

CHINA WELFARE LOTTERY  
中国福利彩票实体店  
空间设计规范手册

岛型店 | 户外店



CHINA WELFARE LOTTERY

# 中国福利彩票实体店 空间设计规范手册说明

## Space design concept

本次为线下实体店空间的升级设计，在保留中国福利彩票品牌文化的基础上增加符号化识别、糅合更多年轻化元素，点燃品牌活力，让用户体验到更浓厚的“福彩”品牌文化。在中国福利彩票实体店空间设计规范手册（以下简称本手册）中，对中国福利彩票形象设计理念及应用规范进行了完整的解读，明确店面设计原则，并灵活运用到店面建设中去，加强品牌视觉识别度，以达到“优化店面布局、提升品牌形象”的目的。在本手册中对品牌店铺店招的视觉传达、空间感受、产品道具陈列、装修材质等都有着严格的规范，以保证同类型空间店面不会因为位置尺寸的不同而产生差异化现象。

在使用本手册时，需在中国福利彩票实体店店型分类说明中找到对应店型，按照选定的规范模板选用所需功能模块使用，并严格按照本手册中的规范要求进行选配。除去部分道具模块为定值不可随意变更外，其余模块均有对应取值范围，需根据实际情况灵活运用。在选配时务必遵守本手册中的规范要求，严格执行。

本手册中的店面户型、道具模块等均为虚拟店型示意，在实际建店中，需按照本手册中的模块规范及拆分要求进行施工图纸绘制，不得直接套用本手册中的图片及图纸，本手册中的图片及图纸均不能作为最终施工图纸使用。

为方便本手册规范内容在执行端使用的便捷性，在实际建店过程中可结合所提供的本手册规范内容设计源文件（电子版文档）同时使用，在使用手册源文件（电子版文档）时，需按照文件中要求的相同版本软件打开，以防止文件信息不全，出现乱码等错误现象。

CHINA WELFARE LOTTERY

# 中国福利彩票实体店 店型分类说明

类型	岛型店	户外店
具体店型	“O”型岛型店 “U”型岛型店 “L”型岛型店 “一”型岛型店	“U”型户外店 “O”型户外店 “步入”型户外店

**注：**在手册中，将同类型店面进行归类，并将同类型店面内各功能区进行拆分，统一其内部设计风格及道具模块，在实际使用中按具体需求查询对应店型，选配必备功能区和道具模块，以保证中国福利彩票实体店的统一性和标准化，满足在手册中的统一规范需求。

CHINA WELFARE LOTTERY

中国福利彩票实体店

LOGO应用规范



中国福利彩票  
CHINA WELFARE LOTTERY

在本手册中，我们以“福彩品牌标志”来统称这些元素。品牌标志必须使用提供的电子源文件模板来延伸设计，该标志不得做任何修改，包括任意拉伸或挤压导致LOGO整体变形或分离，也不得重新绘制；该标志必须置于正确和清晰有序的背景上使用。

在店招上，中国福利彩票品牌标志均为横向版式（双彩店上下版式除外）；品牌标志由图标和中文文字+英文文字构成。



CMYK: 0·100·100·0  
PANTONE: 485C



CMYK: 0·0·0·100  
PANTONE: 426C

在实体店中，使用统一的色彩非常重要；根据中国福利彩票色彩规范，对店面使用的颜色给出CMYK和PANTONE的精确值。

# 岛型店 | Contents

## A-1 分类说明

1 分类说明	007
--------	-----

## A-2 最全功能“O”型岛型店整体方案示意

1 功能分区及人流动线图	009
2 功能模块布置说明图	010
3 效果图	011
4 功能模块布置选配说明表	016

## A-3 造型比例尺寸规范

1 整体造型比例尺寸规范	022
2 门头设计规范	026
3 背景墙设计规范	036
4 打卡墙设计规范	041

# 岛型店 | Contents

## A-4 功能模块制作工艺规范

1 柜体规范	049
2 软装灯具选型示意	071
3 其他设备放置要求	072

## A-5 “U”型岛型店整体方案示意

1 功能模块组合规范示意	074
2 效果图	075
3 功能模块布置选配说明表	077

## A-6 “L”型岛型店整体方案示意

1 功能模块组合规范示意	083
2 效果图	084
3 功能模块布置选配说明表	085

# 岛型店 | Contents

## A-7 “一”型岛型店整体方案示意

1 功能模块组合规范示意	090
2 效果图	093
3 功能模块布置选配说明表	096

# 户外店 | Contents

## B-1 分类说明

1 分类说明	102
--------	-----

## B-2 最全功能“U”型户外店整体方案示意

1 功能分区及人流动线图	104
2 功能模块布置说明图	105
3 效果图	106
4 功能模块布置选配说明表	110

## B-3 造型比例尺寸规范

1 外立面设计规范	115
2 整体造型比例尺寸规范	121
3 门头设计规范	128
4 内部墙面设计规范	132
5 顶面设计规范	138
6 地面设计规范	139

# 户外店 | Contents

## B-4 功能模块制作工艺规范

1 柜体规范	141
2 软装灯具选型示意	150
3 其他设备放置要求	151

## B-5 “O”型户外店整体方案示意

1 功能分区及人流动线图	153
2 功能模块布置说明图	154
3 效果图	155
4 功能模块布置选配说明表	159

## B-6 “步入”型户外店整体方案示意

1 功能分区及人流动线图	164
2 功能模块布置说明图	166
3 效果图	168
4 平面、立面及柜台规范	176
5 功能模块布置选配说明表	190


# 岛型店

分类说明

A-1

A-1.1  
分类说明

根据人流动线及构成形式将岛型店拆分为“O”型、“U”型、“L”型、“—”型、四大类型岛型店。

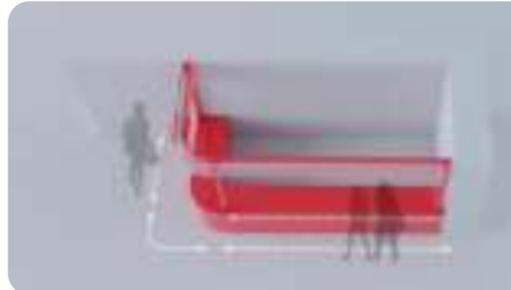
<p><b>类型</b></p>				
	<p><b>“O”型岛型店</b></p>	<p><b>“U”型岛型店</b></p>	<p><b>“L”型岛型店</b></p>	<p><b>“—”型岛型店</b></p>
<p><b>说明</b></p>	<p>居中放置，人流从四面经过，前、后、左、右均有人流行经</p>	<p>背靠墙（柱子、栏杆等）人流只能从前、左、右三面行经</p>	<p>两侧靠墙（柱子、电梯间、楼梯间、转角墙面）人流只能从前、一侧面两面行经</p>	<p>放置于长条形场地区，岛型店宽度受限时使用，人流只能从前面行经</p>

# 岛型店

最全功能 “O” 型岛型店  
整体方案示意

A -2

A-2.1  
功能分区及人流动线图

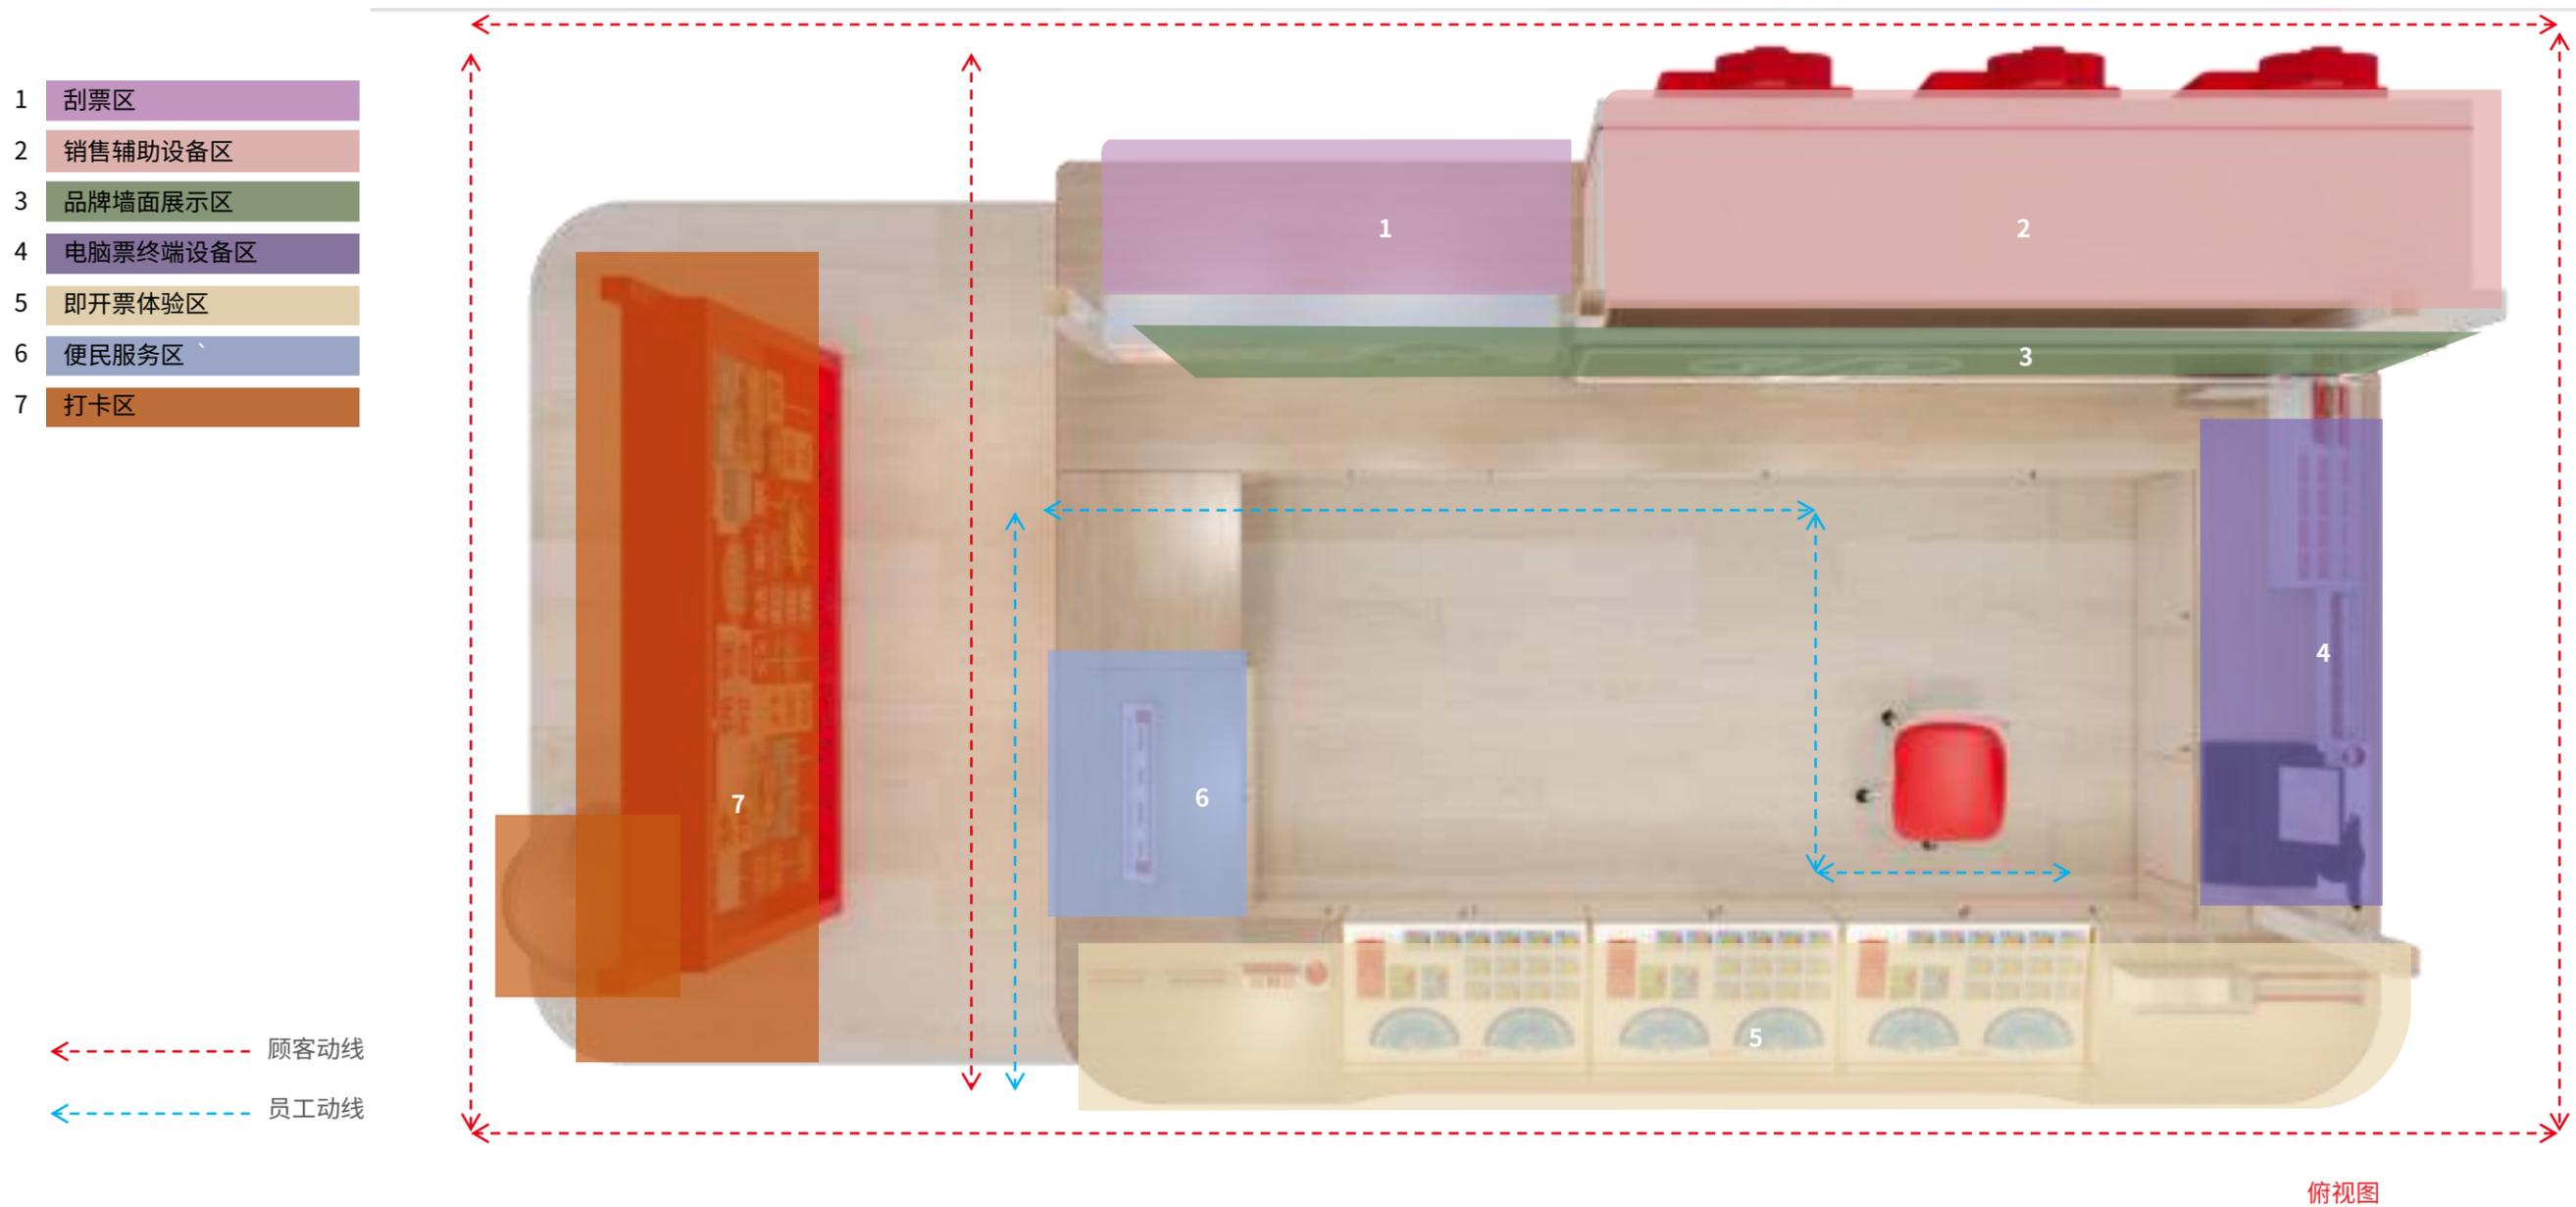


A-2.2

功能模块布置说明图

- 01 打卡墙
- 02 刮票台
- 03 销售辅助设备
- 04 背景墙LED屏/电视机悬挂区
- 05 背景墙定制福彩CP标志导光板
- 06 三层即开票展示盒
- 07 双层即开票展示盒
- 08 电脑票终端设备
- 09 电脑票终端设备显示屏支撑盒
- 10 品牌警示语标牌
- 11 DM单收纳盒
- 12 即开票抽屉展示柜
- 13 便捷收纳盒
- 14 带翻转插座模块岛台柜
- 15 岛台暗藏翻板门（进出口）
- 16 代销证立牌
- 17 IP形象
- 18 办公椅
- 19 A9弧形亚克力即开票展示盒

← - - - - 顾客动线  
 ← - - - - 员工动线

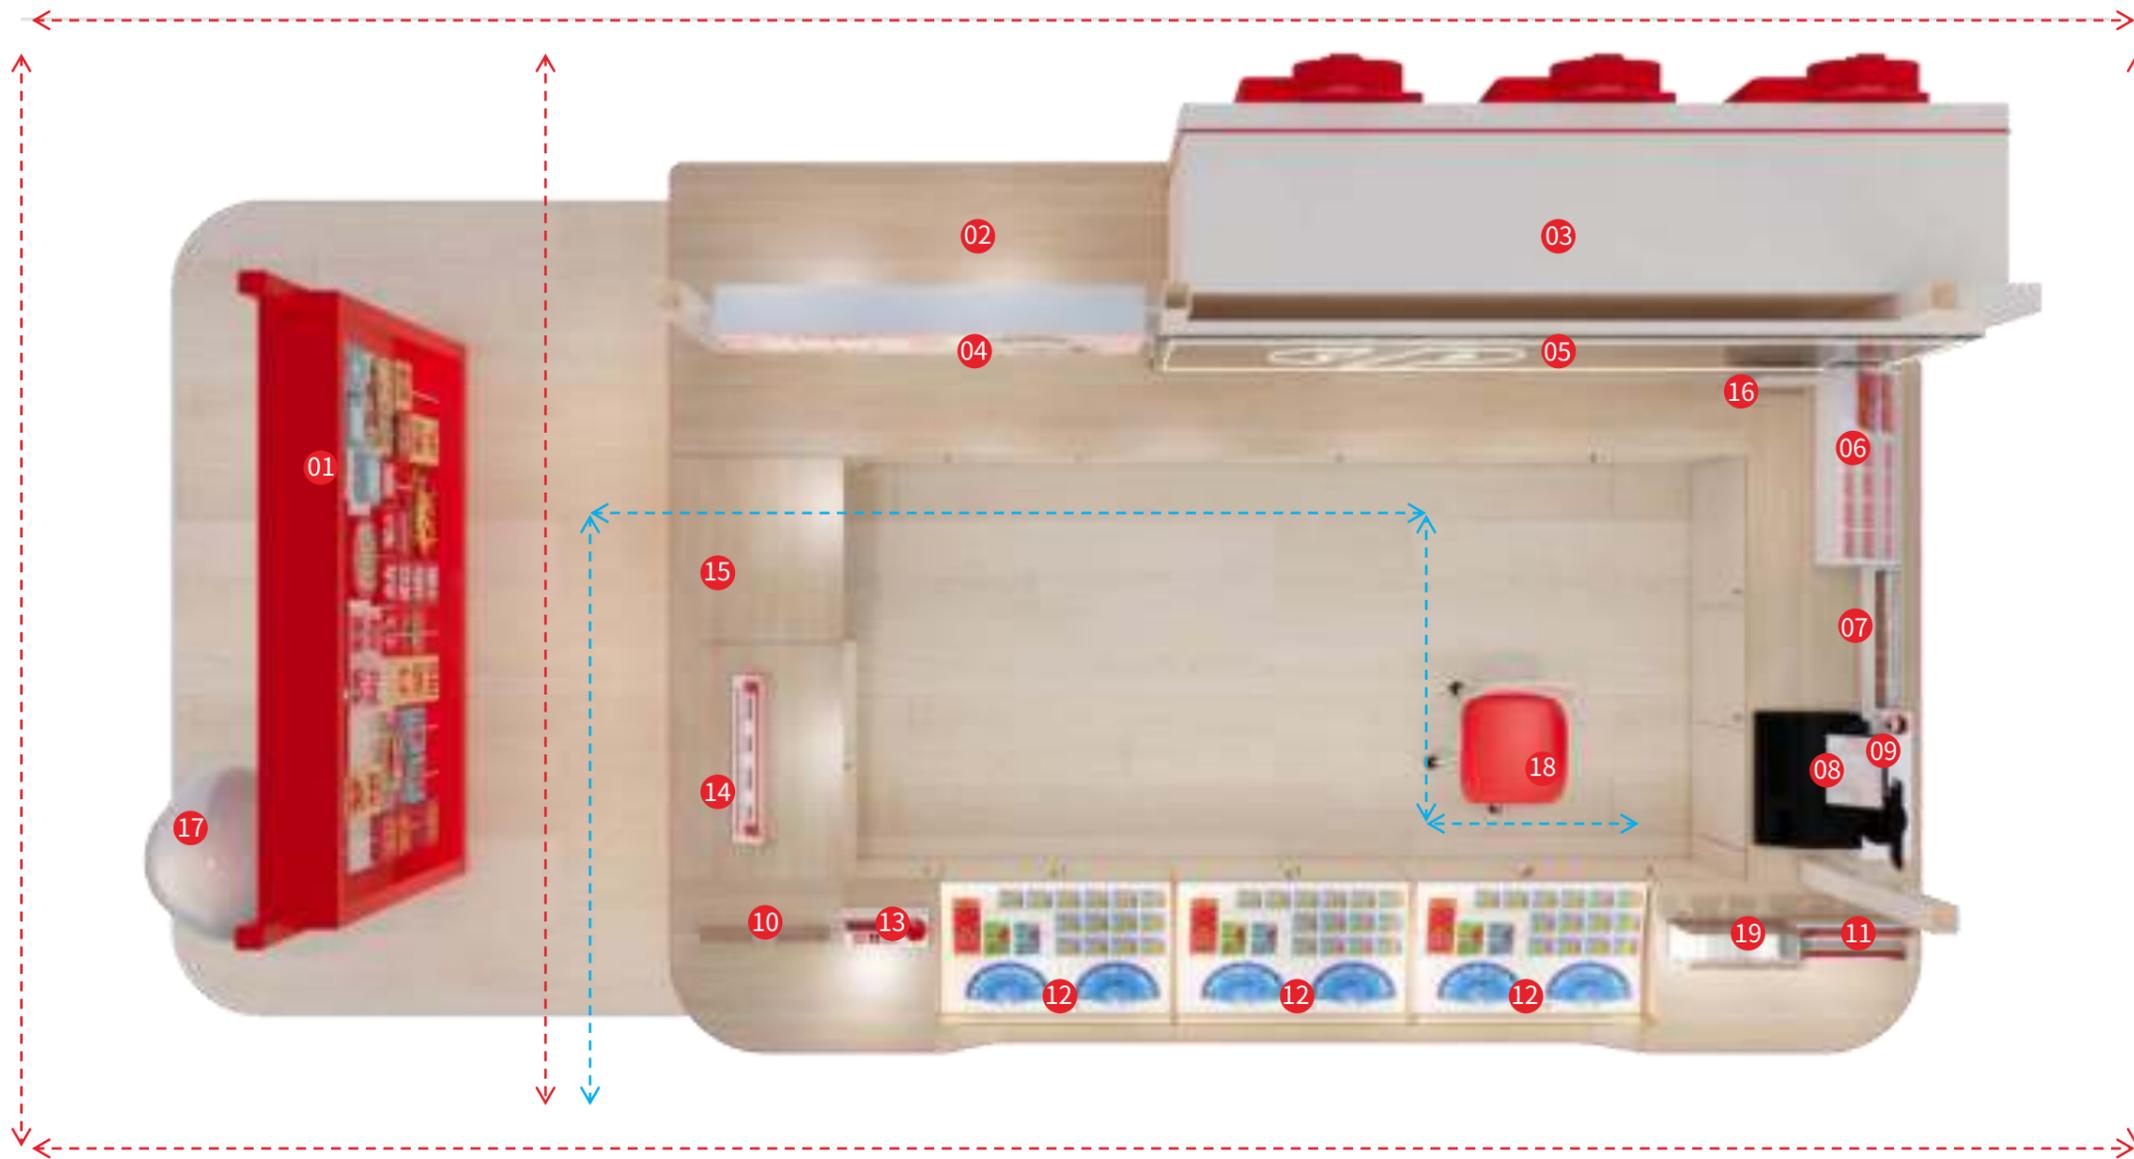

俯视图

A-2.3

效果图

有打卡墙、销售辅助设备“O”型岛型店效果图

正立面效果图（玻璃抽屉柜台版本）



规范说明：如上图中所示，岛型店正面展示柜除了选择玻璃抽屉柜之外，在柜体制作难度和成本控制等相关因素影响下，亦可选择常规岛台柜搭配带灯箱岛台柜作为正面柜体进行整体展示。其柜体详细制作方式详见A-4 功能模块制作工艺规范--1 柜体规范。

A-2.3

效果图

有打卡墙、销售辅助设备“O”型岛型店效果图

正立面效果图（灯箱岛台柜版本）



规范说明：如上图中所示，岛型店正面展示柜除了选择玻璃抽屉柜之外，在柜体制作难度和成本控制等相关因素影响下，亦可选择常规岛台柜搭配带灯箱岛台柜作为正面柜体进行整体展示。其柜体详细制作方式详见A-4 功能模块制作工艺规范--1 柜体规范。

A-2.3

效果图

有打卡墙、销售辅助设备“O”型岛型店效果图

左前侧面效果图（玻璃抽屉柜台版本）



规范说明：如上图中所示，岛型店正面展示柜除了选择玻璃抽屉柜之外，在柜体制作难度和成本控制等相关因素影响下，亦可选择常规岛台柜搭配带灯箱岛台柜作为正面柜体进行整体展示。其柜体详细制作方式详见A-4 功能模块制作工艺规范-1 柜体规范。

A-2.3

效果图

有打卡墙、销售辅助设备“O”型岛型店效果图

左前侧面效果图（灯箱岛台柜版本）



规范说明：如上图所示，岛型店正面展示柜除了选择玻璃抽屉柜之外，在柜体制作难度和成本控制等相关因素影响下，亦可选择常规岛台柜搭配带灯箱岛台柜作为正面柜体进行整体展示。其柜体详细制作方式详见A-4 功能模块制作工艺规范-1 柜体规范。

A-2.3

效果图

有打卡墙、销售辅助设备“O”型岛型店效果图

右后侧面效果图



A-2.4  
功能模块布置选配说明表

名称	示意样图	必选	可选	背景墙模块	必选	可选
“O”型岛型店细分类型	<p>最全功能“O”型岛型店</p> 	●			●	
	<p>常规版“O”型岛型店</p> 		●		●	
	<p>简配版“O”型岛型店</p> 		●			●

A-2.4  
功能模块布置选配说明表

	示意样图	名称	必选	可选	备注
主要构成模块		亚克力板造型门头 (标准版) 烤漆板造型门头 (常规版)	● 两种形式 二选一		详见岛型店 A-3 造型比例尺寸规范 2 门头设计规范
		背景墙模块		●	详见岛型店 A-3 造型比例尺寸规范 3 背景墙设计规范
		竖版打卡墙模块	●		两种形式二选一 详见岛型店 A-3 造型比例尺寸规范 4 打卡墙设计规范
		横版打卡墙模块	●		
		柜体组合模块	●		详见岛型店 A-4 功能模块制作工艺规范 1 柜体规范

A-2.4  
功能模块布置选配说明表

空间放置位置示意及说明		名称	示意样图	必选	可选	备注
<p>福彩品牌物料</p>  <p>01 福彩宗旨图标牌：安装于面向人流主视觉柜台上。</p> <p>02 装饰吊牌：吊装于岛型店转角处门头下方。</p> <p>03 福兔妹：与打卡墙模块同时使用，靠近打卡墙一侧放置。</p> <p>04 代销证：放置于背面柜台上，或不影响刮票区域的柜台一角。</p>	福彩宗旨图标牌		●		详见岛型店 A-4 功能模块制作工艺规范 1 柜体规范 A2刮票台背柜	
	装饰吊牌		●		详见岛型店 A-3 造型比例尺寸规范 2 门头设计规范 门头吊装装饰吊牌 尺寸规范	
	福兔妹			●	详见岛型店 A-3造型比例尺寸规范 4 打卡墙设计规范 打卡墙效果图示意	
	代销证		●		详见岛型店 A-3造型比例尺寸规范 3 背景墙设计规范 背景墙模块单独尺寸规范	

A-2.4  
功能模块布置选配说明表

	示意样图	名称	必选	可选	备注
软装陈设		01 办公椅		●	详见岛型店 A-4 功能模块制作工艺规范 2 软装灯具选型示意
		02 吧台椅		●	
		03 垃圾桶		●	
桌面道具		A1 电脑票终端设备显示屏 支撑盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A2 双层即开票展示盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具

A-2.4  
功能模块布置选配说明表


	示意样图	名称	必选	可选	备注
桌面道具		A3 三层即开票展示盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A4 单面桌面便捷收纳盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A7 桌面多功能收纳盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A8 品牌警示语标牌	●		详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A9 弧形亚克力即开票展示盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具

# 岛型店

## 造型比例尺寸规范 | A-3

A-3.1  
整体造型比例尺寸规范  
整体平面尺寸规范图

- 01 销售辅助设备柜
- 02 岛台暗藏翻板门（进出口）
- 03 打卡墙
- 04 操作柜台
- 05 桌面道具
- 06 地台

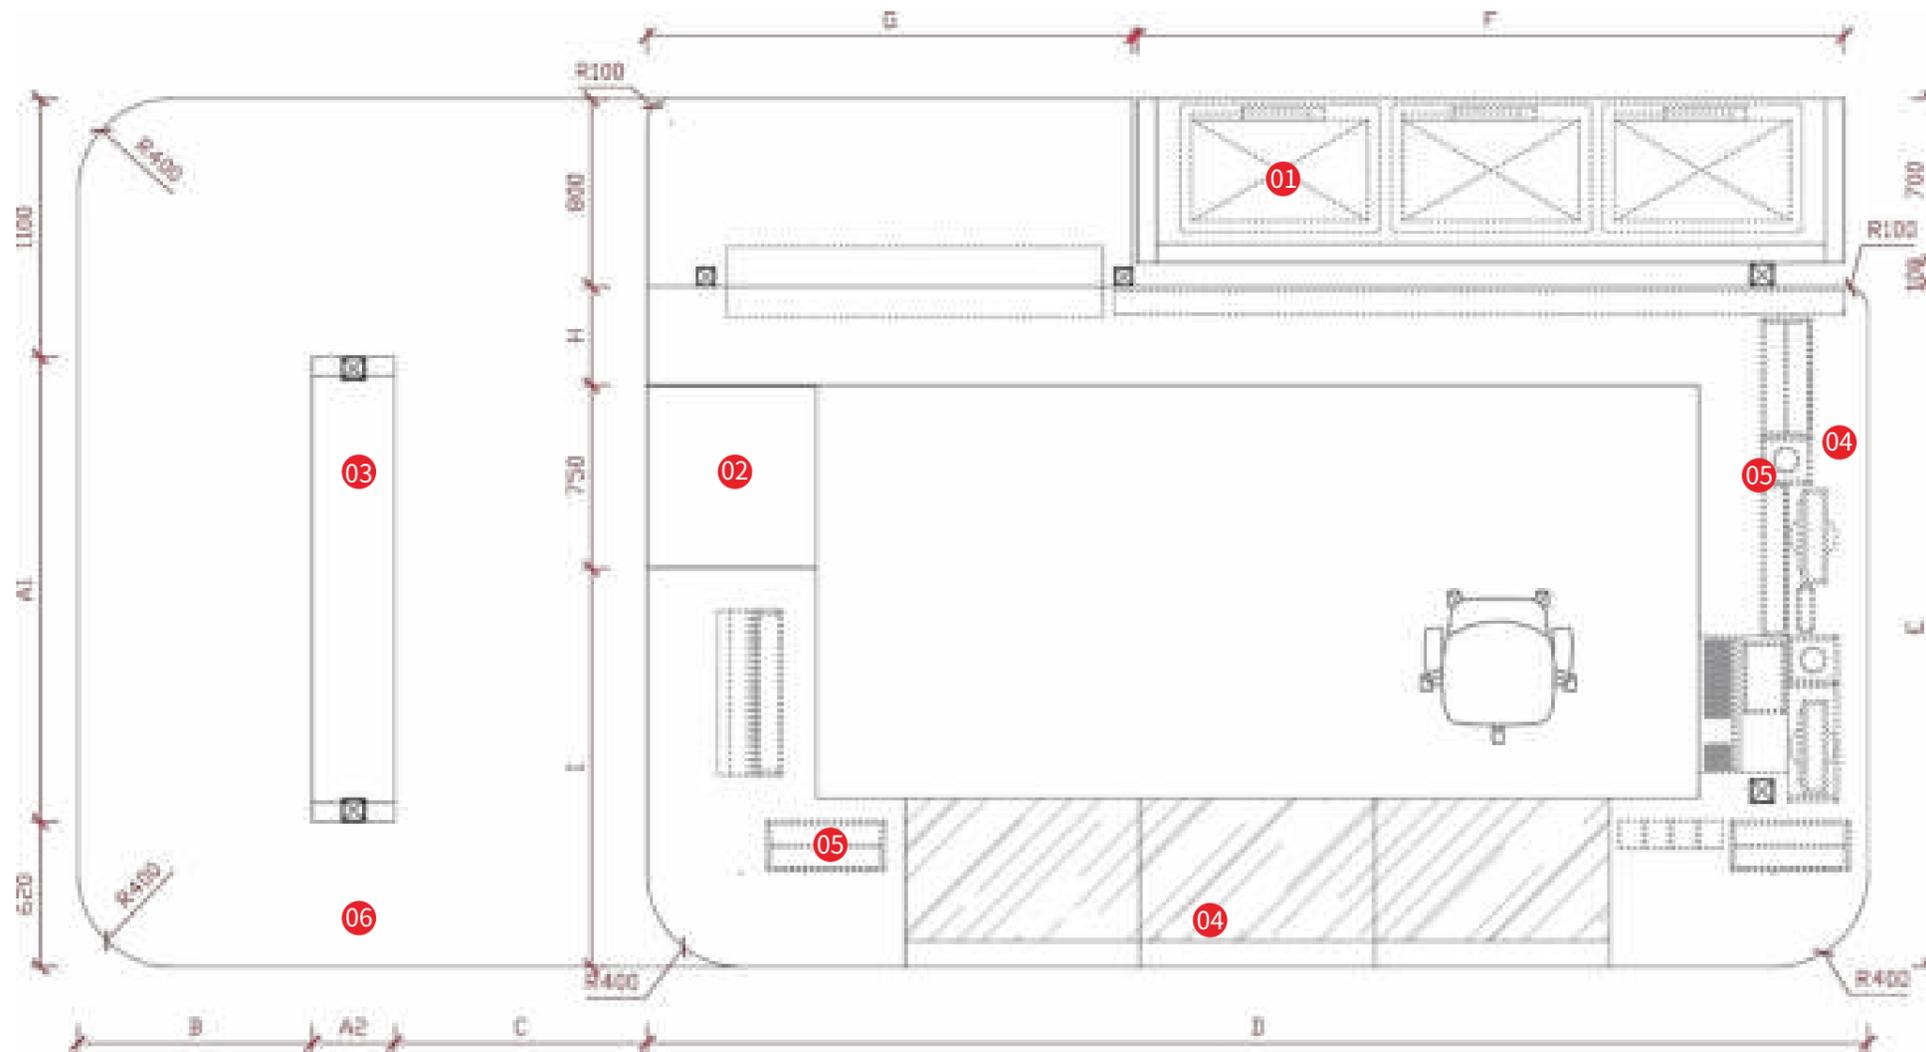


平面图

**规范说明：**通过整体平面尺寸规范限定整体平面长宽比例，以保证不同岛型店长宽比例的协调性，图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。A1为打卡墙宽度，A2为打卡墙厚度，规范详见A-3.5打卡墙区设计规范。B为IP形象放置区位置宽度，取值范围=IP形象宽度+100mm（IP形象宽度以实际摆放IP形象大小为准，100mm为定值安全距离），IP形象大小规范及放置位置规范详见A-3.4打卡墙区设计规范。C为人行过道宽度，取值范围=800~1500mm（C<800mm时取消打卡墙设置）。D、E、F、G、H、I为柜台长宽尺寸，具体规范详见A-4.1柜体规范。

A-3.1  
整体造型比例尺寸规范  
整体立面尺寸规范图

- 01 门头
- 02 背景墙
- 03 打卡墙
- 04 操作柜台

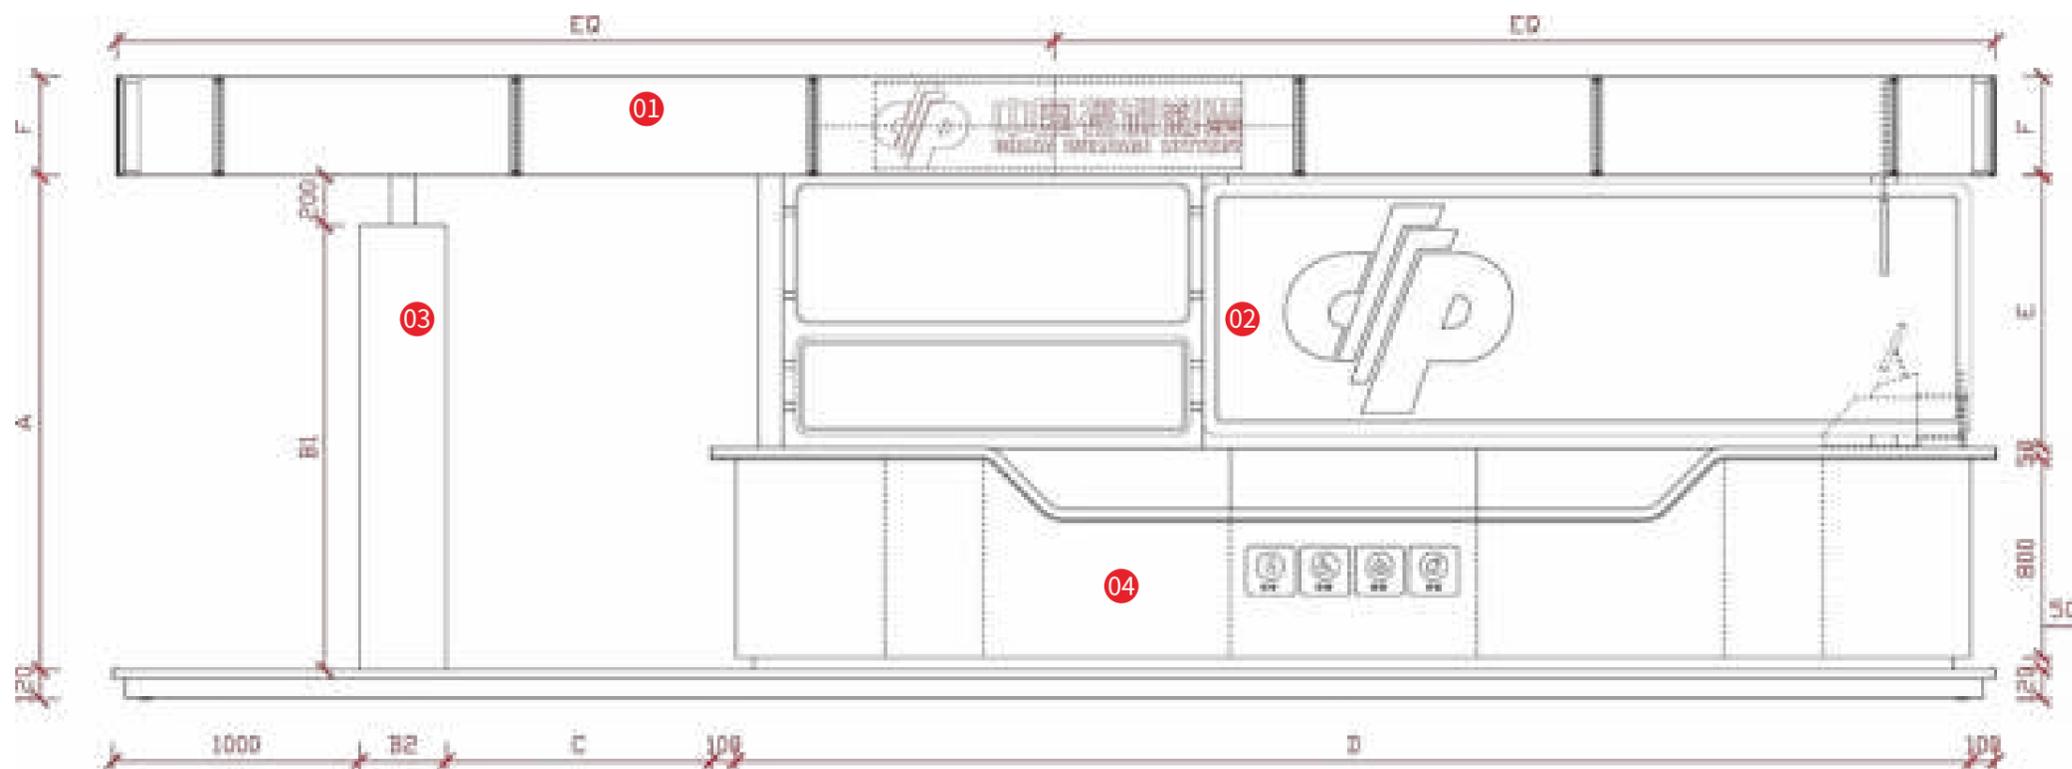


立面图

**规范说明：**通过整体立面尺寸规范限定整体立面长宽比例，以保证不同高度、宽度尺寸岛型店比例的协调性，图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。A与E为岛型店立面可变高度，具体数值规范详见A-3.1整体造型比例尺寸规范—2400mm高度立面尺寸规范图、2600mm高度立面尺寸规范图。B1为打卡墙高度，B2为打卡墙厚度，具体规范详见A-3.4打卡墙区设计规范，C为行人过道宽度，取值范围=800~1500mm（C<800mm时取消打卡墙设置）。D为柜台长度，具体规范详见A-4.1柜体规范，E为背景墙区可变高度，具体规范详见A-3.3背景墙设计规范，F为门头高度，其详细取值详见A-3.2门头设计规范，EQ为等分数值。

**A-3.1**  
**整体造型比例尺寸规范**  
**2400mm高度立面尺寸规范图**


- ① 8mm厚度亚克力&玻璃材质楣头;
- ② 侧发光福彩品牌标志;
- ③ 定制双面吸塑灯箱,
- ④ 楣头矩管连接落地矩管架
- ⑤ 柜体区域。

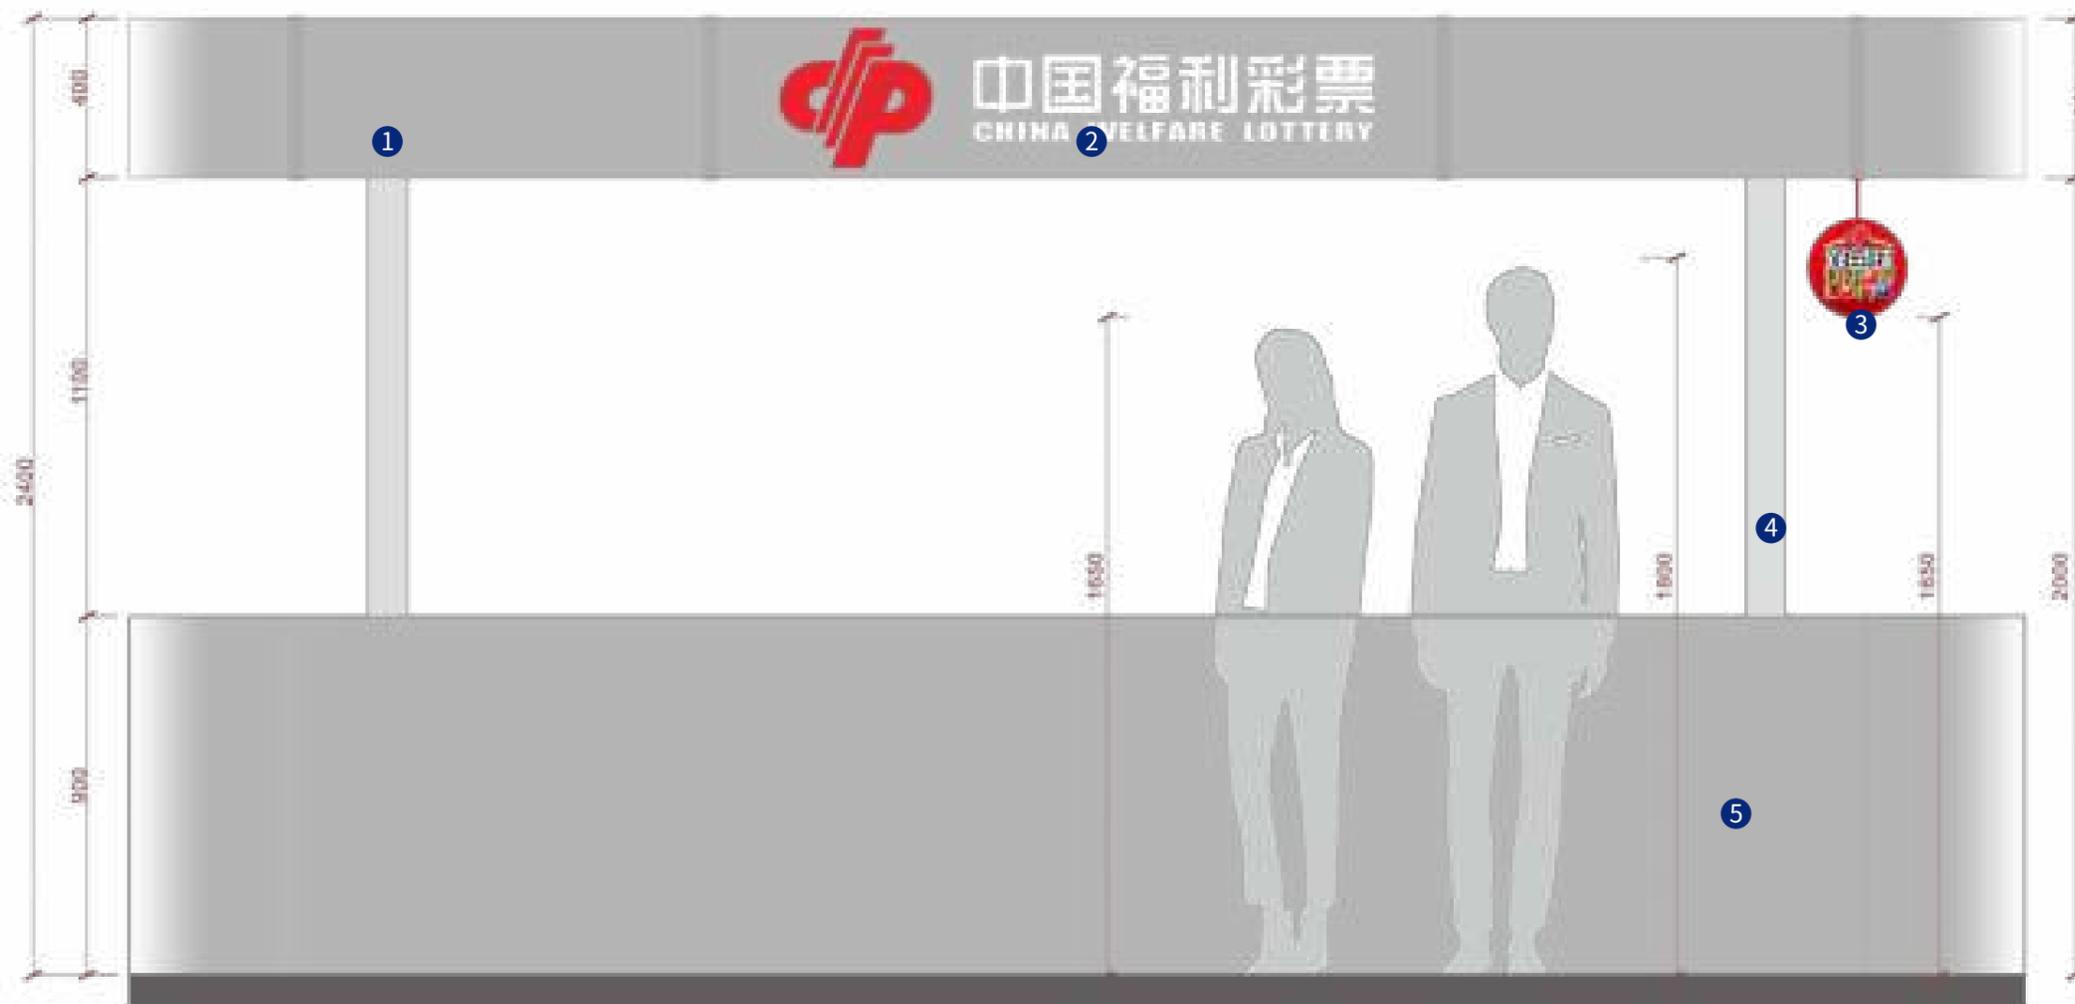

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更；岛型店总体高度取值范围=2400mm、2600mm。

A-3.1  
整体造型比例尺寸规范  
2600mm高度立面尺寸规范图

- ① 8mm厚度亚克力&玻璃材质楣头;
- ② 侧发光福彩品牌标志;
- ③ 定制双面吸塑灯箱,
- ④ 楣头矩管连接落地矩管架
- ⑤ 柜体区域。

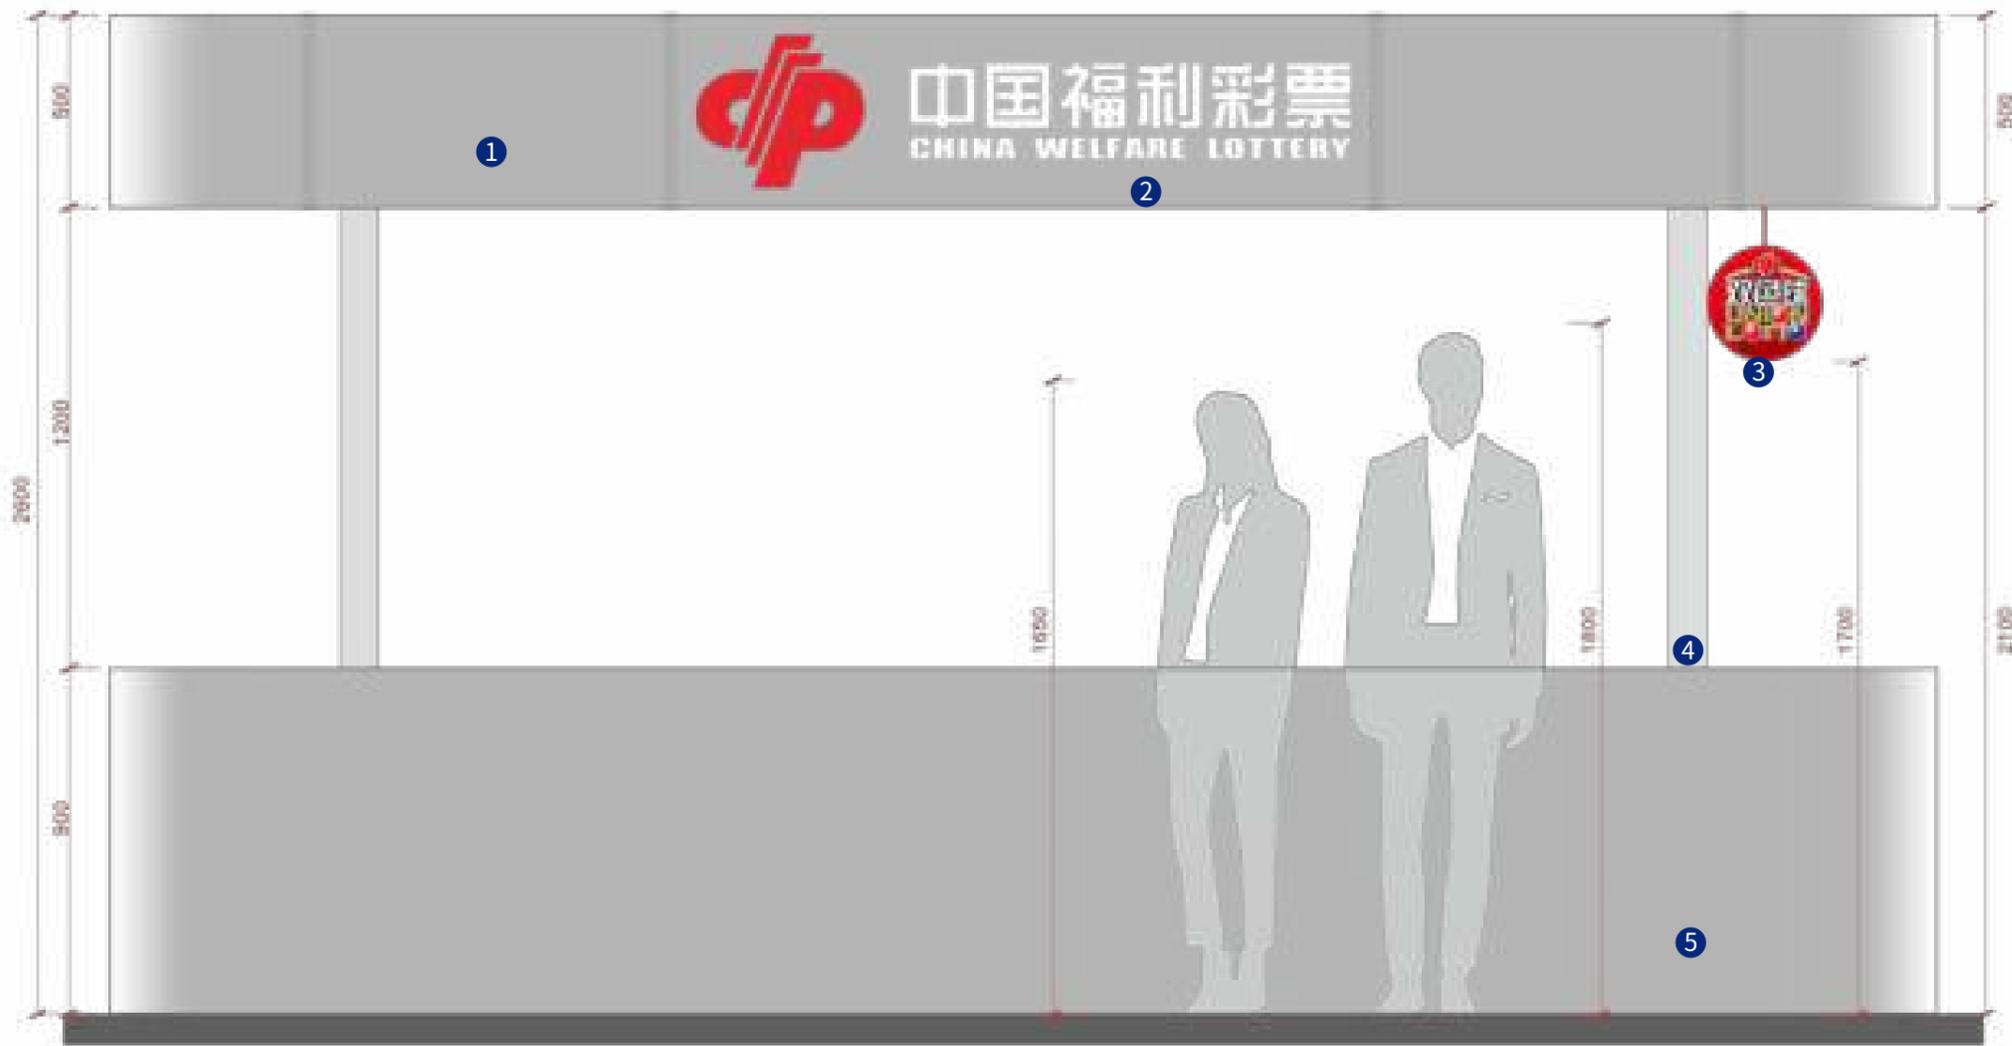

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更；岛型店总体高度取值范围=2400mm、2600mm。


A-3.2

门头设计规范

亚克力板造型门头效果及材质参考示意



亚克力板造型门头效果图

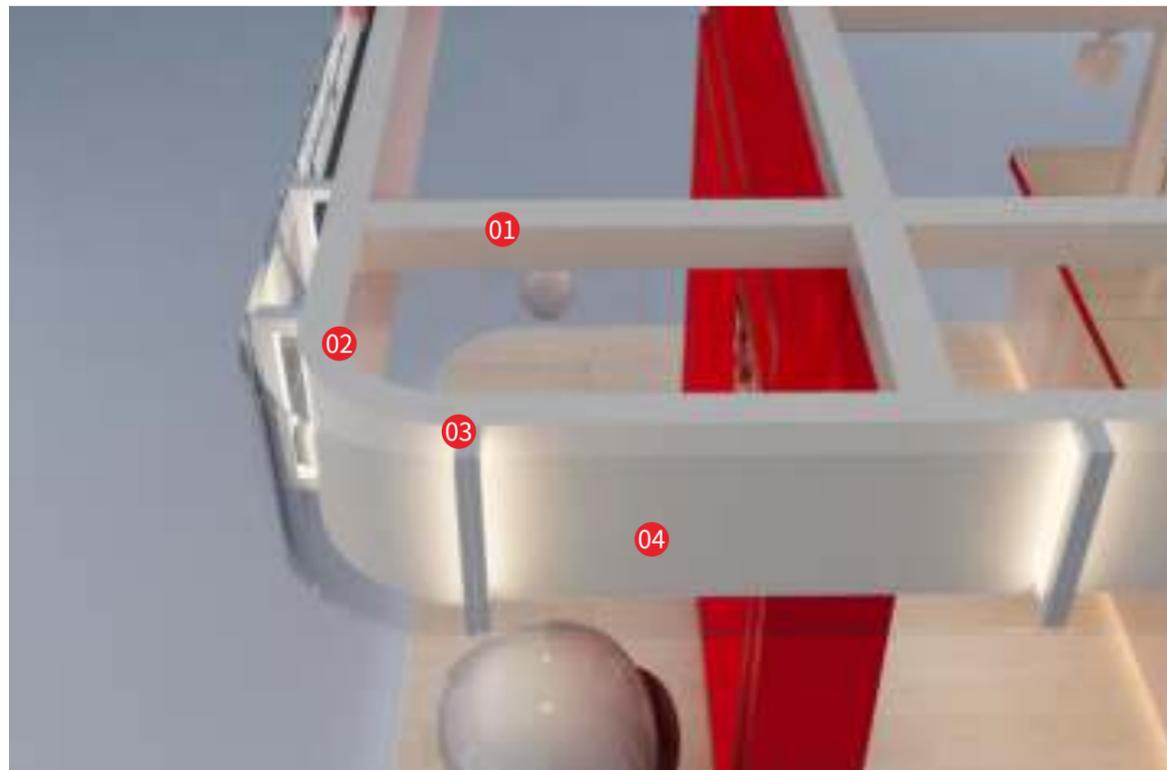

亚克力板造型门头效果图

- 01 顶面白色烤漆金属方通支架
- 02 顶面白色烤漆结构外框
- 03 暗藏灯带U型支撑构件
- 04 透明亚克力, 专用螺栓固定

亚克力板造型门头细节效果图

A-3.2

门头设计规范

亚克力板造型门头正面长度尺寸规范示意



400mm高亚克力板造型门头长度尺寸规范示意图



500mm高亚克力板造型门头长度尺寸规范示意图

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。亚克力板造型门头高度分为两种高度尺寸（400mm、500mm），门头长度EQ为等分可变区域，EQ取值范围以实际长度为准。

A-3.2

门头设计规范

亚克力板造型门头侧面长度尺寸规范示意



500mm高亚克力板造型门头长度尺寸规范示意图（中岛式放置）



400mm高亚克力板造型门头长度尺寸规范示意图（中岛式放置）



500mm高亚克力板造型门头长度尺寸规范示意图（靠墙放置）



400mm高亚克力板造型门头长度尺寸规范示意图（靠墙放置）

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。亚克力板造型门头宽度分为两种高度尺寸（400mm、500mm）。

A-3.2

门头设计规范


亚克力板造型门头剖面效果图




A-3.2

门头设计规范

亚克力板造型门头剖面尺寸图

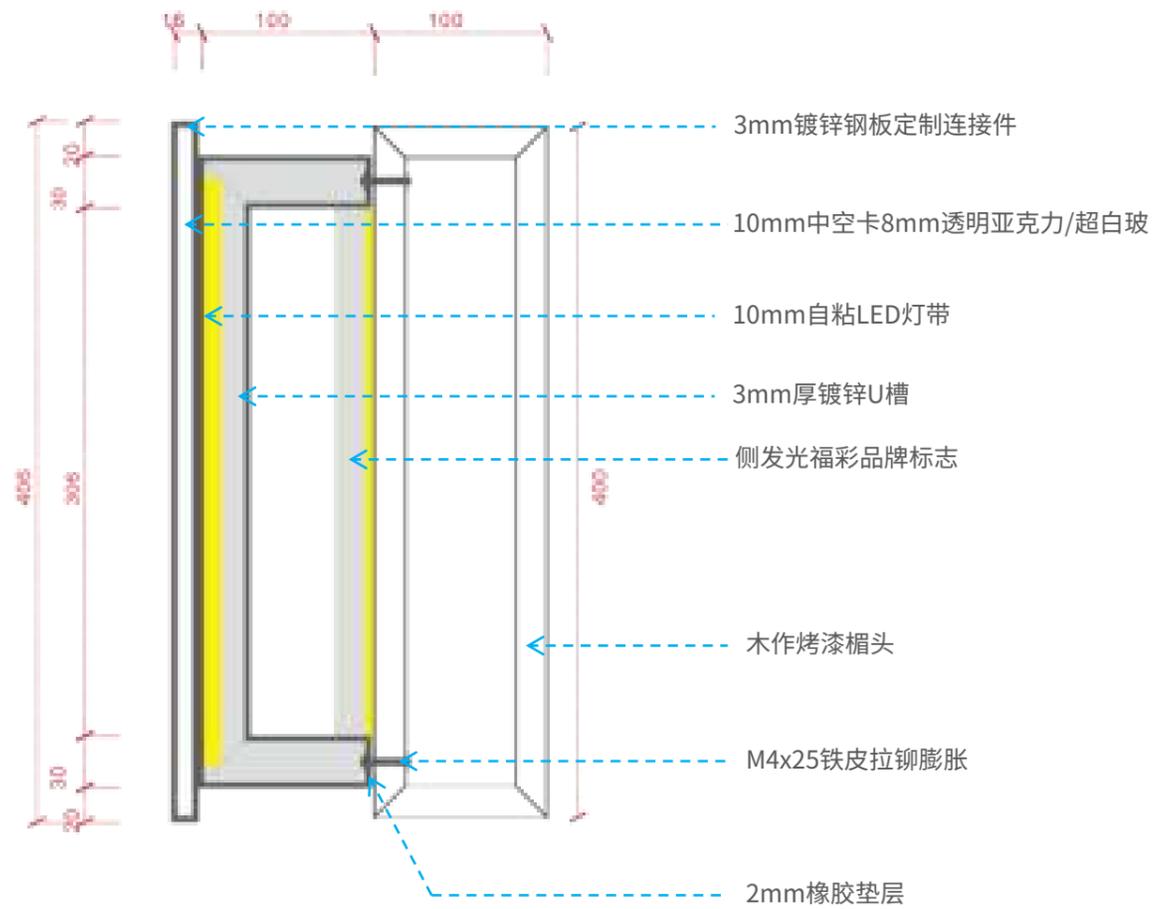

400mm高亚克力板造型门头剖面尺寸图

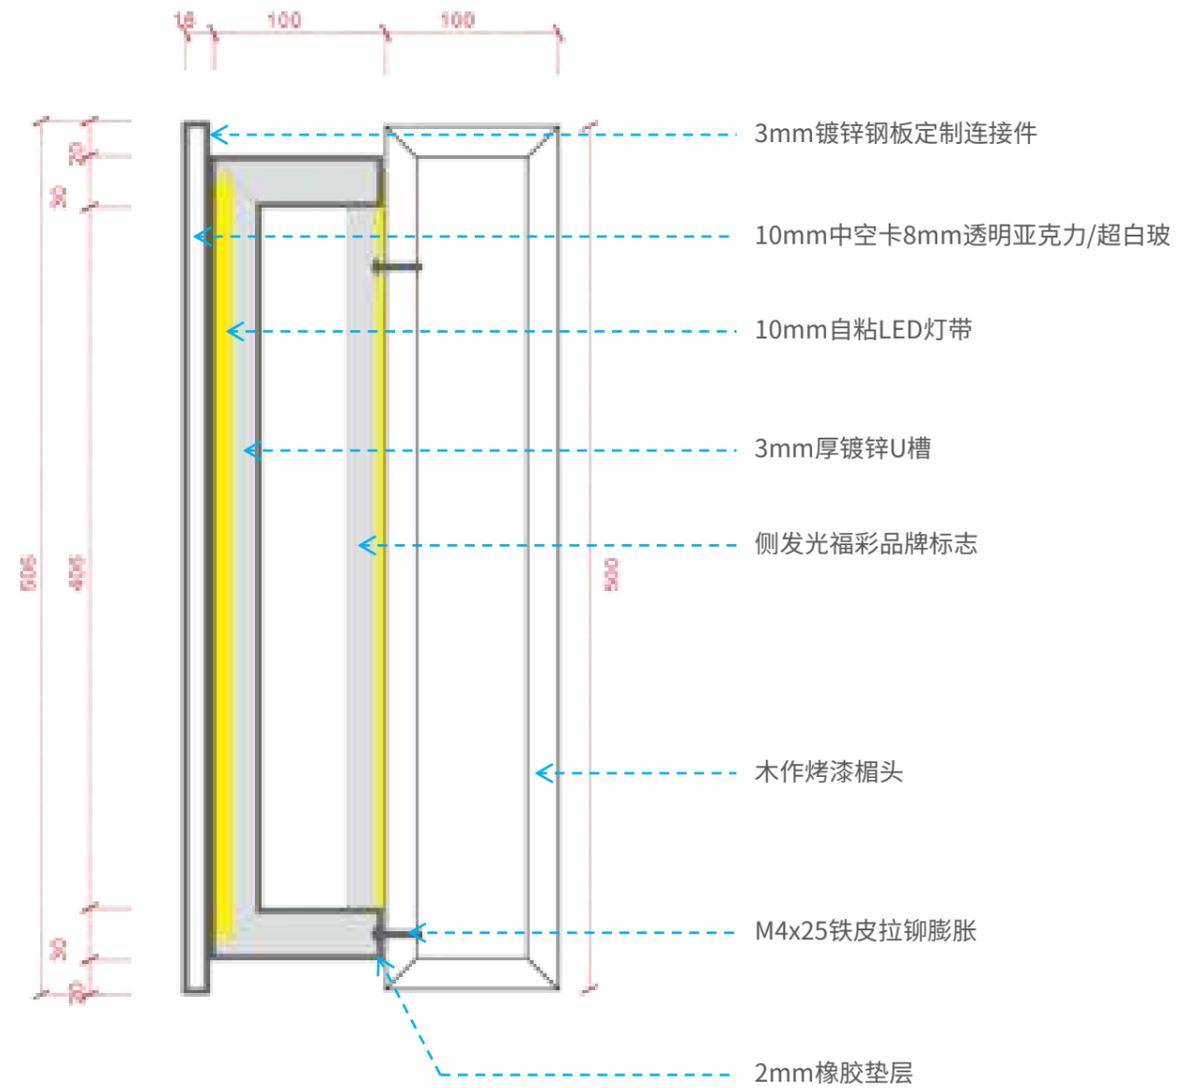

500mm高亚克力板造型门头剖面尺寸图


A-3.2

门头设计规范

烤漆板造型门头效果及材质参考示意



烤漆板造型门头效果图

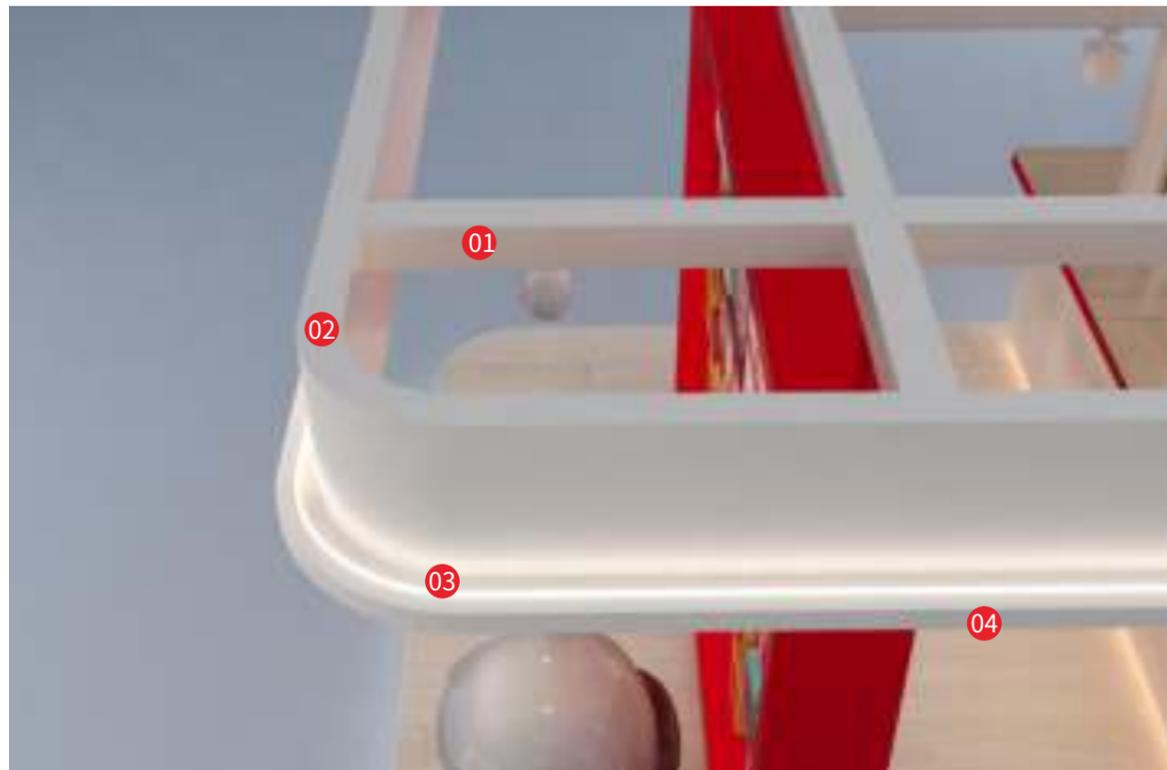

烤漆板造型门头细节效果图



烤漆板造型门头效果图

- 01 顶面白色烤漆金属方通支架
- 02 顶面白色烤漆门楣板
- 03 暗藏灯带
- 04 顶面底部白色烤漆外凸檐板

A-3.2

门头设计规范

烤漆板造型门头正面长度尺寸规范示意



400mm高烤漆板造型门头长度尺寸规范示意图



500mm高烤漆板造型门头长度尺寸规范示意图

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。烤漆板造型门头高度分为两种高度尺寸（400mm、500mm），门头长度EQ为等分可变区域，EQ取值范围以实际长度为准。

A-3.2

门头设计规范

烤漆板造型门头侧面长度尺寸规范示意




500mm高烤漆板造型门头长度尺寸规范示意图（中岛式放置）



400mm高烤漆板造型门头长度尺寸规范示意图（中岛式放置）



500mm高烤漆板造型门头长度尺寸规范示意图（靠墙放置）

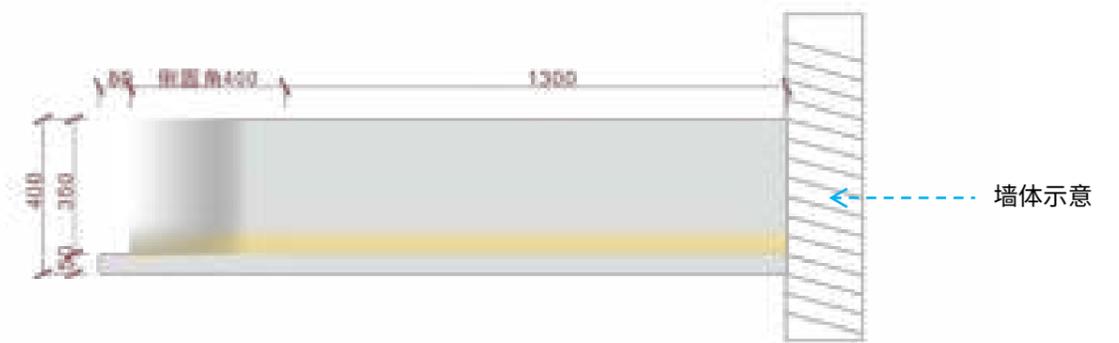


400mm高烤漆板造型门头长度尺寸规范示意图（靠墙放置）

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。烤漆板造型门头宽度分为两种高度尺寸（400mm、500mm）。

A-3.2

门头设计规范

烤漆板造型门头剖面尺寸图

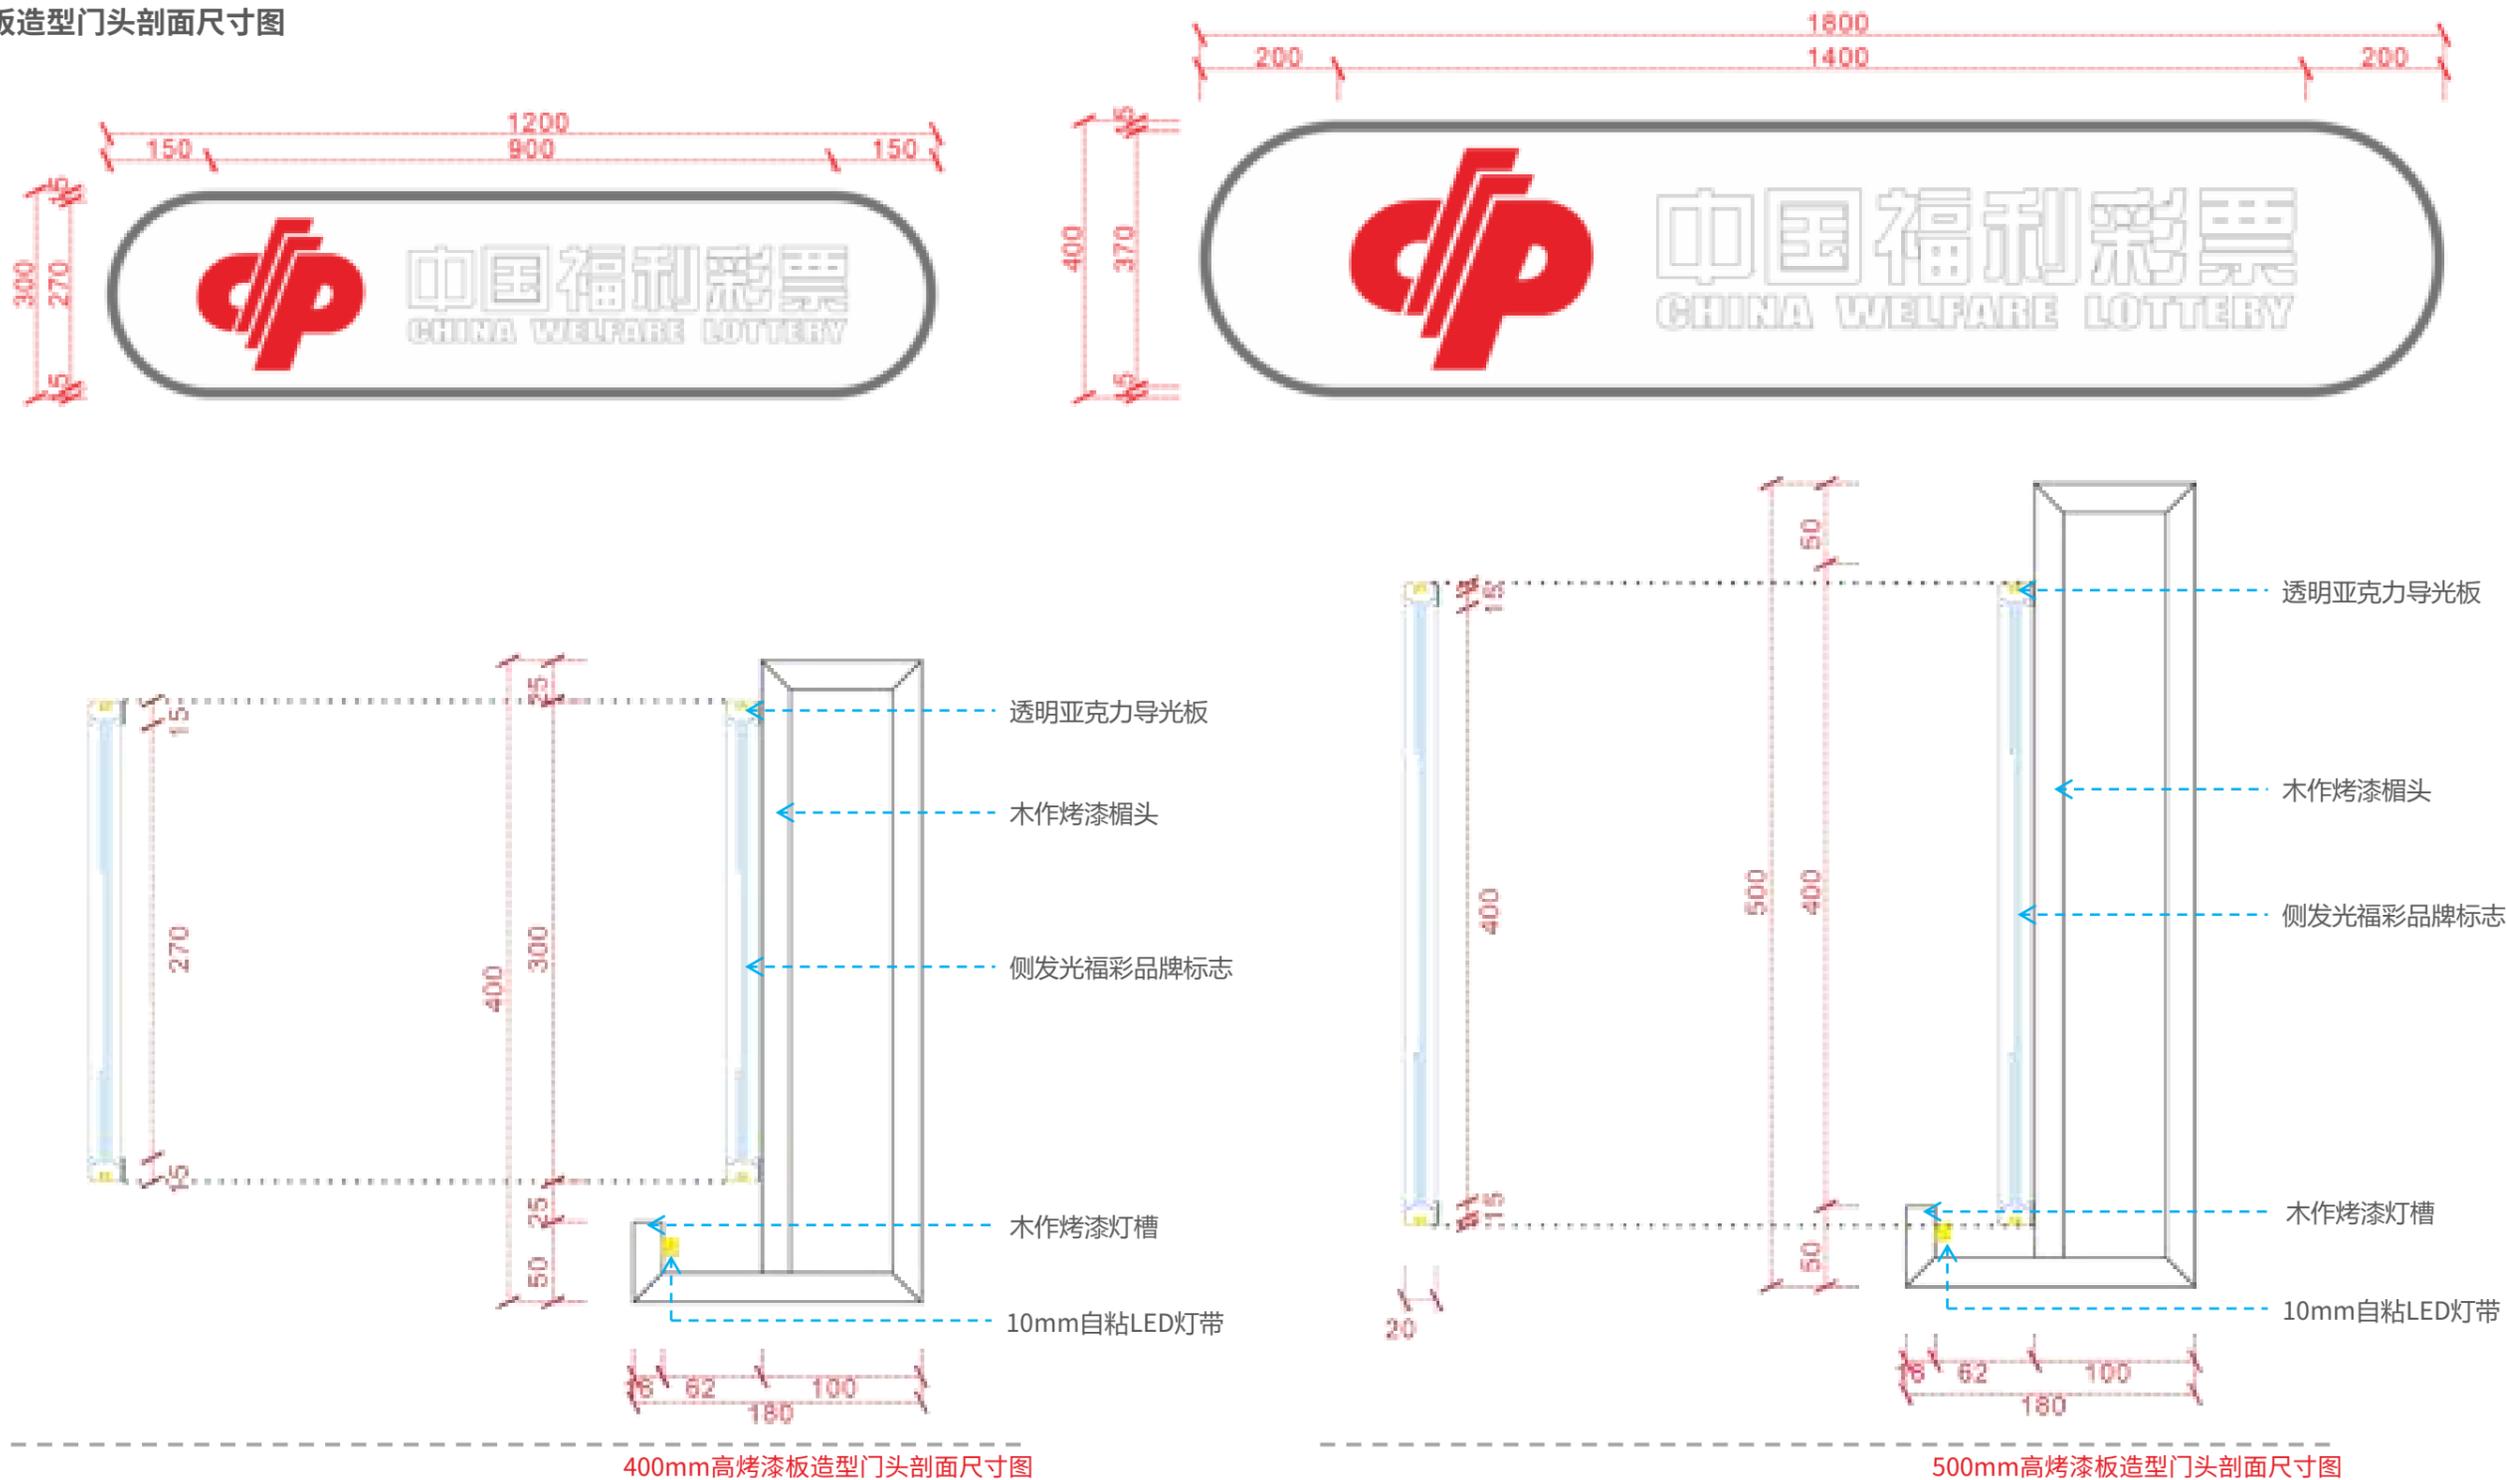

A-3.2

门头设计规范

门头双面装饰吊牌尺寸规范



400mm高造型门头配置吸塑灯箱尺寸图


500mm高造型门头配置吸塑灯箱尺寸图

A-3.3

背景墙设计规范

LED屏幕版本背景墙尺寸规范

- ① 定制双面LED屏幕，（建议清晰度为P2.0）；
- ② 8mm宣传语透明导光板；
- ③ 8mm福彩CP标志透明导光板；
- ④ 证件展示盒。

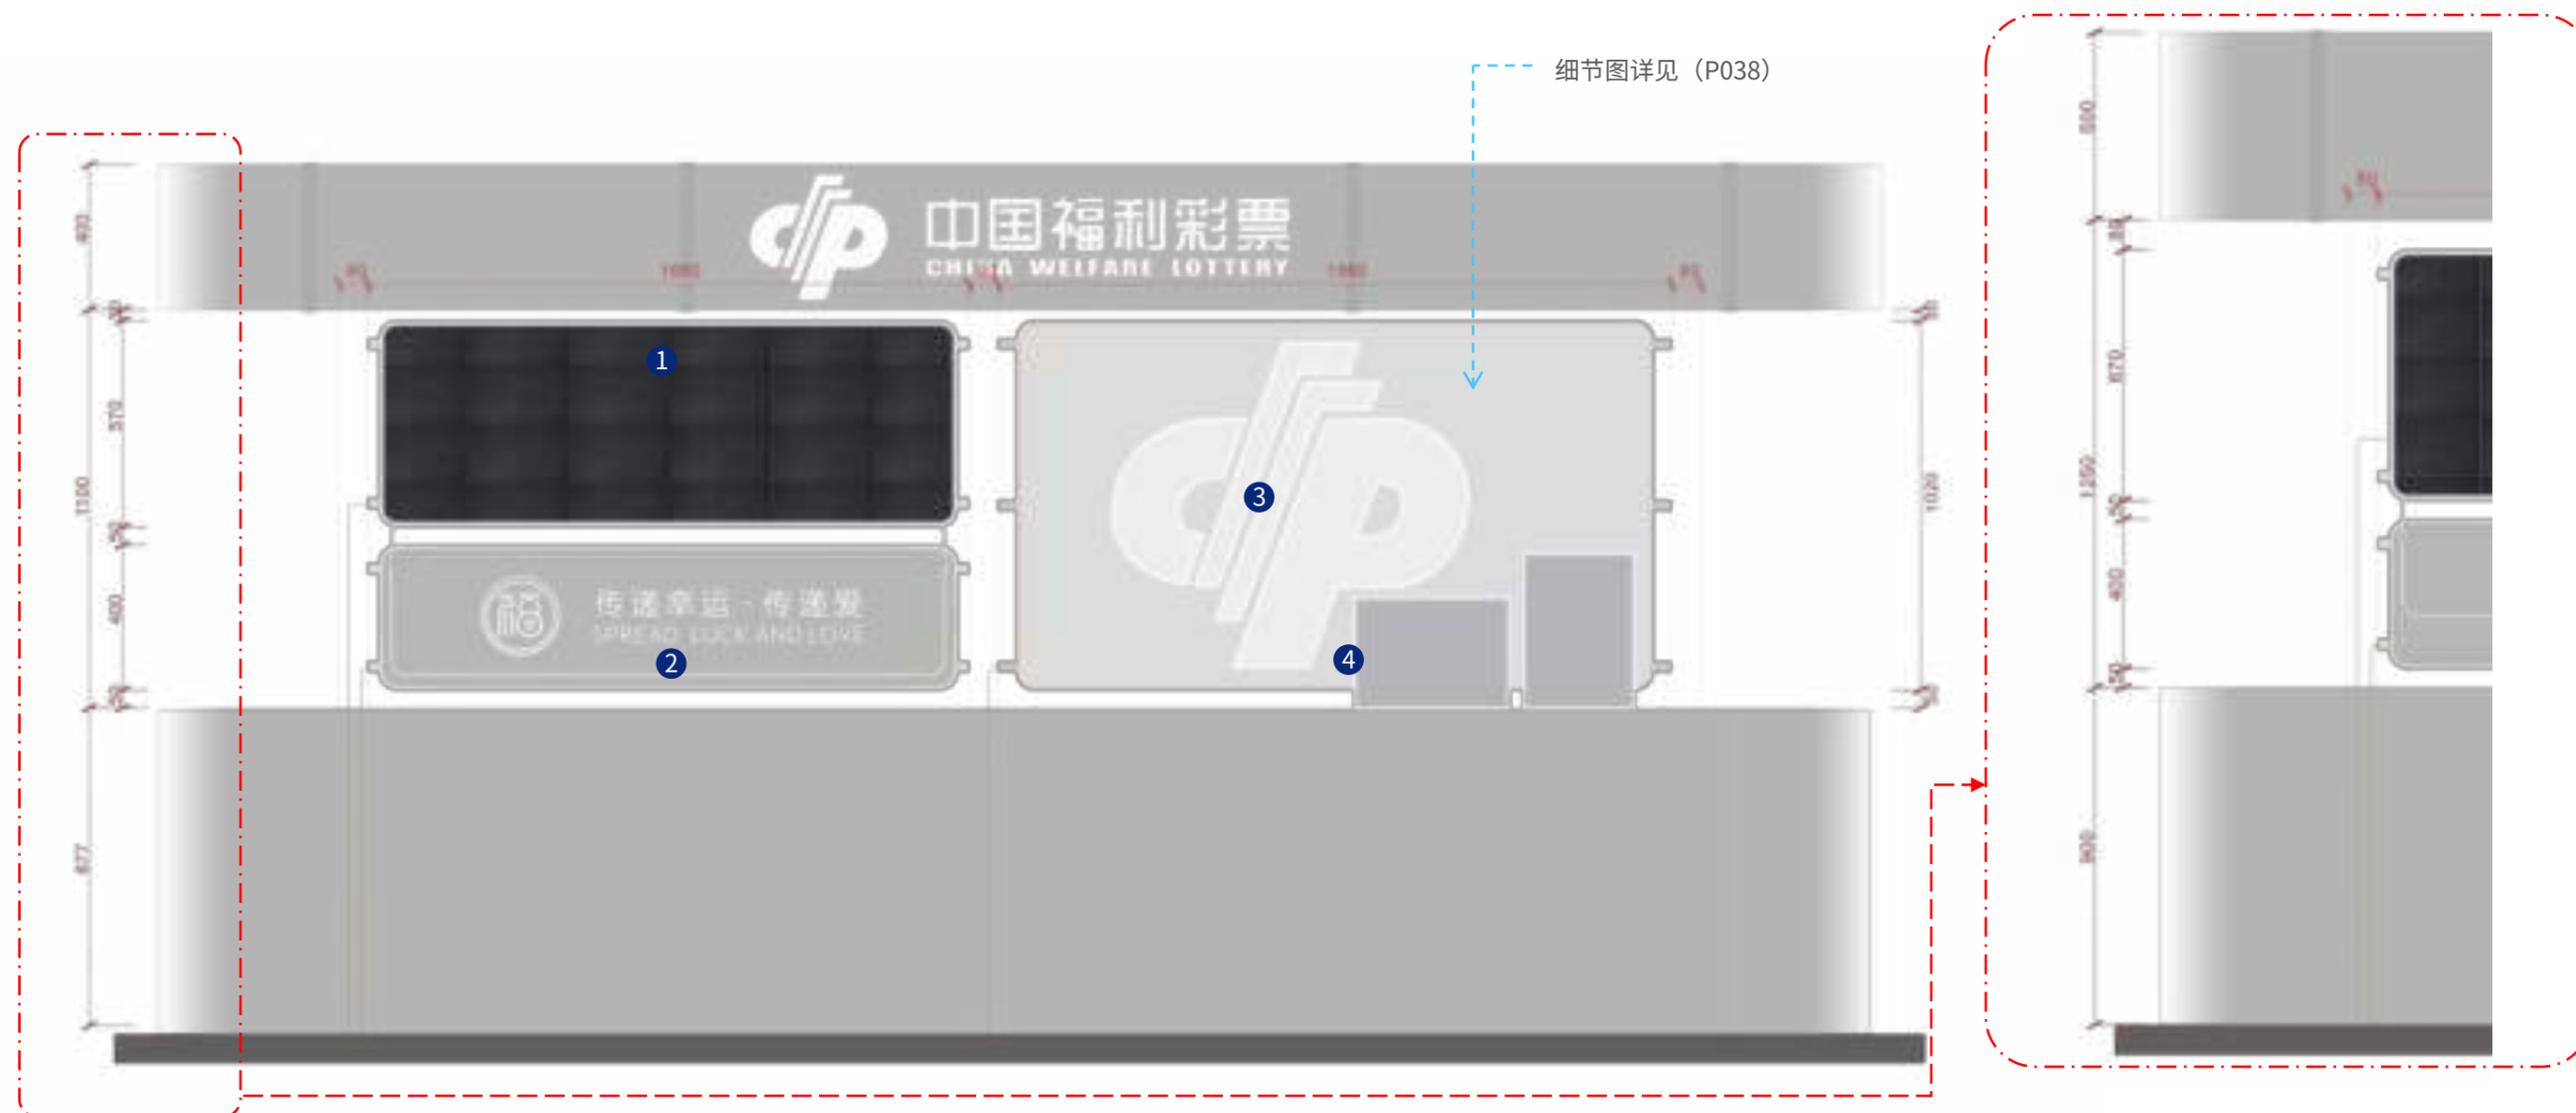

2400mm高背景墙立面尺寸图

2600mm高背景墙立面尺寸图


规范说明：岛型店背景墙主要分为：背景墙定制LED屏悬挂区、宣传语透明导光板、定制福彩CP标志透明导光板三部分构成；如岛台背景墙后不可放置销售辅助设备时，CP标志模块选用8mm福彩CP标志透明导光板。

### A-3.3

#### 背景墙设计规范

##### 双面灯箱版本背景墙尺寸规范

- ① 定制双面LED屏幕，（建议清晰度为P2.0）；
- ② 8mm宣传语透明导光板；
- ③ 8mm福彩CP标志透明导光板；
- ④ 证件展示盒。

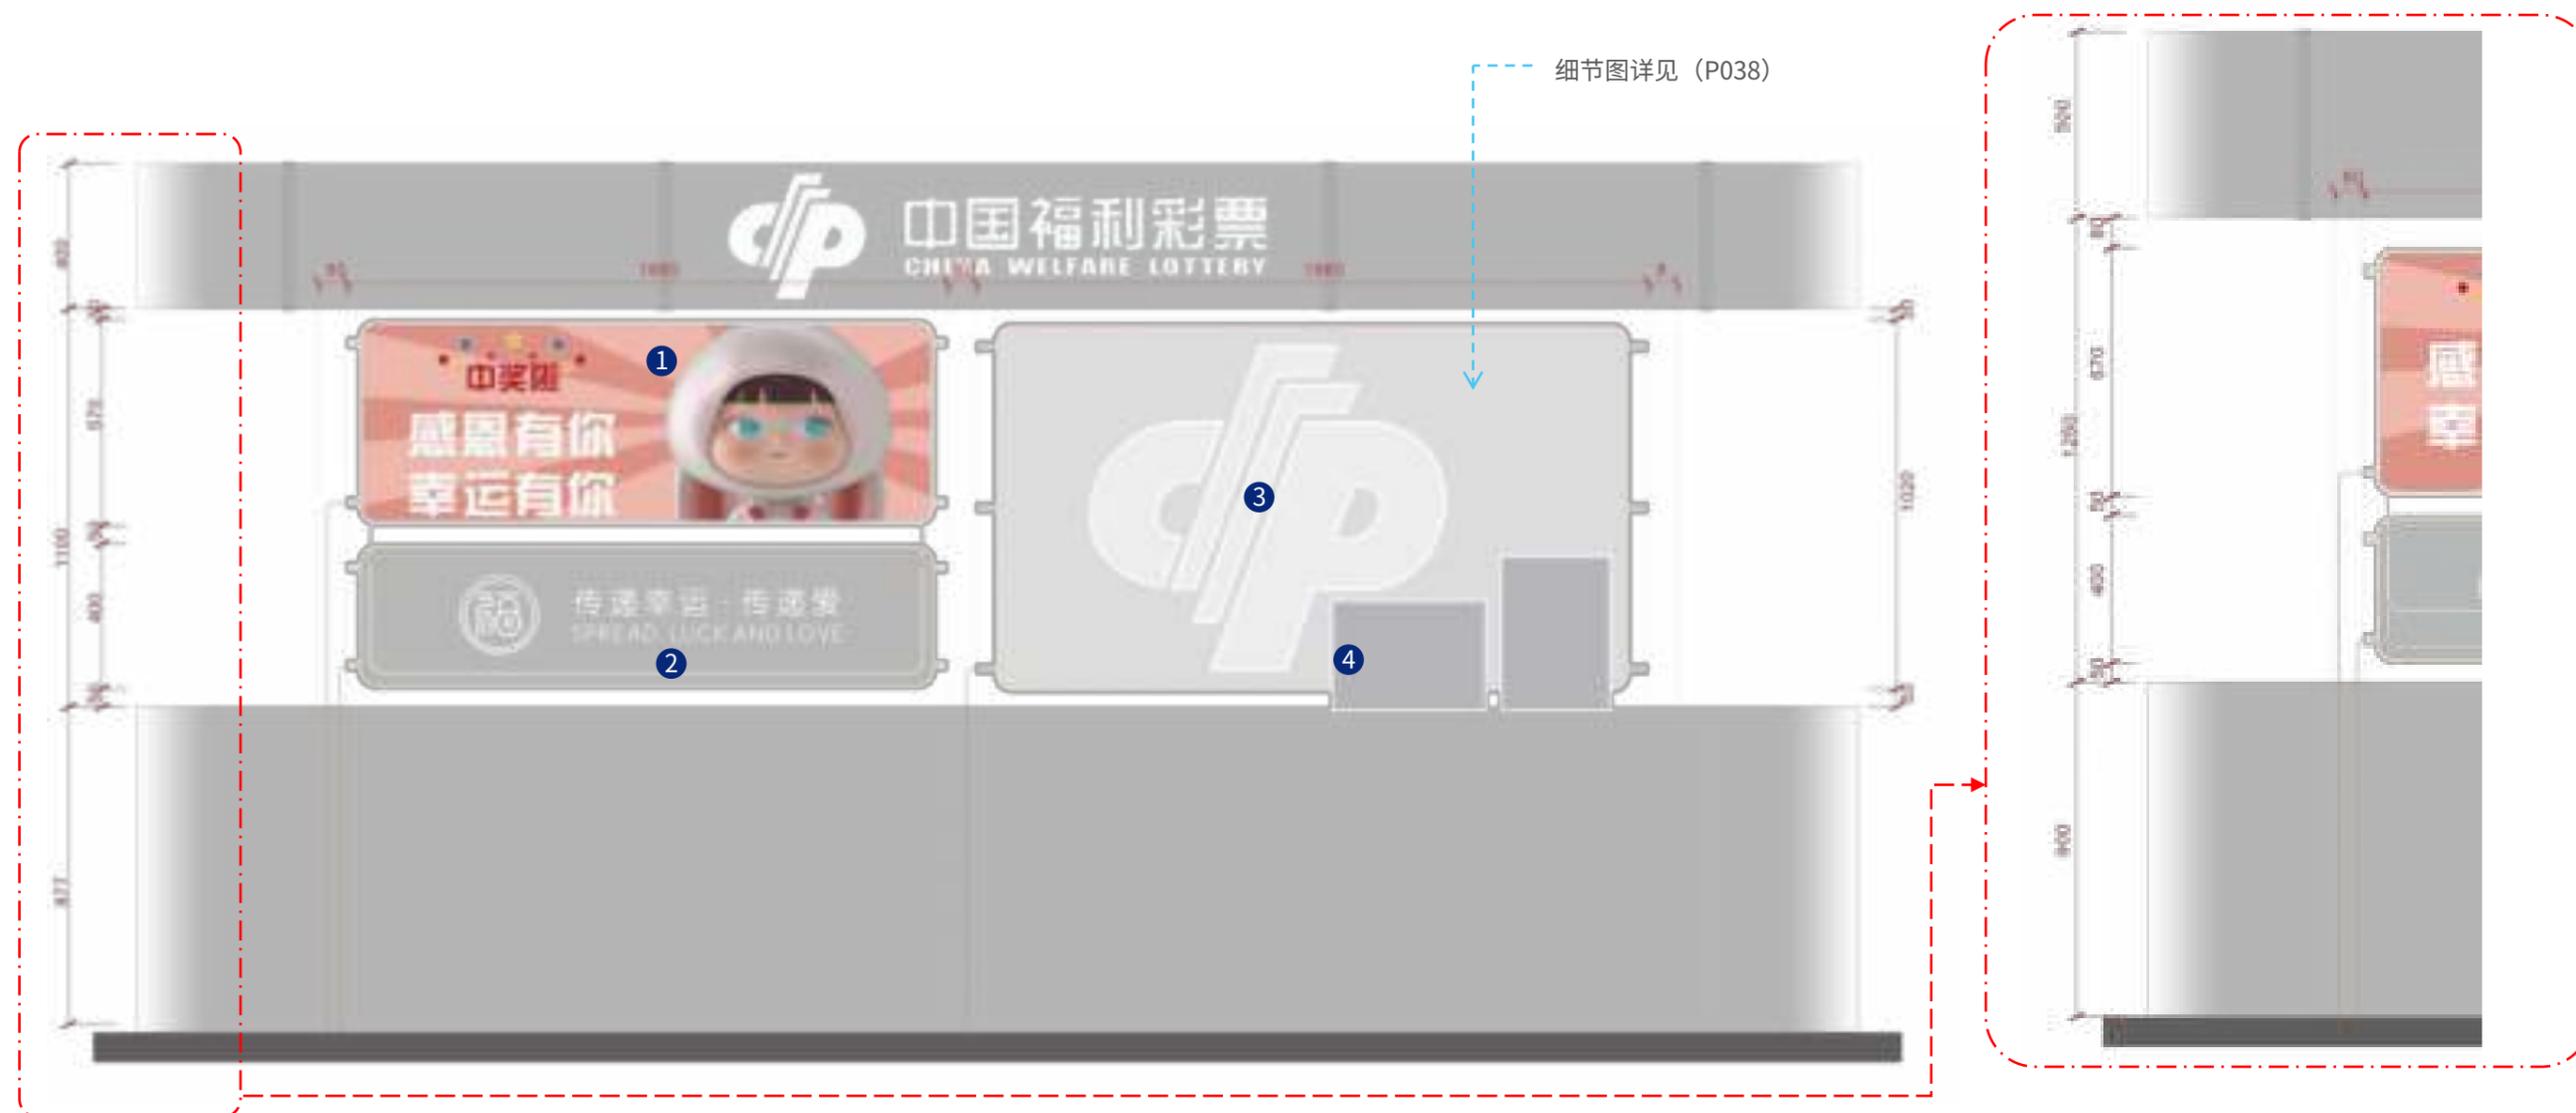

2400mm高背景墙立面尺寸图


2600mm高背景墙立面尺寸图

规范说明：岛型店背景墙主要分为：背景墙定制LED屏悬挂区、宣传语透明导光板、定制福彩CP标志透明导光板三部分构成；如岛台背景墙后不可放置销售辅助设备时，CP标志模块选用8mm福彩CP标志透明导光板。

A-3.3

背景墙设计规范

背景墙模块单独尺寸规范

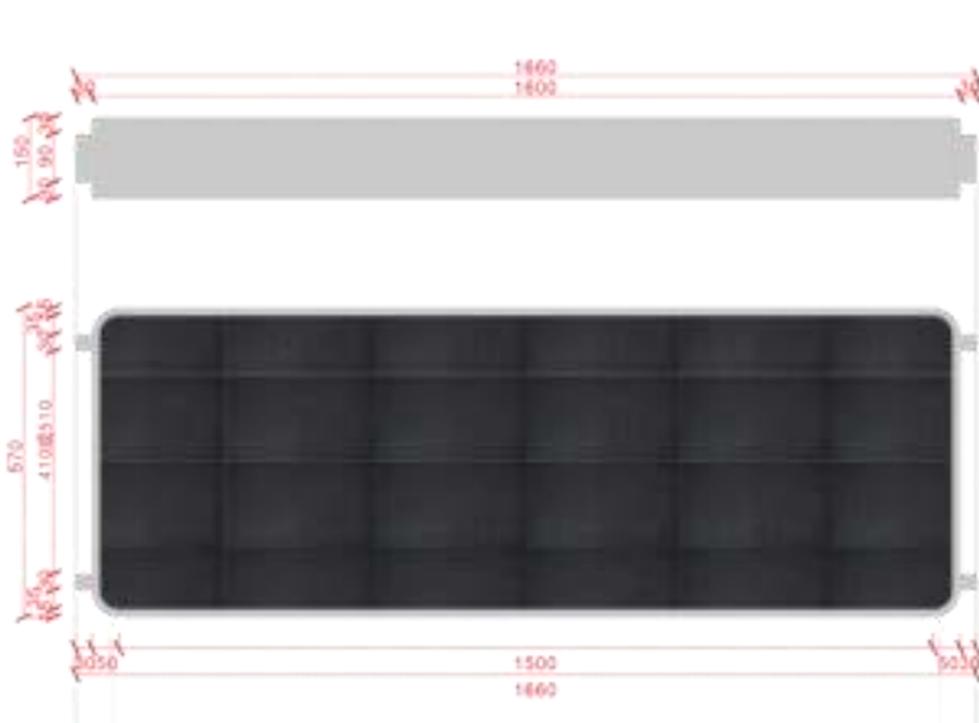


定制双面LED屏幕模块尺寸规范 (建议清晰度为P2.0)



定制双面广告卡布灯箱模块尺寸规范




定制8mm宣传语透明导光板模块尺寸规范

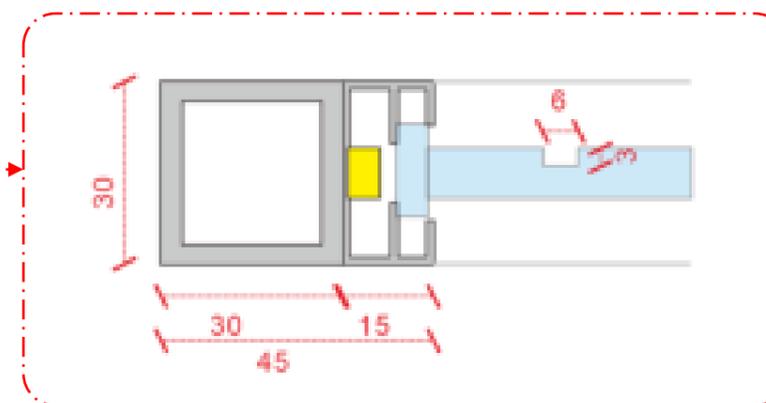


定制8mm宣传语透明导光板模块连接细节剖面图

A-3.3  
背景墙设计规范  
背景墙模块单独尺寸规范

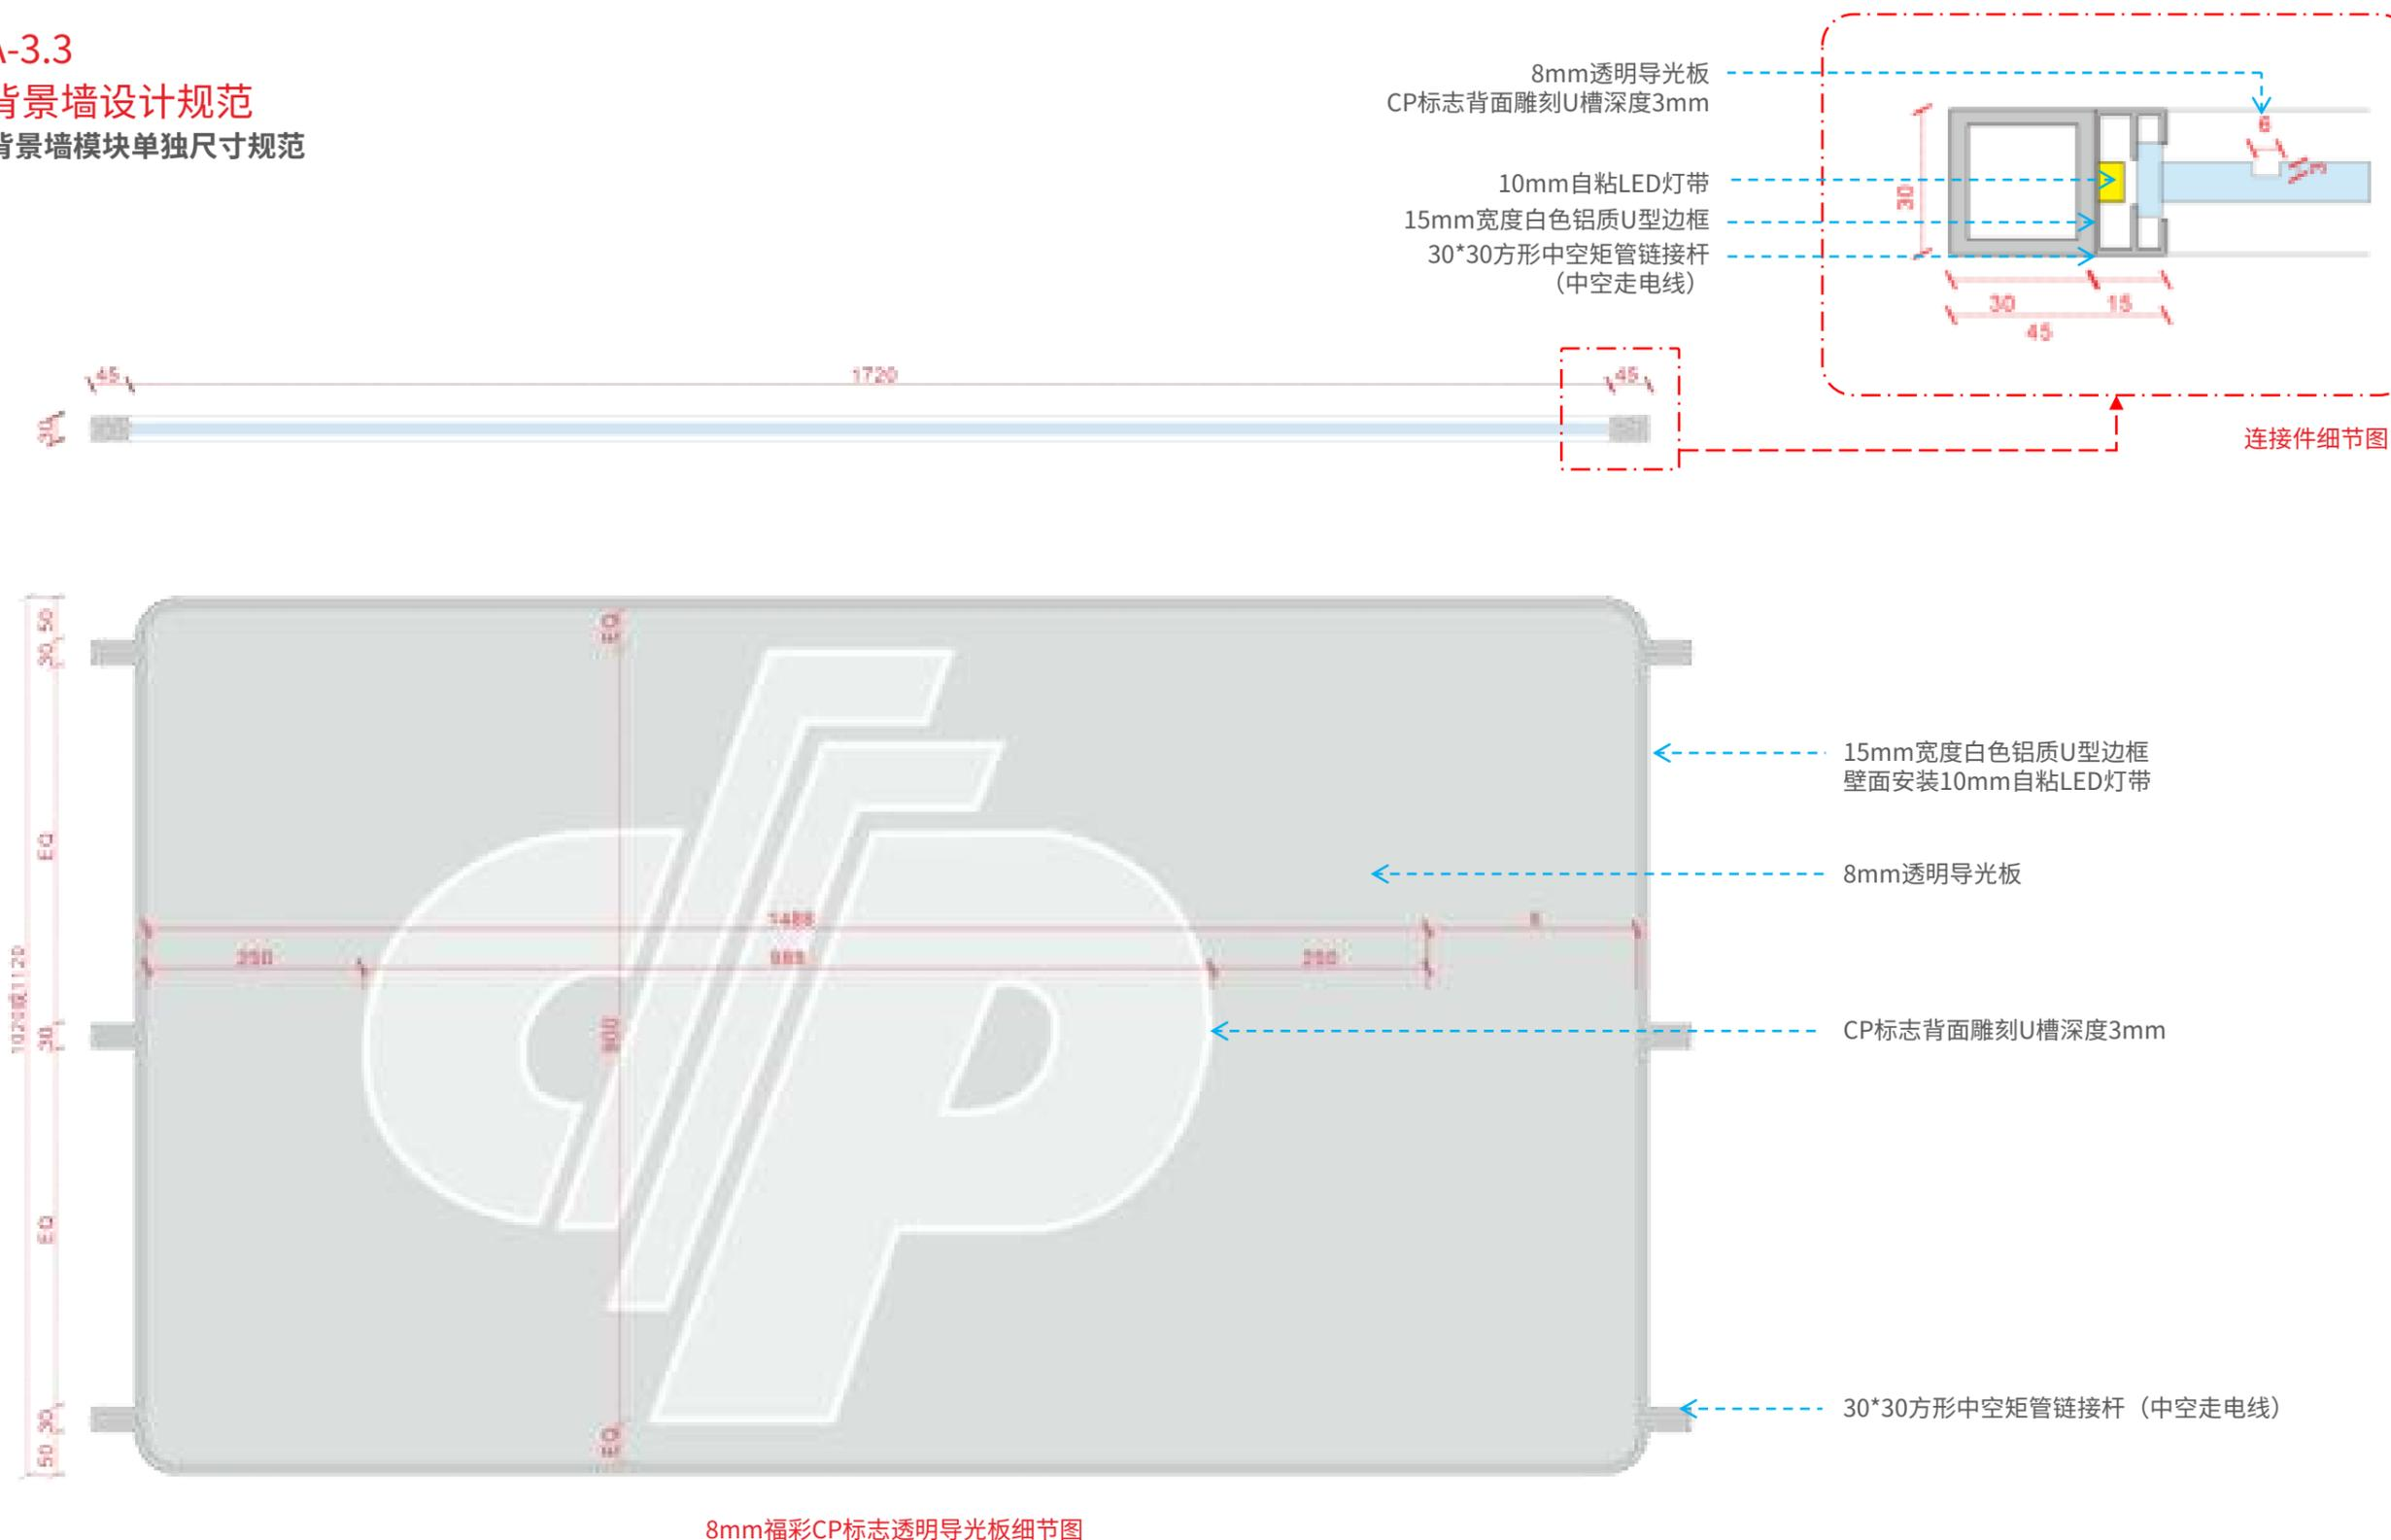


规范说明：导光板为“X”处尺寸可随现场尺寸自由增减，导光板版面总宽度不能超过3000mm，最低宽度不能小于1500mm，表现数值的为定值不可更改。EQ为等分数值。

A-3.3  
背景墙设计规范  
透明亚克力证件展示盒尺寸规范

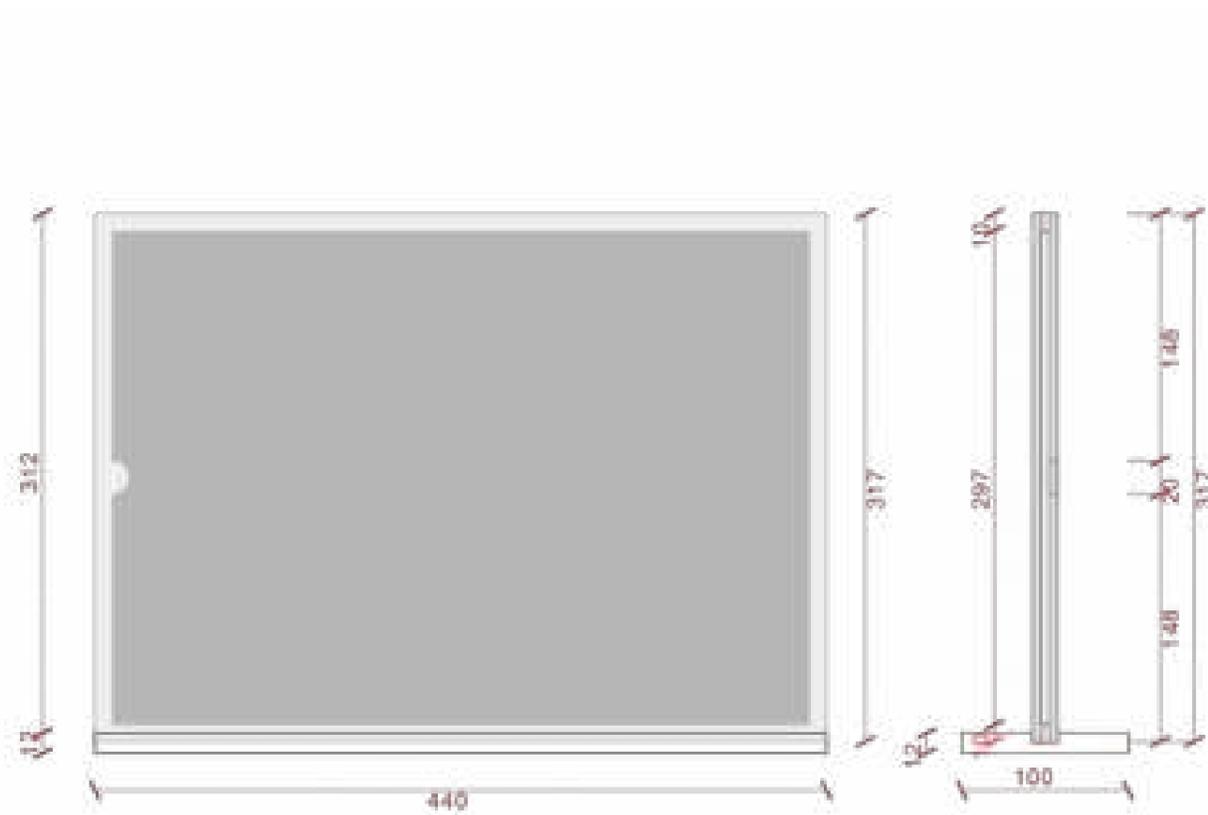

透明亚克力证件展示盒尺寸图（横向柜台上放置）

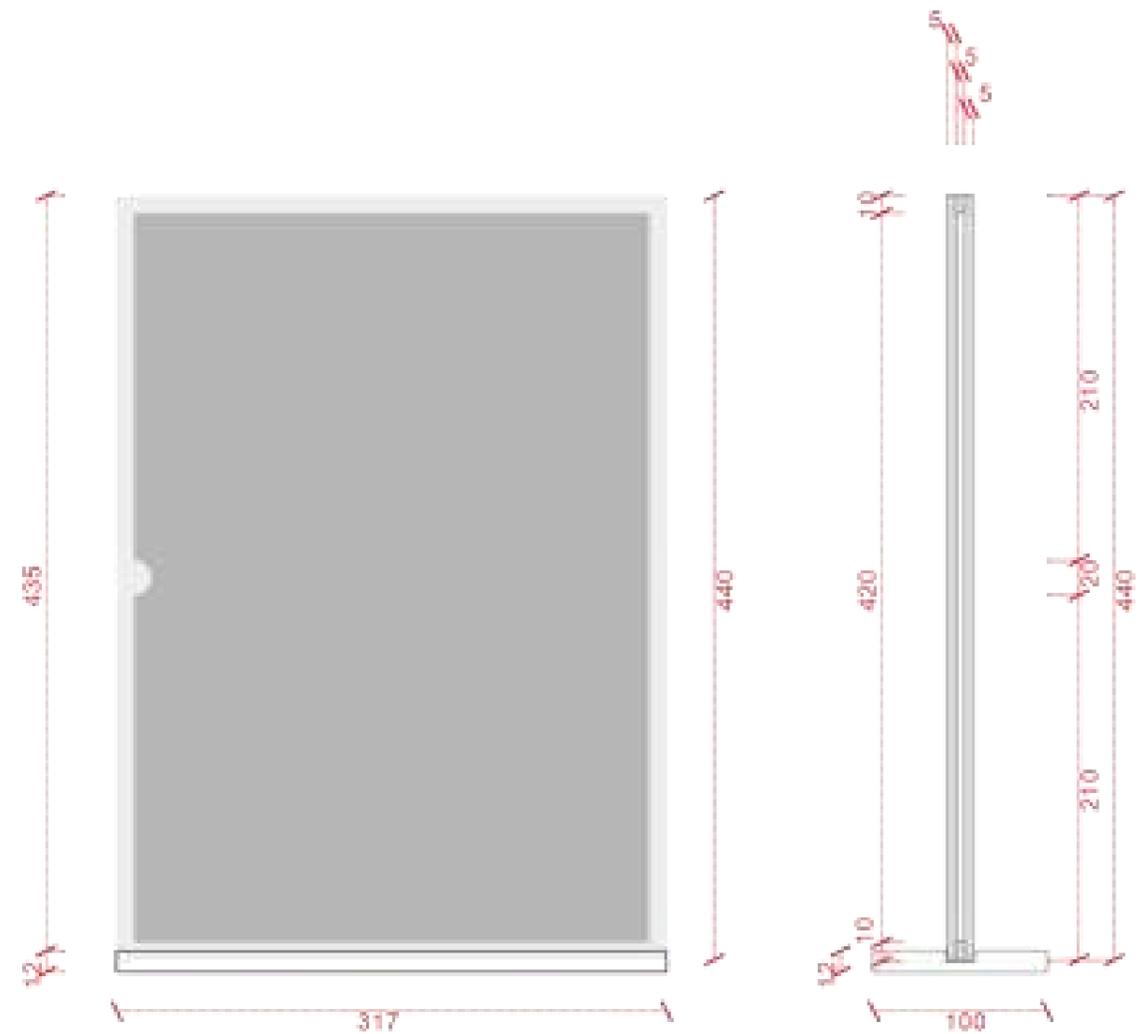

透明亚克力证件展示盒尺寸图（竖向柜台上放置）

A-3.4  
打卡墙设计规范  
打卡墙效果图示意



竖版打卡墙效果图

横版打卡墙效果图

规范说明：岛型店打卡墙分为竖版和横版，根据现场尺寸选配，选配背景墙时，需选配福彩IP形象“福兔妹”，为保证福彩IP形象与打卡墙比例协调“福兔妹”高度不得高于1300mm，不得低于700mm。

A-3.4

打卡墙设计规范

打卡墙（竖版）画面尺寸规范



竖版打卡墙正立面




竖版打卡墙背立面

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。岛型店打卡墙分为横版和竖版两种形式，文字内容及排列形式可根据实际需求调整。

A-3.4

打卡墙设计规范

打卡墙（竖版）固定结构尺寸规范

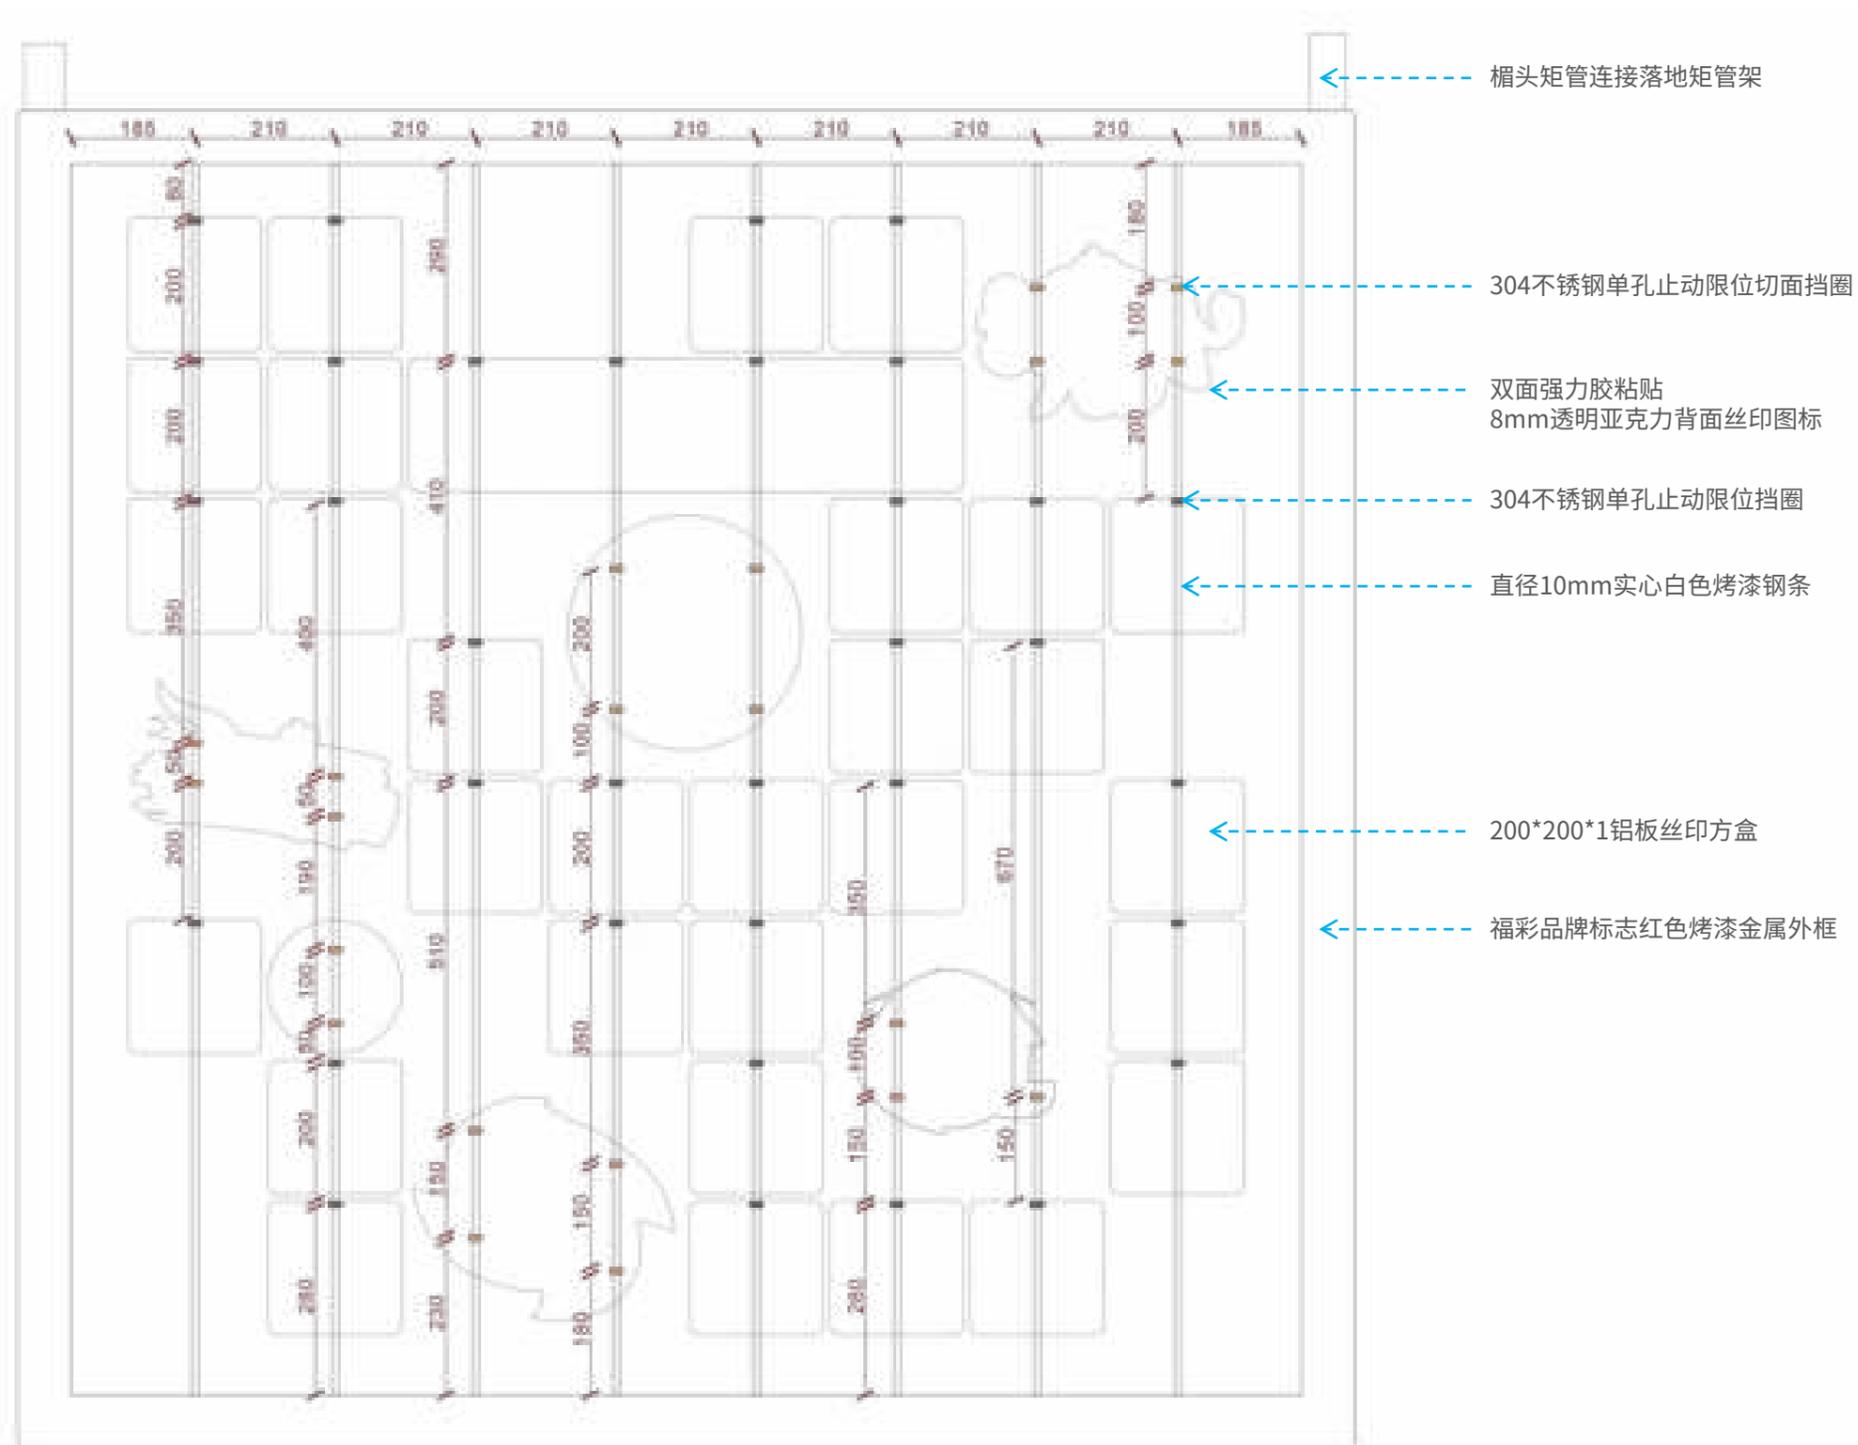

竖版打卡墙固定五金正立面尺寸

A-3.4

打卡墙设计规范

打卡墙（横版）画面尺寸规范



横版打卡墙正立面



横版打卡墙背立面


规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。岛型店打卡墙分为横版和竖版两种形式，文字内容及排列形式可根据实际需求调整。



A-3.4  
打卡墙设计规范  
打卡墙固定结构说明图



打卡墙顶部俯视图

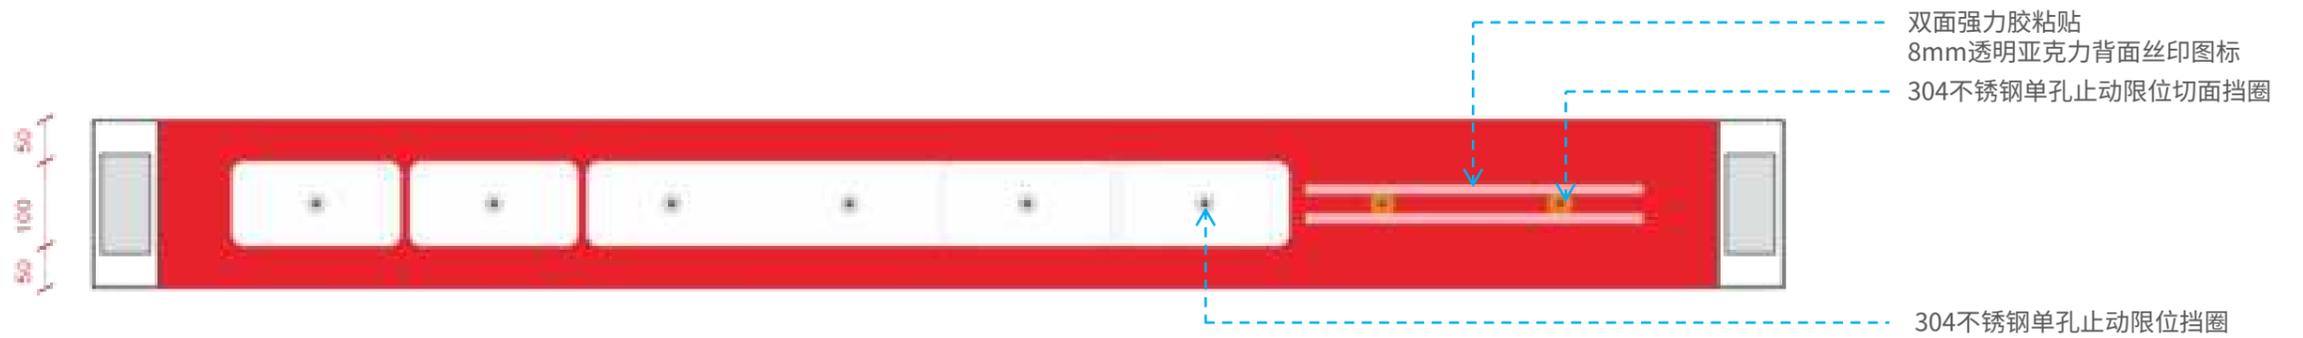

打卡墙顶部俯视图剖面图



止动限位挡圈连接件示意图



304不锈钢单孔止动限位挡圈连接件示意图




304不锈钢单孔止动限位切面挡圈连接件示意图

A-3.4

打卡墙设计规范

打卡墙模块色彩、字体及单模块尺寸说明图

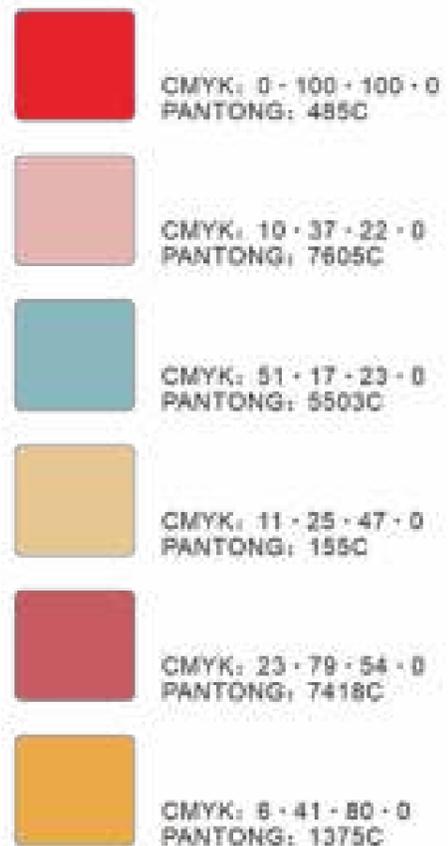


# 岛型店


功能模块制作工艺规范

A-4

A-4.1  
柜体规范  
“O”型岛型店柜台说明图

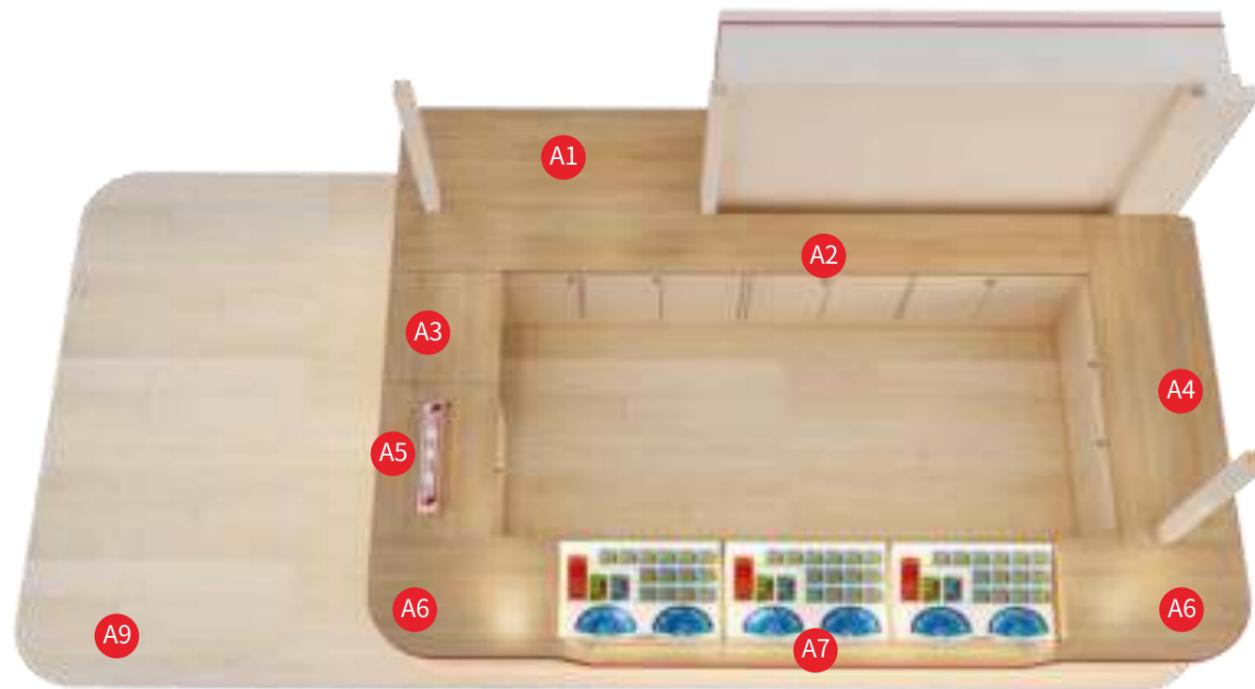

有即开票抽屉柜组合俯视图

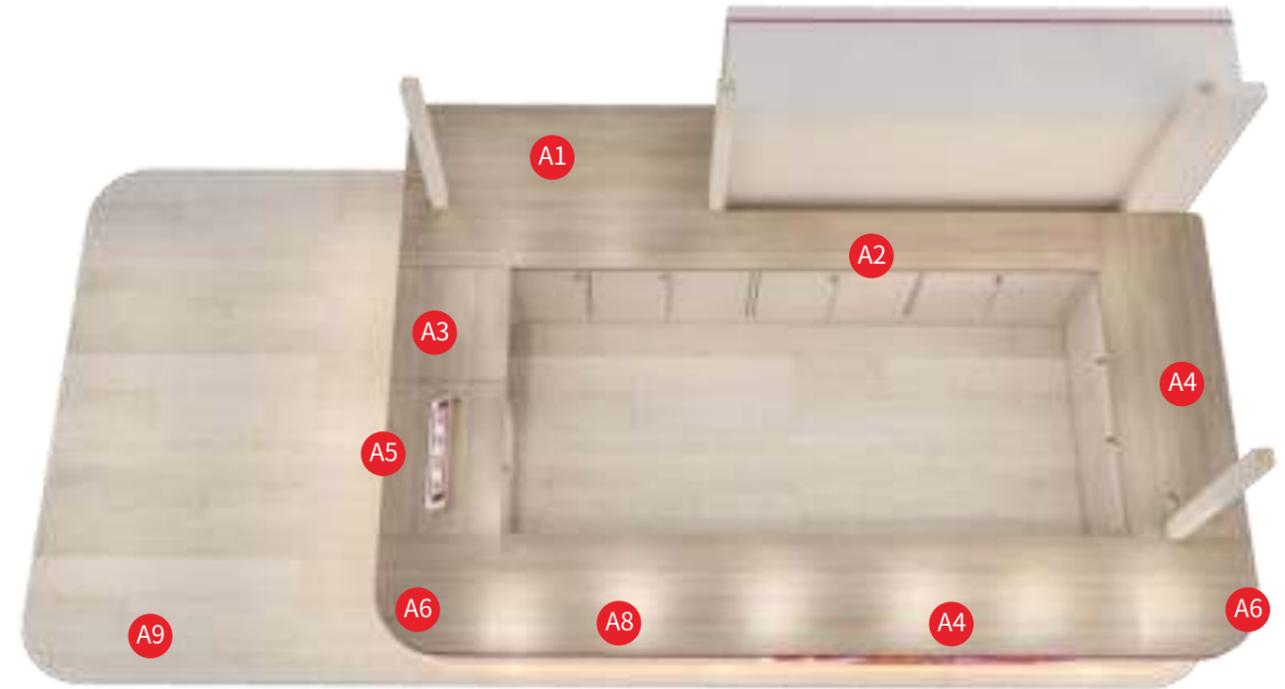

无即开票抽屉柜组合俯视图

- A1 刮票台背柜
- A6 转角柜
- A2 岛台背柜
- A7 即开票抽屉柜
- A3 岛台暗藏翻板门（进出口）
- A8 常规岛台柜
- A4 带灯箱岛台柜
- A9 地台
- A5 带翻转插座模块岛台柜

规范说明：不同岛型店在实际应用中，根据实际情况按需选配对应柜体。

A-4.1  
柜体规范

“O”型岛型店柜台说明图

柜体选用说明									
示意样图									
编号名称	A1 刮票台背柜	A2 岛台背柜	A3 岛台暗藏翻板门 (进出口)	A4 带灯箱岛台柜	A5 带翻转插座模块岛台柜	A6 转角柜	A7 即开票抽屉柜	A8 常规岛台柜	A9 地台
柜体使用说明	● 在全功能“O”型岛型店中，与销售辅助设备柜配合使用	● 在全功能“O”型岛型店或靠墙放置岛型店中使用。	● 除“一”型岛型店外其余岛型店进出口均需选配	● 岛型店中常规柜体，可放置于到新店中前、后、左、右任意面，同一岛型店中使用数量不得超过3个	● 可在岛型店两侧柜台上选配此功能模块	● 在岛型店中作为转角或柜台端头收边使用	● 可放置于岛型店正面使用，无打卡墙居中放置岛型店可放置于正面或背面使用	● 岛型店最基础构成柜体	● 仅作为示意根据实际需求选配

● 必选柜体  
● 可选柜体

规范说明：不同岛型店在实际应用中，根据实际情况按需选对应柜体。


A-4.1  
柜体规范  
A1 刮票台背柜



A1刮票台背柜示意效果图




A1刮票台背柜福彩宗旨图标牌尺寸图

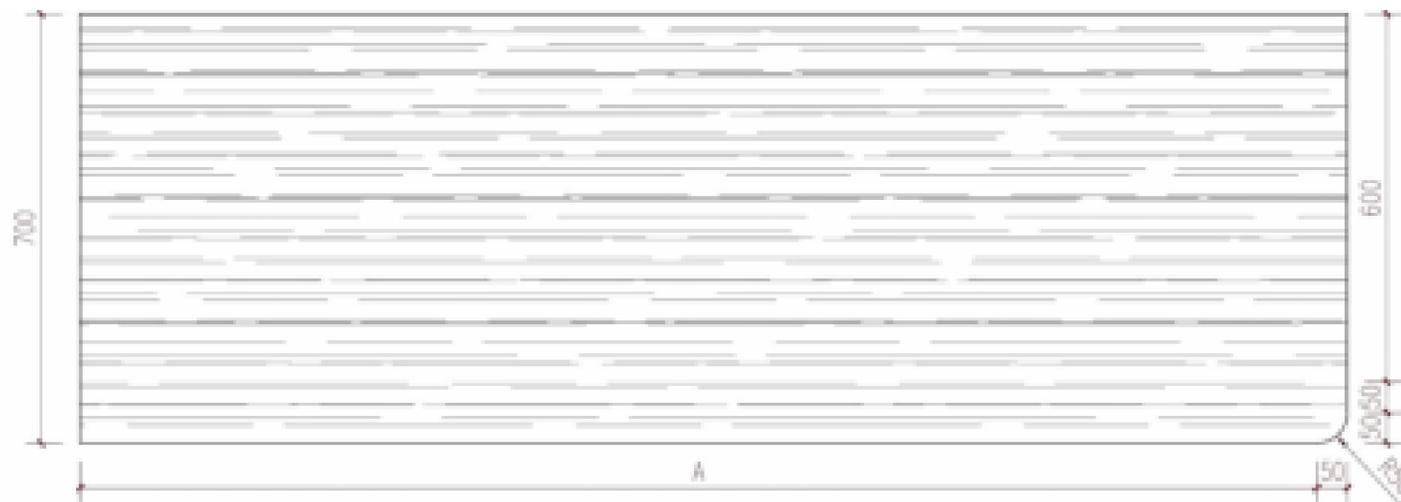

俯视图

详见细节图1 (P052)

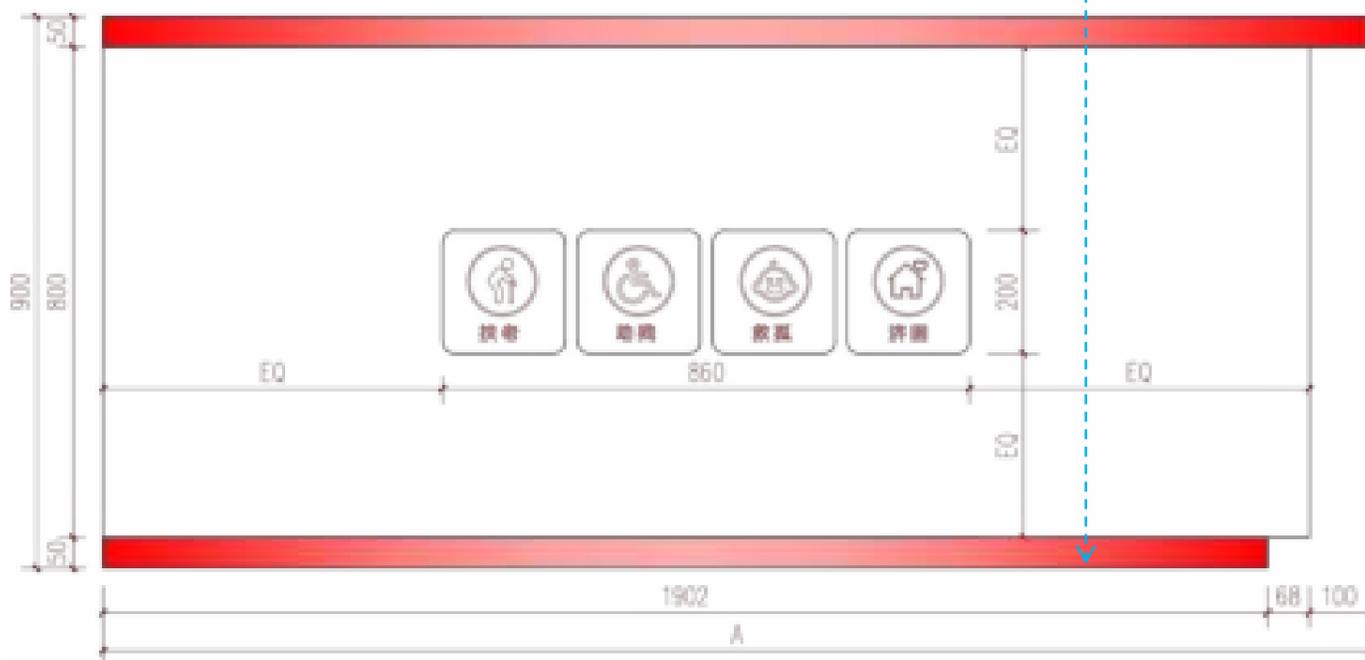


正立面图

**规范说明:** 图中尺寸标注为数字时, 为定值不可变更。刮票台背柜只在岛型店有销售辅助设备模块时选配使用, 柜体整体长度A取值范围=800~2400mm, 柜体福彩宗旨图标牌上下左右居于柜体正面, 福彩宗旨图标牌为定值, 细节图详见A-4.1柜体规范 - A1刮票台背柜细节图 (细节图-1); EQ为等分数值。


A-4.1

柜体规范


A1 刮票台背柜细节图

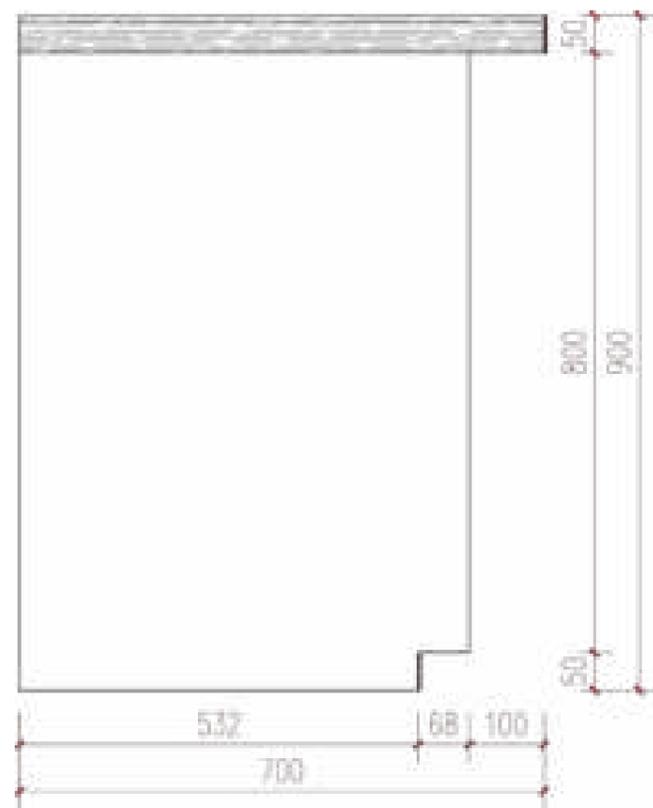

左侧视图

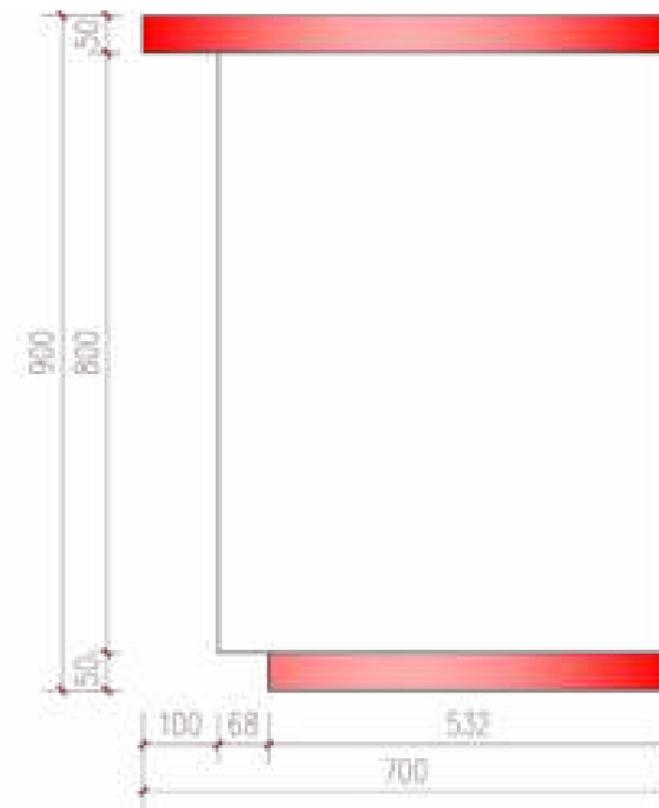

右侧视图

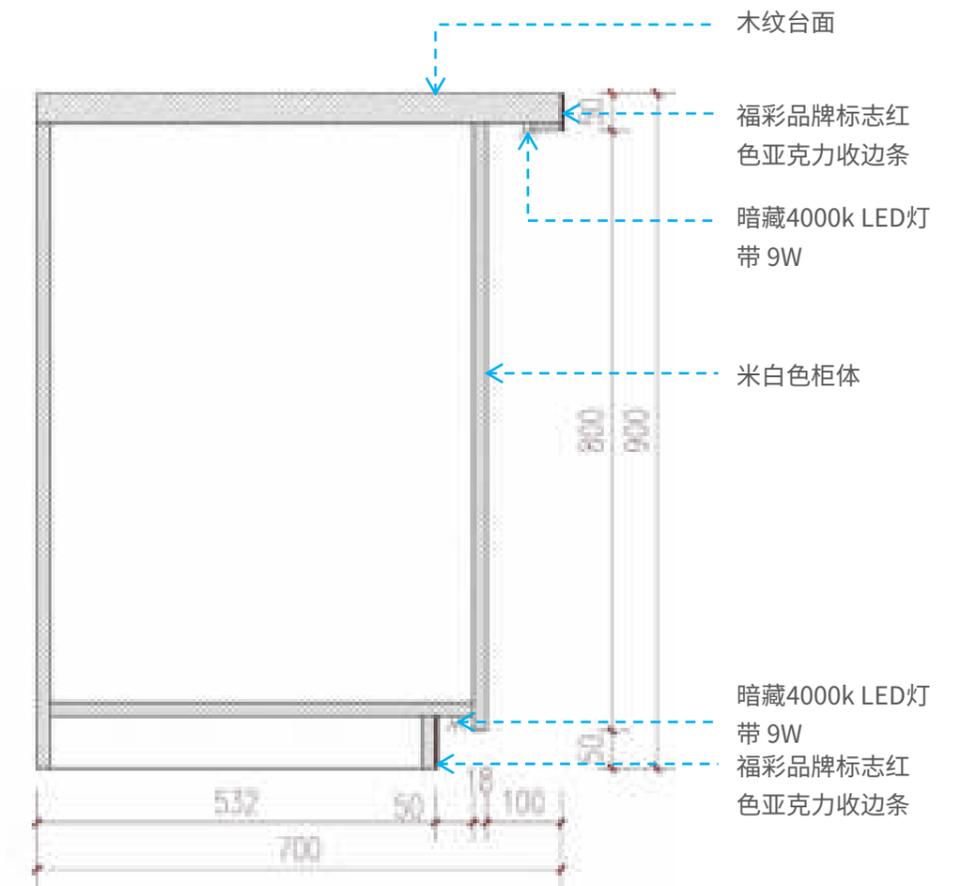

A1刮票台背柜剖面图

细节图-1

- 木纹台面
- 福彩品牌标志红色亚克力收边条
- 暗藏4000k LED灯带 9W
- 米白色柜体
- 暗藏4000k LED灯带 9W
- 福彩品牌标志红色亚克力收边条

A-4.1  
柜体规范  
A2 岛台背柜




木纹台面 米白色柜门

A2岛台背柜背柜示意效果图



俯视图

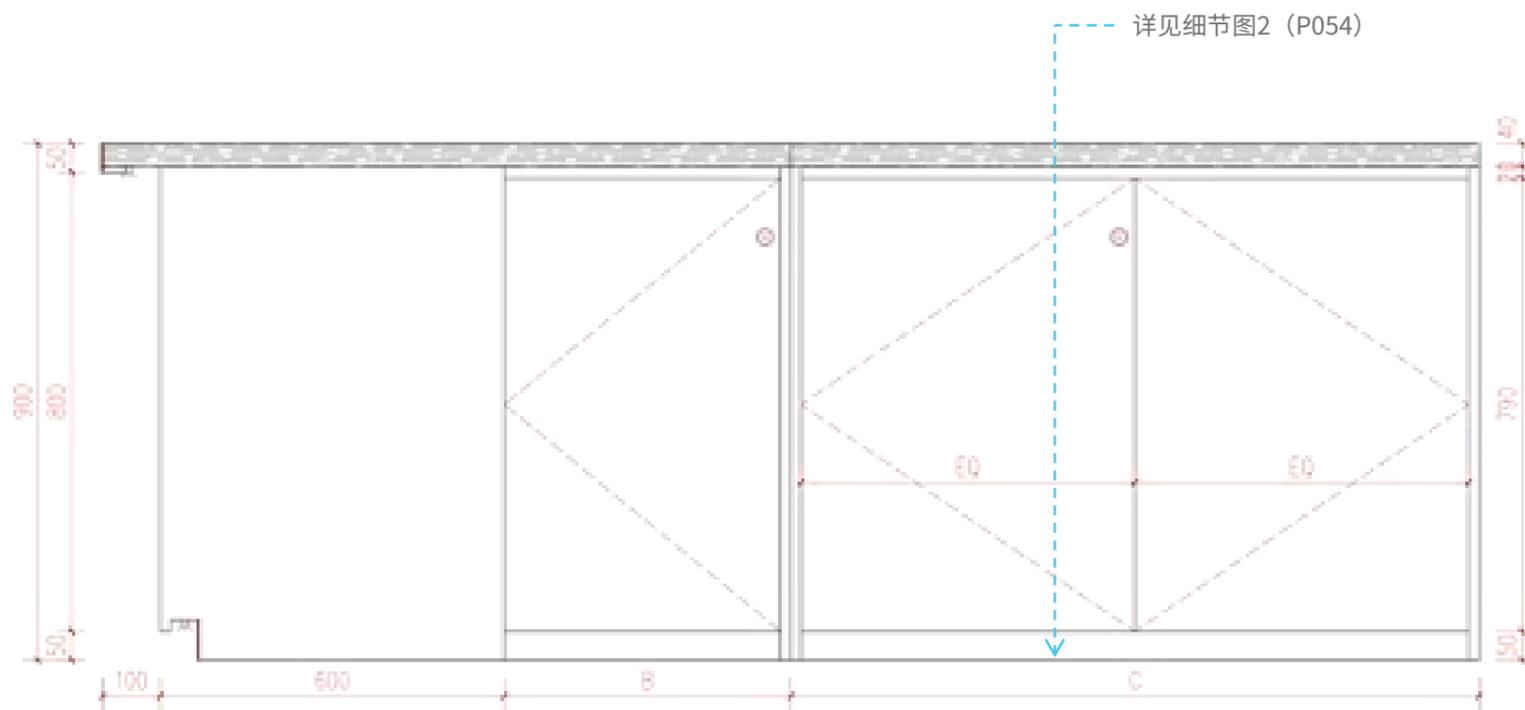

正立面图


详见细节图2 (P054)

**规范说明:** 此岛台背柜仅限于在岛型店有销售辅助设备时使用, 宽度A取值范围=300~450mm, B为柜子长度可变数值, B取值范围=300~600mm (整个店面的强弱电控制开关均安装此柜内, 以方便店员进行控制) C为岛台背柜标准模块, C取值范围=1000~1200mm, C柜根据岛型店实际长度选配放置数量。细节图详见A-4.1柜体规范 - A2岛台背柜细节图 (细节图-2); EQ为等分数值。

A-4.1

柜体规范


A2 岛台背柜细节图

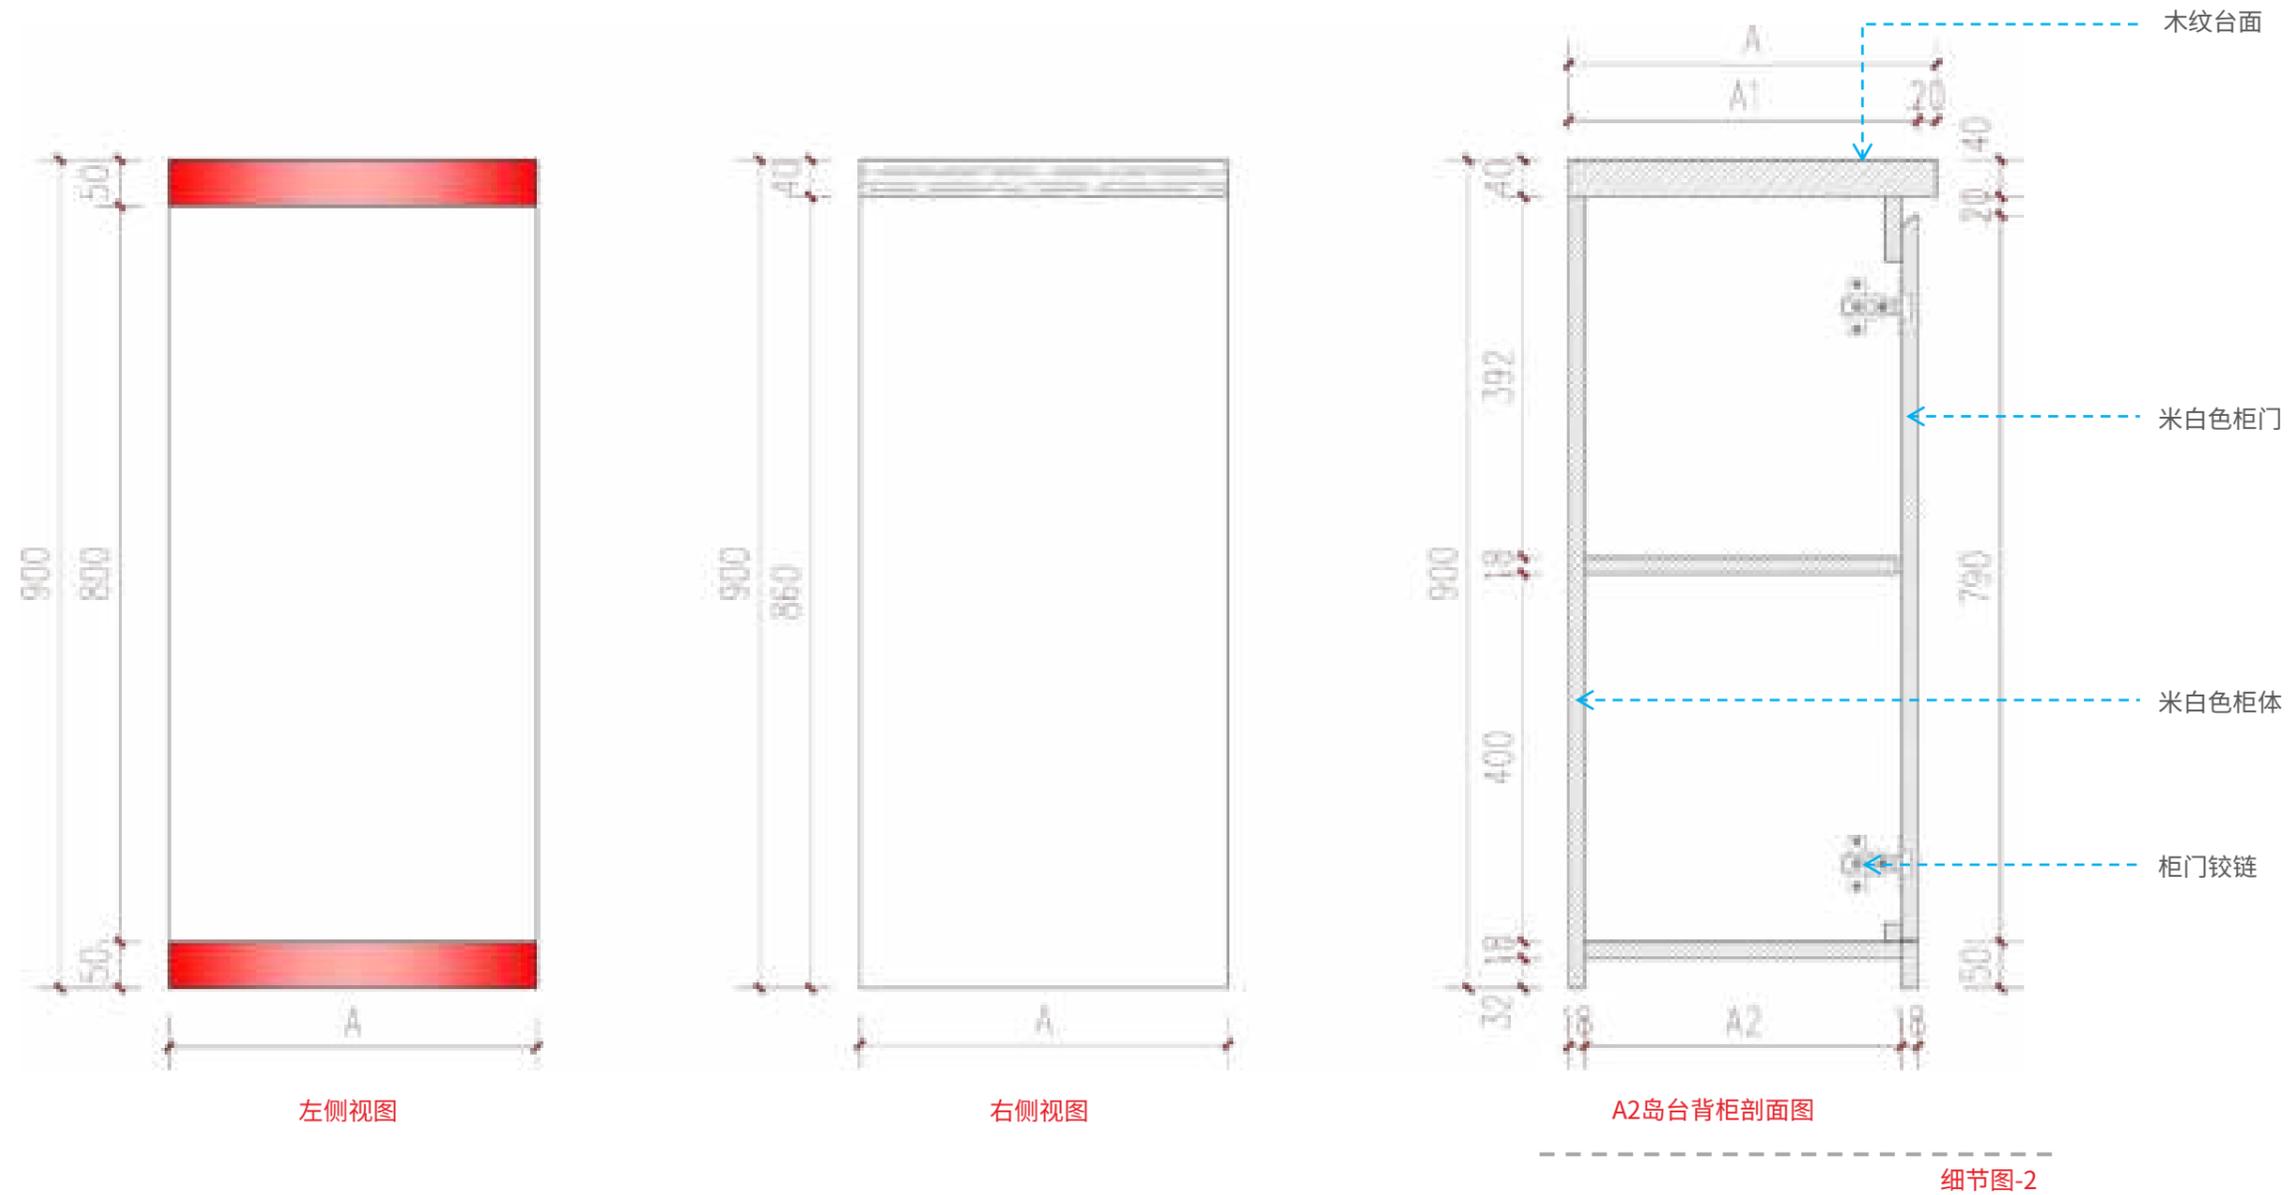


规范说明：此岛台背柜仅限于在岛型店有销售辅助设备时使用，宽度A取值范围=300~450mm，A1=A-20mm，A2=A-36mm。

A-4.1  
柜体规范

A3 岛台暗藏翻板门（进出口）

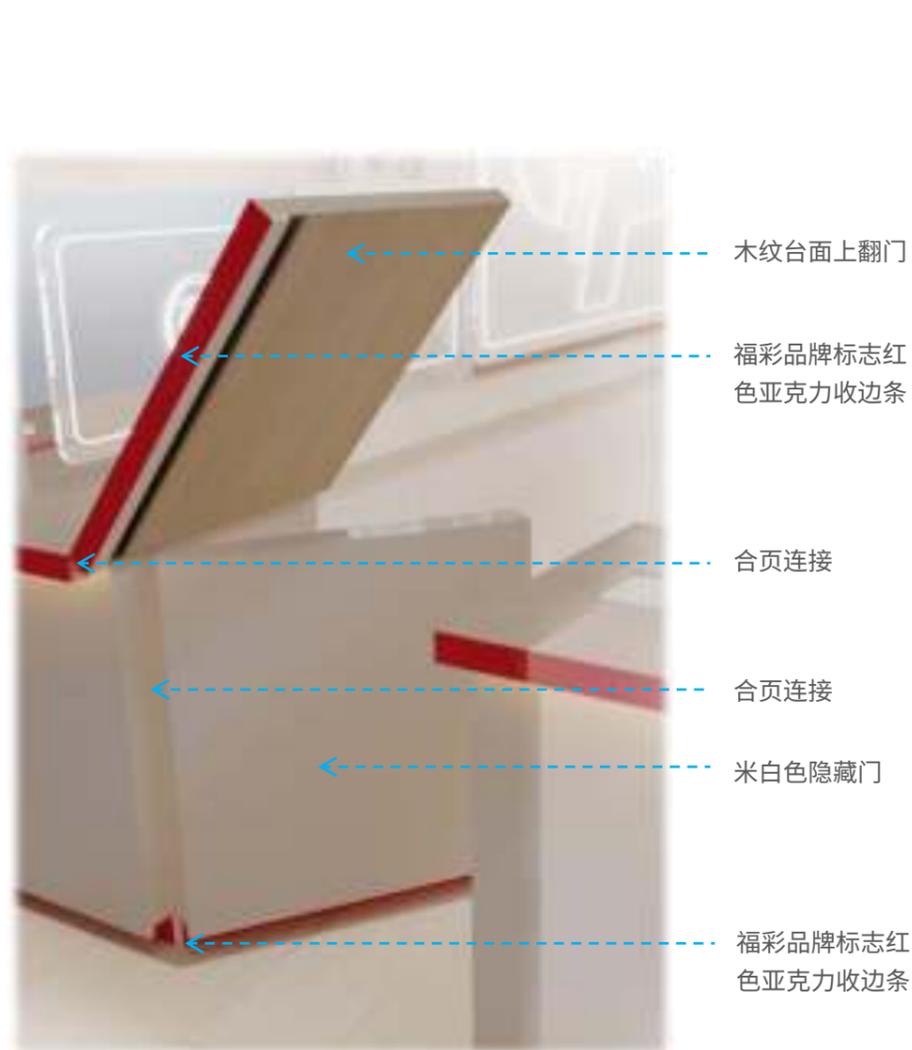

A3岛台暗藏翻板门（进出口）示意效果图

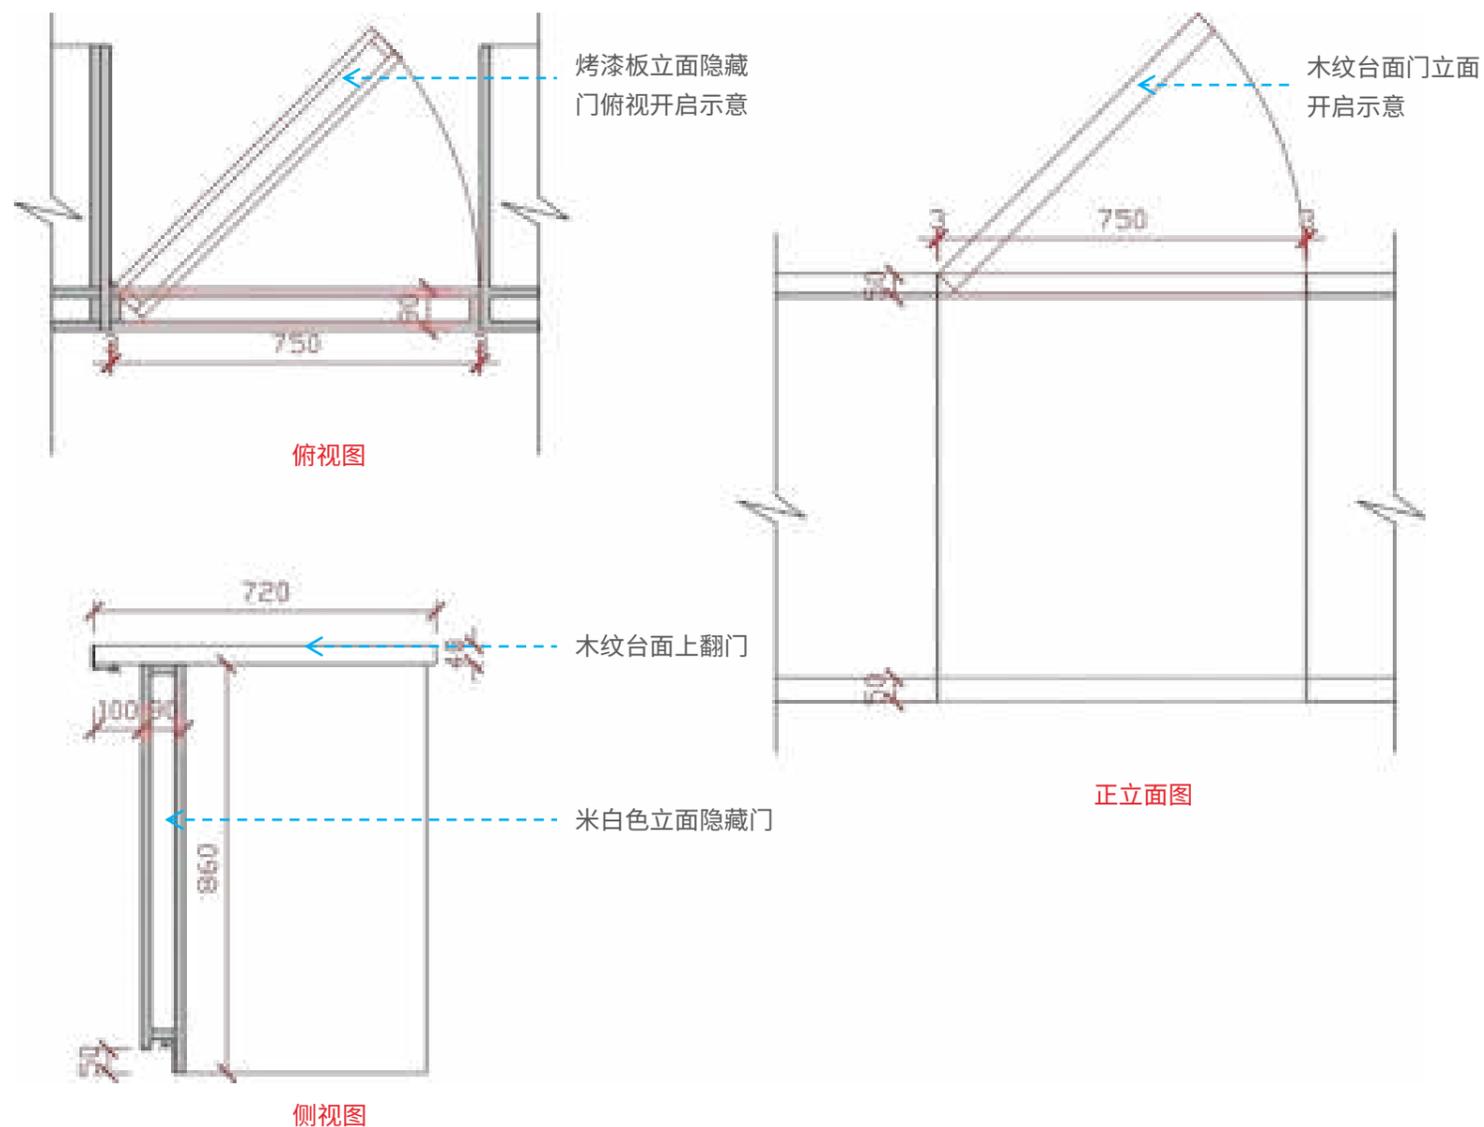

规范说明：为保证岛型店整体比例，岛台暗藏翻板门（进出口）长宽高均为定值不可变更。

A-4.1  
柜体规范  
A4 带灯箱岛台柜




- ← 木纹台面
- ← 福彩品牌标志红色亚克力收边条
- ← 广告灯箱
- ← 米白色柜体



俯视图



- ← 木纹台面
- ← 桌面开孔
- ← 米白色柜门

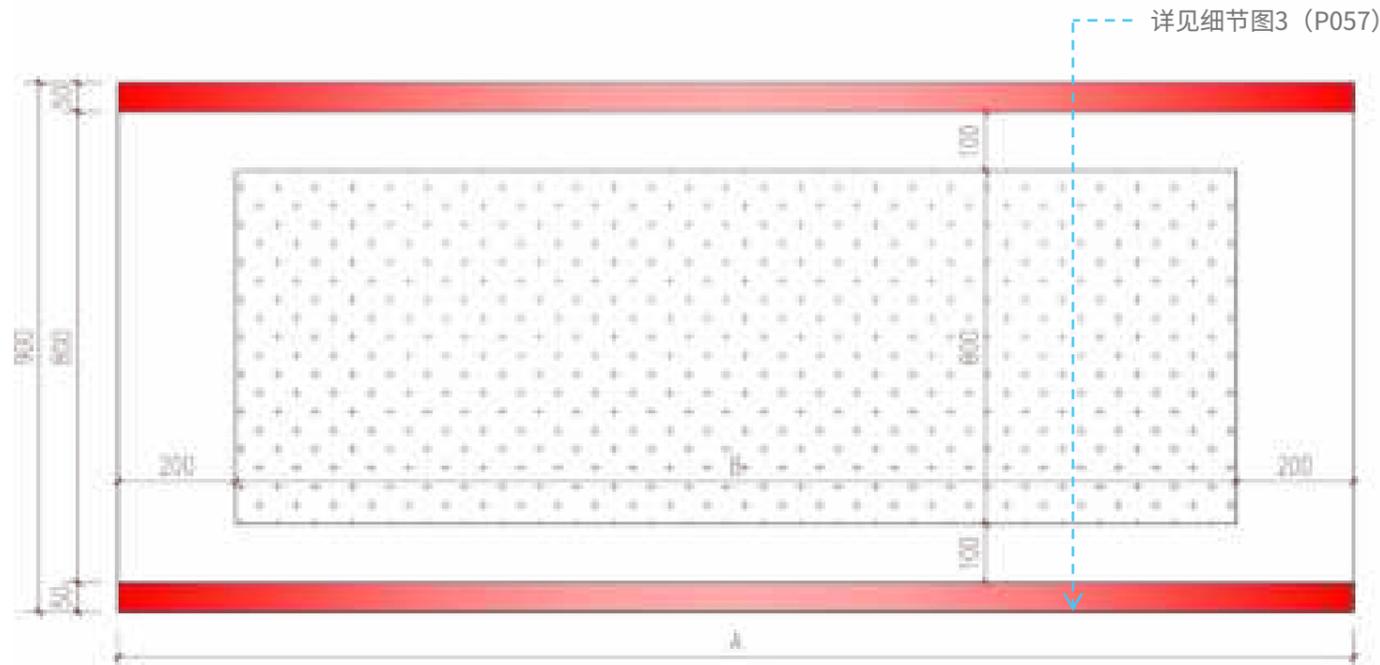

正立面图


A4带灯箱岛台柜示意效果图

**规范说明:** 图中尺寸标注为数字时, 为定值不可变更。整体长度A取值范围=1200~2400mm, 灯箱长度B取值=A-400mm, 灯箱安装区厚度预留70mm安装空间, 定制灯箱时, 需选择厚度低于70mm灯箱。细节图详见A-4.1柜体规范-A4带灯箱岛台柜(细节图-3)。


A-4.1

柜体规范


A4 带灯箱岛台柜细节图

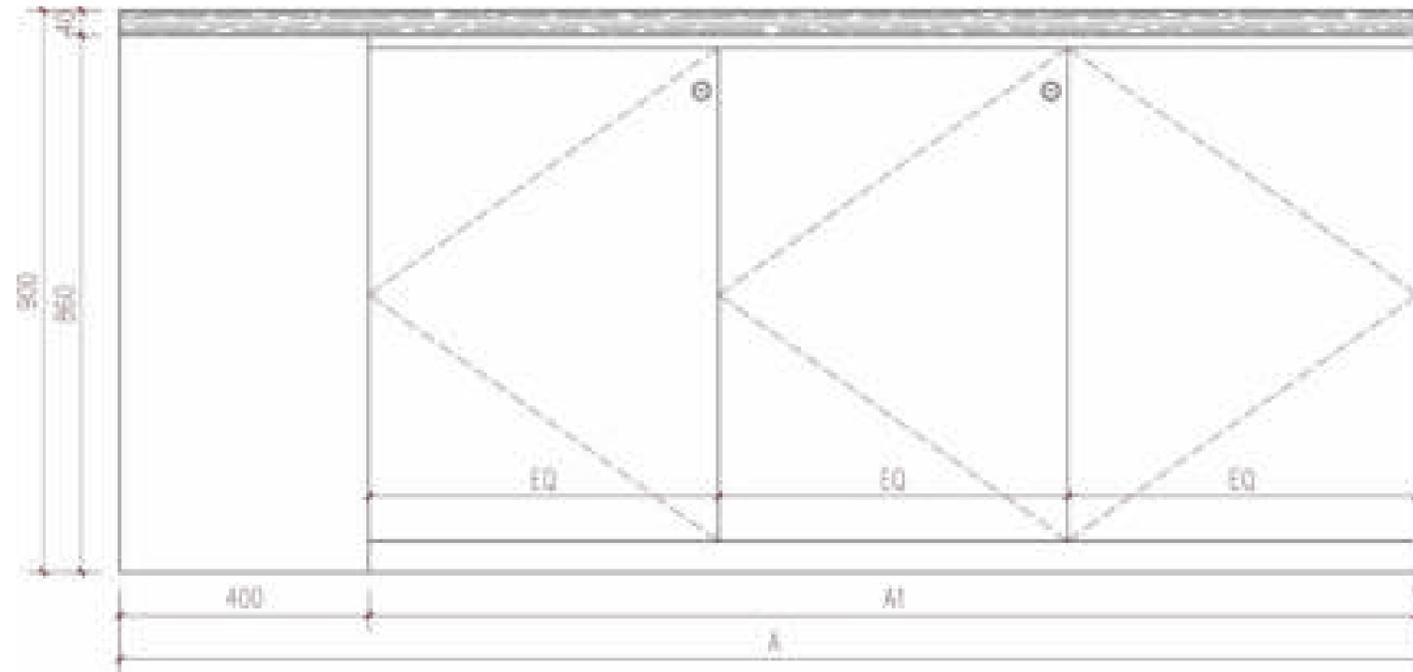


背立面图

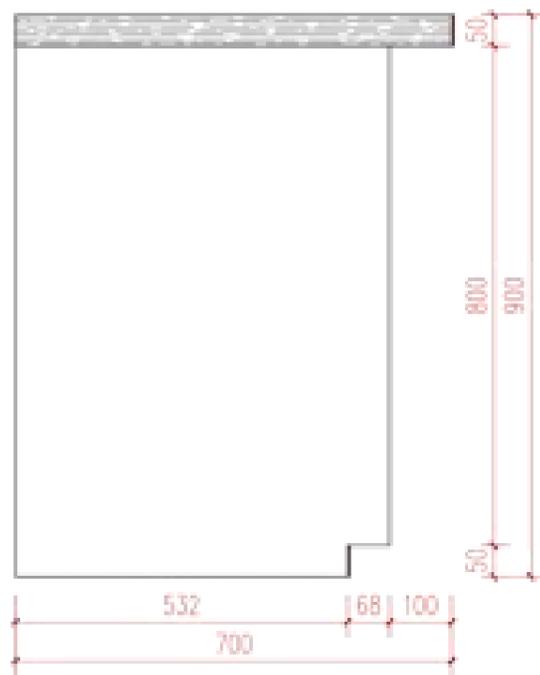

左侧视图

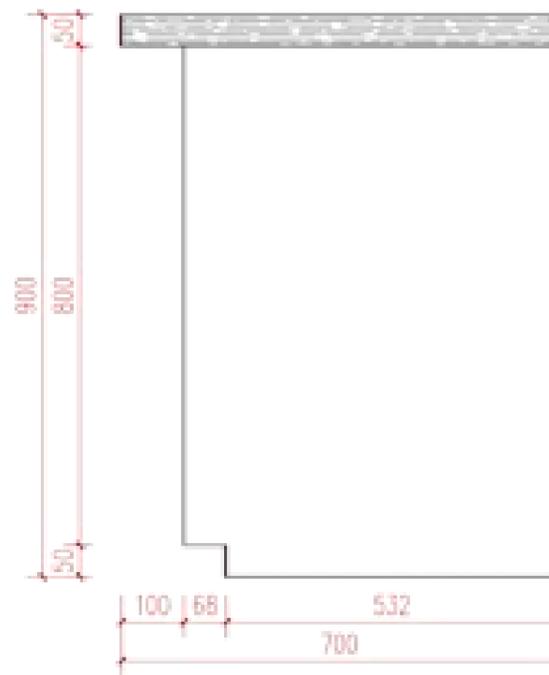

右侧视图

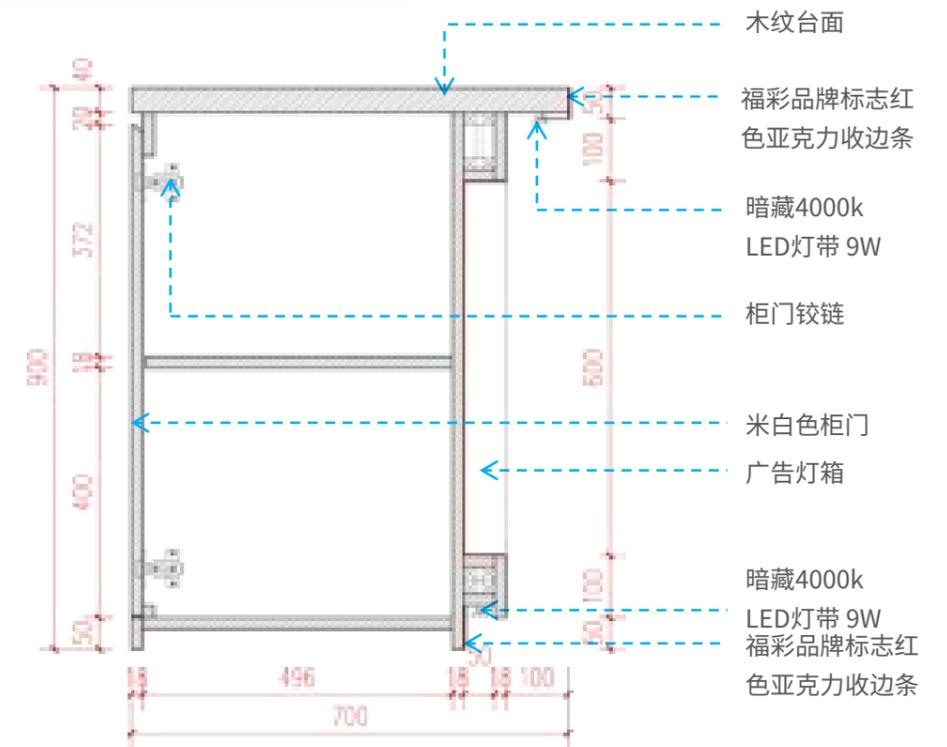


A4带灯箱岛台柜剖面图


细节图-3

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。整体长度A取值范围=1200~2400mm；EQ为等分数值。


A-4.1  
柜体规范  
A5 带翻转插座模块岛台柜

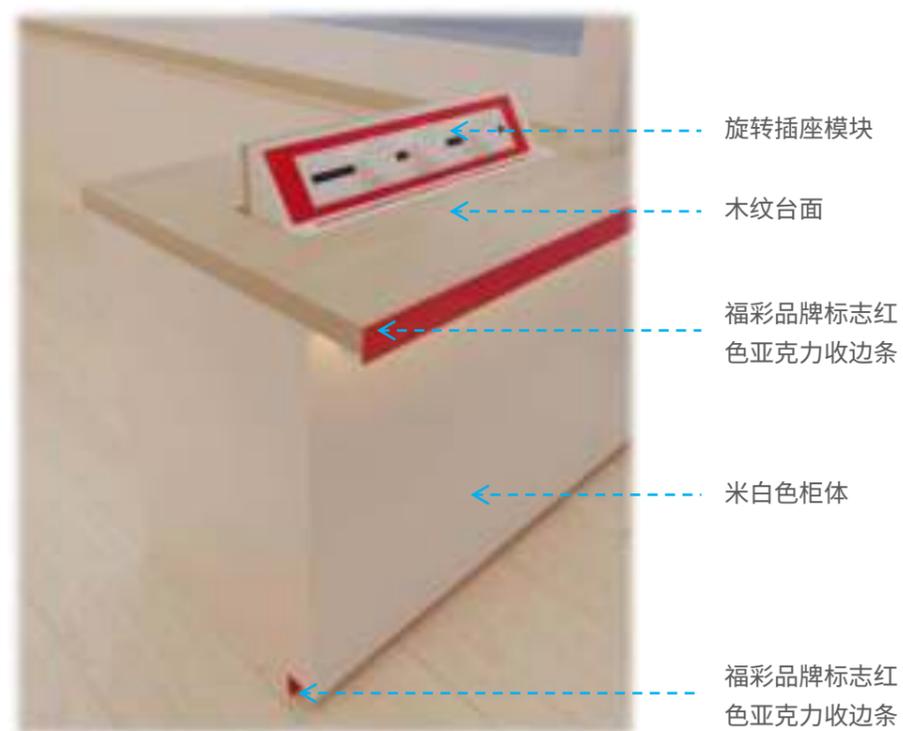

A5带翻转插座模块岛台柜示意效果图

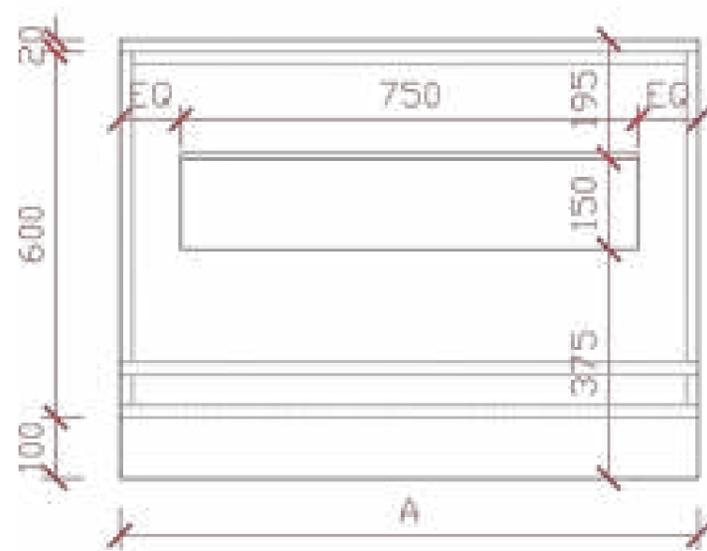

俯视图


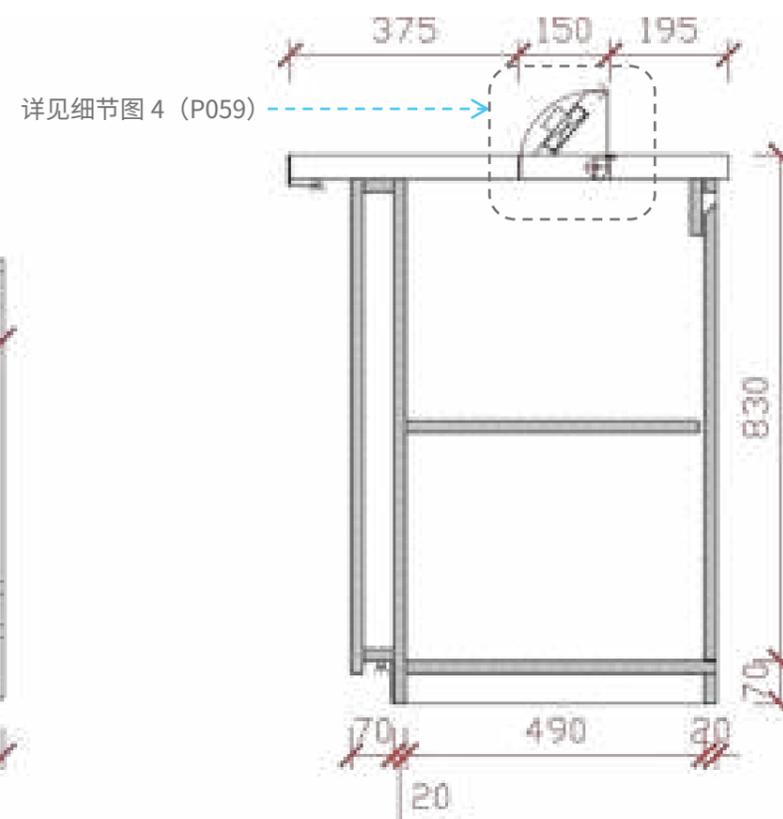


侧视结构图

**规范说明:** 图中尺寸标注为数字时, 为定值不可变更。总长度A取值范围=900~1600mm, 当柜体长度小于900mm时, 取消翻转插座模块功能设置。细节图5详见A-4.1柜体规范 - A5 带翻转插座模块岛台柜细节图 (细节图-4), EQ为等分数值。


A-4.1  
柜体规范

A5 带翻转插座模块岛台柜细节图

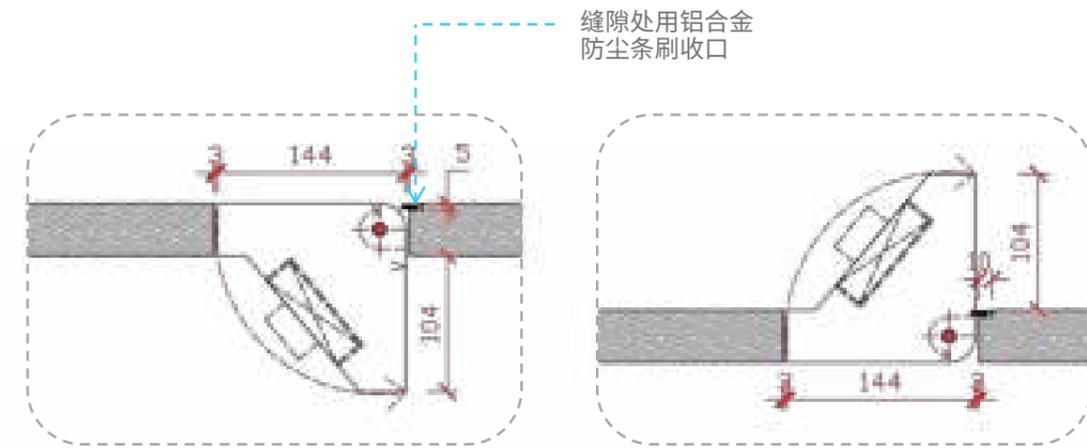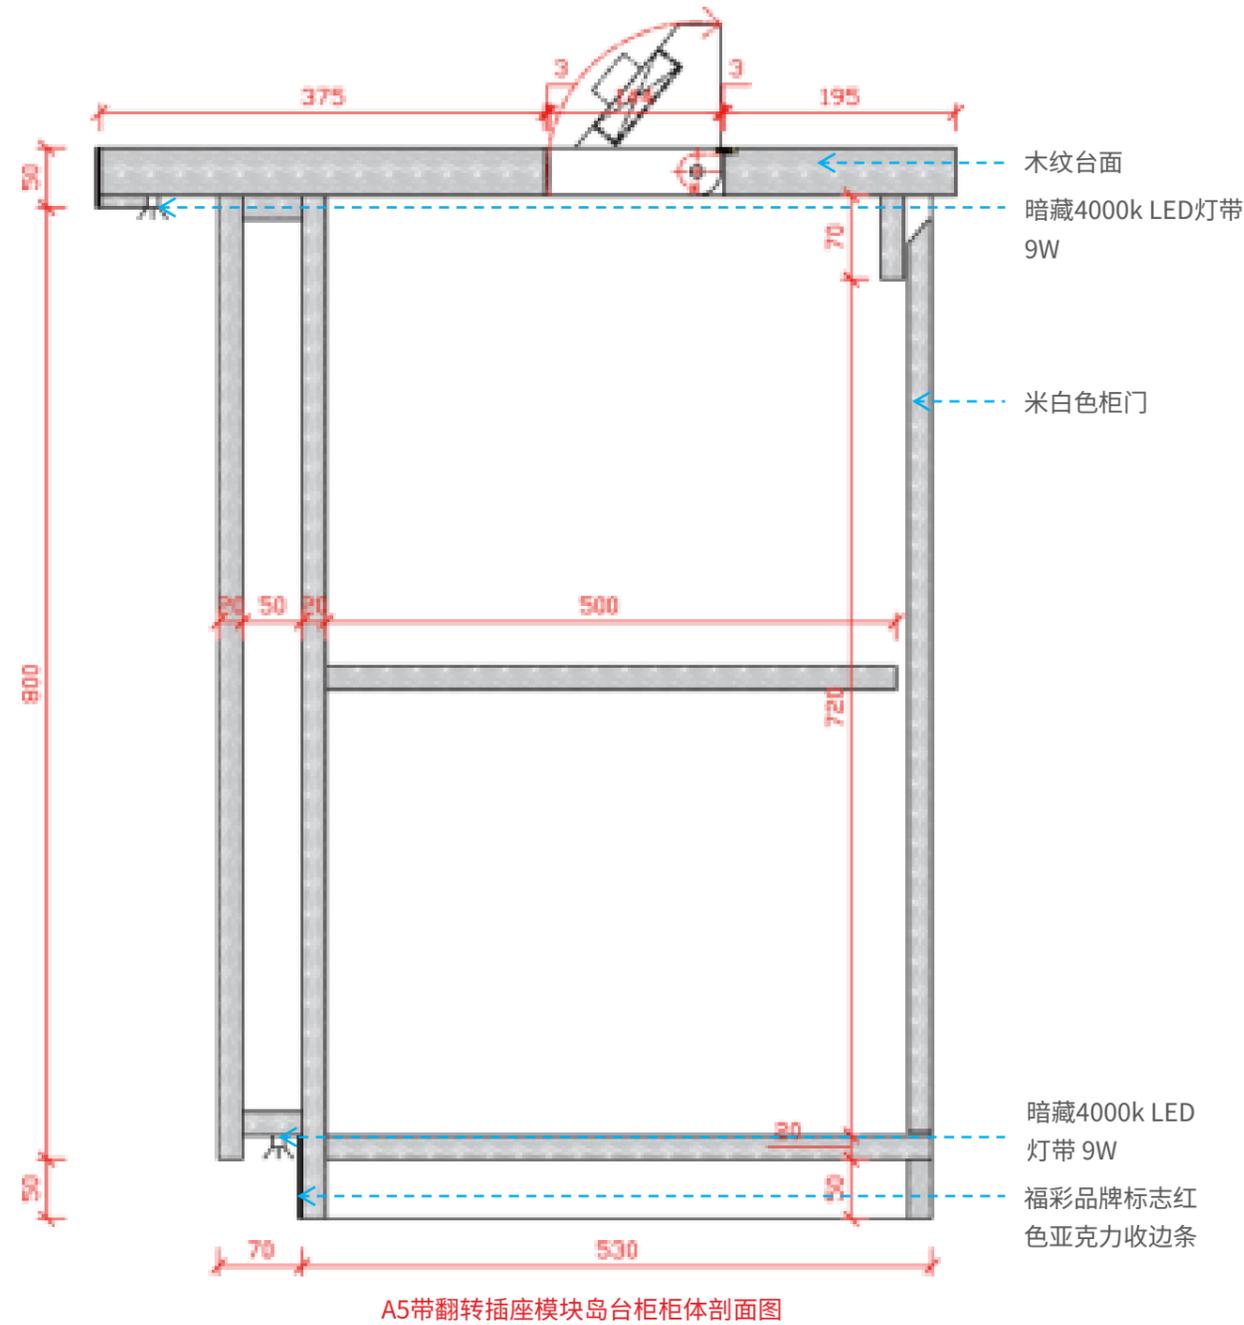


翻转模块闭合尺寸图


翻转模块打开尺寸图

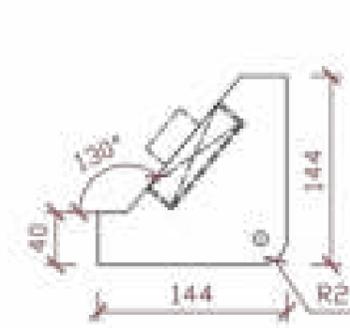

翻转模块侧视图

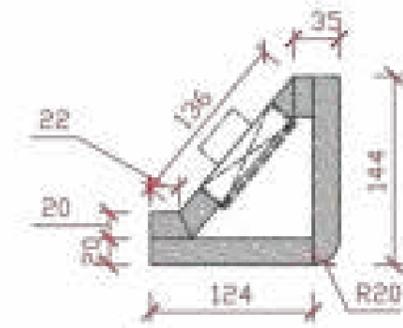

翻转模块结构侧视图

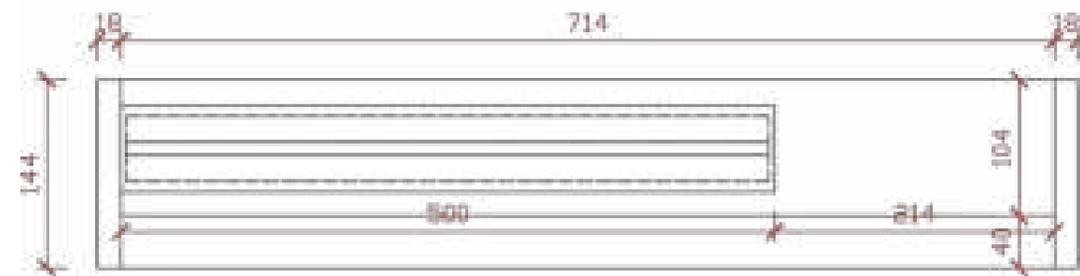

翻转模块正视图


细节图-4

A-4.1  
柜体规范  
A6 转角柜




A6转角柜示意效果图


木纹台面  
福彩品牌标志红色亚克力收边条  
米白色柜体

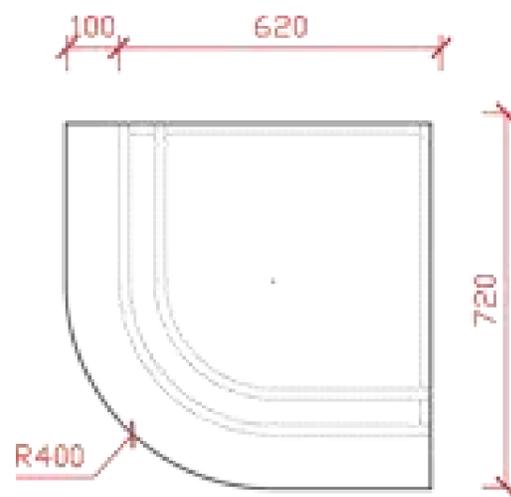

俯视图

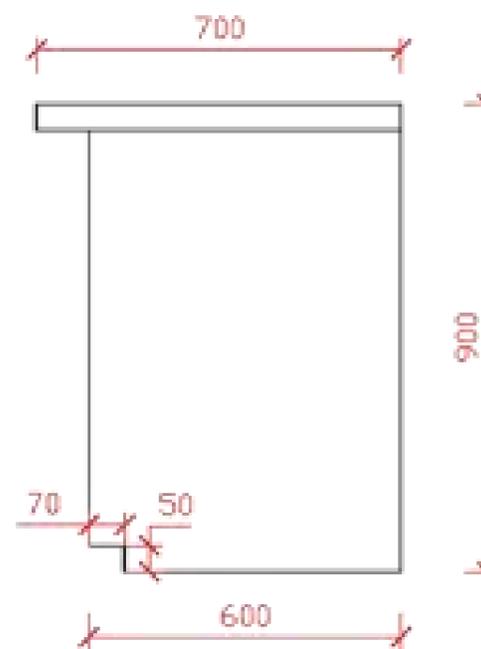

侧视图

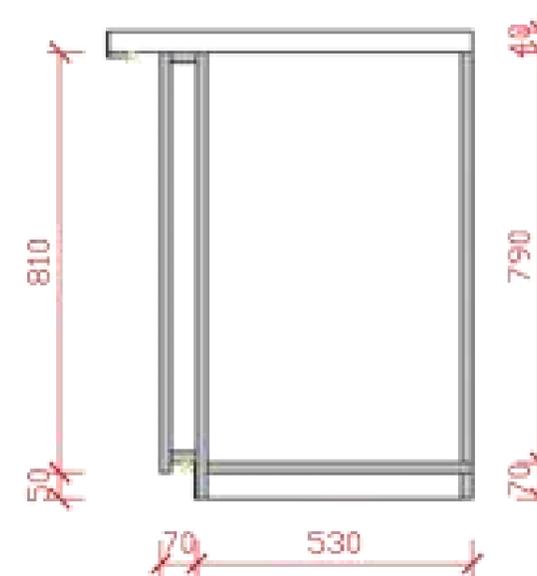

侧视结构图

规范说明：此柜分为左柜和右柜，图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。转角柜为岛型店柜体转角配套柜，当出现横向、纵向两排柜子转角相交时，需使用转角柜过度连接，以保证岛型店转角弧度的美观性。

A-4.1

柜体规范


A7 即开票抽屉柜说明图




A7即开票抽屉柜示意效果图

A-4.1  
柜体规范

A7 即开票抽屉柜尺寸图

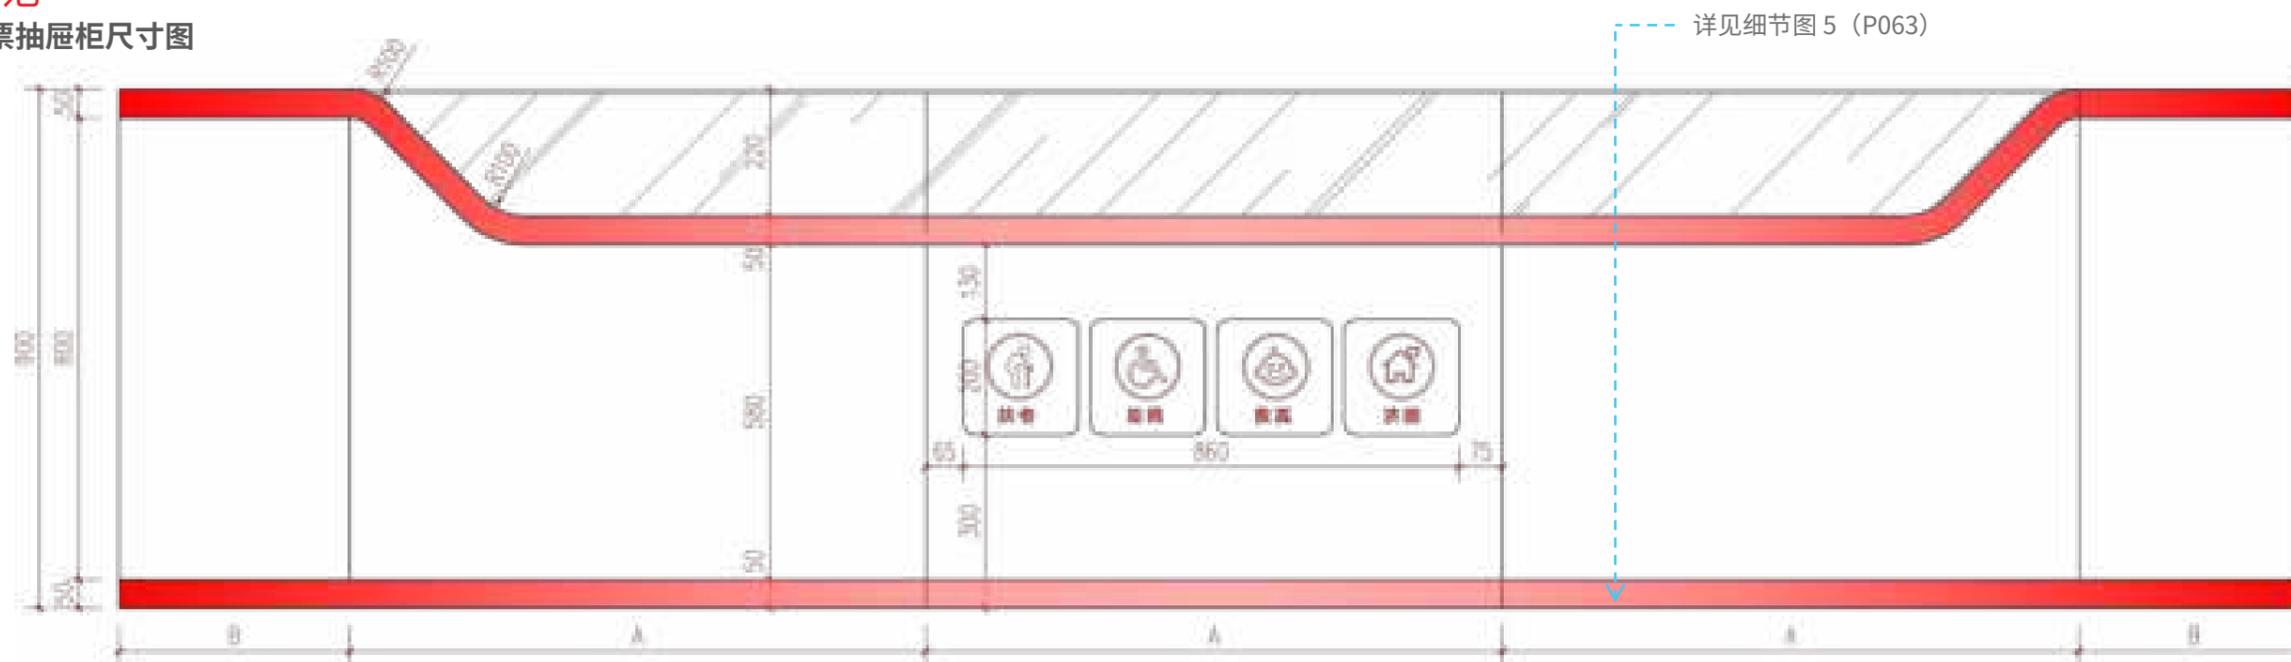

正立面图

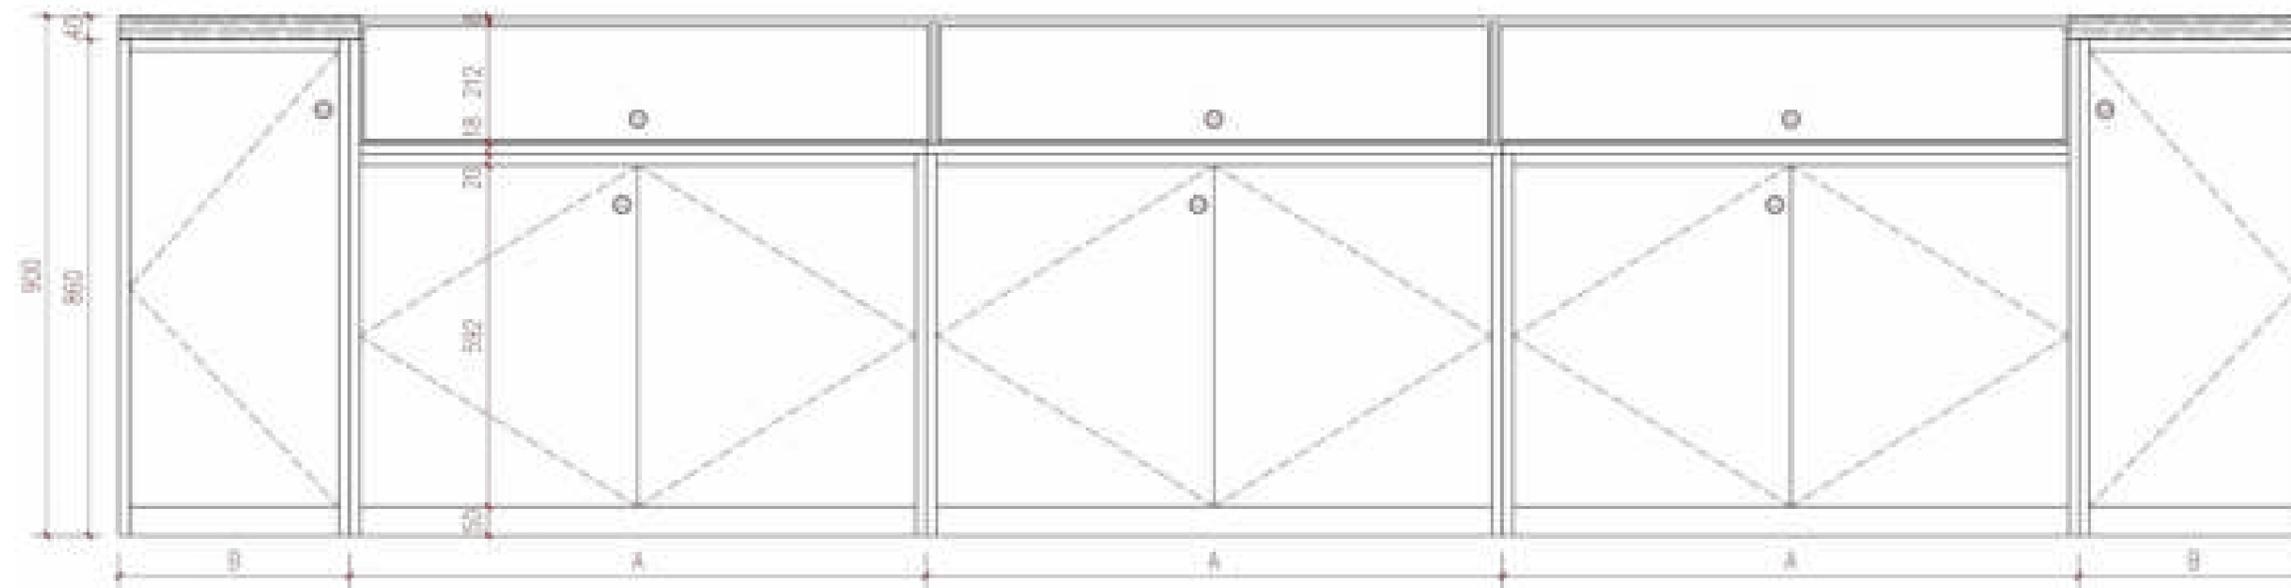


背立面图

**规范说明:** 图中尺寸标注为数字时, 为定值不可变更。即开票抽屉柜的长度A取值范围为1000~1200mm, 即开票抽屉柜两端的柜体连接转角柜, 其长度B为可变尺寸, 其取值范围为400~600mm。细节图6详见A-4.1柜体规范 - A7 即开票抽屉柜细节图 (细节图-5)。


A-4.1

柜体规范


A7 即开票抽屉柜细节图

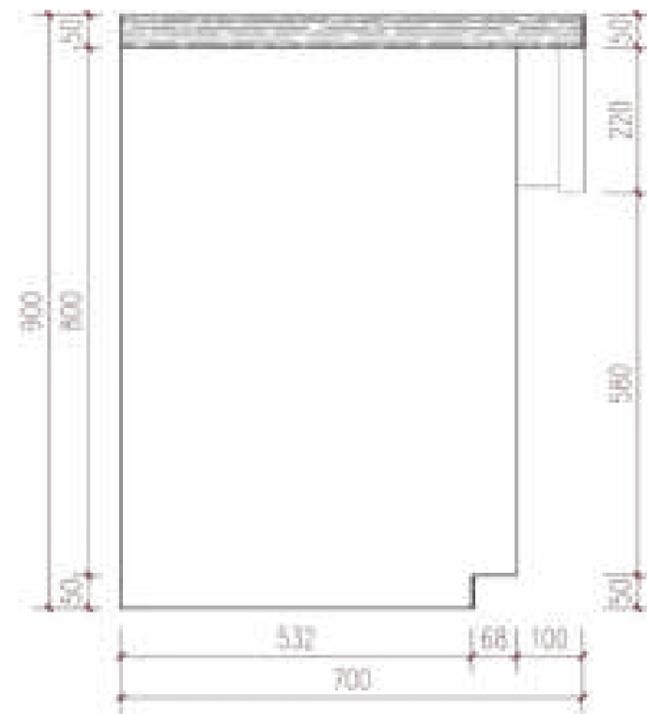

左侧视图

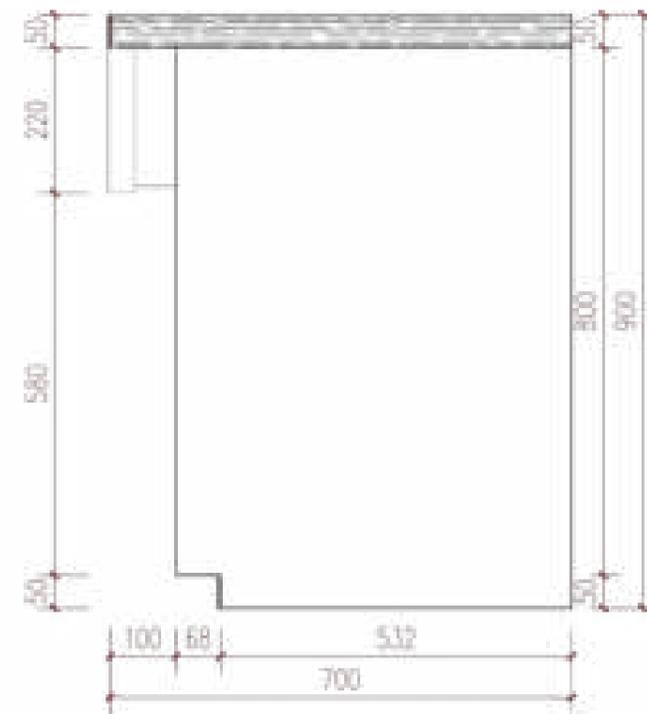


右侧视图

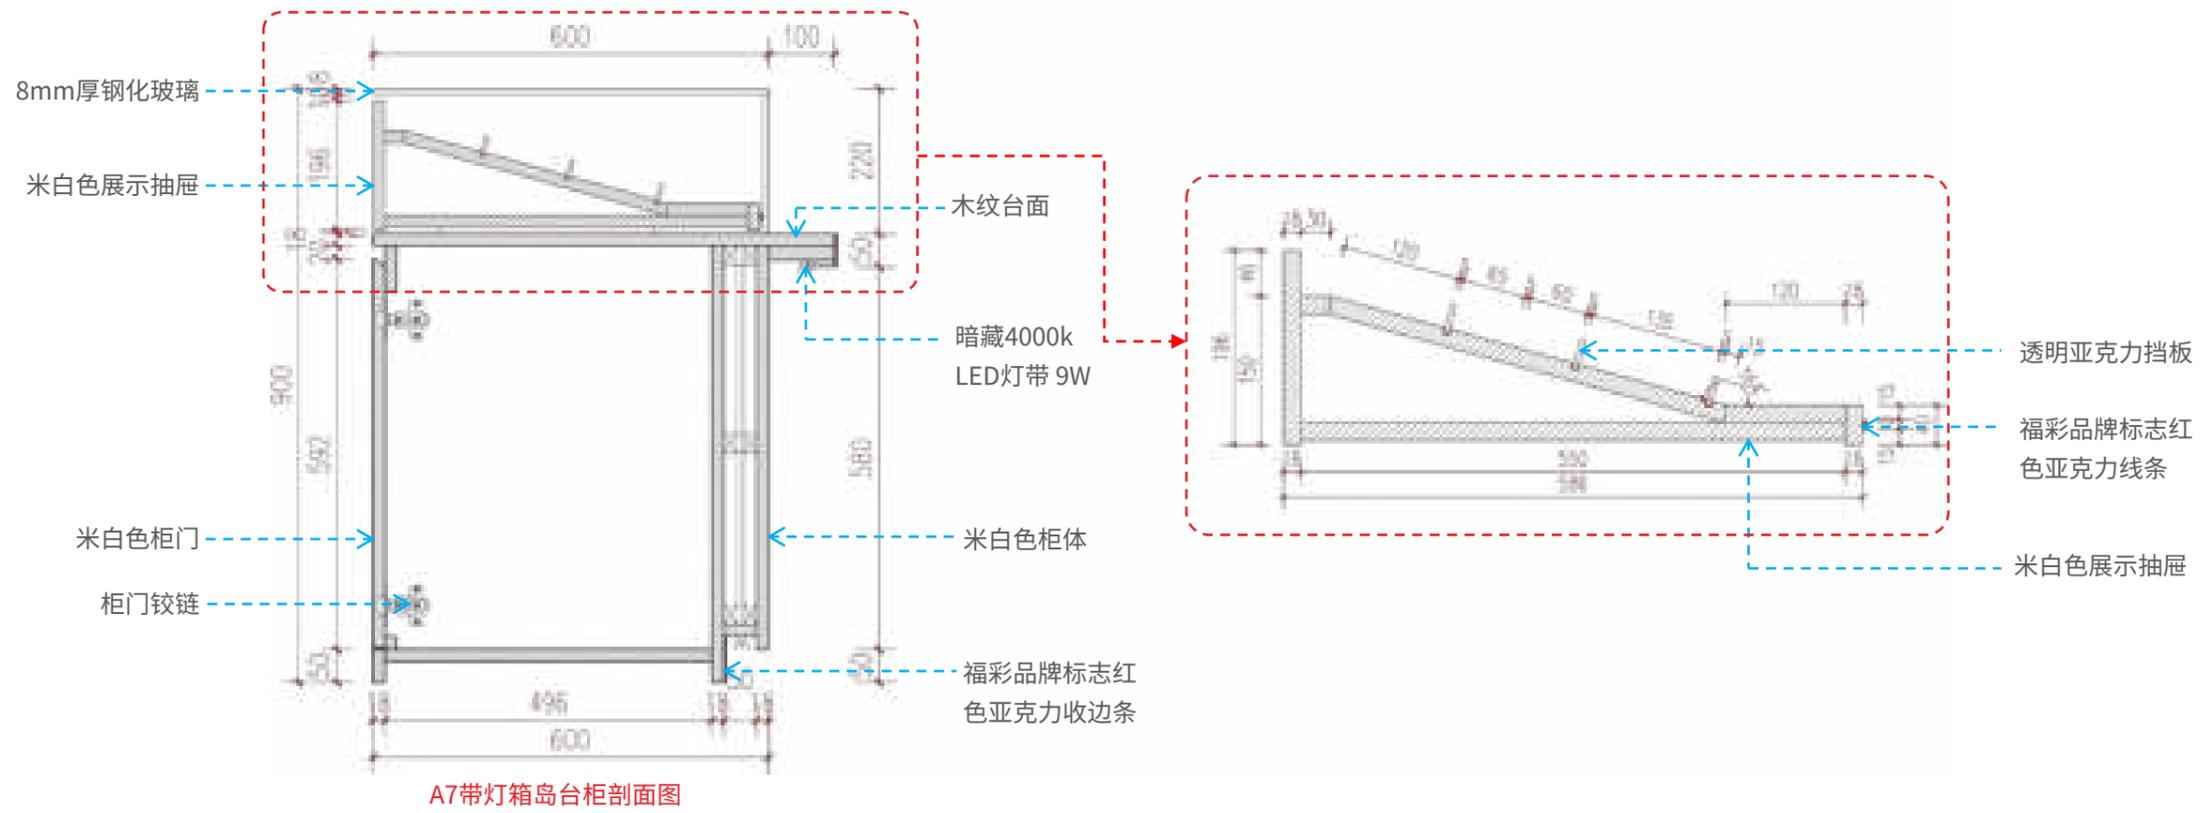

A7带灯箱岛台柜剖面图

细节图-5


A-4.1  
柜体规范  
A8 常规岛台柜

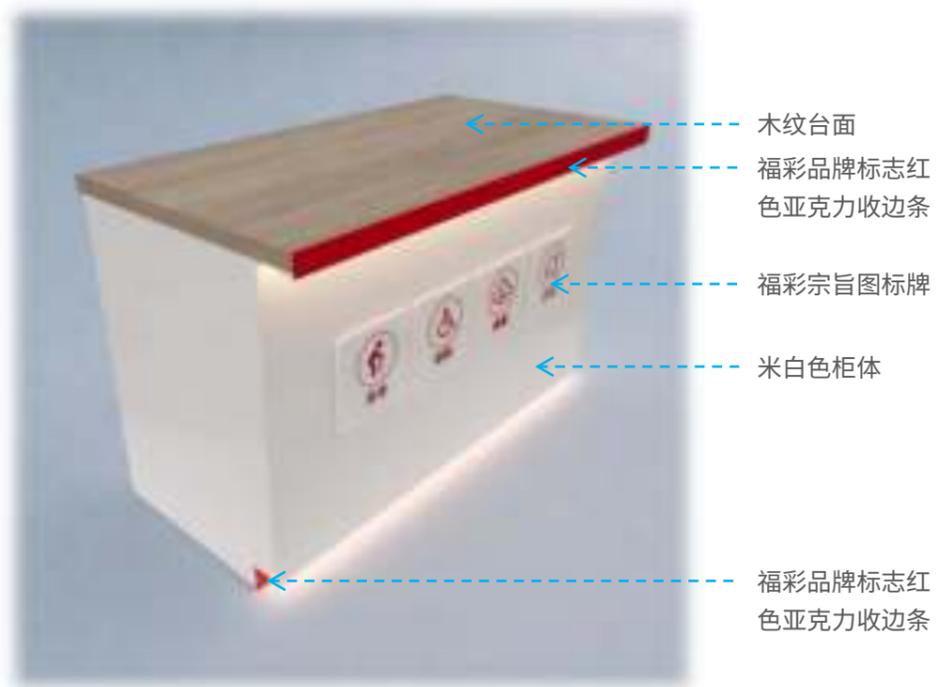

A8常规岛台柜示意效果图




俯视图

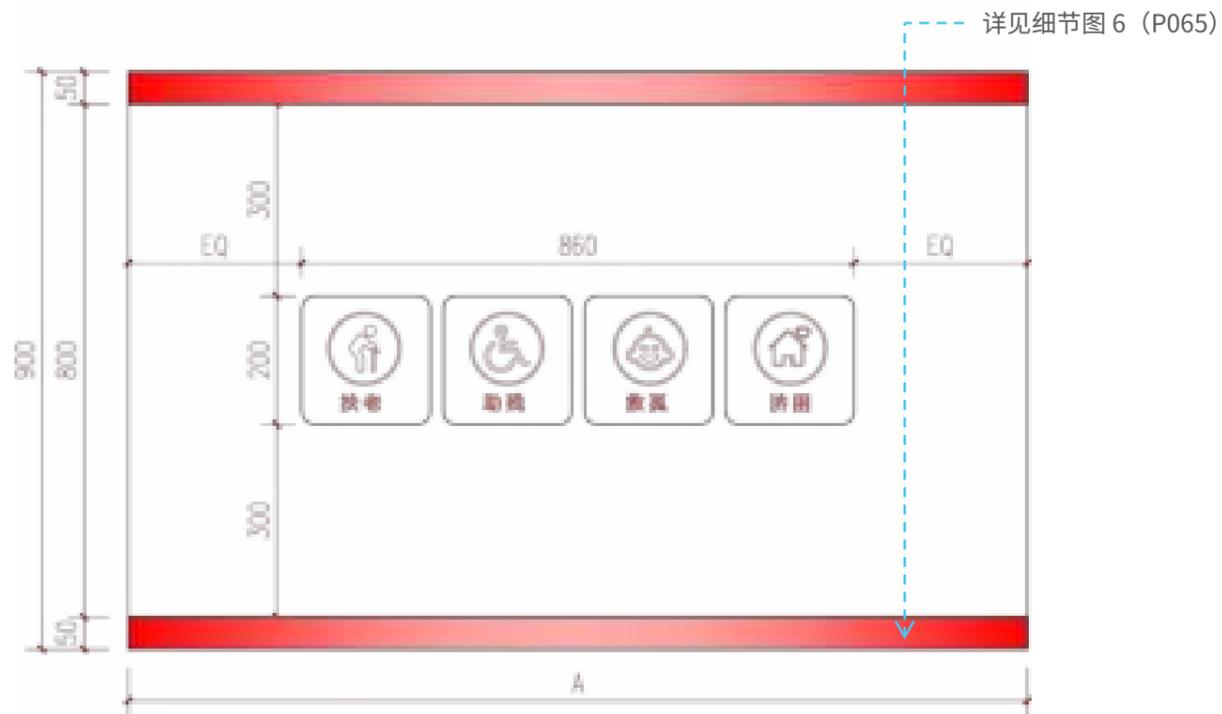


正立面图

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。常规岛台柜长度A取值范围1200~2400mm。


A-4.1  
柜体规范  
A8 常规岛台柜

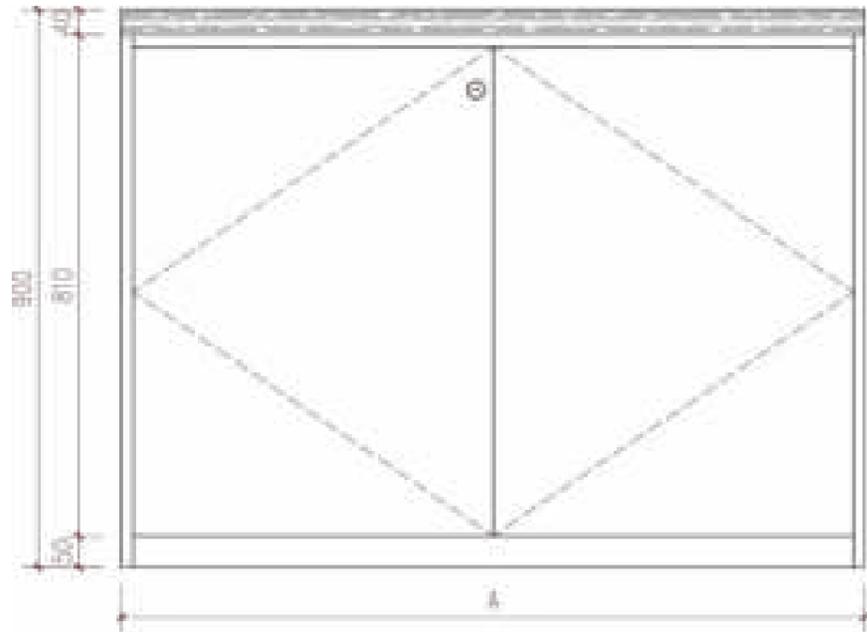


背立面图

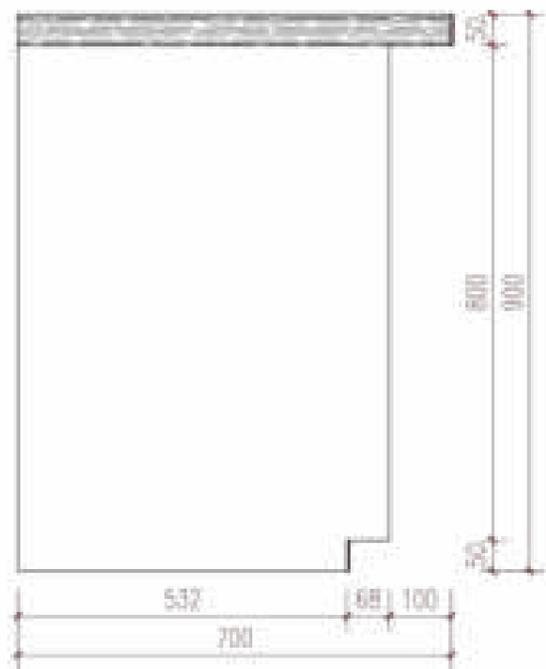

左侧视图

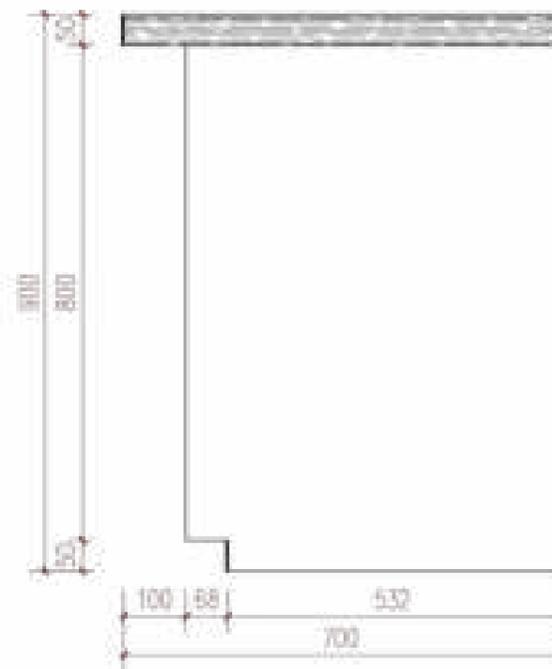

右侧视图

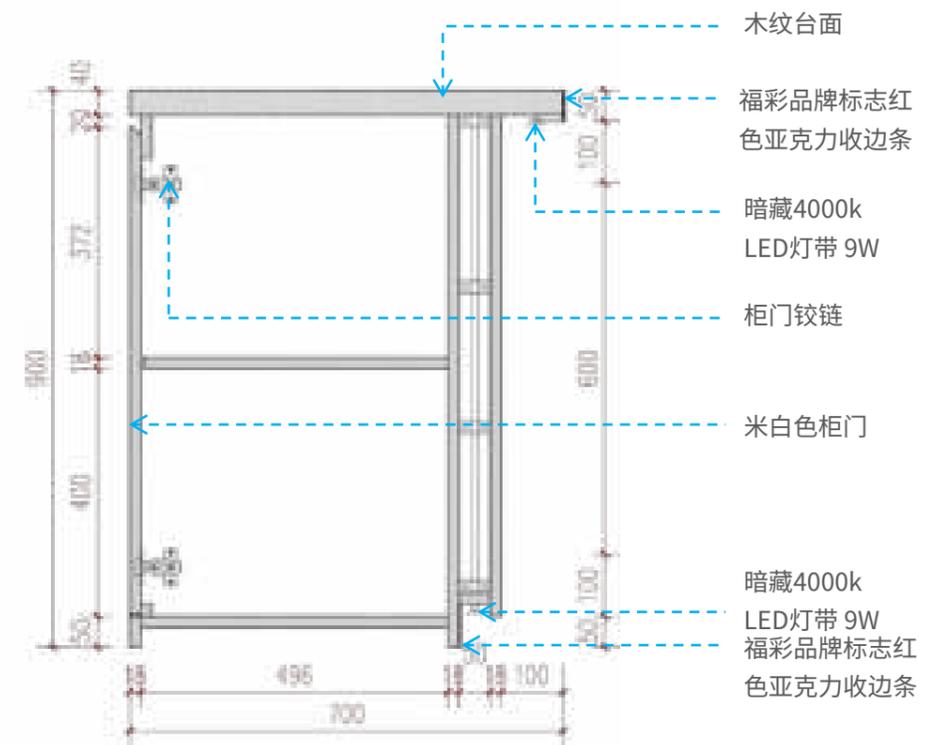


A8常规岛台柜剖面图

细节图-6

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。常规岛台柜长度A取值范围1200~2400mm。


A-4.1  
柜体规范  
A9 地台尺寸规范说明图

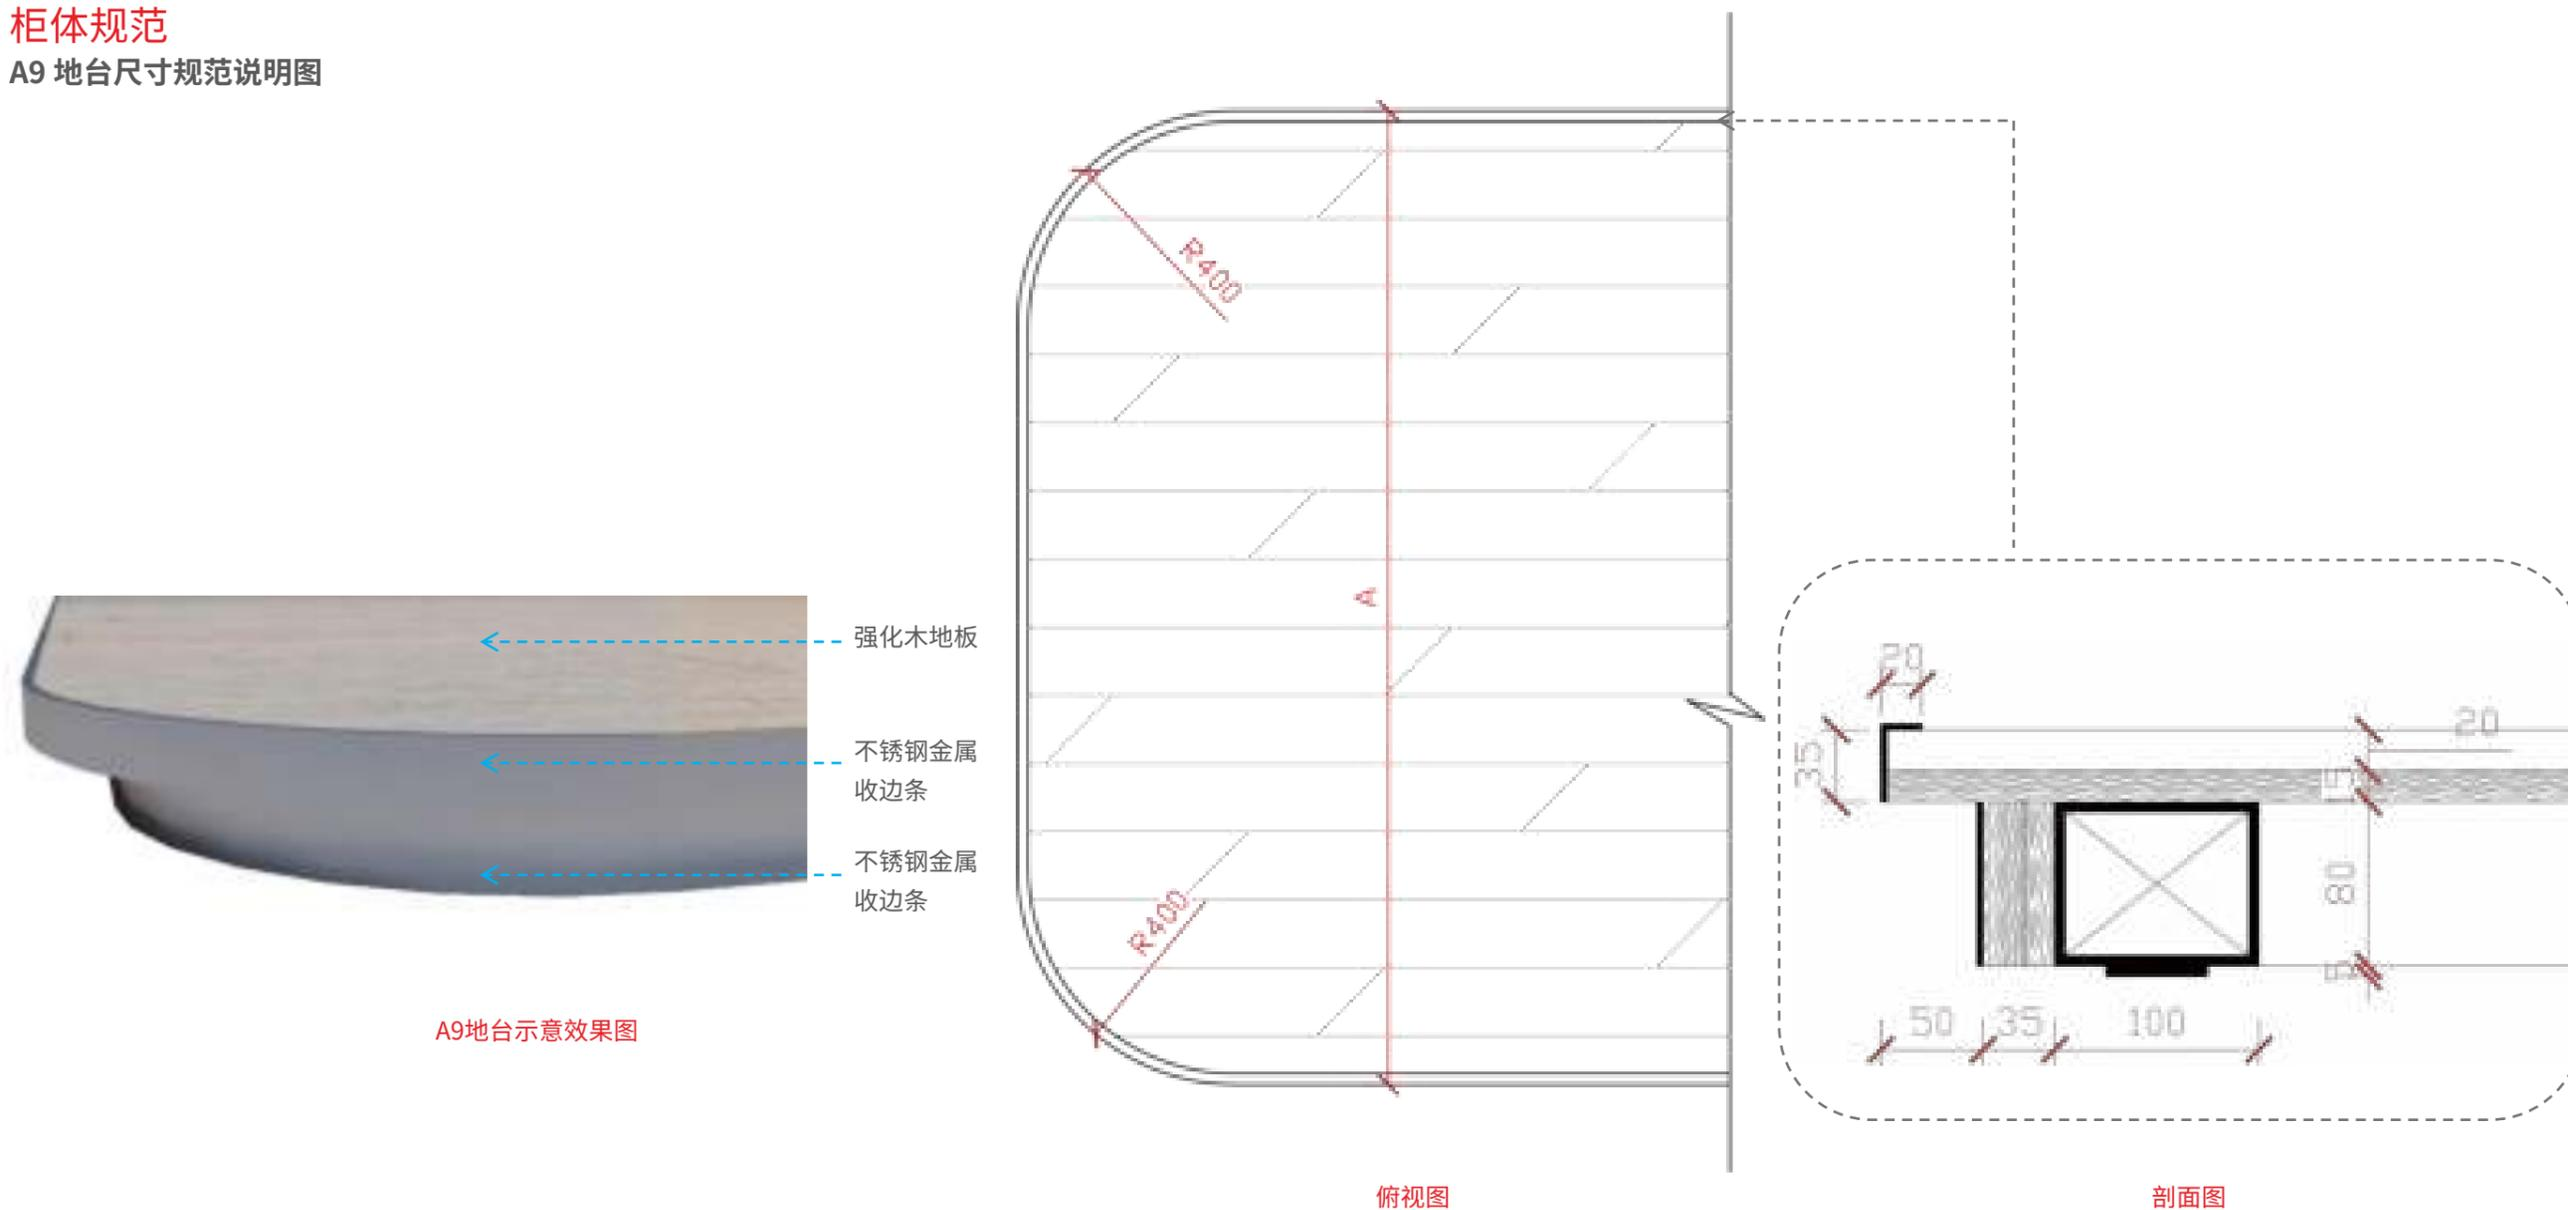


**规范说明:** 图中尺寸标注为数字时, 为定值不可变更。地台宽度A取值范围随岛型店整体长宽变动, 地台工艺尺寸详见(上图)剖面图; 地台为选配项, 当现场实际情况不具备地台的施工要求时, 可取消地台, 店面内所需的供电线路可在柜台底部空间进行隐藏敷设。

A-4.1  
柜体规范


可移动服务台 (详见A-7.2 带打卡区、带可移动服务台“一”型岛型店效果图示意)

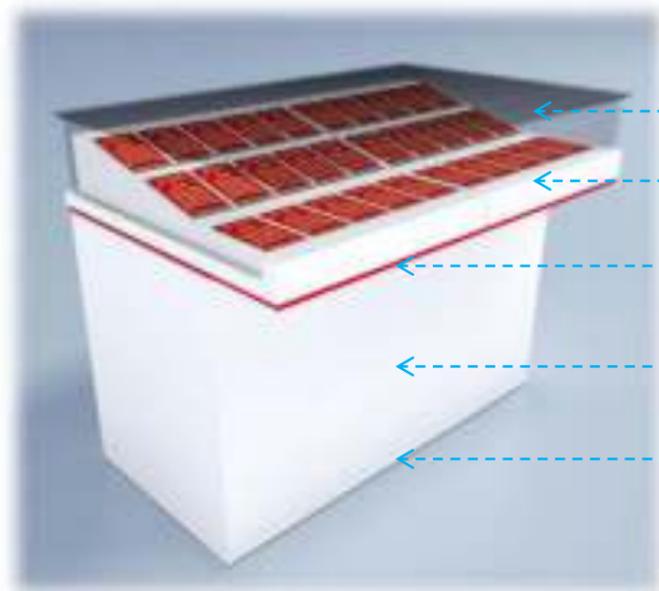


- ← 8mm钢化玻璃
- ← 米白色展示抽屉
- ← 15mm高福彩品牌标志红色亚克力
- ← 米白色柜体
- ← 米白色上翻板

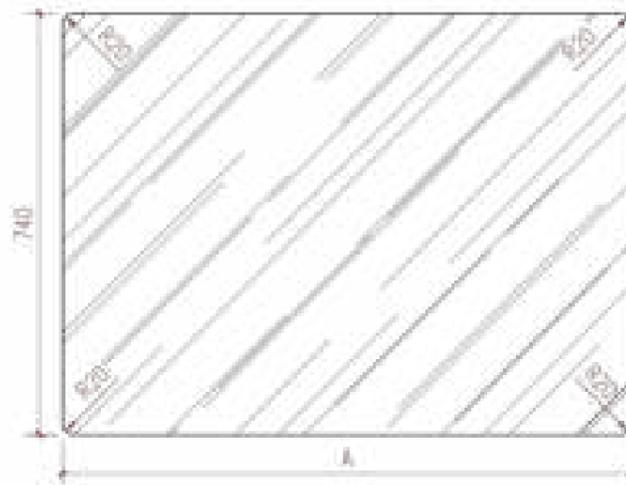

俯视图

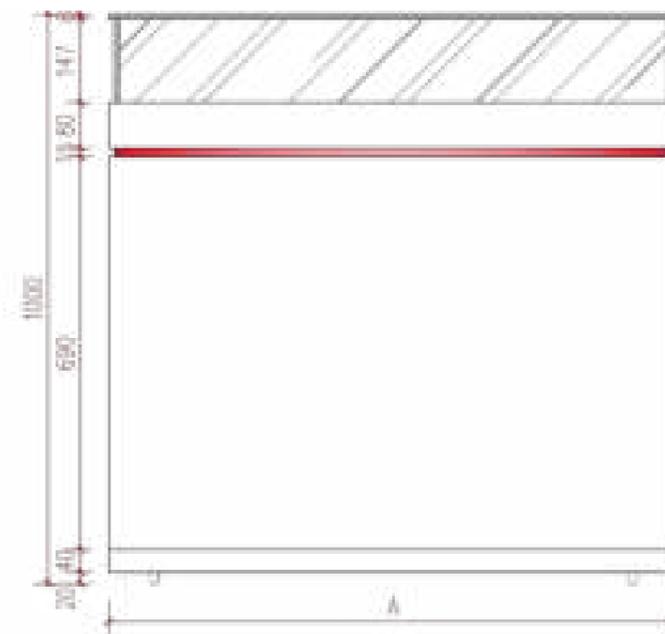


正立面图

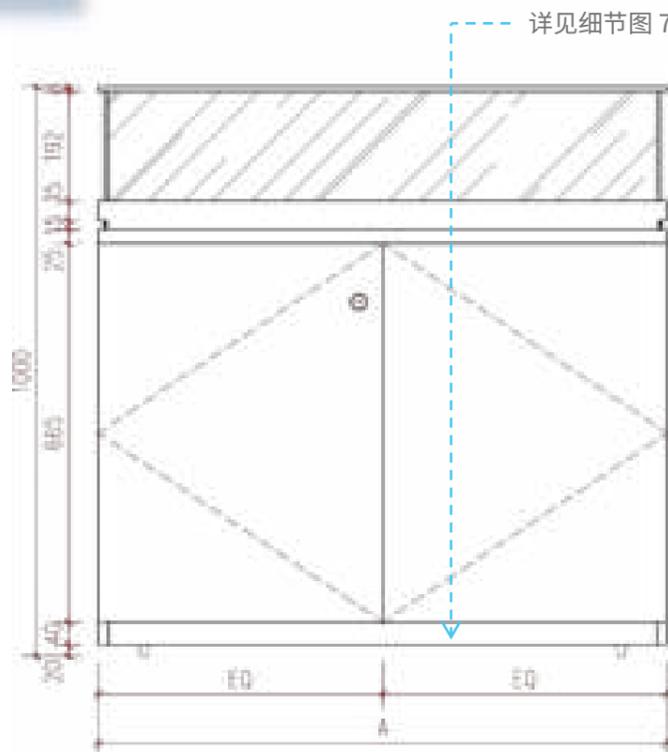


背正立面图

详见细节图7 (P068)

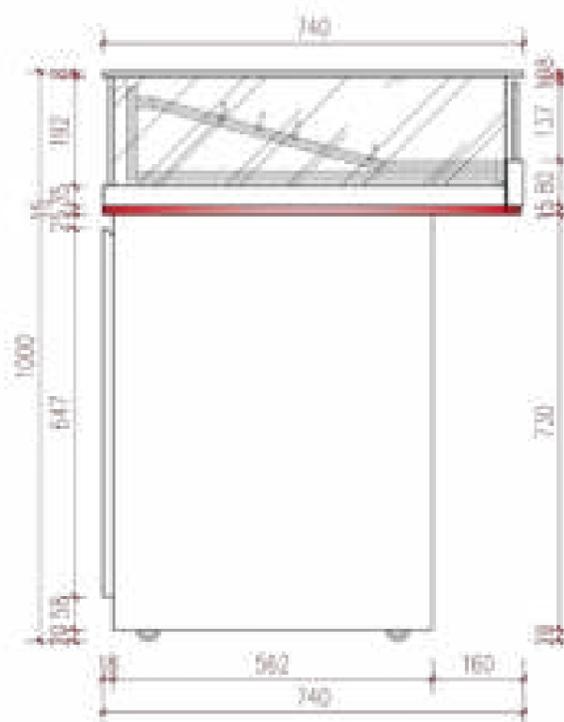


左侧视图

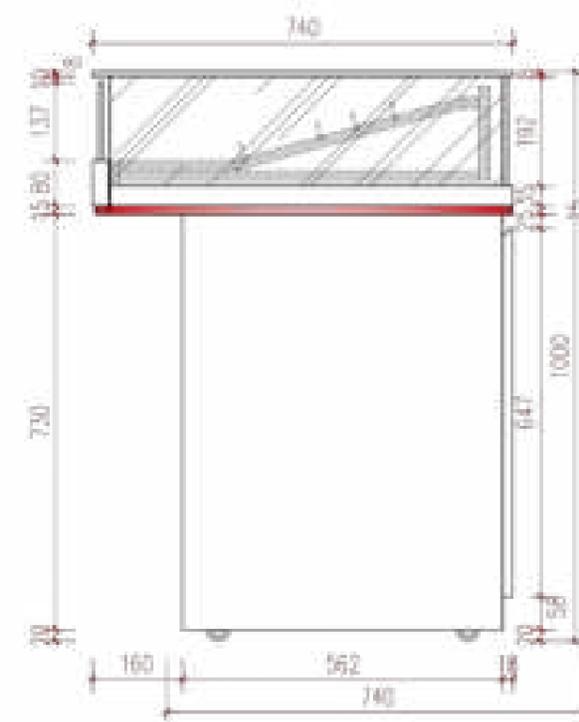

右侧视图

规范说明: 图中尺寸标注为数字时, 为定值不可变更。可移动服务台长度A取值范围为800~1400mm, EQ为均分尺寸。

A-4.1  
柜体规范  
可移动服务台细节图

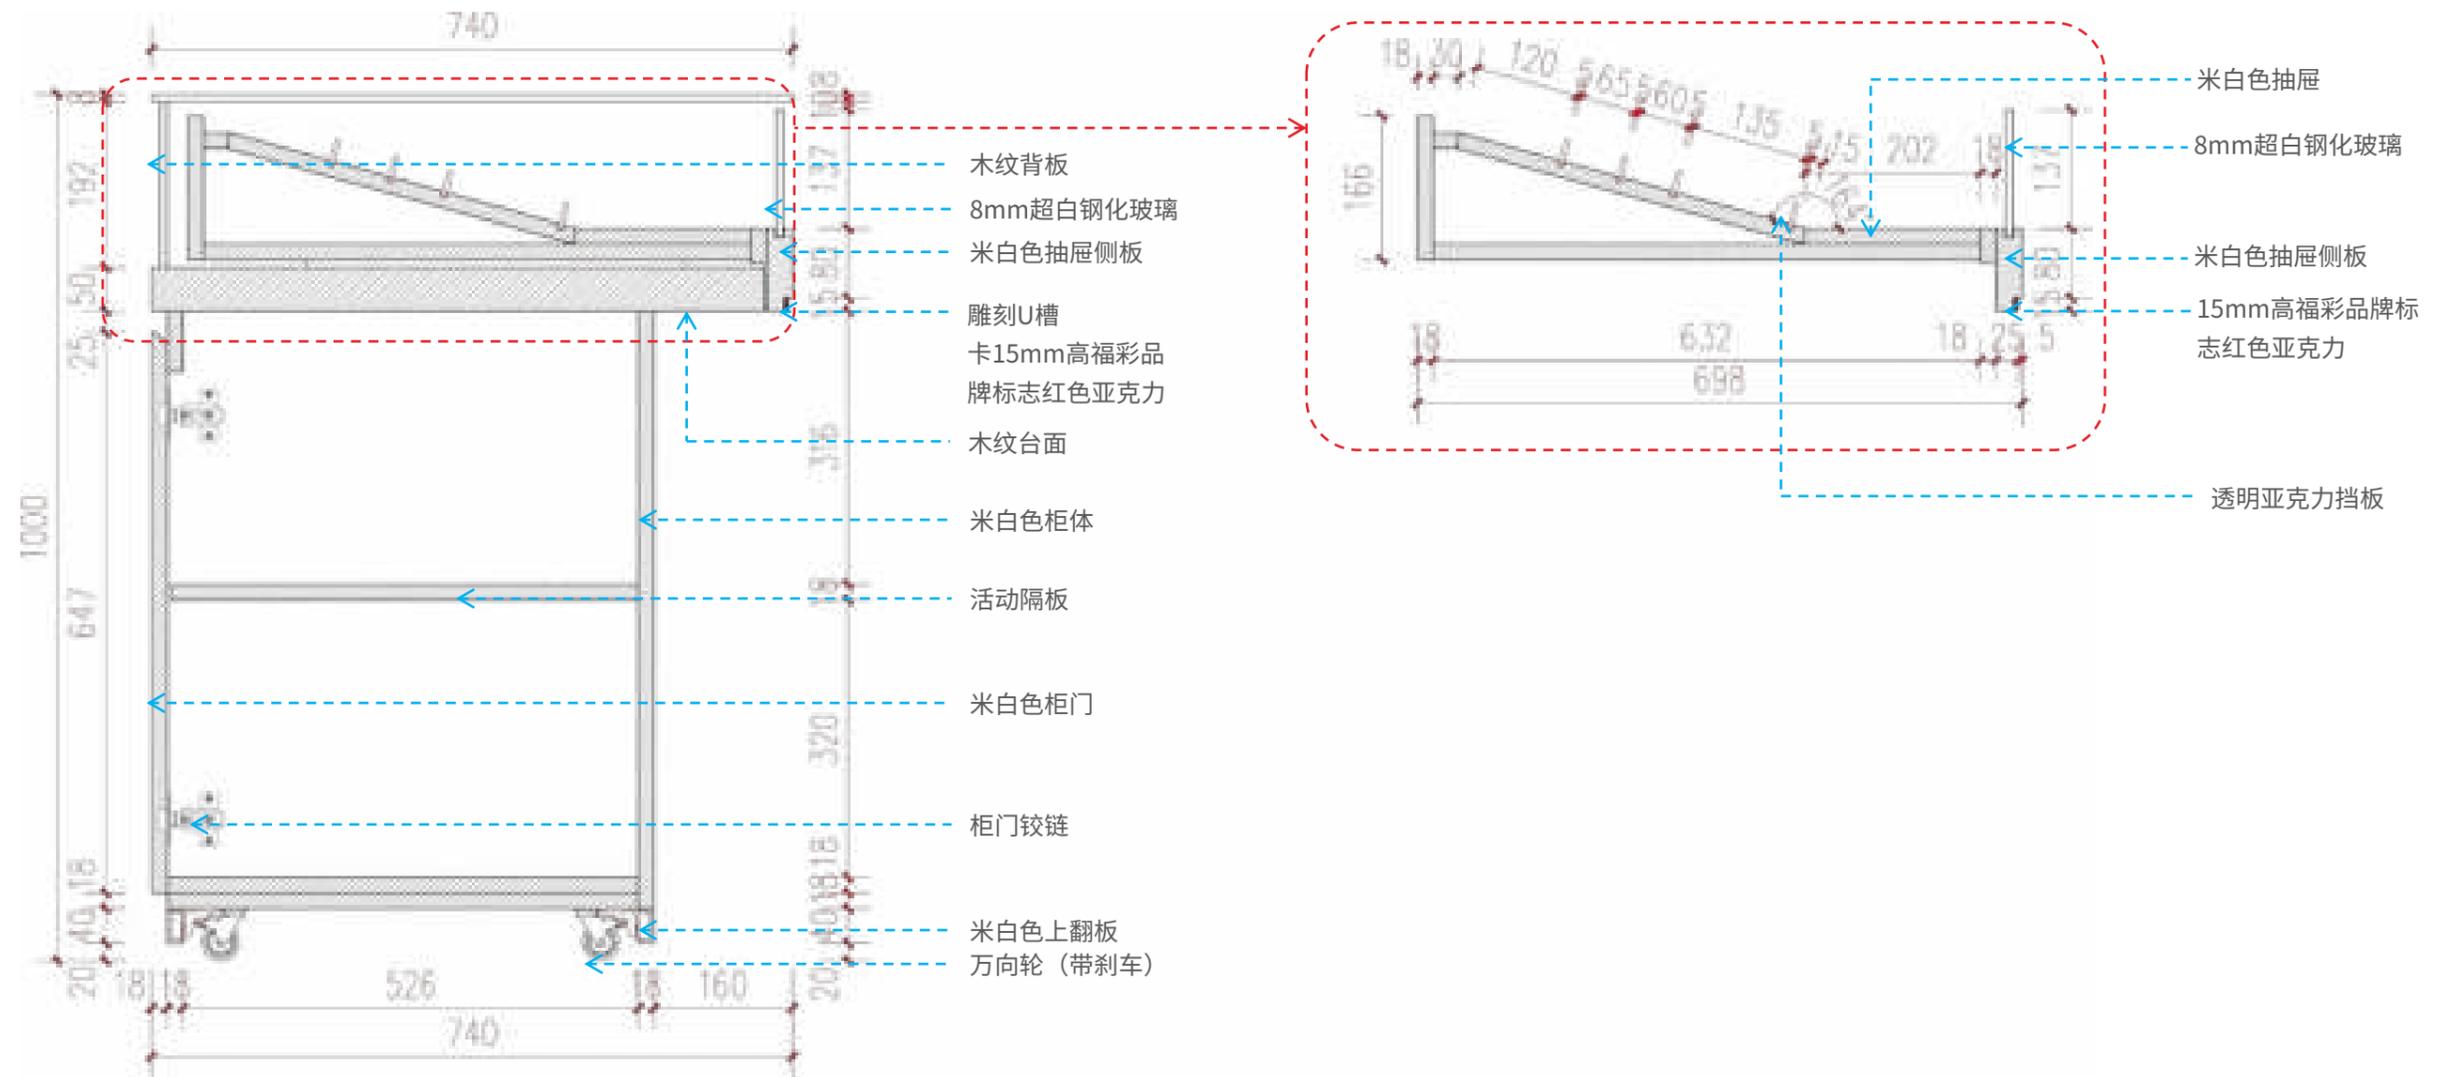

可移动展示柜剖面图

细节图-7

A-4.1  
柜体规范

材料规范 (材料选样照片示意图)



**规范说明:** 在所有定制柜体中, 有玻璃时, 建议采用不低于8mm厚度超白钢化玻璃, 所使用玻璃外露接触面均需要磨边倒圆角处理。  
 在所有定制柜体中, 木纹台面、木纹柜门、木纹柜体均可采用木纹贴膜, 选用木纹时, 尽量选用上图中所示意的浅色原木色木纹。  
 在所有定制柜体中, 18mm米白色板材分为米白色烤漆板和米白色免漆板2种形式, 要求更整体、更好的细节呈现时, 使用米白色烤漆板, 成本受限时使用性价比更高的米白色免漆板。  
 在所有定制柜体中, 所有福彩品牌标志红色亚克力均采用5mm不透明福彩品牌标志红色亚克力条。

A-4.1  
柜体规范

五金规范 (五金选样照片示意图)



**规范说明:** 在所有定制柜体中, 有柜门或抽屉时, 所有柜门或抽屉均需要安装不锈钢柜门锁。

在所有定制柜体中, 柜门与柜体均使用带阻尼柜门铰链。

在所有定制柜体中, 抽屉滑轨安装形式可分为底装和侧装两种, 为保证底装滑轨抽屉的整体性底装滑轨高度不得大于25mm, 建议所有抽屉滑轨均采用带阻尼静音滑轨。

在所有定制柜体中, 柜门采用白色隐形拉手, 安装于柜门顶部, 与柜门相等宽度并等比安装。

A-4.2  
软装灯具选型示意


名称	示意样图	名称	示意样图
<p>01 办公椅 500*500*900</p>		<p>03 垃圾桶 180*120*250</p>	
<p>02 吧台椅 350*400*650</p>		<p>明装轨道灯 灯头尺寸：75*100 色温：4500K 使用区域：重点照明区域。</p>	

注：以上所有数字标注尺寸单位为mm。

**规范说明：**01办公椅，办公椅首选灰色、白色浅色办公椅，不建议使用彩色办公椅。02吧台椅，吧台椅建议使用可调节高度吧台椅，红色凳面，金属椅腿。03垃圾桶，垃圾桶建议购买白色方形带盖垃圾桶，上贴福彩CP图标贴。  
以上软装采购家具按需选配采购，类似产品尺寸会有所误差，以实际摆放场地尺寸为准，在采购家具时需注意颜色要求，与示意图样式相近为最佳。  
明装轨道灯选用白色轨道和白色灯具，轨道灯灯头需要严格按照所提供的灯头尺寸选择，灯头尺寸不得大于所提供参考尺寸。

A-4.3  
其他设备放置要求

空间放置位置示意

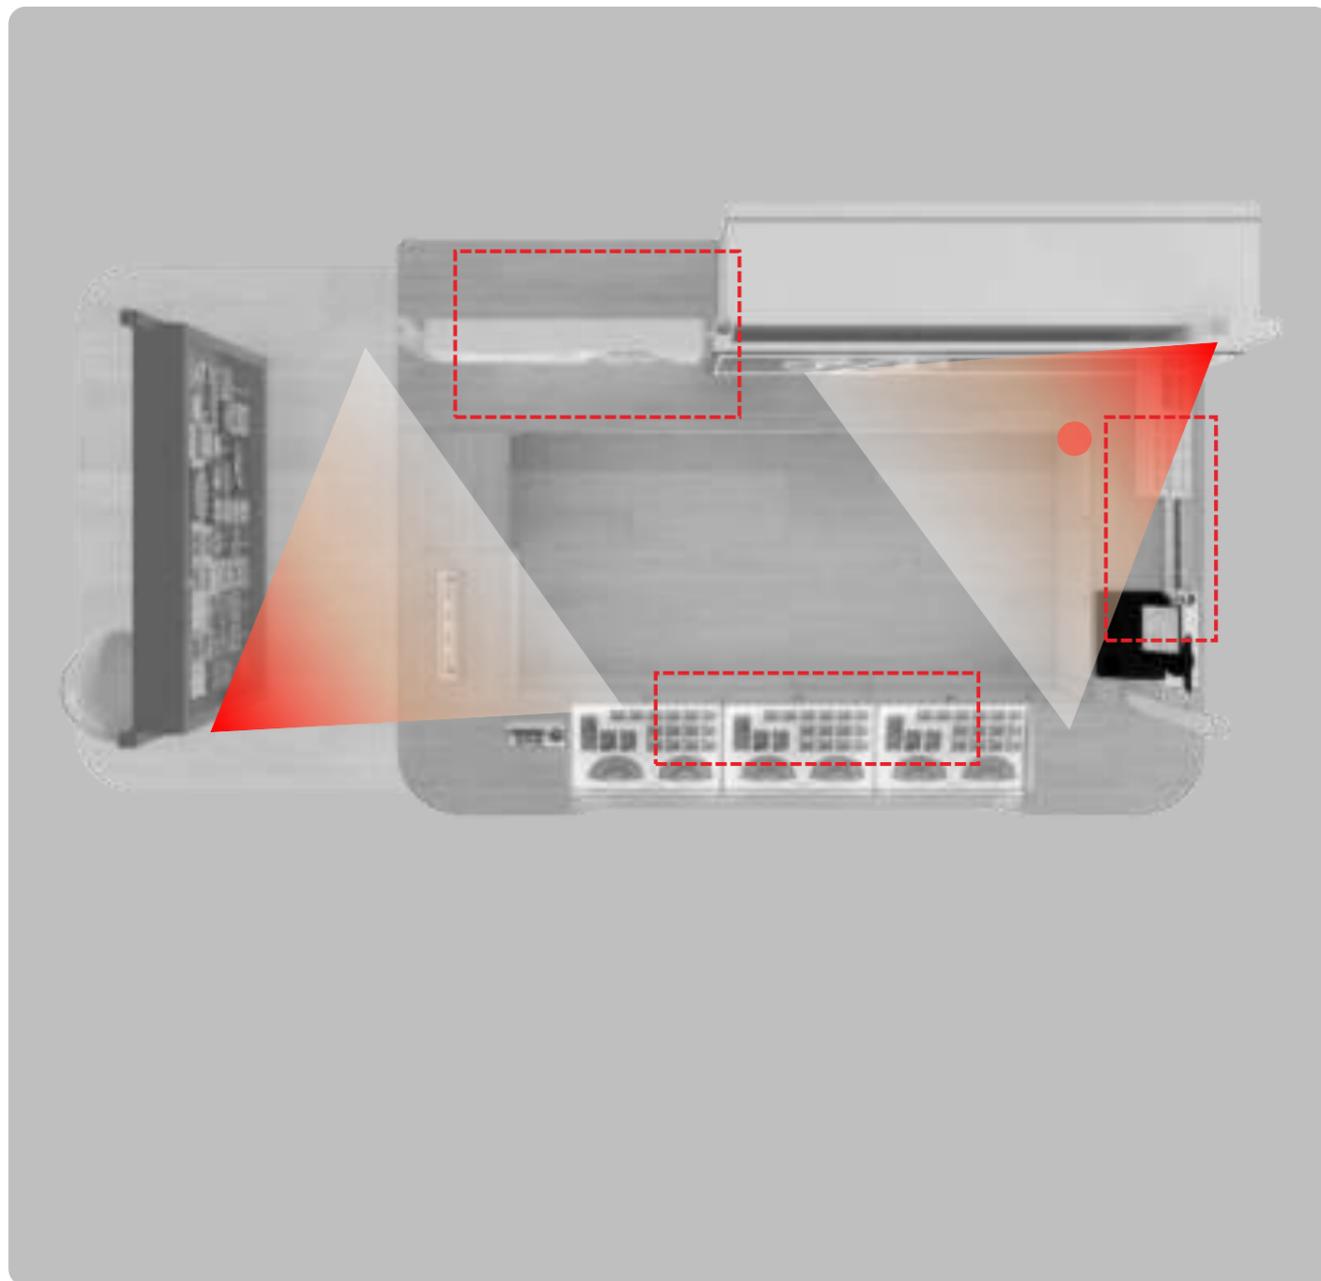

示意样图/说明



**可移动干粉灭火箱（内置干粉灭火器2瓶）**  
 尺寸：400mm\*200mm\*600mm  
 放置要求：放置于柜体角落处，不影响行动路线，不影响其他功能正常使用，需严格遵守相关消防法规要求根据店面面积放置对应数量灭火器。  
 左图 ● 为建议放置位置示意点，按需放置即可。



**摄像头**  
 安装于门头连接架上，摄像头连线网络线及电源线需暗藏处理。  
 左图 ▲ 为摄像头安装位置建议，摄像头安装时需注意无死角覆盖，重点覆盖服务台售票区。



**网络设备（光猫/路由器）**  
 放置要求：地面接线放置于柜体内。  
 切勿直接将网络接收/发射设备直接放置于桌面，地面上。  
 左图 □ 为建议放置位置示意点，放置于示意点柜体内。

规范说明：当岛型店放置位置空间内有完善消防系统，且场地方有要求可不需要放置独立消防设备时，无需要选配可移动干粉灭火箱。

# 岛型店

“U”型岛型店整体方案示意


A-5

A-5.1

功能模块组合规范示意

“U”型岛型店整体平面尺寸规范图

- 01 背景墙
- 02 岛台暗藏翻板门 (进出口)
- 03 带翻转插座模块岛台柜
- 04 桌面道具
- 05 即开票抽屉柜
- 06 转角柜
- 07 岛台背柜

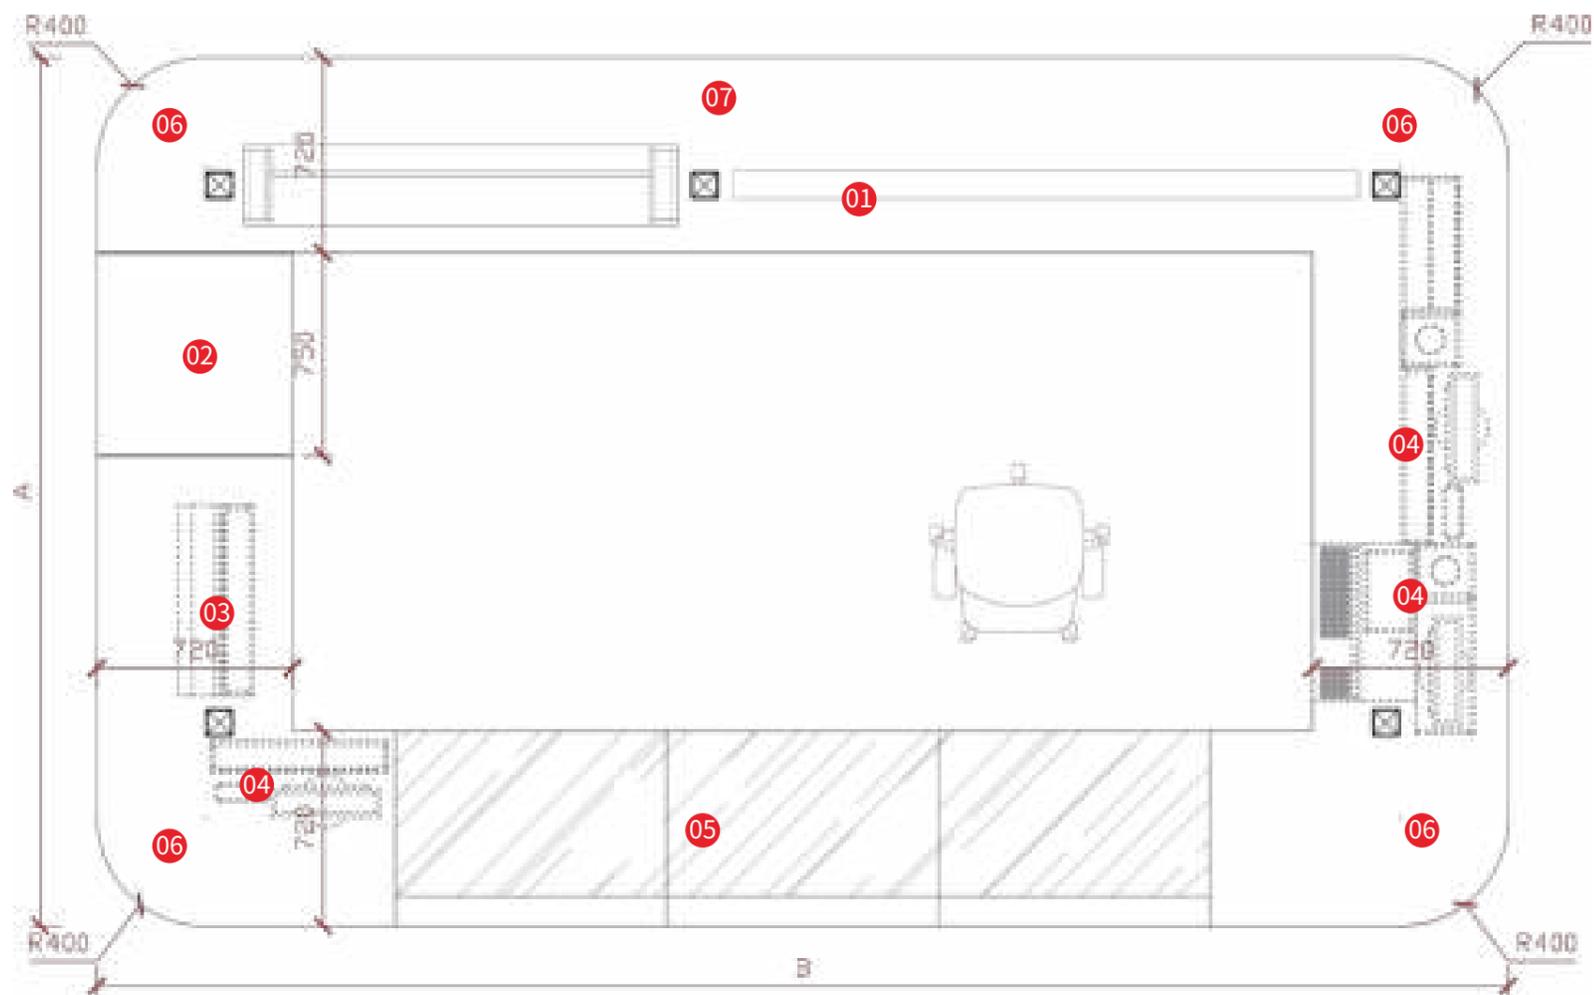

“U”型岛型店平面图

规范说明: 图中尺寸标注为数字时, 为定值不可变更。A值为总宽, A取值范围=1800~4500mm。B值为总长, B取值范围=2640~6000mm。立面规范详见A-3.1整体造型比例尺寸规范、A-3.2门头设计规范、A-3.3背景墙设计规范。

A-5.2

效果图

“U”型岛型店效果图一



左前侧面效果图



右后侧面效果图

A-5.2

效果图

“U”型岛型店效果图二



左前侧面效果图




正面效果图


A-5.3  
功能模块布置选配说明表

		名称	示意样图	打卡墙模块	必选	可选	背景墙模块	必选	可选
“U”型岛型店细分类	最全功能“U”型岛型店				●			●	
	常规版“U”型岛型店					●			●

A-5.3  
功能模块布置选配说明表

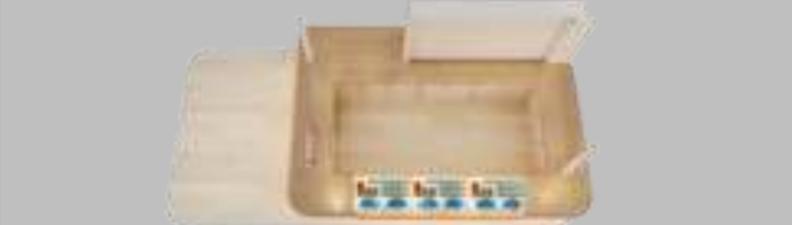	示意样图	名称	必选	可选	备注
主要构成模块		亚克力板造型门头 (标准版) 烤漆板造型门头 (常规版)	● 两种形式 二选一		详见岛型店 A-3 造型比例尺寸规范 2 门头设计规范
		背景墙模块		●	详见岛型店 A-3 造型比例尺寸规范 3 背景墙设计规范
		竖版打卡墙模块	●		两种形式二选一 详见岛型店 A-3 造型比例尺寸规范 4 打卡墙设计规范
		横版打卡墙模块	●		
		柜体组合模块	●		详见岛型店 A-4 功能模块制作工艺规范 1 柜体规范

A-5.3  
功能模块布置选配说明表

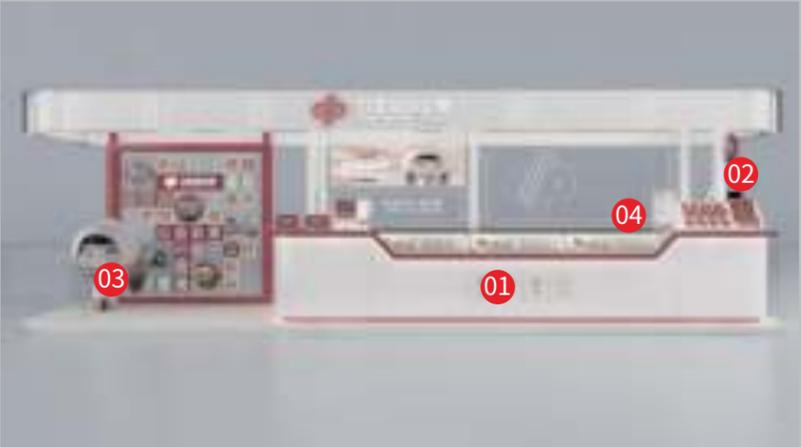福彩品牌物料	空间放置位置示意及说明	名称	示意样图	必选	可选	备注
	 <p>01 福彩宗旨图标牌：安装于面向人流主视觉柜台上。</p> <p>02 装饰吊牌：吊装于岛型店转角处门头下方。</p> <p>03 福兔妹：与打卡墙模块同时使用，靠近打卡墙一侧放置。</p> <p>04 代销证：放置于背面柜台上，或不影响刮票区域的柜台一角。</p>	福彩宗旨图标牌		●		详见岛型店 A-4 功能模块制作工艺规范 1 柜体规范 A2刮票台背柜
		装饰吊牌		●		详见岛型店 A-3 造型比例尺寸规范 2 门头设计规范 门头吊装装饰吊牌 尺寸规范
		福兔妹			●	详见岛型店 A-3造型比例尺寸规范 4 打卡墙设计规范 打卡墙效果图示意
		代销证立牌		●		详见岛型店 A-3造型比例尺寸规范 3 背景墙设计规范 背景墙模块单独尺寸规范

A-5.3  
功能模块布置选配说明表

	示意样图	名称	必选	可选	备注
软装陈设		01 办公椅		●	详见岛型店 A-4 功能模块制作工艺规范 2 软装灯具选型示意
		02 吧台椅		●	
		03 垃圾桶		●	
桌面道具		A1 电脑票终端设备显示屏 支撑盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A2 双层即开票展示盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具

A-5.3  
功能模块布置选配说明表

	示意样图	名称	必选	可选	备注
桌面道具		A3 三层即开票展示盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A4 单面桌面便捷收纳盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A7 桌面多功能收纳盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A8 品牌警示语标牌	●		详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A9 弧形亚克力即开票展示盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具


# 岛型店

“L”型岛型店整体方案示意

A-6

A-6.1  
功能模块组合规范示意  
“L”型岛型店整体平面尺寸规范图

- 01 背景墙
- 02 岛台暗藏翻板门（进出口）
- 03 带翻转插座模块岛台柜
- 04 桌面道具
- 05 即开票抽屉柜
- 06 转角柜

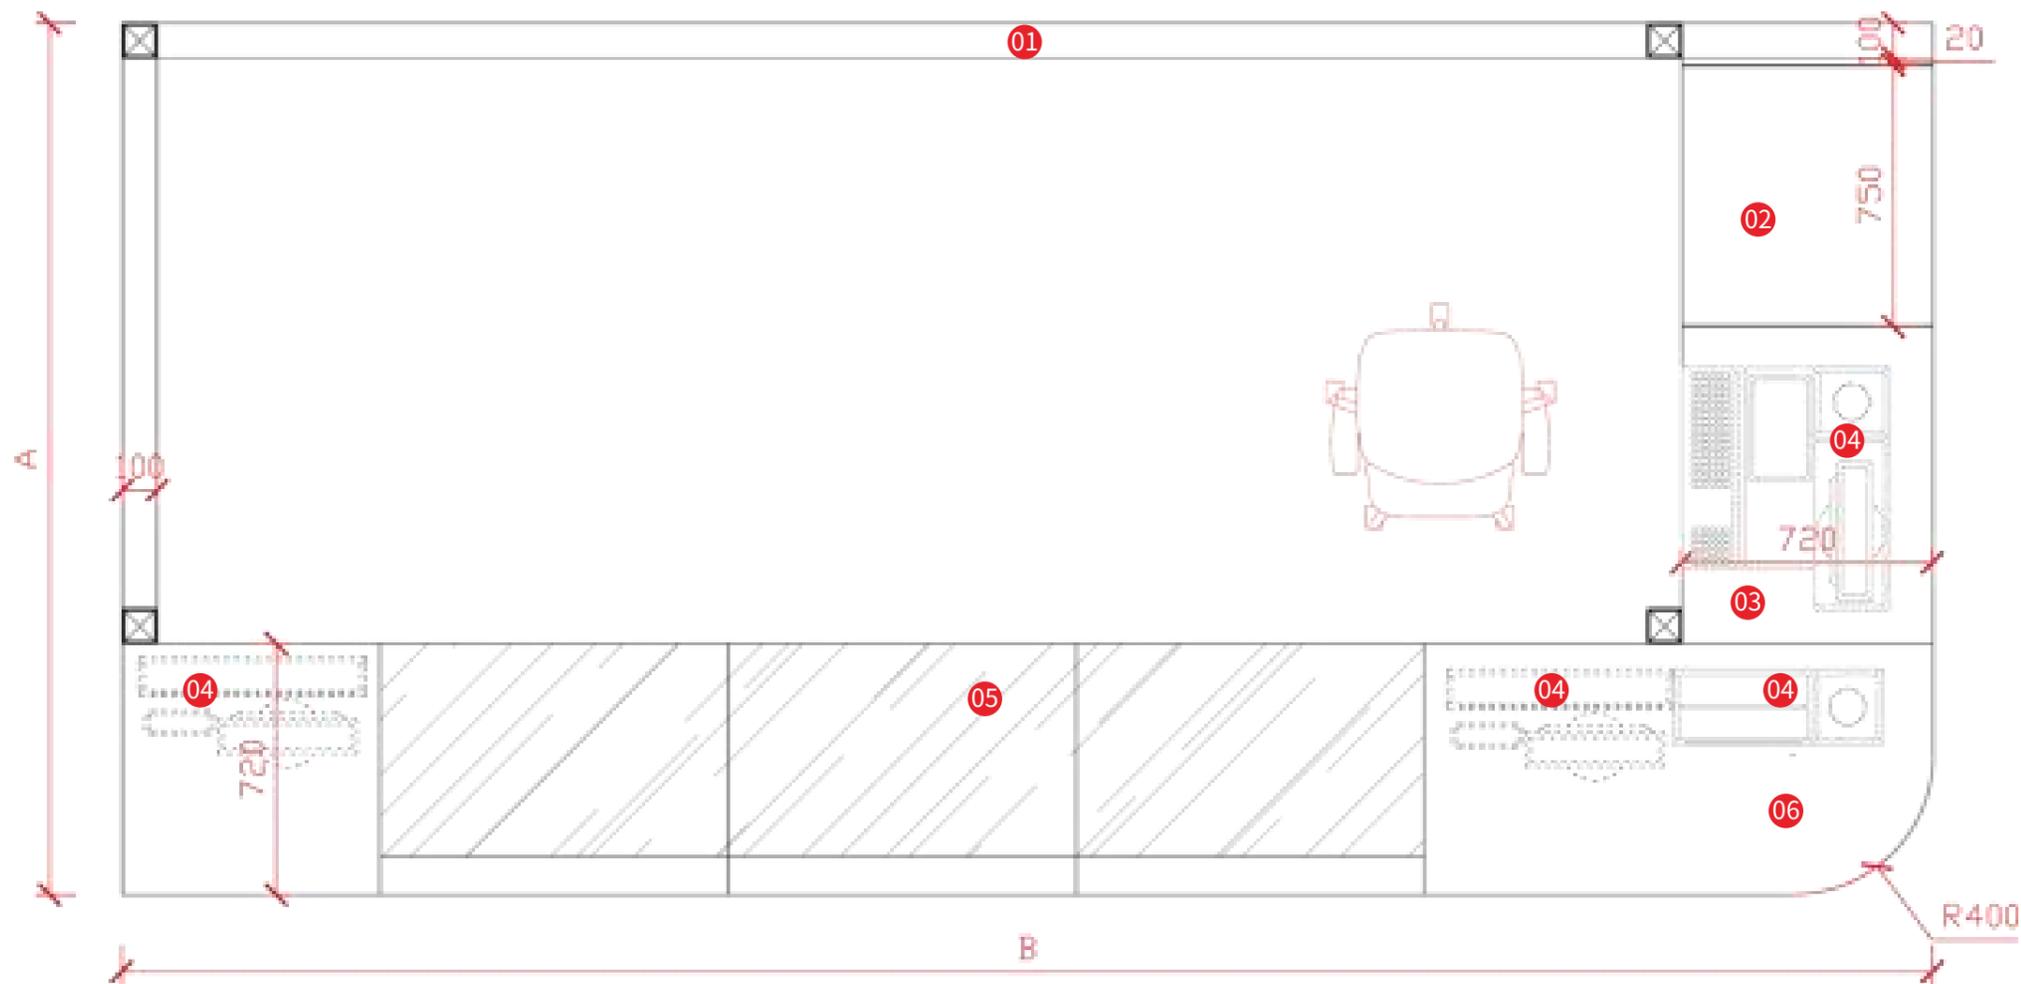

“L”型岛型店平面图

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。A值为总宽，A取值范围=1500~3500mm。B值为总长，B取值范围=2640~6000mm。立面规范详见A-3.1整体造型比例尺寸规范、A-3.2门头设计规范、A-3.3背景墙设计规范。

A-6.2

效果图

“L”型岛型店效果图




右前侧面效果图




正面效果图

A-6.3  
功能模块布置选配说明表

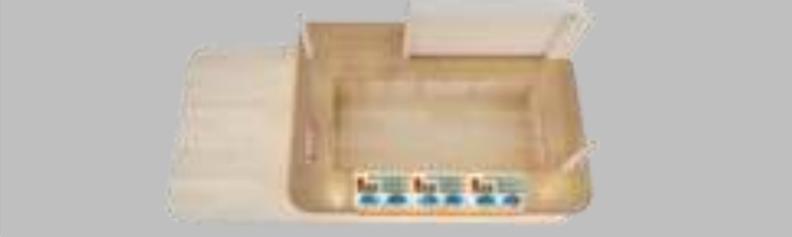	示意样图	名称	必选	可选	备注
主要构成模块		亚克力板造型门头 (标准版) 烤漆板造型门头 (常规版)	● 两种形式 二选一		详见岛型店 A-3 造型比例尺寸规范 2 门头设计规范
		背景墙模块		●	详见岛型店 A-3 造型比例尺寸规范 3 背景墙设计规范
		竖版打卡墙模块	●		两种形式二选一 详见岛型店 A-3 造型比例尺寸规范 4 打卡墙设计规范
		横版打卡墙模块	●		
		柜体组合模块	●		详见岛型店 A-4 功能模块制作工艺规范 1 柜体规范

A-6.3  
功能模块布置选配说明表

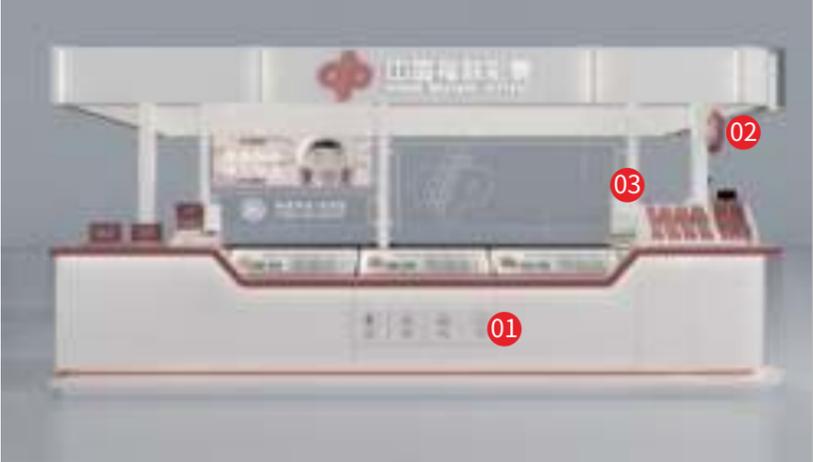福彩品牌物料	空间放置位置示意及说明	名称	示意样图	必选	可选	备注
		福彩宗旨图标牌		●		详见岛型店 A-4 功能模块制作工艺规范 1 柜体规范 A2刮票台背柜
		装饰吊牌		●		详见岛型店 A-3 造型比例尺寸规范 2 门头设计规范 门头吊装装饰吊牌 尺寸规范
		代销证立牌		●		详见岛型店 A-3造型比例尺寸规范 3 背景墙设计规范 背景墙模块单独尺寸规范
	<p>01 福彩宗旨图标牌：安装于面向人流主视觉柜台上。</p> <p>02 装饰吊牌：吊装于岛型店转角处门头下方。</p> <p>03 代销证：放置于背面柜台上，或不影响刮票区域的柜台一角。</p>					

A-6.3  
功能模块布置选配说明表

	示意样图	名称	必选	可选	备注
软装陈设		01 办公椅		●	详见岛型店 A-4 功能模块制作工艺规范 2 软装灯具选型示意
		02 吧台椅		●	
		03 垃圾桶		●	
桌面道具		A1 电脑票终端设备显示屏 支撑盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A2 双层即开票展示盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具

A-6.3  
功能模块布置选配说明表

桌面道具	示意样图	名称	必选	可选	备注
		A3 三层即开票展示盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A4 单面桌面便捷收纳盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A7 桌面多功能收纳盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A8 品牌警示语标牌	●		详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A9 弧形亚克力即开票展示盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具

# 岛型店


“一”型岛型店整体方案示意

A-7

A-7.1

功能模块组合规范示意

“一”型岛型店整体平面尺寸规范图

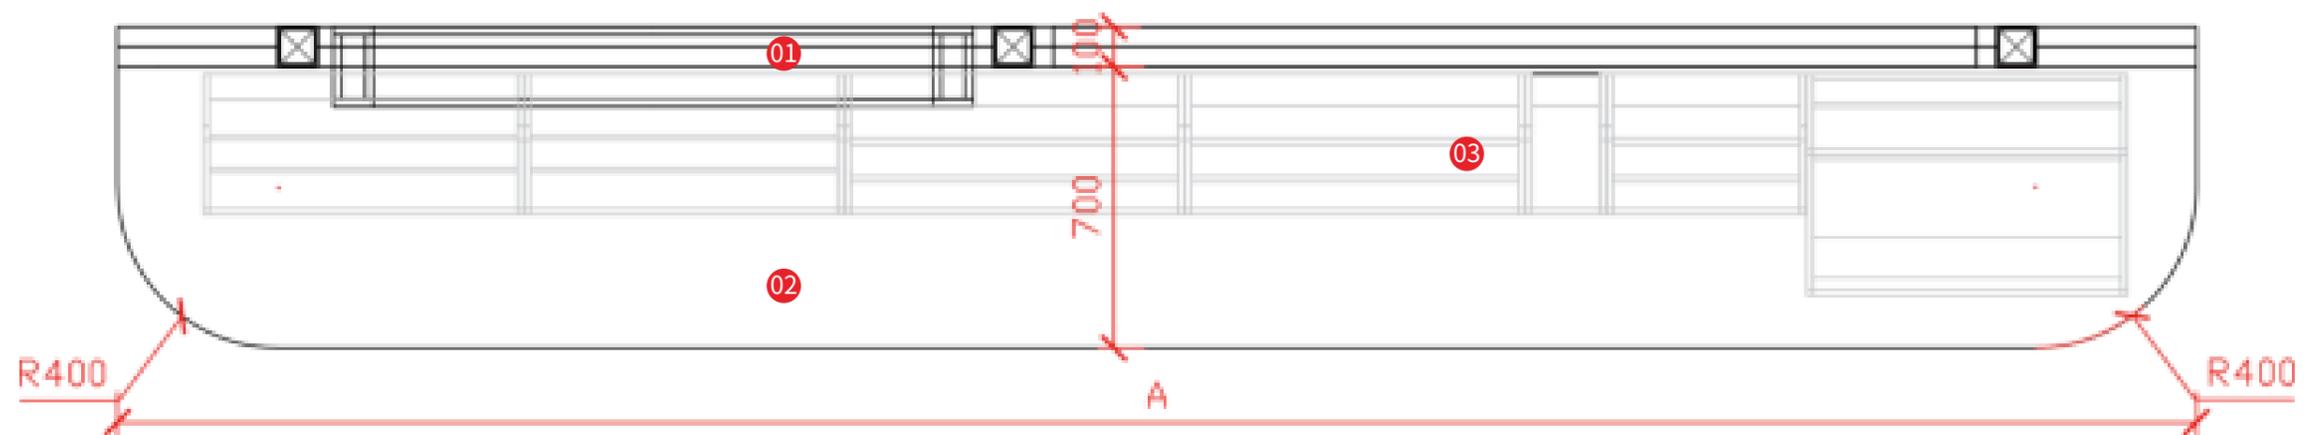

“一”型岛型店平面图


- 01 背景墙
- 02 操作柜台
- 03 桌面道具

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。A值为总长，A取值范围=1500~4000mm。立面规范详见A-3.1整体造型比例尺寸规范、A-3.2门头设计规范、A-3.3背景墙设计规范。

A-7.1

功能模块组合规范示意

带打卡区“一”型岛型店整体平面尺寸规范图

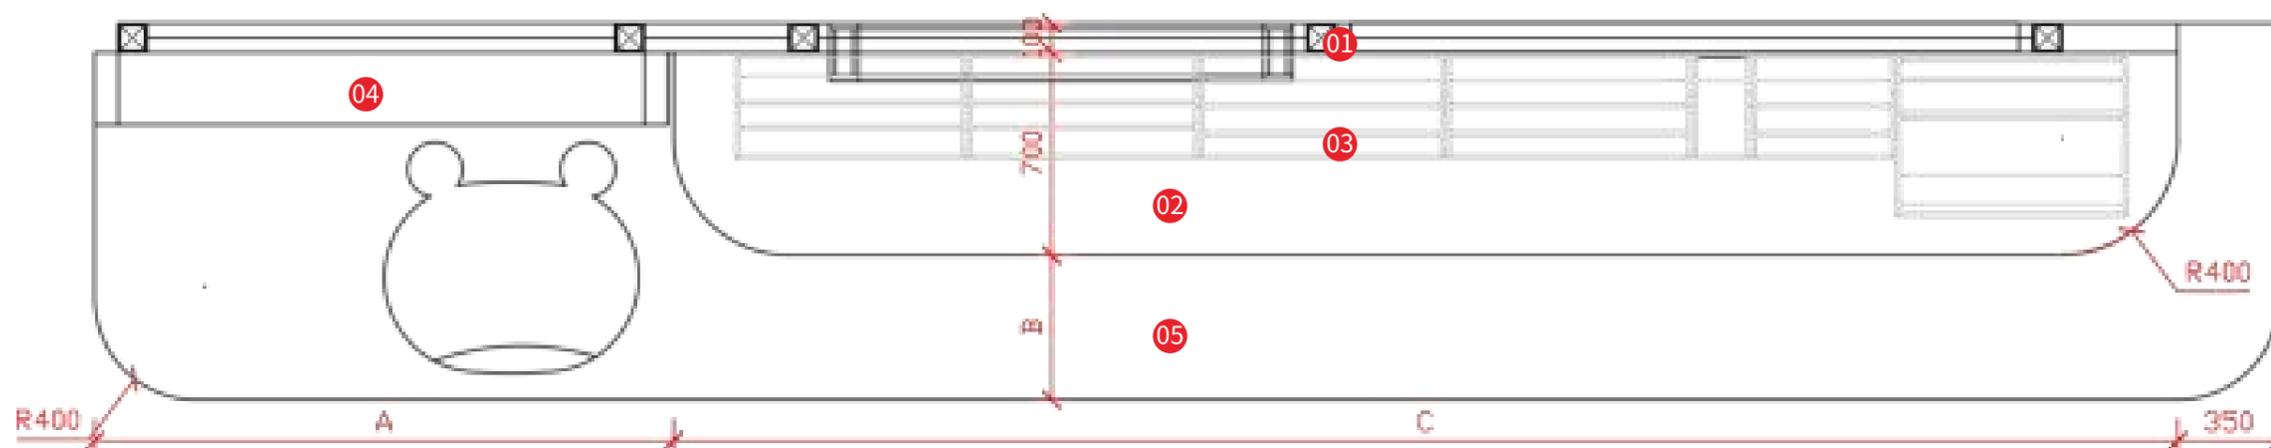

“一”型岛型店平面图


- 01 背景墙
- 02 操作柜台
- 03 桌面道具
- 04 打卡墙
- 05 地台

**规范说明：**图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。A值为打卡区尺寸，打卡区规范详见C-3.5。B值为地台到柜体宽度，B取值范围=350~800mm，当B值大于最大取值时可建设“L”型岛型店，C值为柜台区长度，C取值范围=1500~4000mm。立面规范详见A-3.1整体造型比例尺寸规范、A-3.2门头设计规范、A-3.3背景墙设计规范。

A-7.1


功能模块组合规范示意

带打卡区、带可移动服务台“一”型岛型店整体平面尺寸规范图

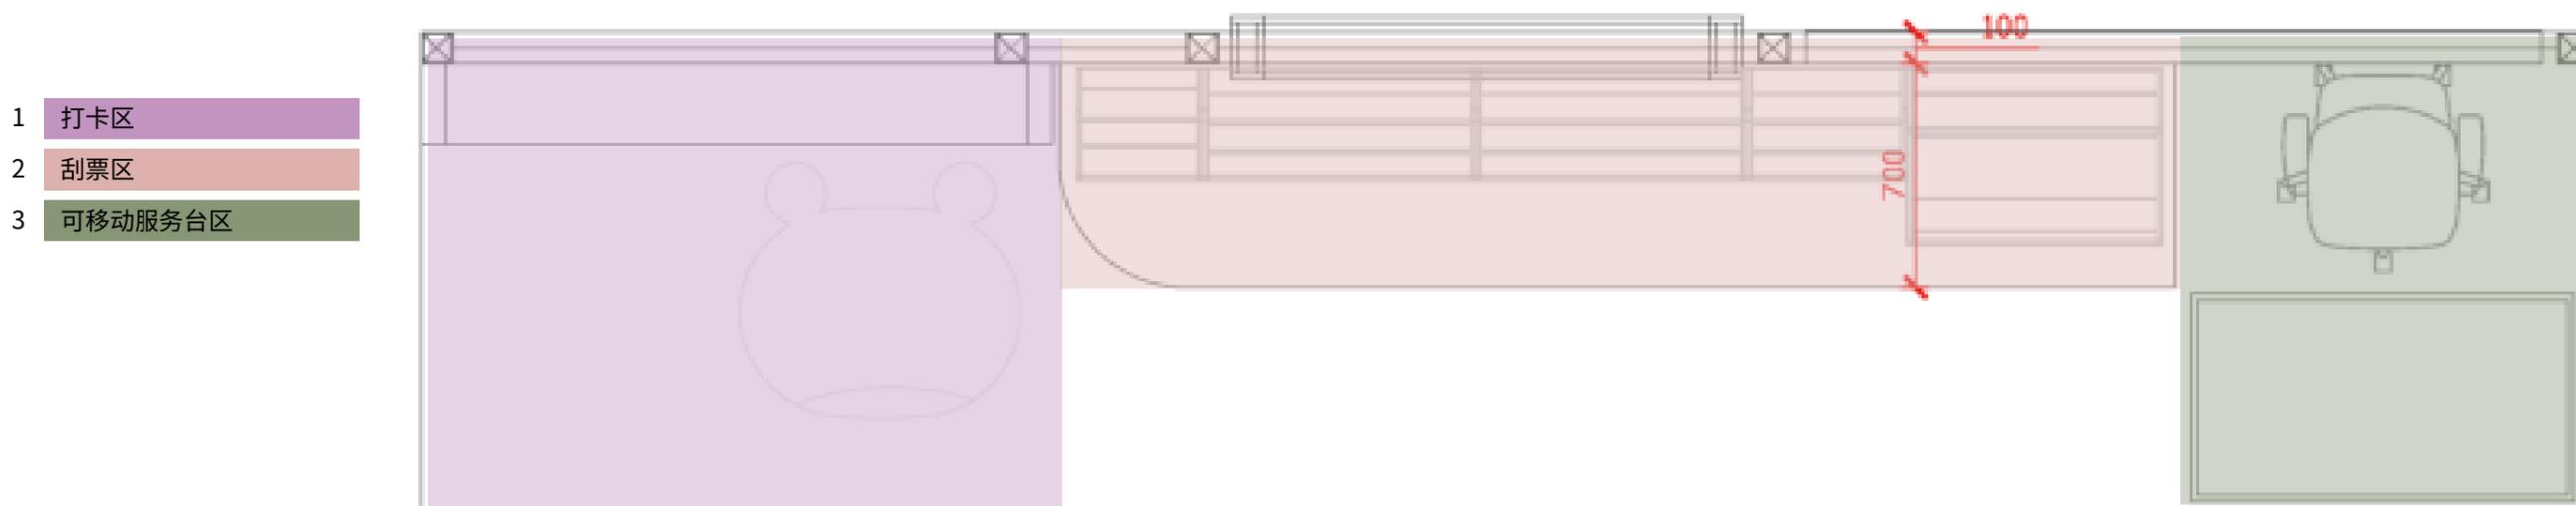

“一”型岛型店平面图（可移动服务台打开模式）

- 01 背景墙
- 02 操作柜台
- 03 桌面道具
- 04 打卡墙
- 05 可移动服务台

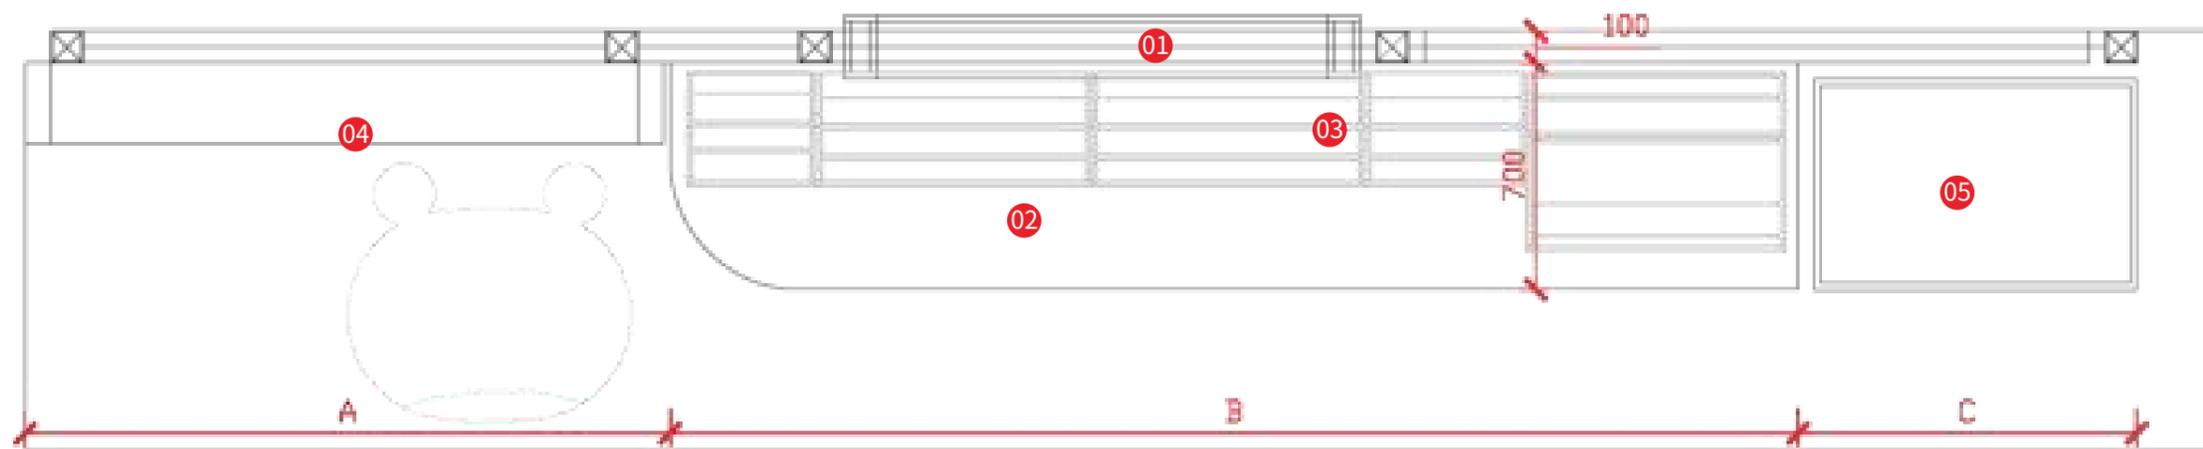

“一”型岛型店平面图（可移动服务台收起模式）

**规范说明：**图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。打卡区、可移动服务台区为选配区域。A值为打卡区尺寸，打卡区规范详见C-3.5。B值为地台到柜体宽度，B取值范围=350~800mm，C值为可移动服务台区长度，C取值范围=800~1500mm，可移动服务台详见A-4.1柜体规范。立面规范详见A-3.1整体造型比例尺寸规范、A-3.2门头设计规范、A-3.3背景墙设计规范。

A-7.2

效果图

“一”型岛型店效果图



左前侧面效果图



正面效果图

A-7.2

效果图

带打卡区“一”型岛型店效果图



左前面效果图



正面效果图

A-7.2

效果图

带打卡区、带可移动服务台“一”型岛型店效果图



左前面效果图



正面效果图






右前面效果图



可移动服务台细节效果图

A-7.3  
功能模块布置选配说明表

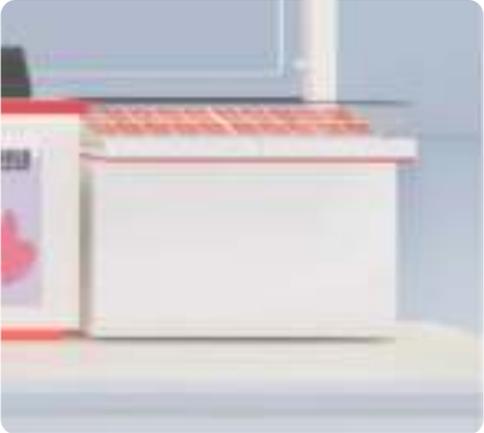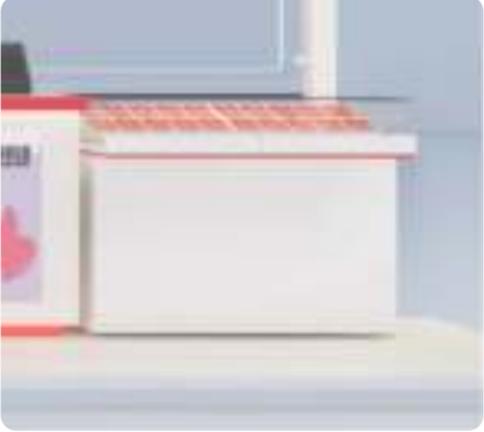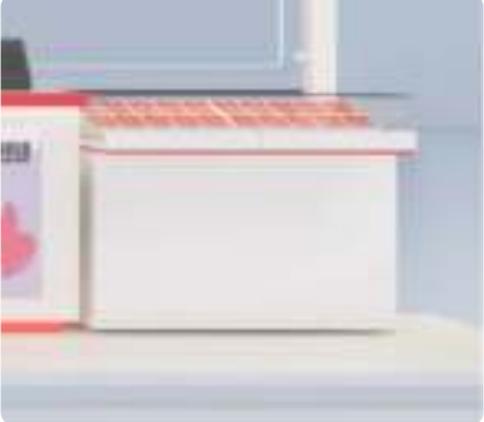名称	示意样图	打卡墙模块		可移动服务台模块					
		必选	可选	必选	可选				
		最全功能 “一” 型岛型店			●			●	
		常规版 “一” 型岛型店			●				●
简配版 “一” 型岛型店				●			●		

A-7.3  
功能模块布置选配说明表

	示意样图	名称	必选	可选	备注
主要构成模块		亚克力板造型门头 (标准版) 烤漆板造型门头 (常规版)	● 两种形式 二选一		详见岛型店 A-3 造型比例尺寸规范 2 门头设计规范
		背景墙模块		●	详见岛型店 A-3 造型比例尺寸规范 3 背景墙设计规范
		竖版打卡墙模块	●		两种形式二选一 详见岛型店 A-3 造型比例尺寸规范 4 打卡墙设计规范
		横版打卡墙模块	●		
		柜体组合模块	●		详见岛型店 A-4 功能模块制作工艺规范 1 柜体规范

A-7.3  
功能模块布置选配说明表

	空间放置位置示意及说明	名称	示意样图	必选	可选	备注
<p>福彩品牌物料</p>	 <p>01 福彩宗旨图标牌：安装于面向人流主视觉柜台上。</p> <p>02 装饰吊牌：吊装于岛型店转角处门头下方。</p> <p>03 福兔妹：与打卡墙模块同时使用，靠近打卡墙一侧放置。</p> <p>04 代销证：放置于背面柜台上，或不影响刮票区域的柜台一角。</p>	<p>福彩宗旨图标牌</p>		<p>●</p>		<p>详见岛型店 A-4 功能模块制作工艺规范 1 柜体规范 A2刮票台背柜</p>
		<p>装饰吊牌</p>		<p>●</p>		<p>详见岛型店 A-3 造型比例尺寸规范 2 门头设计规范 门头吊装装饰吊牌 尺寸规范</p>
		<p>福兔妹</p>			<p>●</p>	<p>详见岛型店 A-3造型比例尺寸规范 4 打卡墙设计规范 打卡墙效果图示意</p>
		<p>代销证立牌</p>		<p>●</p>		<p>详见岛型店 A-3造型比例尺寸规范 3 背景墙设计规范 背景墙模块单独尺寸规范</p>

A-7.3  
功能模块布置选配说明表

	示意样图	名称	必选	可选	备注
软装陈设		01 办公椅		●	详见岛型店 A-4 功能模块制作工艺规范 2 软装灯具选型示意
		02 吧台椅		●	
		03 垃圾桶		●	
桌面道具		A1 电脑票终端设备显示屏 支撑盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A2 双层即开票展示盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具

A-7.3  
功能模块布置选配说明表

	示意样图	名称	必选	可选	备注
桌面道具		A3 三层即开票展示盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A4 单面桌面便捷收纳盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A7 桌面多功能收纳盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A8 品牌警示语标牌	●		详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A9 弧形亚克力即开票展示盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具

# 户外店

分类说明 | B-1

B-1.1  
分类说明

根据人流流动线及构成形式将户外店拆分为“U”型、“O”型户外店、“步入”型户外店、三大类。

<p><b>类型</b></p>			
	<p><b>“U”型户外店</b></p>	<p><b>“O”型户外店</b></p>	<p><b>“步入”型户外店</b></p>
<p><b>说明</b></p>	<p>三面开窗，人流只能从前、左、右三面行经</p>	<p>四面开窗，人流从四面经过，前、后、左、右均有人流行经</p>	<p>人流从入口进入购买，或通过窗口购买</p>


# 户外店

最全功能 “U”型户外店  
整体方案示意

B-2

B-2.1  
功能分区及人流动线图

- 1 刮票区
- 2 品牌墙面展示区
- 3 电脑票终端设备区
- 4 即开票体验区
- 5 便民服务区
- 6 多功能区

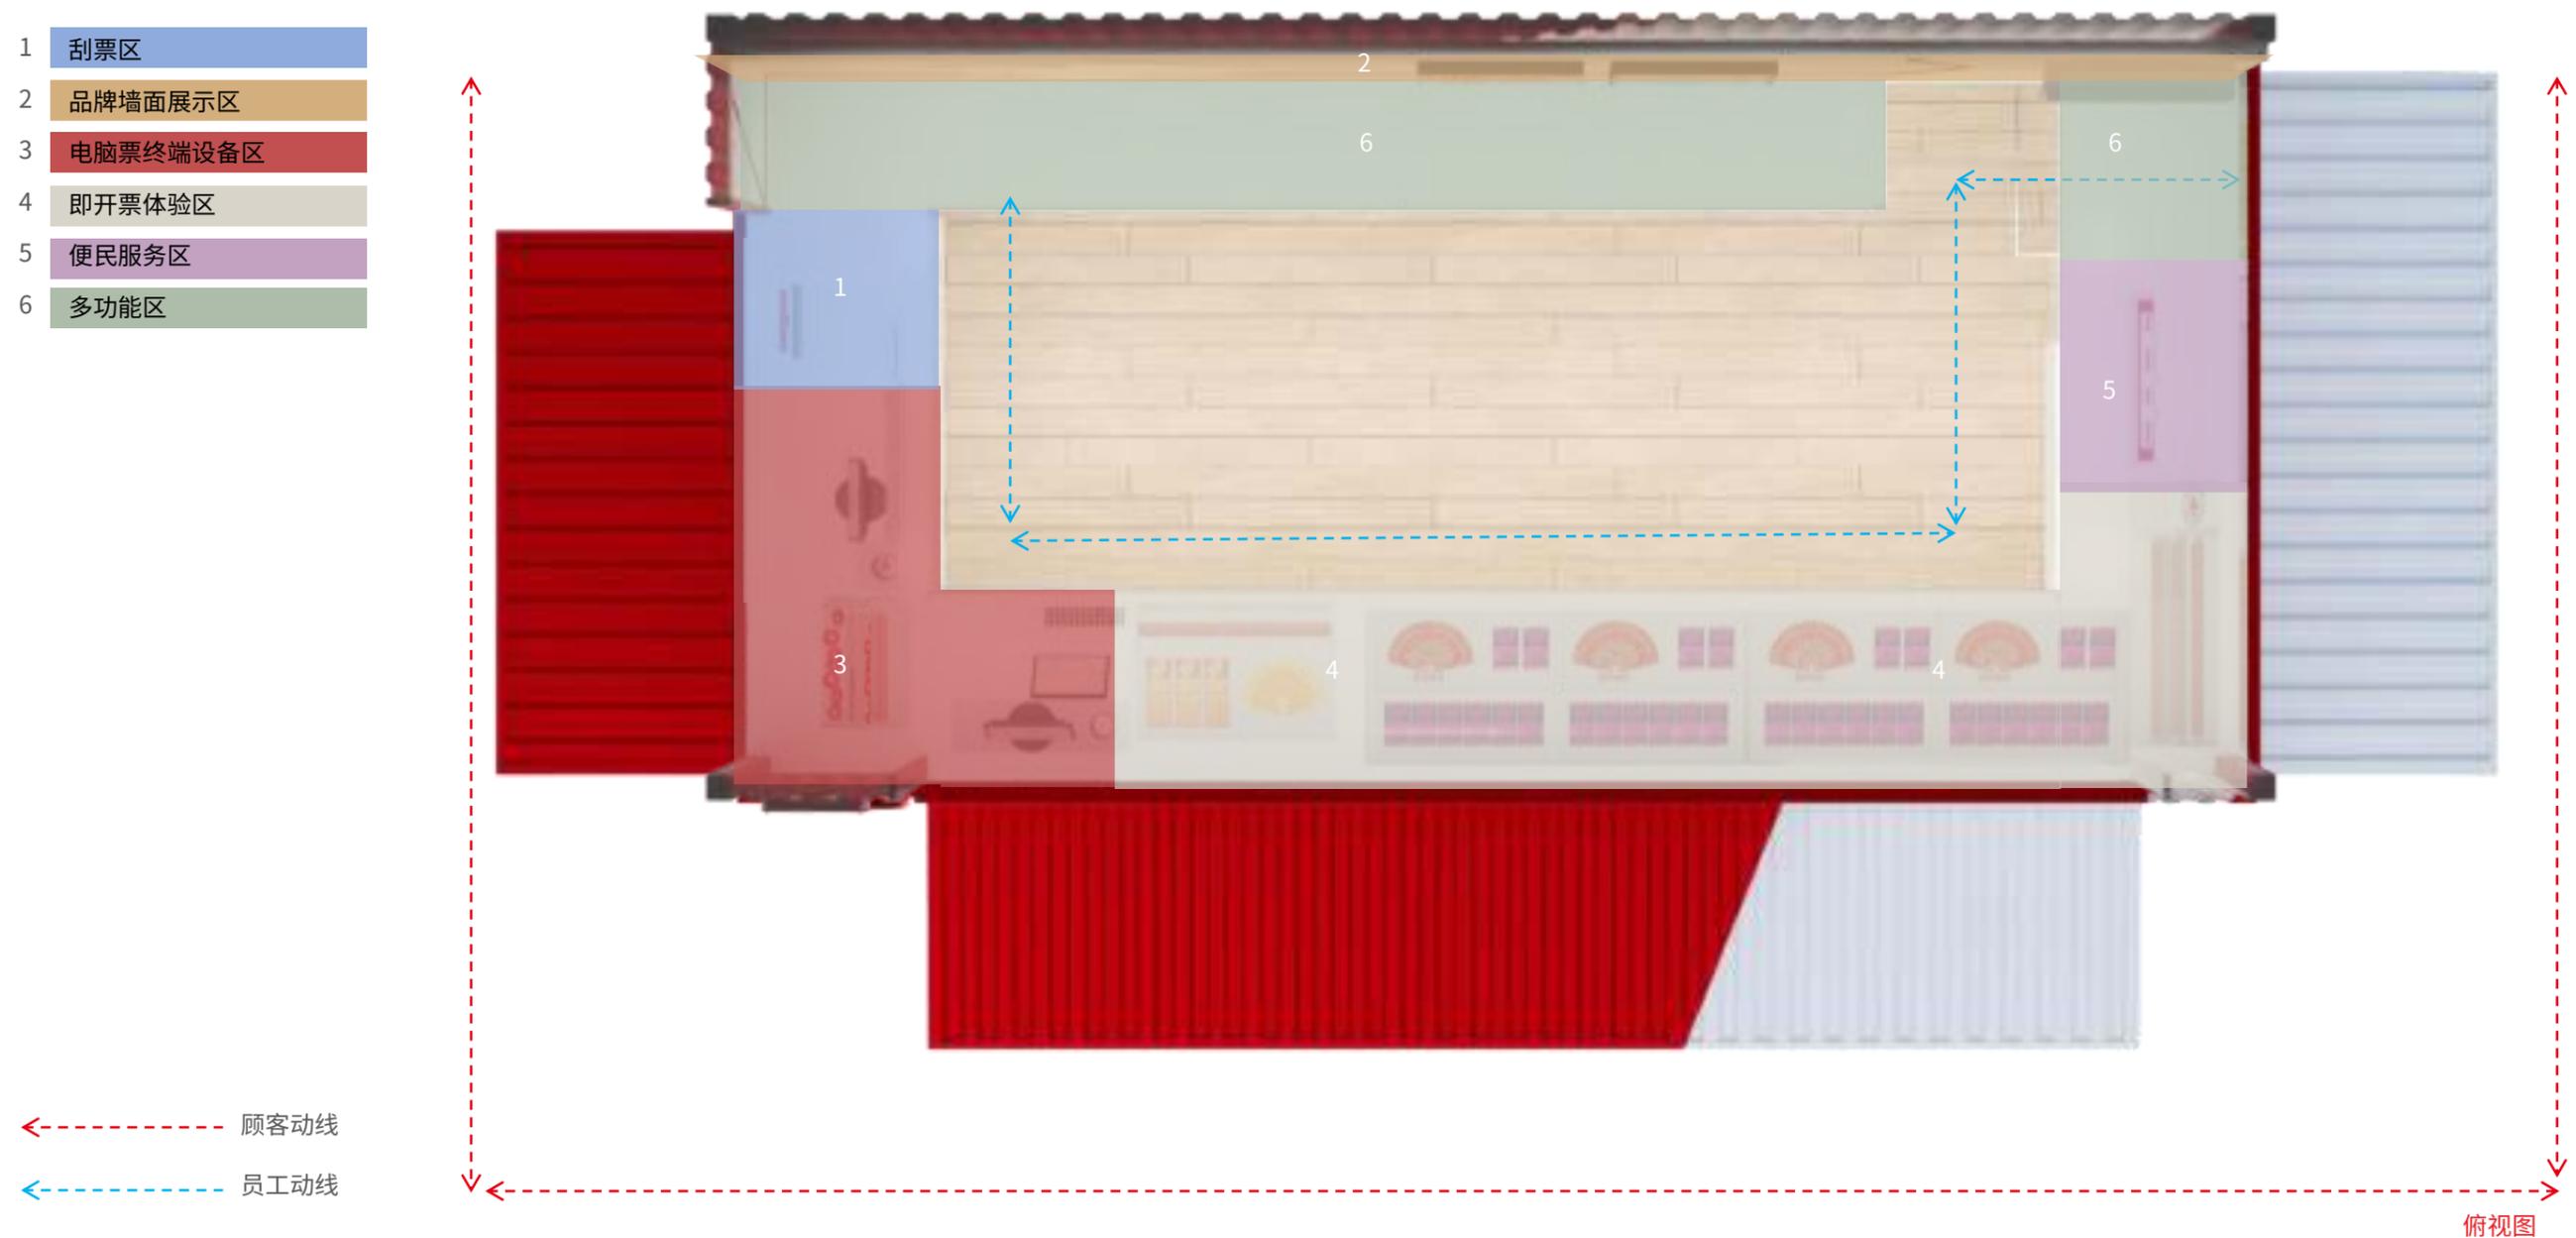

B-2.2

功能模块布置说明图

- 01 吊挂电视机
  - 02 刮票台
  - 03 多功能收纳盒
  - 04 背景墙
  - 05 电脑票终端设备出票预览屏
  - 06 即开票展示盒
  - 07 抽屉式即开票展示盒
  - 08 三层即开票展示盒
  - 09 岛台暗藏翻板门 (进出口)
  - 10 背景墙LED屏
  - 11 电脑票终端设备
  - 12 中国福利彩票XX游戏历史开奖号码
  - 13 DM单/填涂卡收纳盒
  - 14 双层即开票展示盒
- ← - - - - - 顾客动线  
 ← - - - - - 员工动线



B-2.3  
效果图

正视效果图



B-2.3  
效果图

右视效果图




B-2.3  
效果图

左透视效果图



B-2.3  
效果图

关闭模式效果图

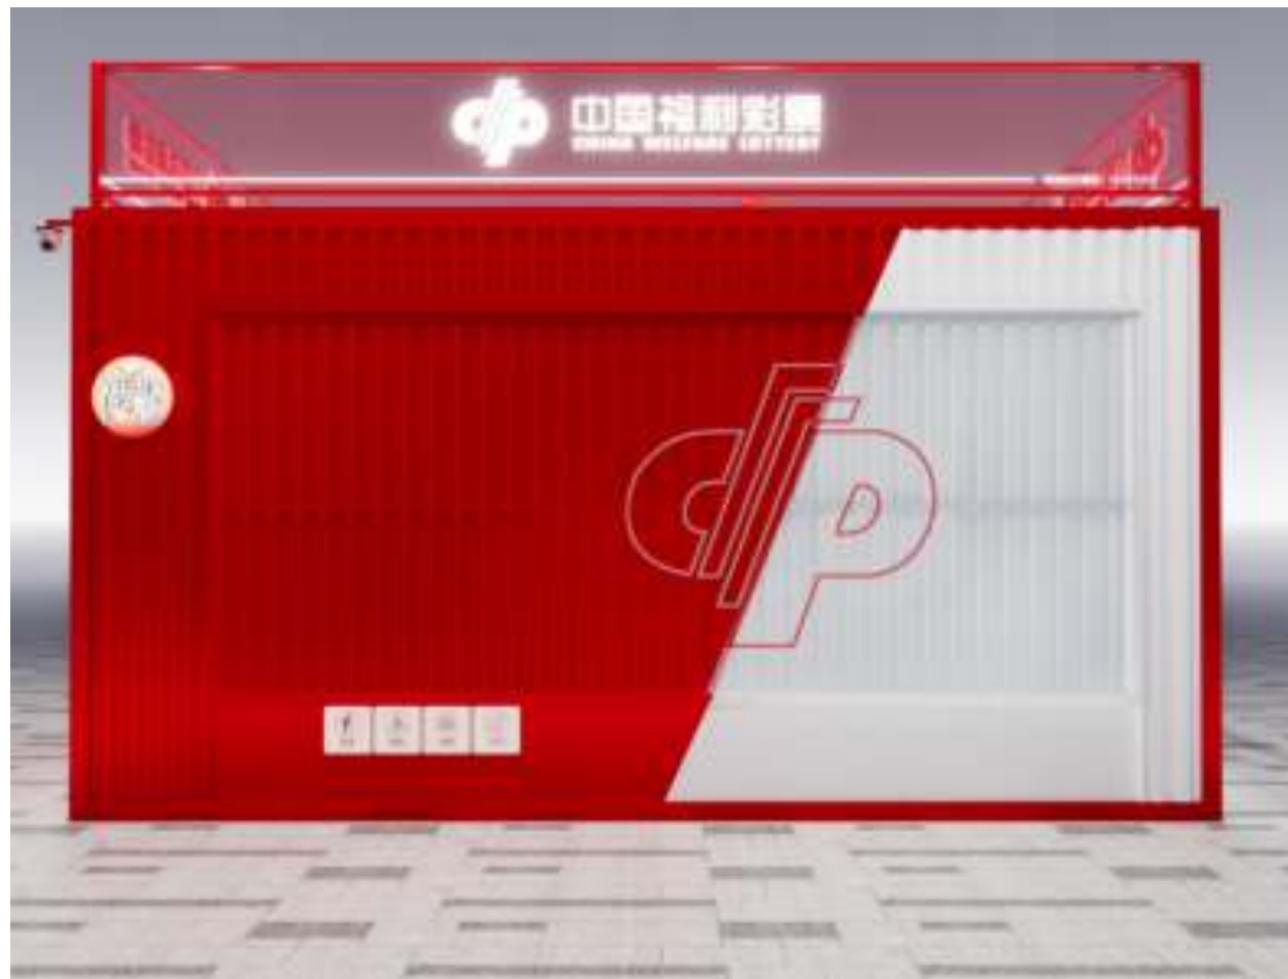


正立面



背立面

B-2.4  
功能模块布置选配说明表

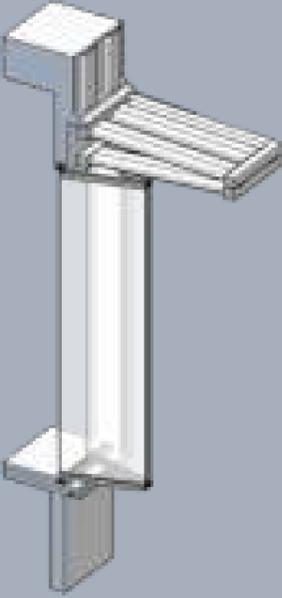	示意样图	名称	必选	可选	备注
外立面材质、颜色		福彩品牌标志红色、白色配色 瓦楞金属板	●		三种形式三选一 详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 1 外立面设计规范
		福彩品牌标志红色配色 瓦楞金属板	●		
		福彩品牌标志红色铝单板	●		
主要构成模块	  <p>无框折叠玻璃窗      有框推拉玻璃窗</p>	窗户	● 两种形式 二选一		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 1 外立面设计规范

B-2.4  
功能模块布置选配说明表

	示意样图	名称	必选	可选	备注
主要构成模块		门头	● 三种形式 三选一		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 3 门头设计规范
		墙面模块	●		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 4 内部墙面设计规范
		定制柜体模块	●		详见户外店 B-4 功能模块制作工艺规范 1 柜体规范
福彩品牌物料 (墙面、柜体)		代销证	●		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 4 内部墙面设计规范 墙面透明亚克力福彩CP图标牌、透明亚克力证件展示盒尺寸规范图
		中国福利彩票XX游戏历史开奖号码表	●		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 4 内部墙面设计规范 中国福利彩票XX游戏历史开奖号码表品牌物料规范

B-2.4  
功能模块布置选配说明表

	示意样图	名称	必选	可选	备注
福彩品牌物料 (墙面、柜体)		外立面灯箱	●		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 2 整体造型比例尺寸规范 户外店外立面灯箱、福彩宗旨图标牌规范
		福彩宗旨图标牌	● 两种形式 二选一		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 2 整体造型比例尺寸规范 户外店外立面灯箱、福彩宗旨图标牌规范
		福彩品牌标志	● 两种形式 二选一		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 4 内部墙面设计规范 墙面福彩品牌标志尺寸规范图
软装陈设		01 办公椅		●	详见岛型店 B-4 功能模块制作工艺规范 2 软装灯具选型示意
		02 吧台椅		●	
		03 垃圾桶		●	

B-2.4  
功能模块布置选配说明表

桌面道具	示意样图	名称	必选	可选	备注
		A1 电脑票终端设备显示屏 支撑盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A2 双层即开票展示盒		●	
		A3 三层即开票展示盒		●	
		A4 单面桌面便捷收纳盒		●	
		A7 桌面多功能收纳盒		●	
		A8 品牌警示语标牌	●		
		A9 弧形亚克力即开票 展示盒		●	

# 户外店

造型比例尺寸规范

B-3

B-3.1

外立面设计规范

外立面材质、颜色设计方案示意



A1 福彩品牌标志红色、白色配色瓦楞金属板设计方案示意



A2 福彩品牌标志红色瓦楞金属板设计方案示意



A3 福彩品牌标志红色铝单板设计方案示意




B-3.1

外立面设计规范


样式一（无框折叠玻璃窗）结构示意图



实物样式效果参考

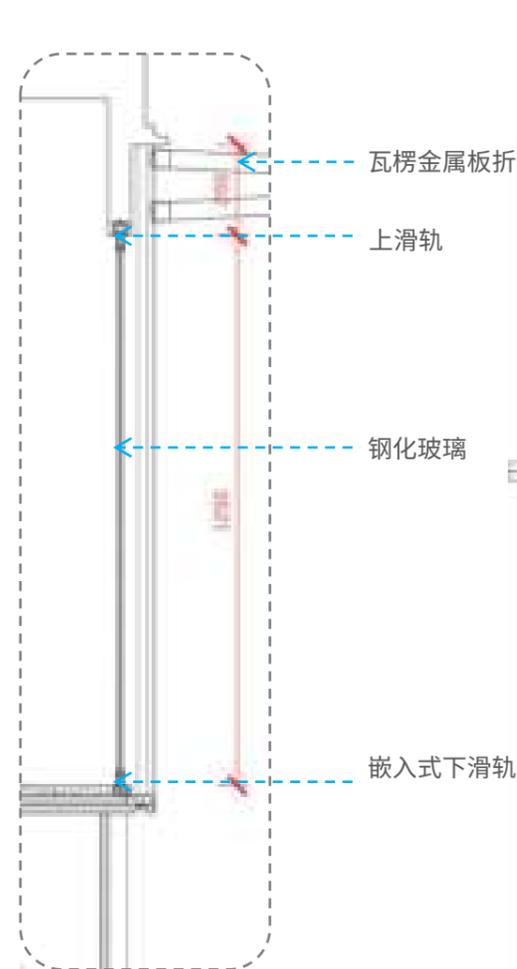

剖面图

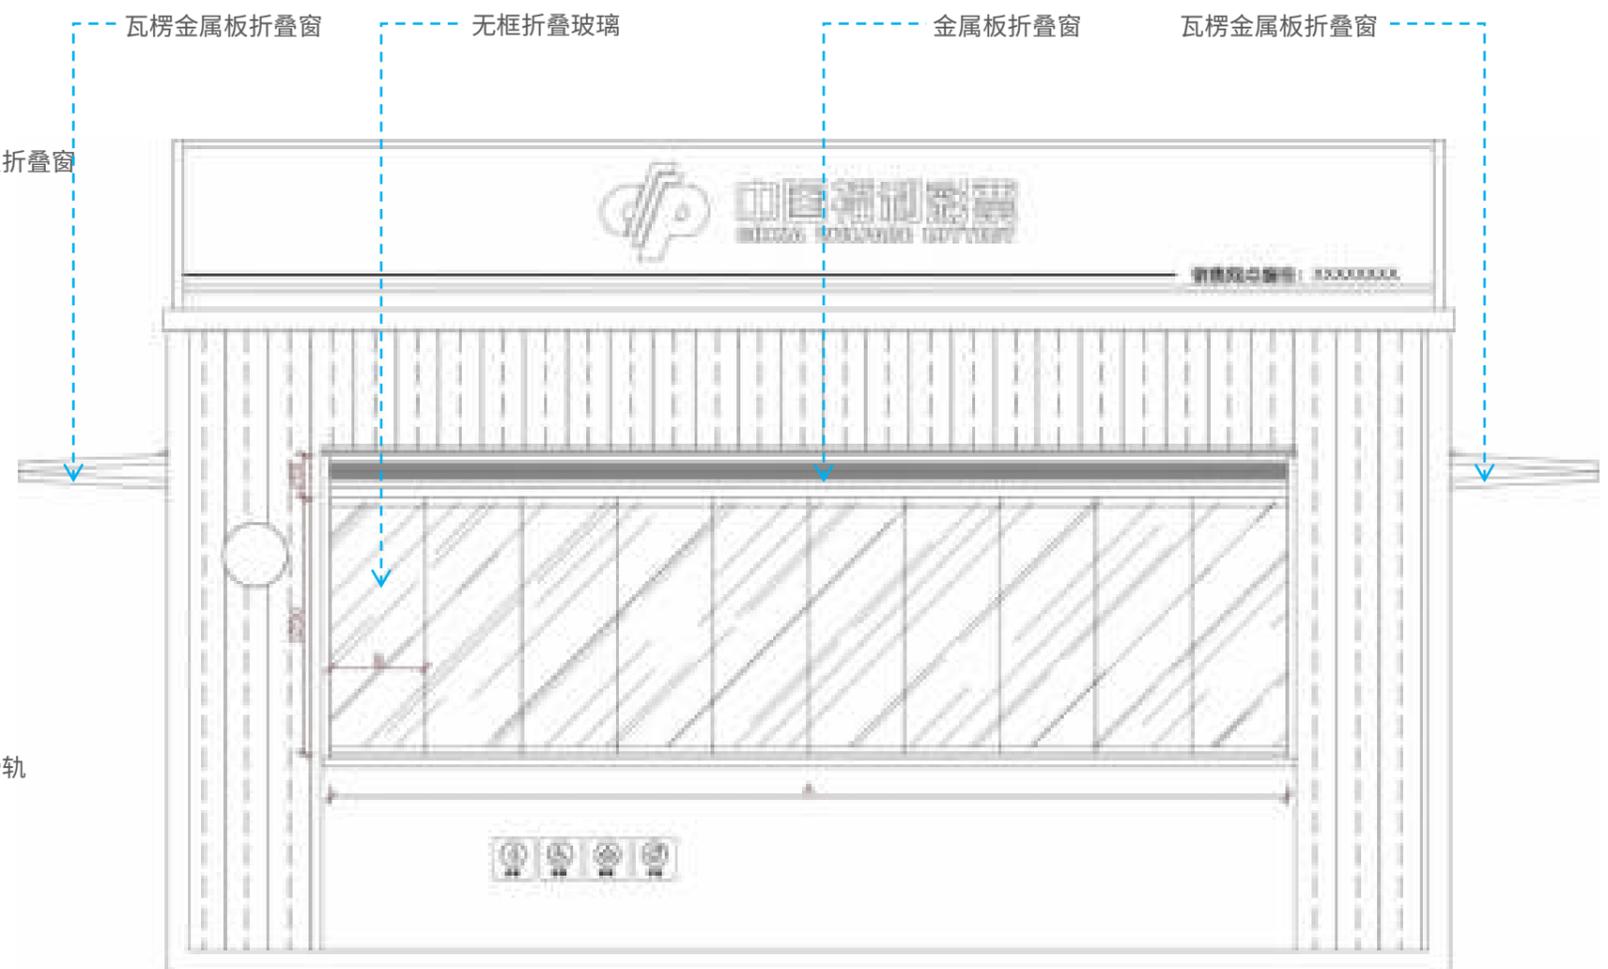


正面图

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。A为开窗总长度，取值范围=2720~4480mm。B为单扇玻璃尺寸，取值范围=400~500mm。

B-3.1

外立面设计规范


样式一（无框折叠玻璃窗）结构示意图

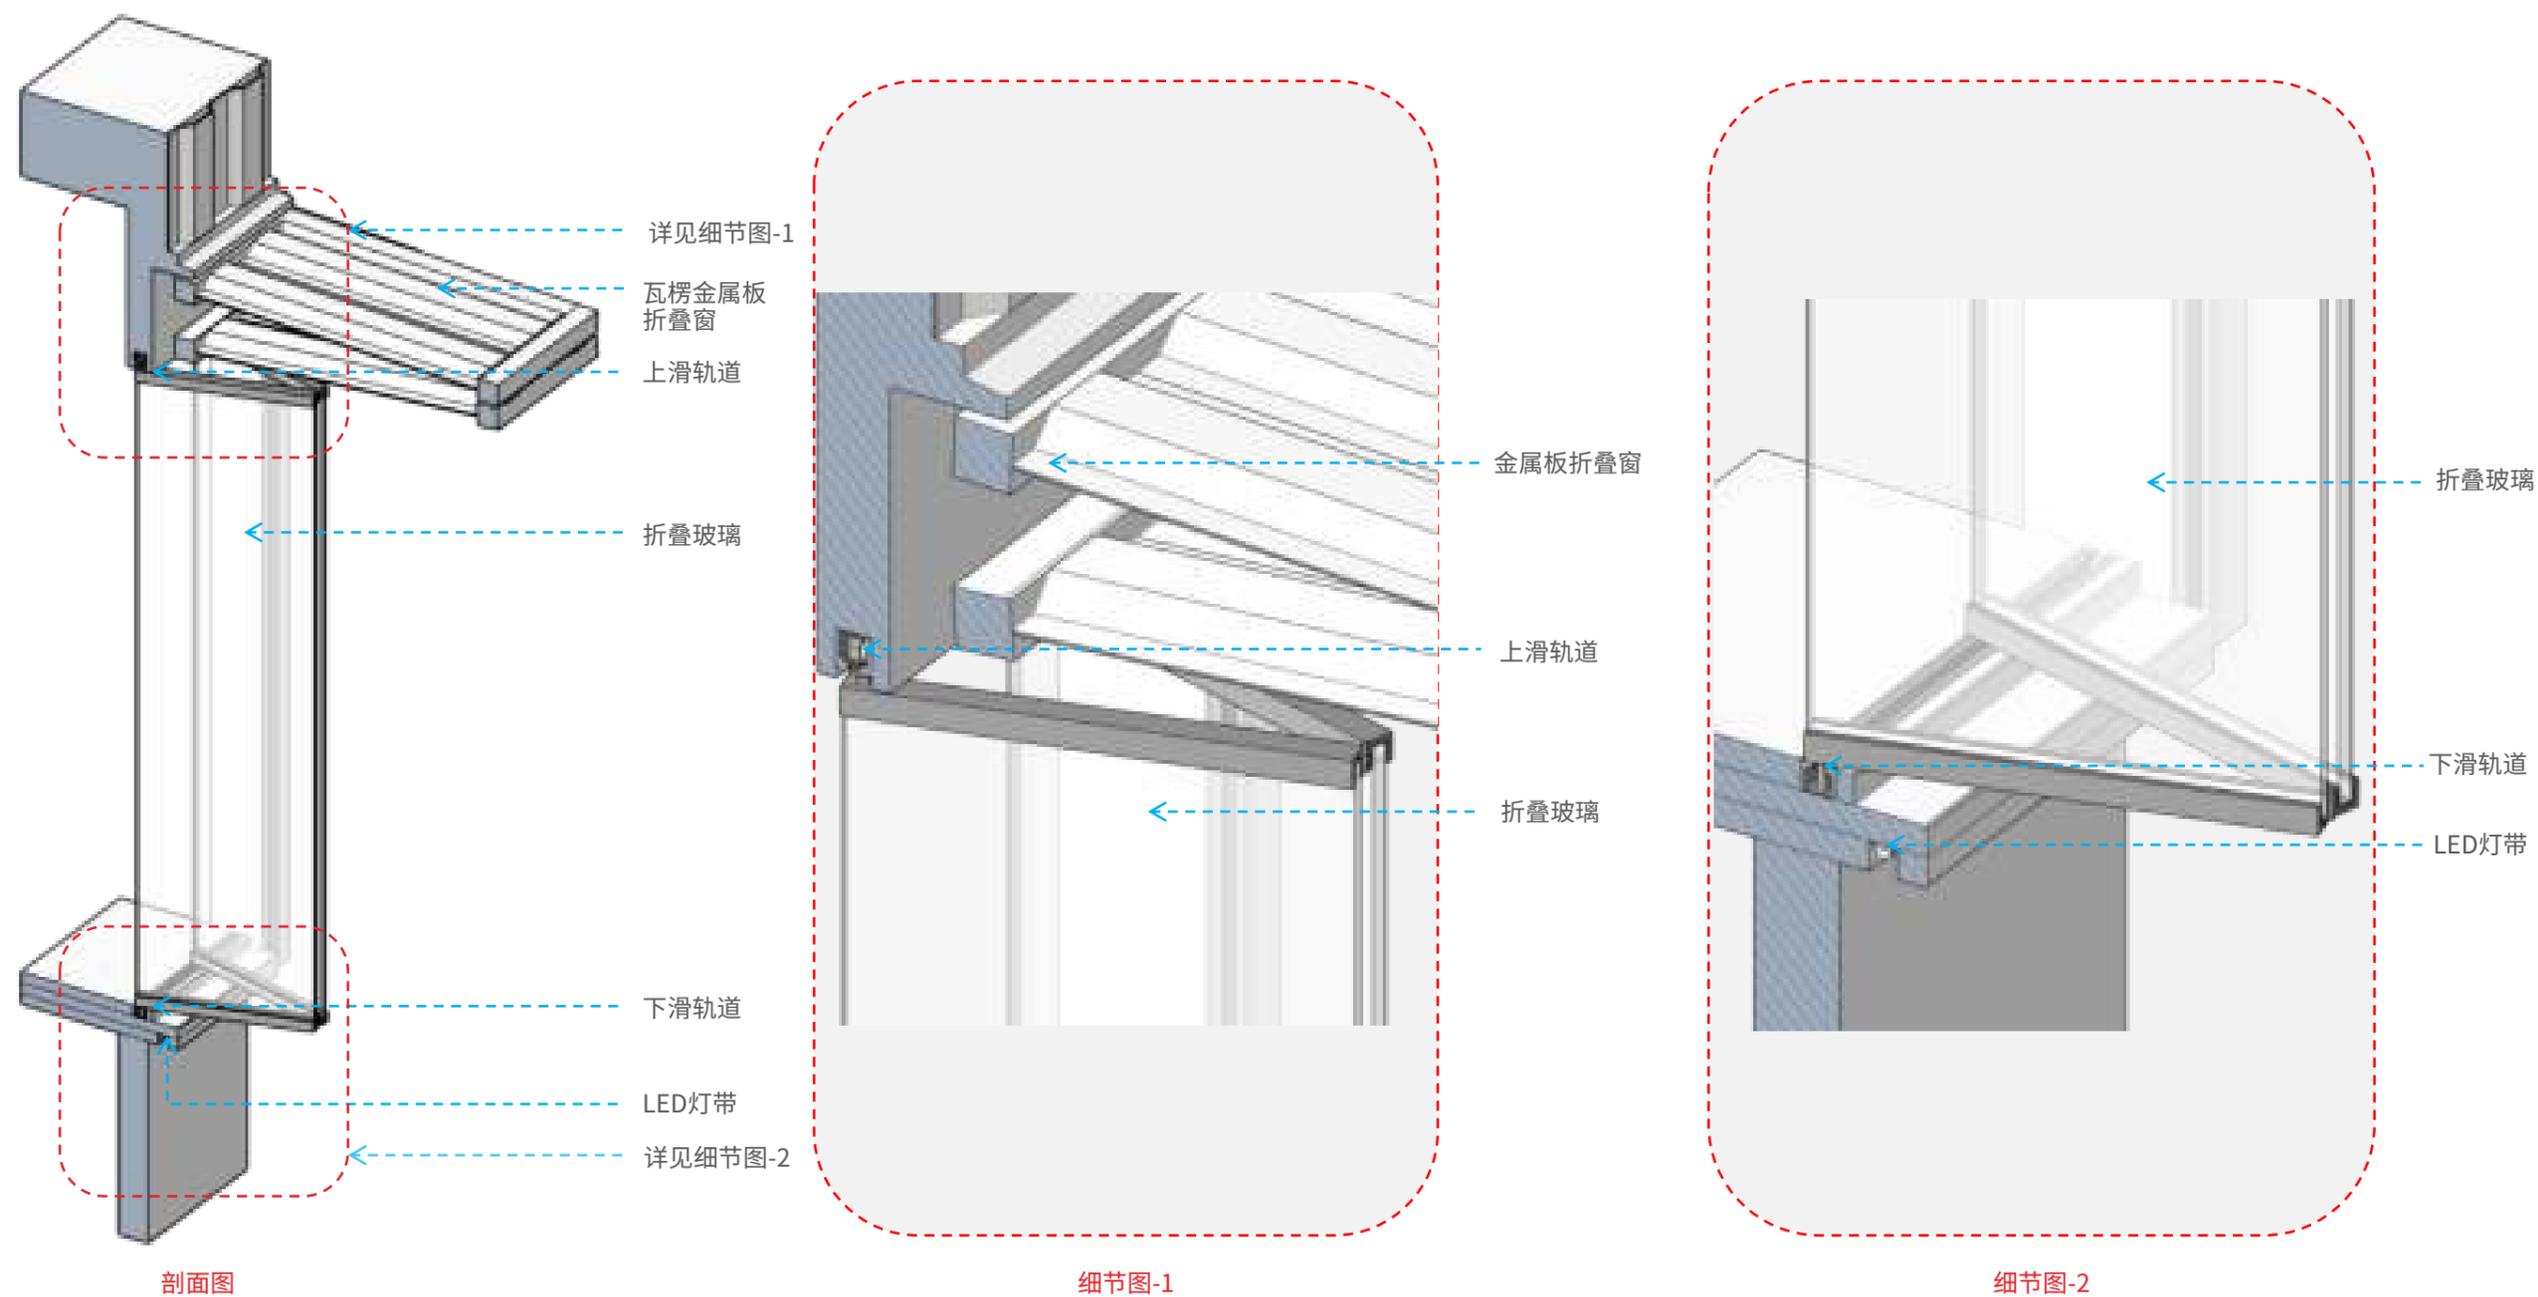

B-3.1

外立面设计规范

样式二（有框推拉玻璃窗）结构示意图

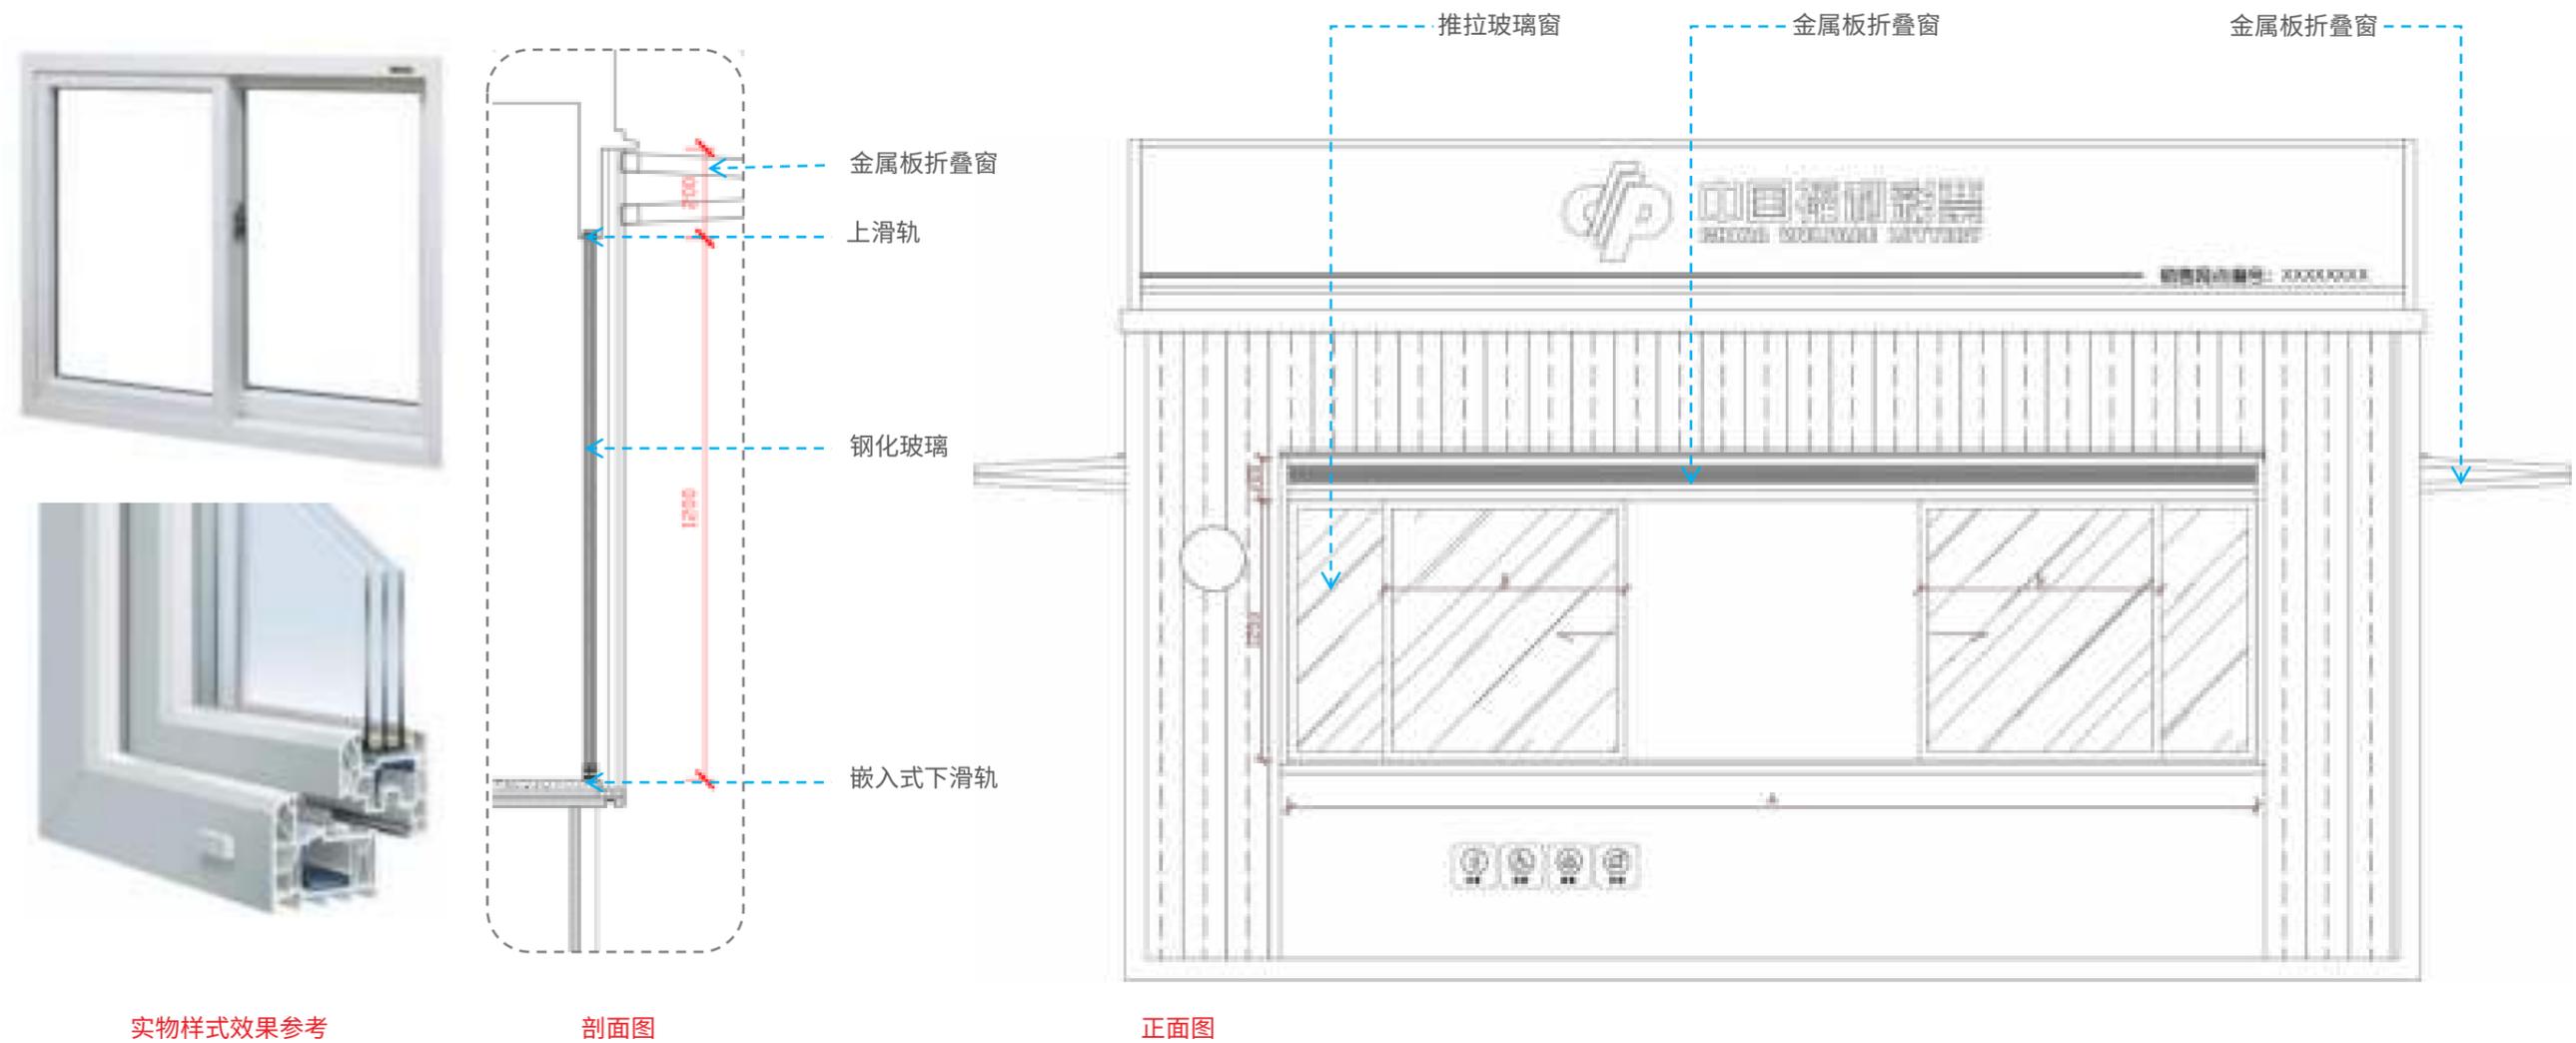


规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。A为开窗总宽度，取值范围=2720~4480mm。B为单扇玻璃尺寸，取值范围=680~1120mm。

B-3.1

外立面设计规范


样式二（有框推拉玻璃窗）结构示意图

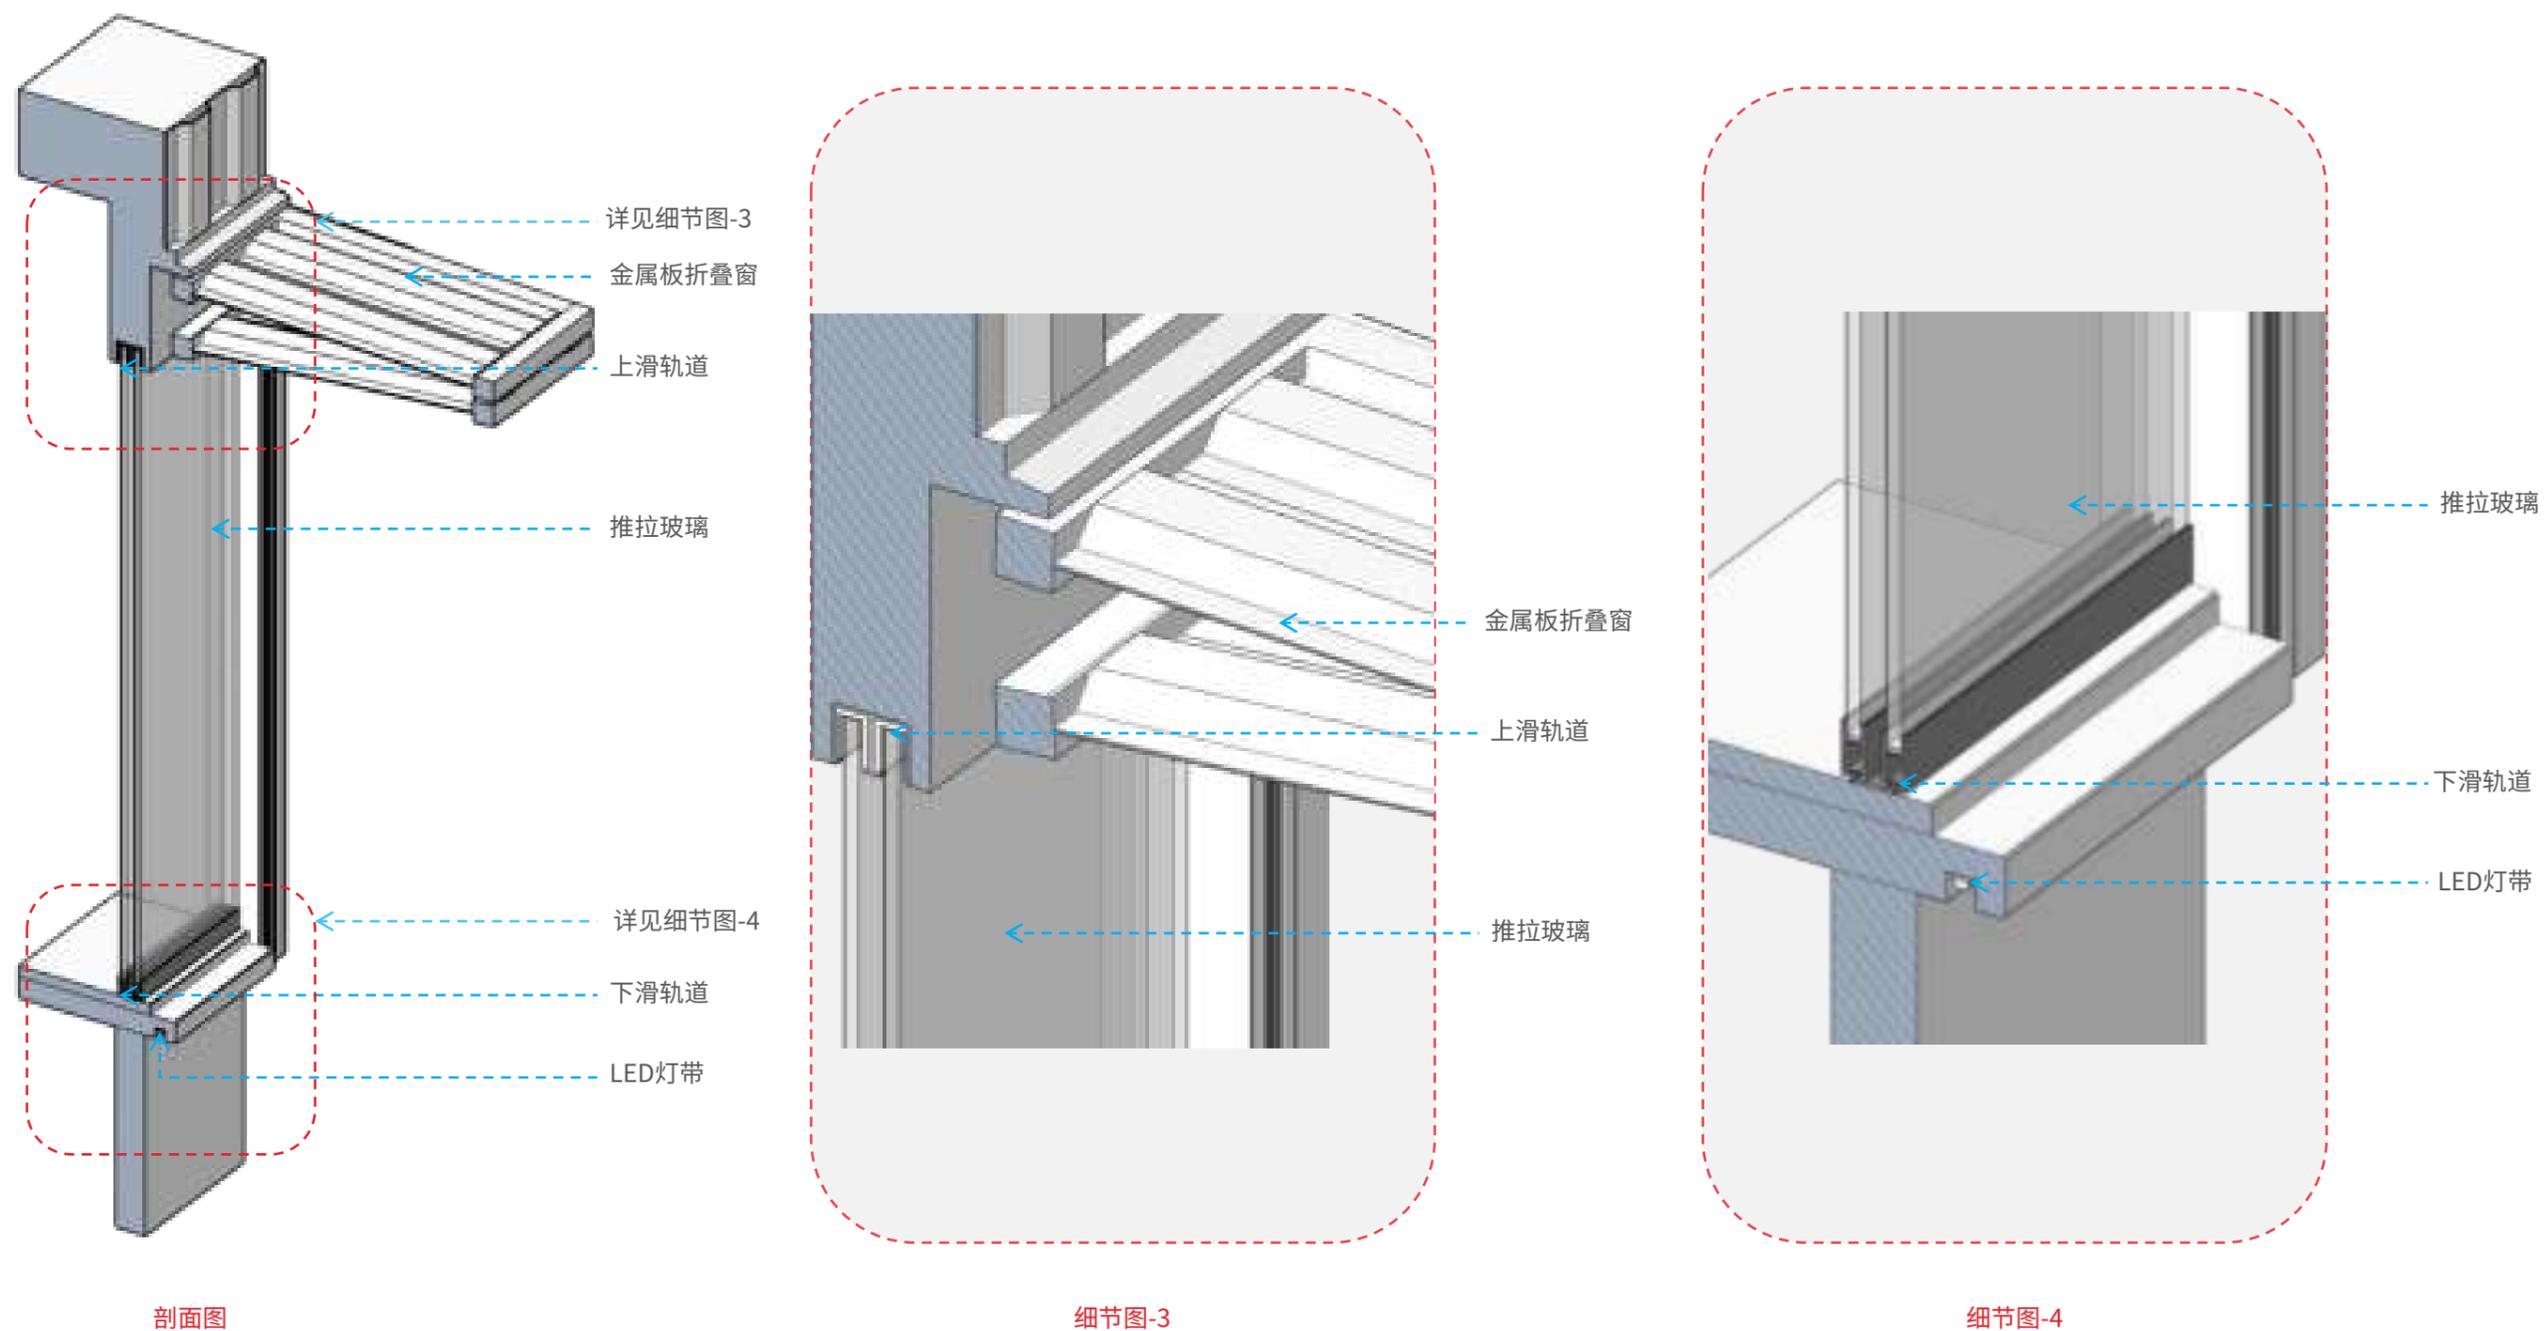


B-3.1

外立面设计规范

样式二（有框推拉玻璃窗）结构示意图

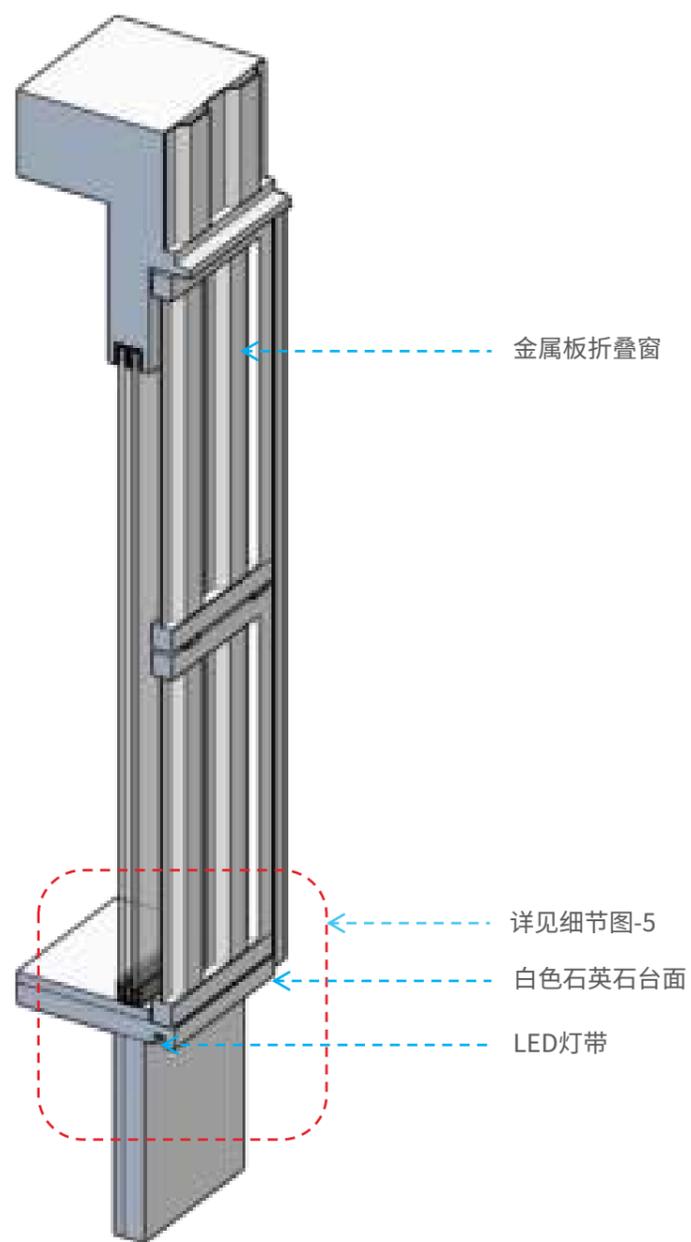

剖面图

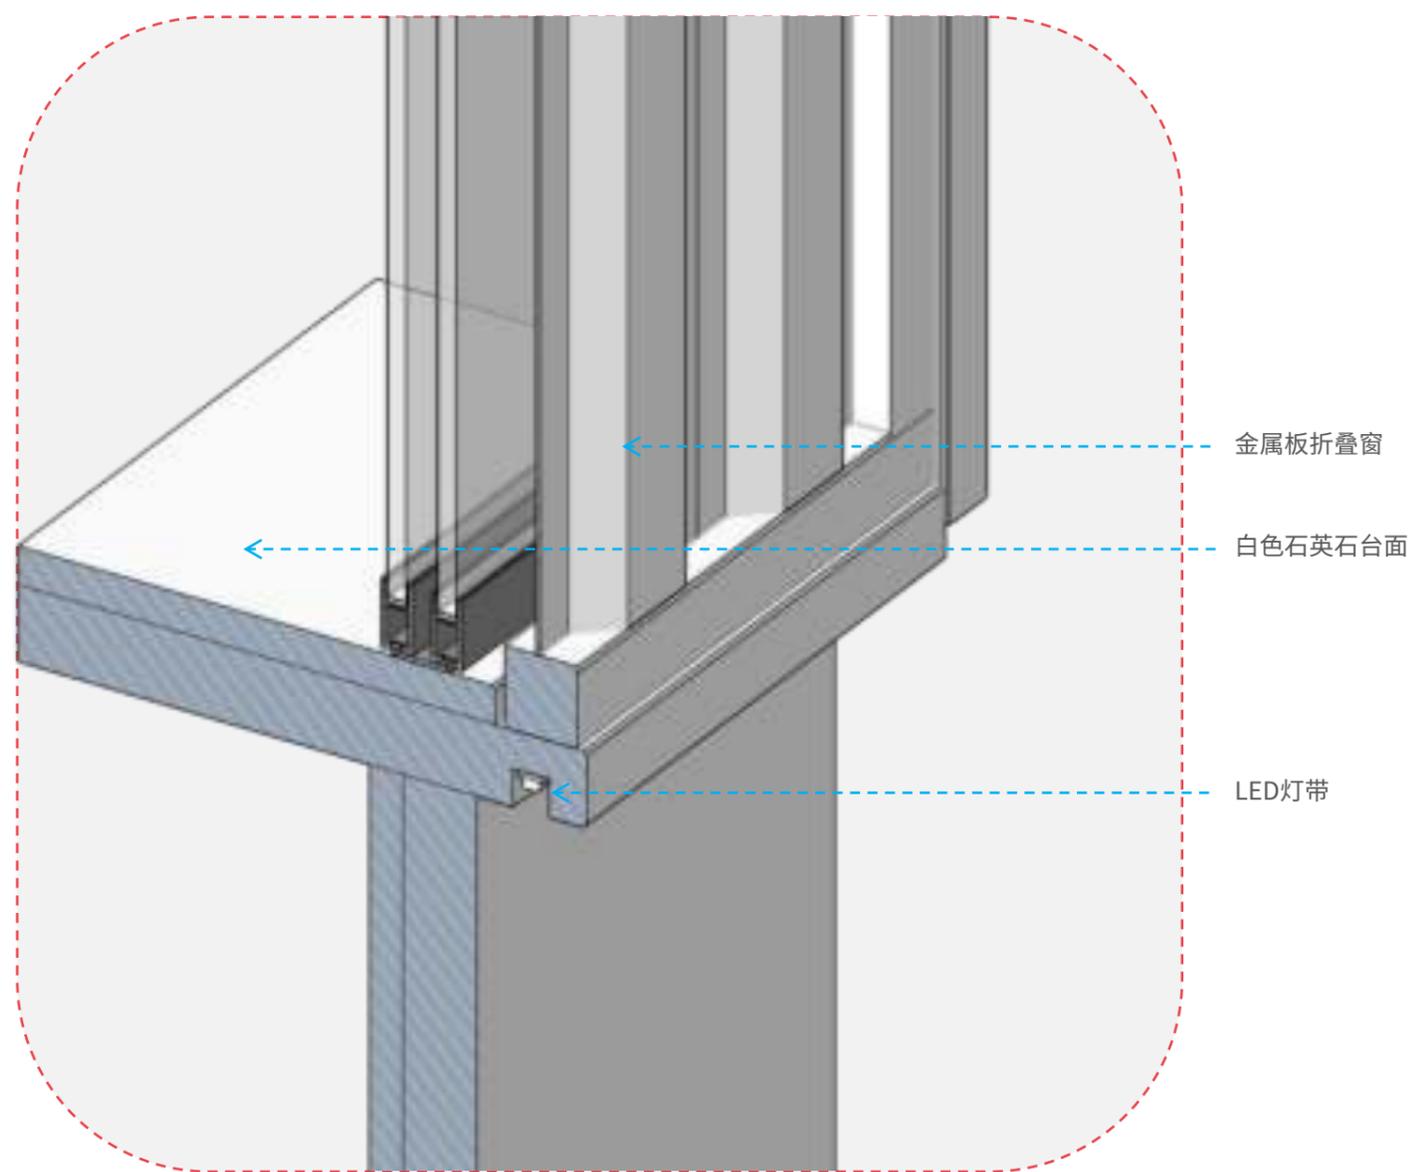

细节图-5

B-3.2

整体造型比例尺寸规范

户外店整体立面长度尺寸规范图（开启模式）

- 01 门头
- 02 折叠窗
- 03 操作柜台
- 04 内部墙面



规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。X为高度可变区间。

B-3.2

整体造型比例尺寸规范

户外店整体立面长度尺寸规范图（关闭模式）

- 01 门头
- 02 折叠窗
- 03 福彩宗旨图标牌
- 04 喷涂CP标



规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。X为高度可变区间。

B-3.2

整体造型比例尺寸规范

户外店整体立面宽度尺寸规范图

- 01 门头
- 02 折叠窗
- 03 喷涂画面



关闭模式



开启模式

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。X为高度可变区间。

B-3.2

整体造型比例尺寸规范

户外店外立面灯箱、福彩宗旨图标牌规范



靠墙安装吸塑灯箱尺寸图（单面发光）



悬挂吸塑灯箱尺寸图（双面发光）




福彩宗旨图标牌白色（红色柜体用）



福彩宗旨图标牌红色（白色柜体用）

B-3.2 整体造型比例尺寸规范

A1 福彩品牌标志红色、白色配色瓦楞金属板设计方案外立面尺寸图

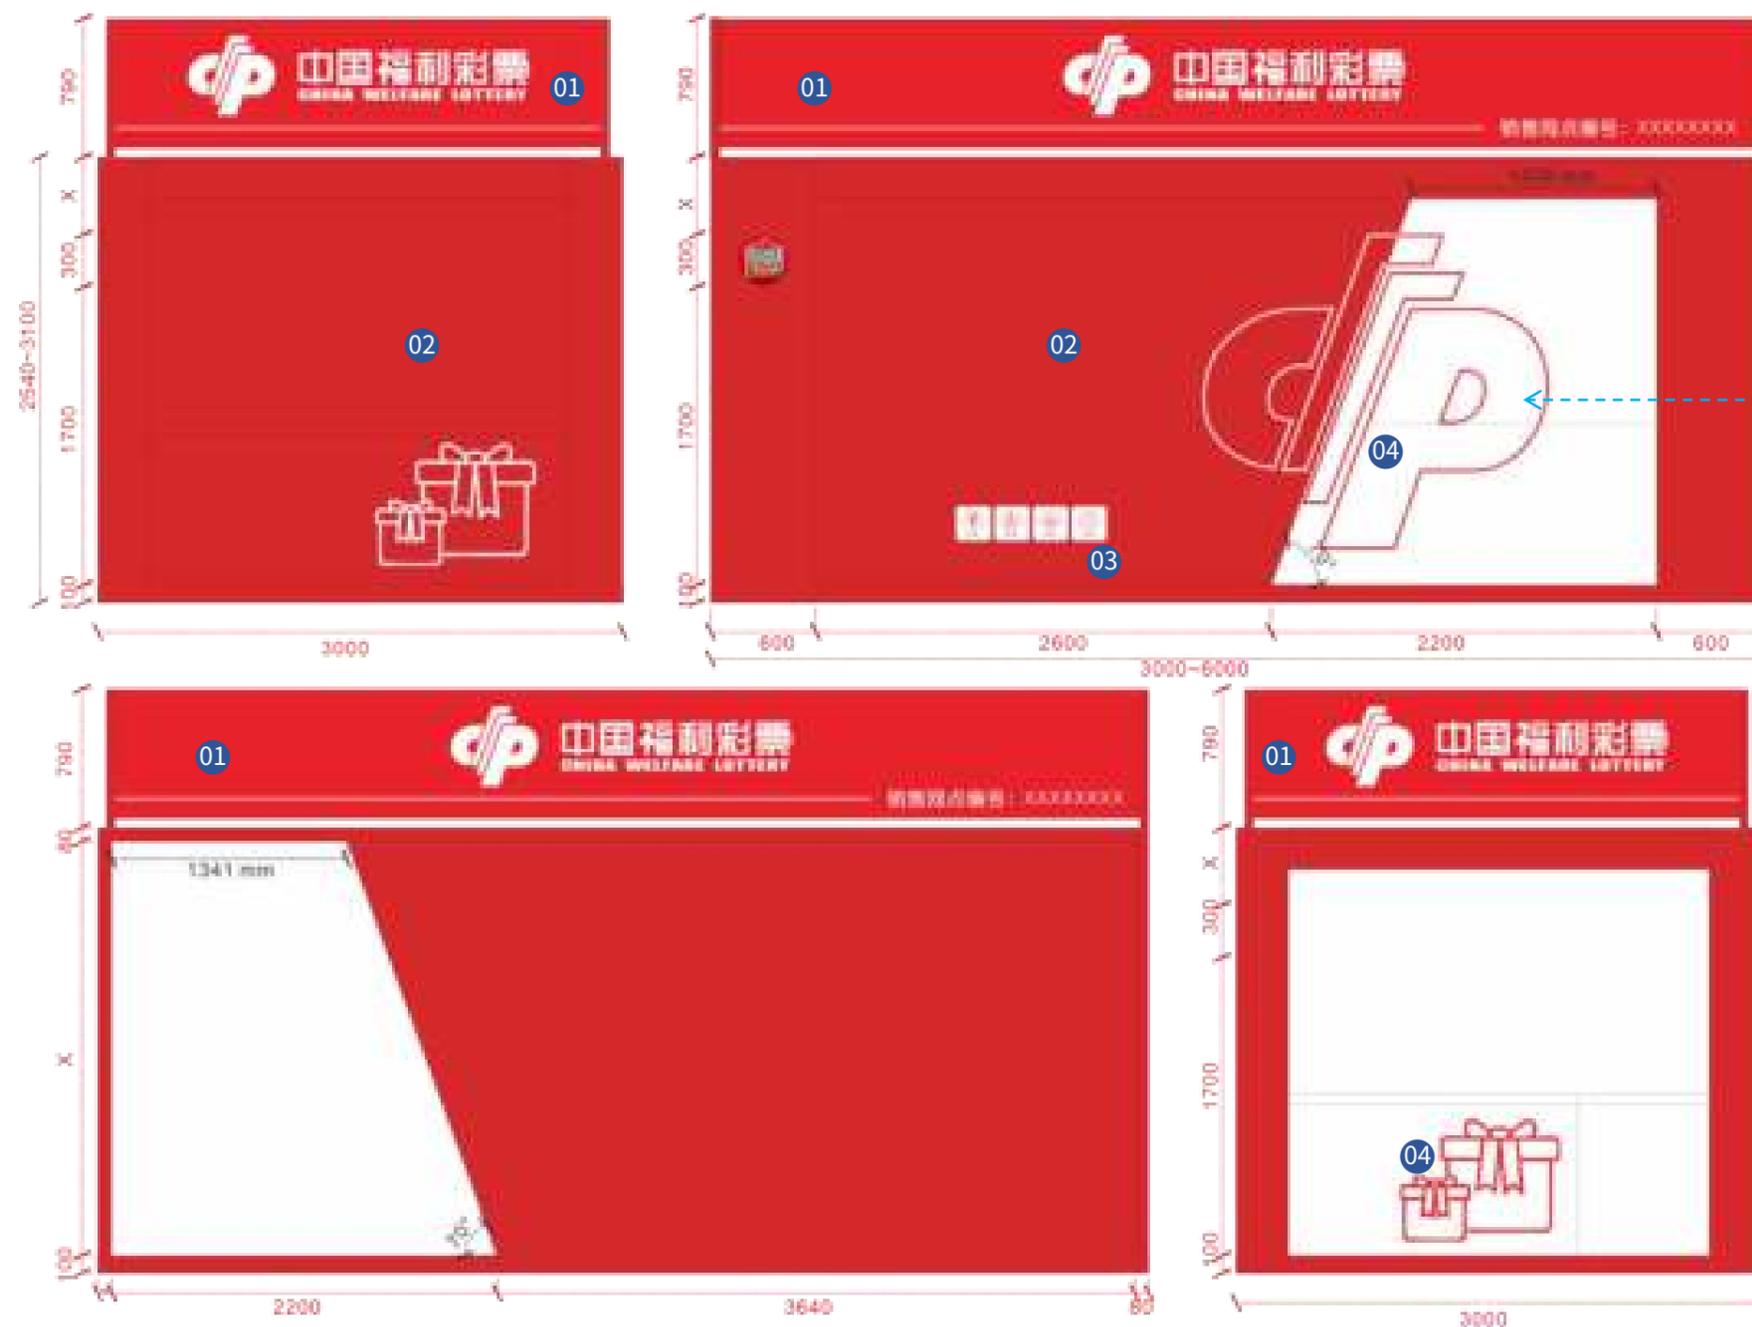

A1 福彩品牌标志红色、白色配色瓦楞金属板设计方案示意

窗口关闭情况喷涂画面

- 01 门头
- 02 折叠窗
- 03 福彩宗旨图标牌
- 04 喷涂CP标




规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。X为高度可变区间。

B-3.2


整体造型比例尺寸规范

A2 福彩品牌标志红色瓦楞金属板设计方案外立面尺寸图

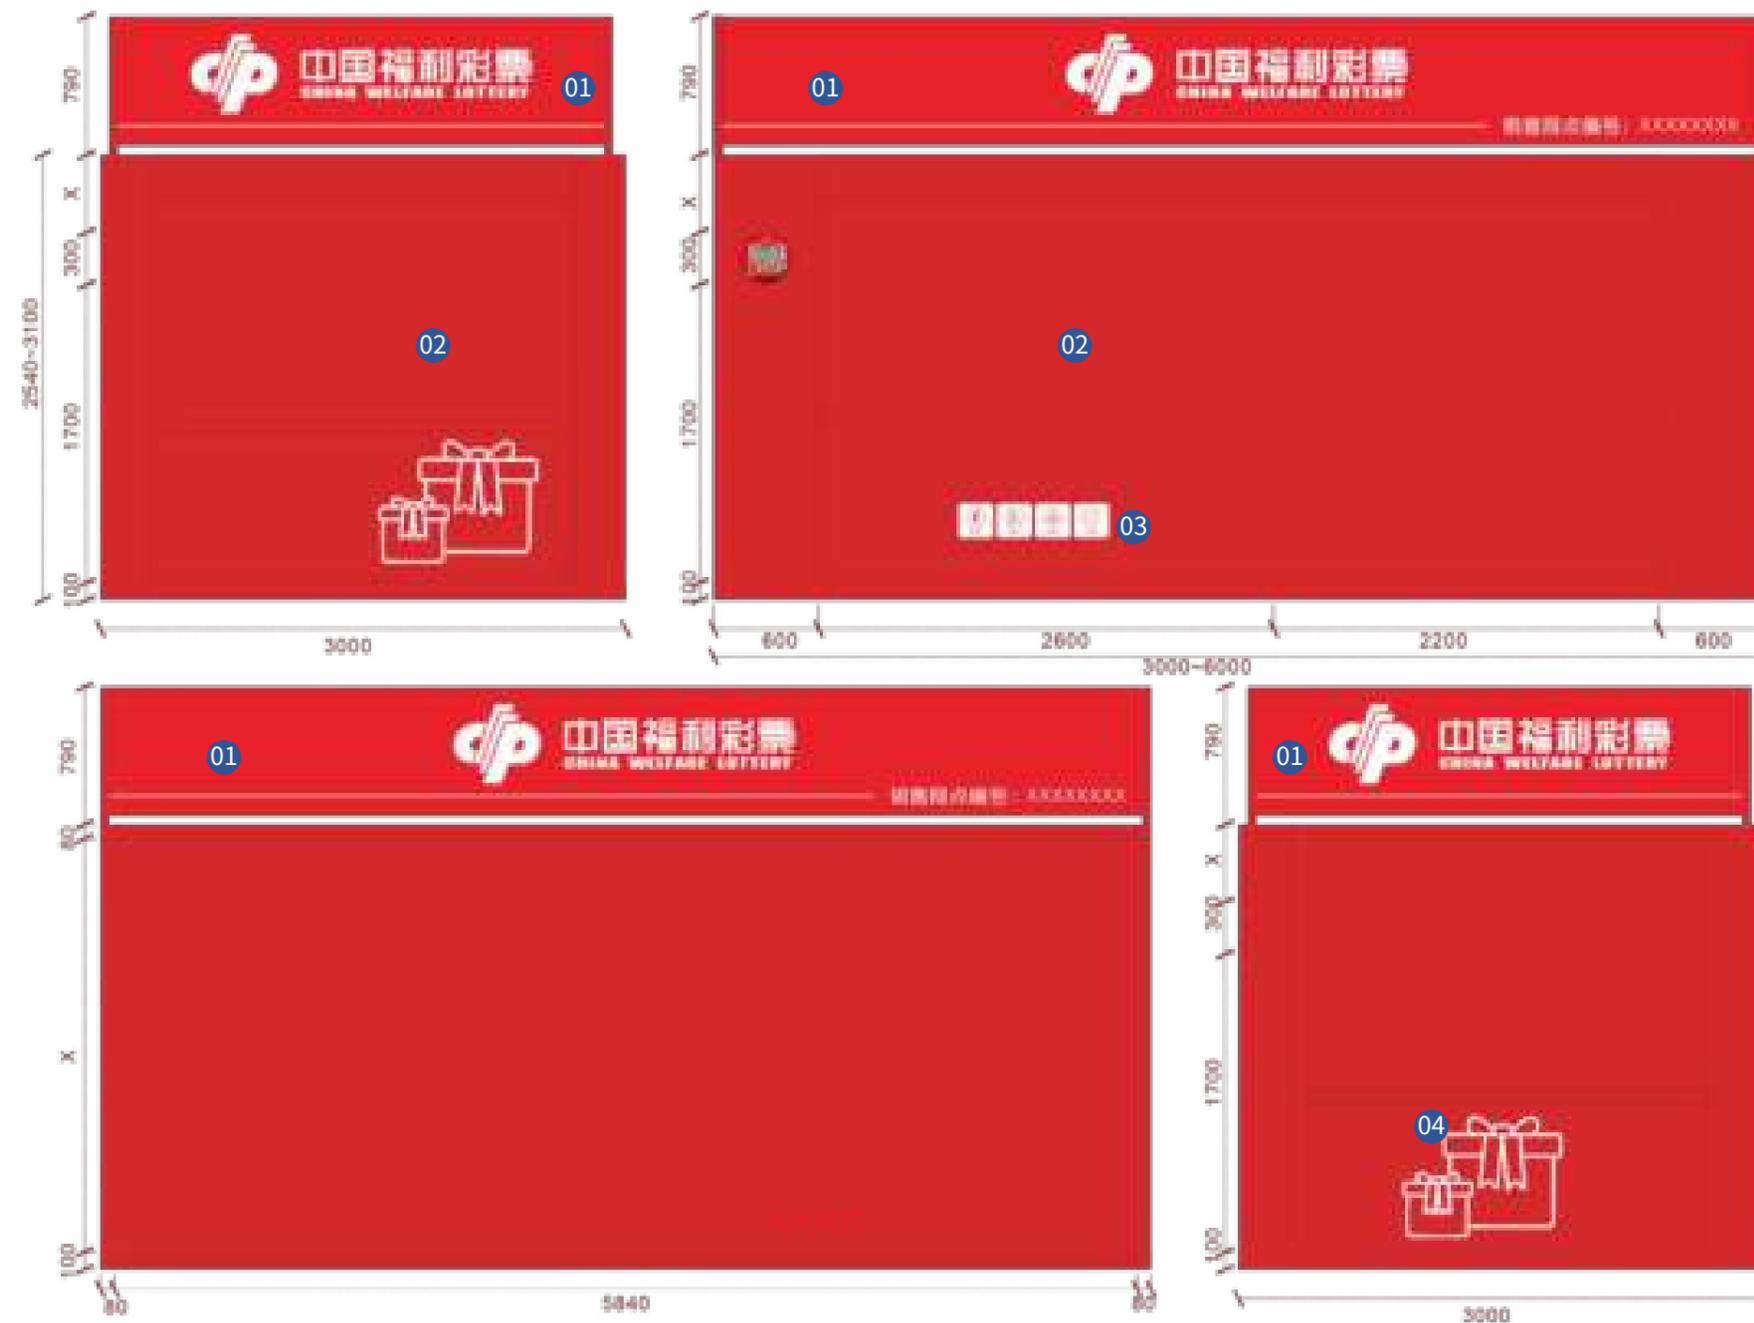

A2 福彩品牌标志红色瓦楞金属板设计方案示意

- 01 门头
- 02 折叠窗
- 03 福彩宗旨图标牌
- 04 喷涂CP标



规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。X为高度可变区间。

B-3.2 整体造型比例尺寸规范

A3 福彩品牌标志红色铝单板设计方案外立面尺寸图



A3 福彩品牌标志红色铝单板设计方案示意

- 01 门头
- 02 折叠窗
- 03 福彩宗旨图标牌
- 04 喷涂CP标



规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。X为高度可变区间，柜台部分分为红白两种反相式配色，分别是（白色柜台+红色标牌）或（红色柜台+白色标牌）。

B-3.3

门头设计规范

户外店门头造型示意



夹胶钢化玻璃造型门头



铝板造型门头



支架造型门头

- 01 金属边框
- 02 夹胶钢化玻璃
- 03 铝单板
- 04 金属支架

规范说明：三种形式门头可根据实际需求及成本造价等综合因素选配。

B-3.3

门头设计规范

户外店门头造型材料规范示意



(上图) 门头店招主要由以下几个部分组成:

元素1——12mm福彩品牌标志红色夹胶玻璃 (参考样图-1)  
元素4——10mm厚度LED表面固定软管防水灯条 (参考样图-4)

元素2——福彩品牌标志红色铝板饰面 (参考样图-2)  
元素5——8mm厚白色亚克力字玻璃胶固定至材质表面

元素3——正面发白光红色边框金属字 (参考样图-3)  
元素6——字体参照 (样图-6)



样图-1



样图-2



样图-3



样图-4



样图-5



样图-6

B-3.3

门头设计规范

户外店门头造型立面尺寸规范



门头正立面示意图

**规范说明:** 图中尺寸标注为数字时, 为定值不可变更。门头总长度A取值范围=2950~5950mm, 最大数值不超过5950mm, 门头高度数值为定值, 不可变更, 福彩品牌标志左右居中放置, 放置位置不可变更。EQ为等分数值。“销售网点编号: XXXXXXXX” 字体采用资源圆体-Medium (字号大小按照实际门头比例调整)。



门头正立面示意图

**制作需求:** 所有发光字以及亚克力字笔画之间缝隙部分不允许一体化简易处理, 笔画之间需分开, 以至于达到清晰、完整的视觉效果。

**规范说明:** (上图) 为更加清晰的传播福彩品牌标志, 上下必须保持一个最小尺寸的空白空间, 该空间称为限制区域, 横向与竖向的限制区域用字母“a”表示, 该区域内不得出现任何文字、符号和其它图形元素; 在横向与竖向的比例中, 一宫格为 $a \times a$ , 若出现数字区域则为固定比例, 不得更改, 禁止缩放, “EQ”为等分数值, “X”为防水灯条长度; 纵向比例固定的情况下, 横向比例“EQ”区域可随现场尺寸变动而变动, “■”为 $\leq a$ 的区域。

B-3.3

门头设计规范

户外店门头造型立面尺寸规范



门头侧立面示意图


**规范说明：**图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。门头总长度B取值范围=1750~2950mm，最大数值不超过2950mm，门头高度数值为定值，不可变更，福彩品牌标志左右居中放置，放置位置不可变更。EQ为等分数值。



**规范说明：**（上图）为更加清晰的传播福彩品牌标志，上下必须保持一个最小尺寸的空白空间，该空间称为限制区域，横向与竖向的限制区域用字母“a”表示，该区域内不得出现任何文字、符号和其它图形元素；在横向与竖向的比例中，一宫格为a\*a，若出现数字区域则为固定比例，不得更改，禁止缩放，“EQ”为等分数值；纵向比例固定的情况下，横向比例“EQ”区域可随现场尺寸变动而变动，“■”为≤a的区域。

**制作需求：**所有发光字以及亚克力字笔画之间缝隙部分不允许一体化简易处理，笔画之间需分开，以至于达到清晰、完整的视觉效果。


B-3.4  
内部墙面设计规范  
背景墙设计规范（样式一）

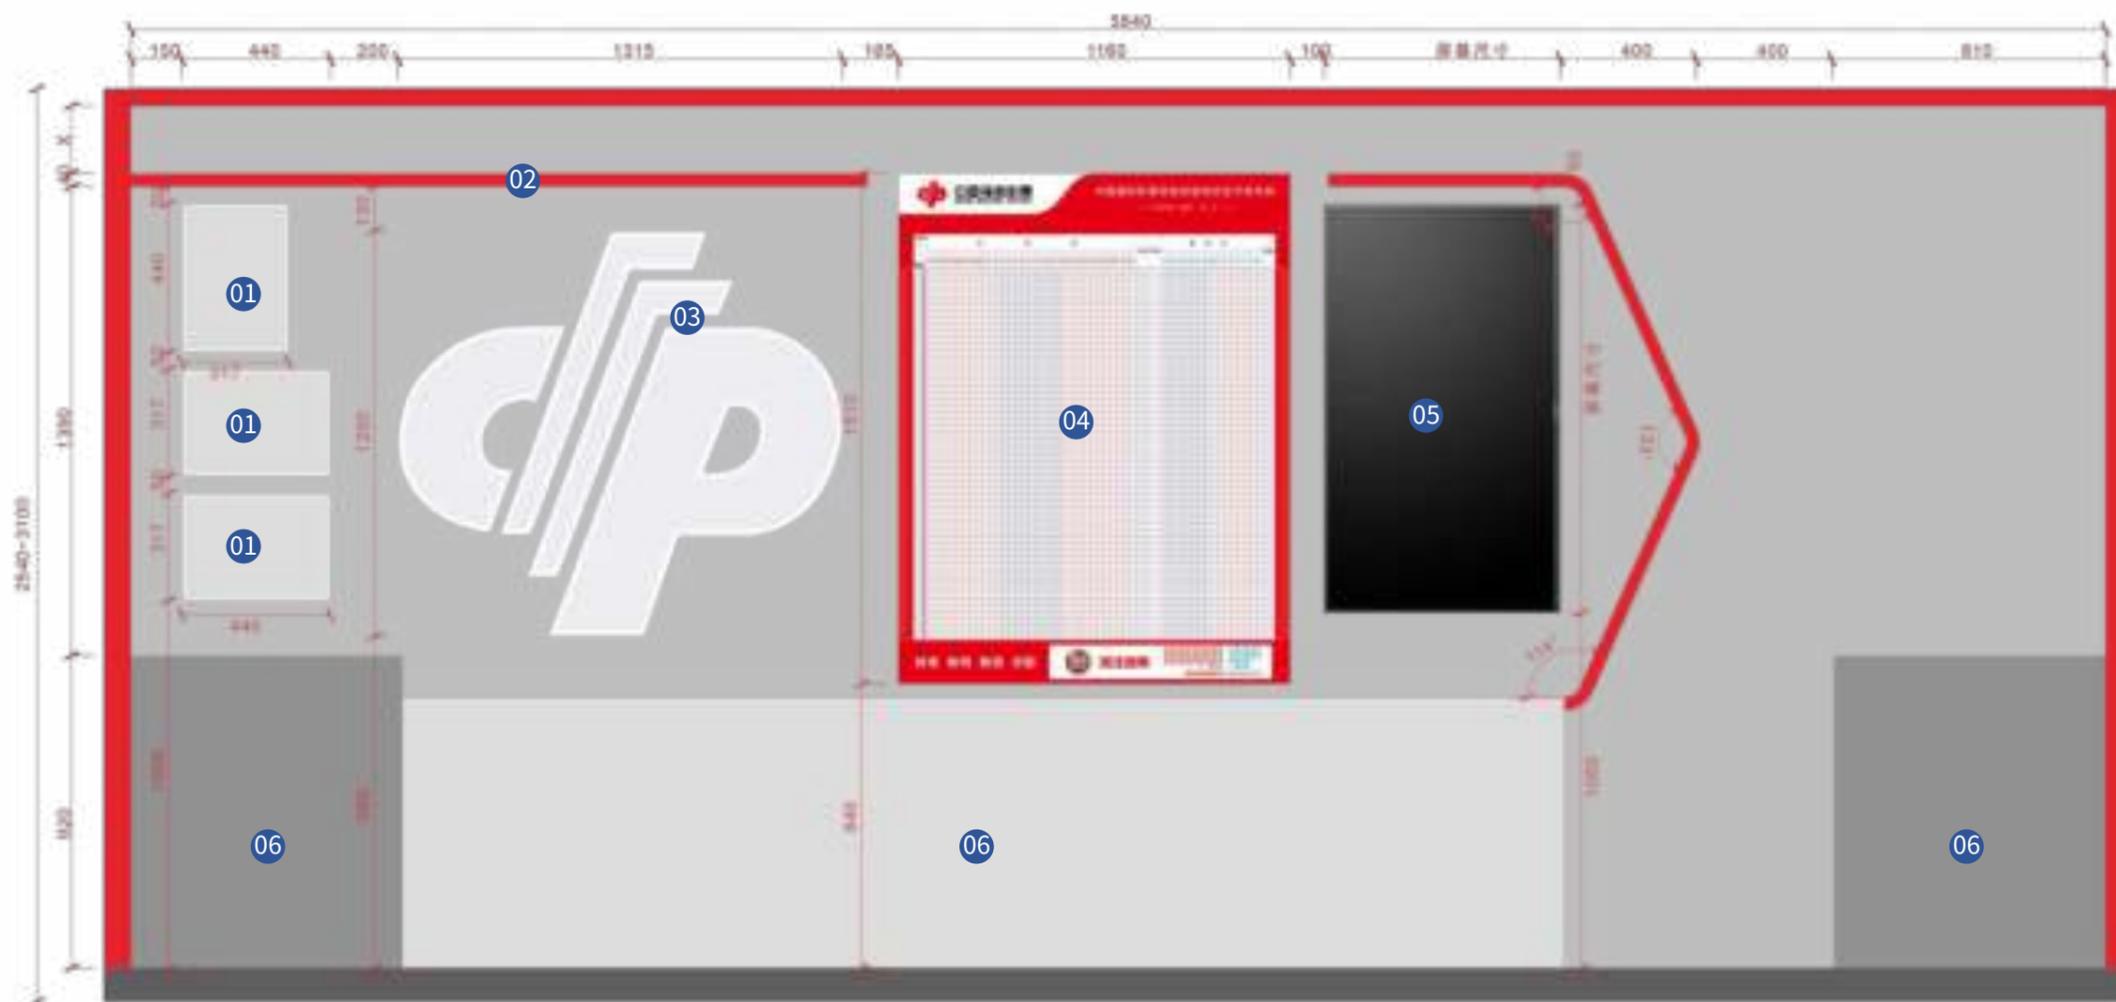

- 01 透明亚克力证件展示盒
- 02 福彩品牌标志红色亚克力装饰条
- 03 透明亚克力福彩CP图标牌
- 04 中国福利彩票XX游戏历史开奖号码表
- 05 显示屏
- 06 柜体

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。X为背景墙高度可变尺寸。

B-3.4  
内部墙面设计规范  
背景墙设计规范 (样式二)

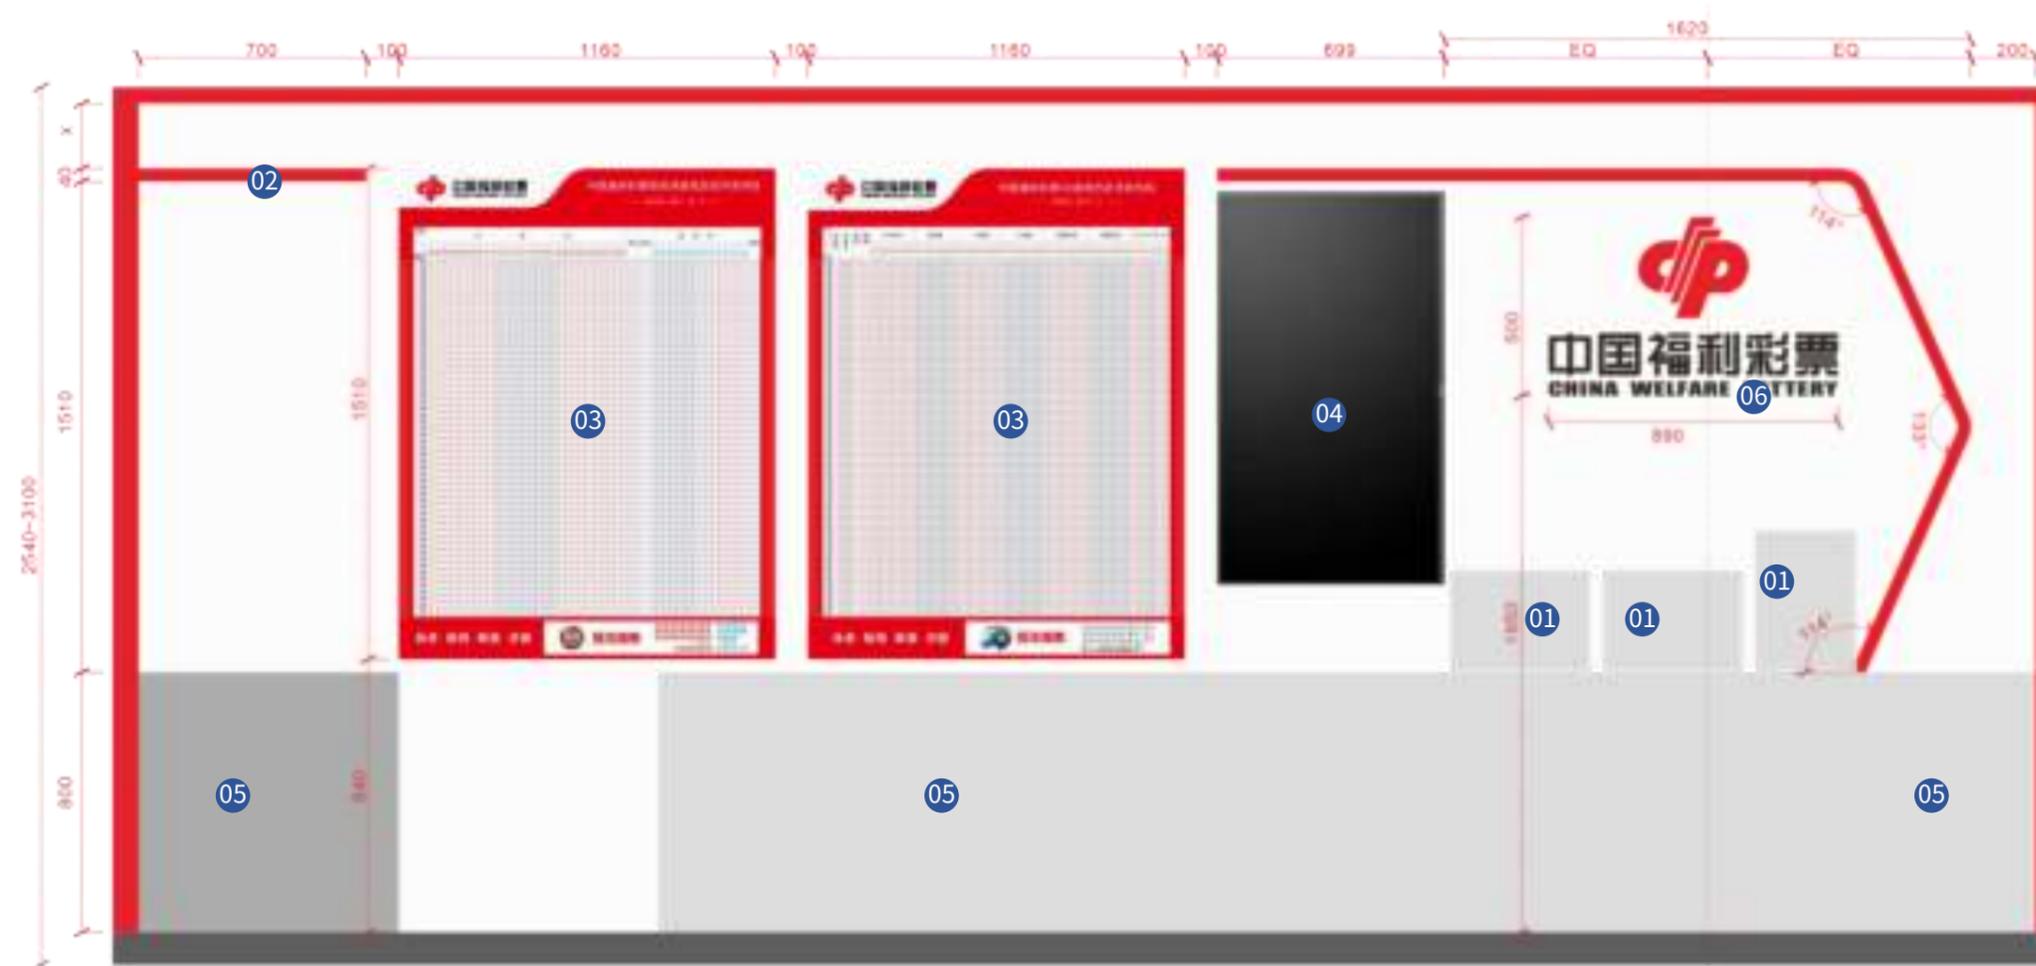

- 01 透明亚克力证件展示盒
- 02 福彩品牌标志红色亚克力装饰条
- 03 中国福利彩票XX游戏历史开奖号码表
- 04 显示屏
- 05 柜体
- 06 福彩品牌标志

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。X为背景墙高度可变尺寸，EQ为等分数值。

B-3.4  
内部墙面设计规范  
背景墙设计规范 (样式三)




规范说明: 图中尺寸标注为数字时, 为定值不可变更。X为背景墙高度可变尺寸, EQ为等分数值。

B-3.4

内部墙面设计规范

墙面透明亚克力福彩CP图标牌、透明亚克力证件展示盒尺寸规范图

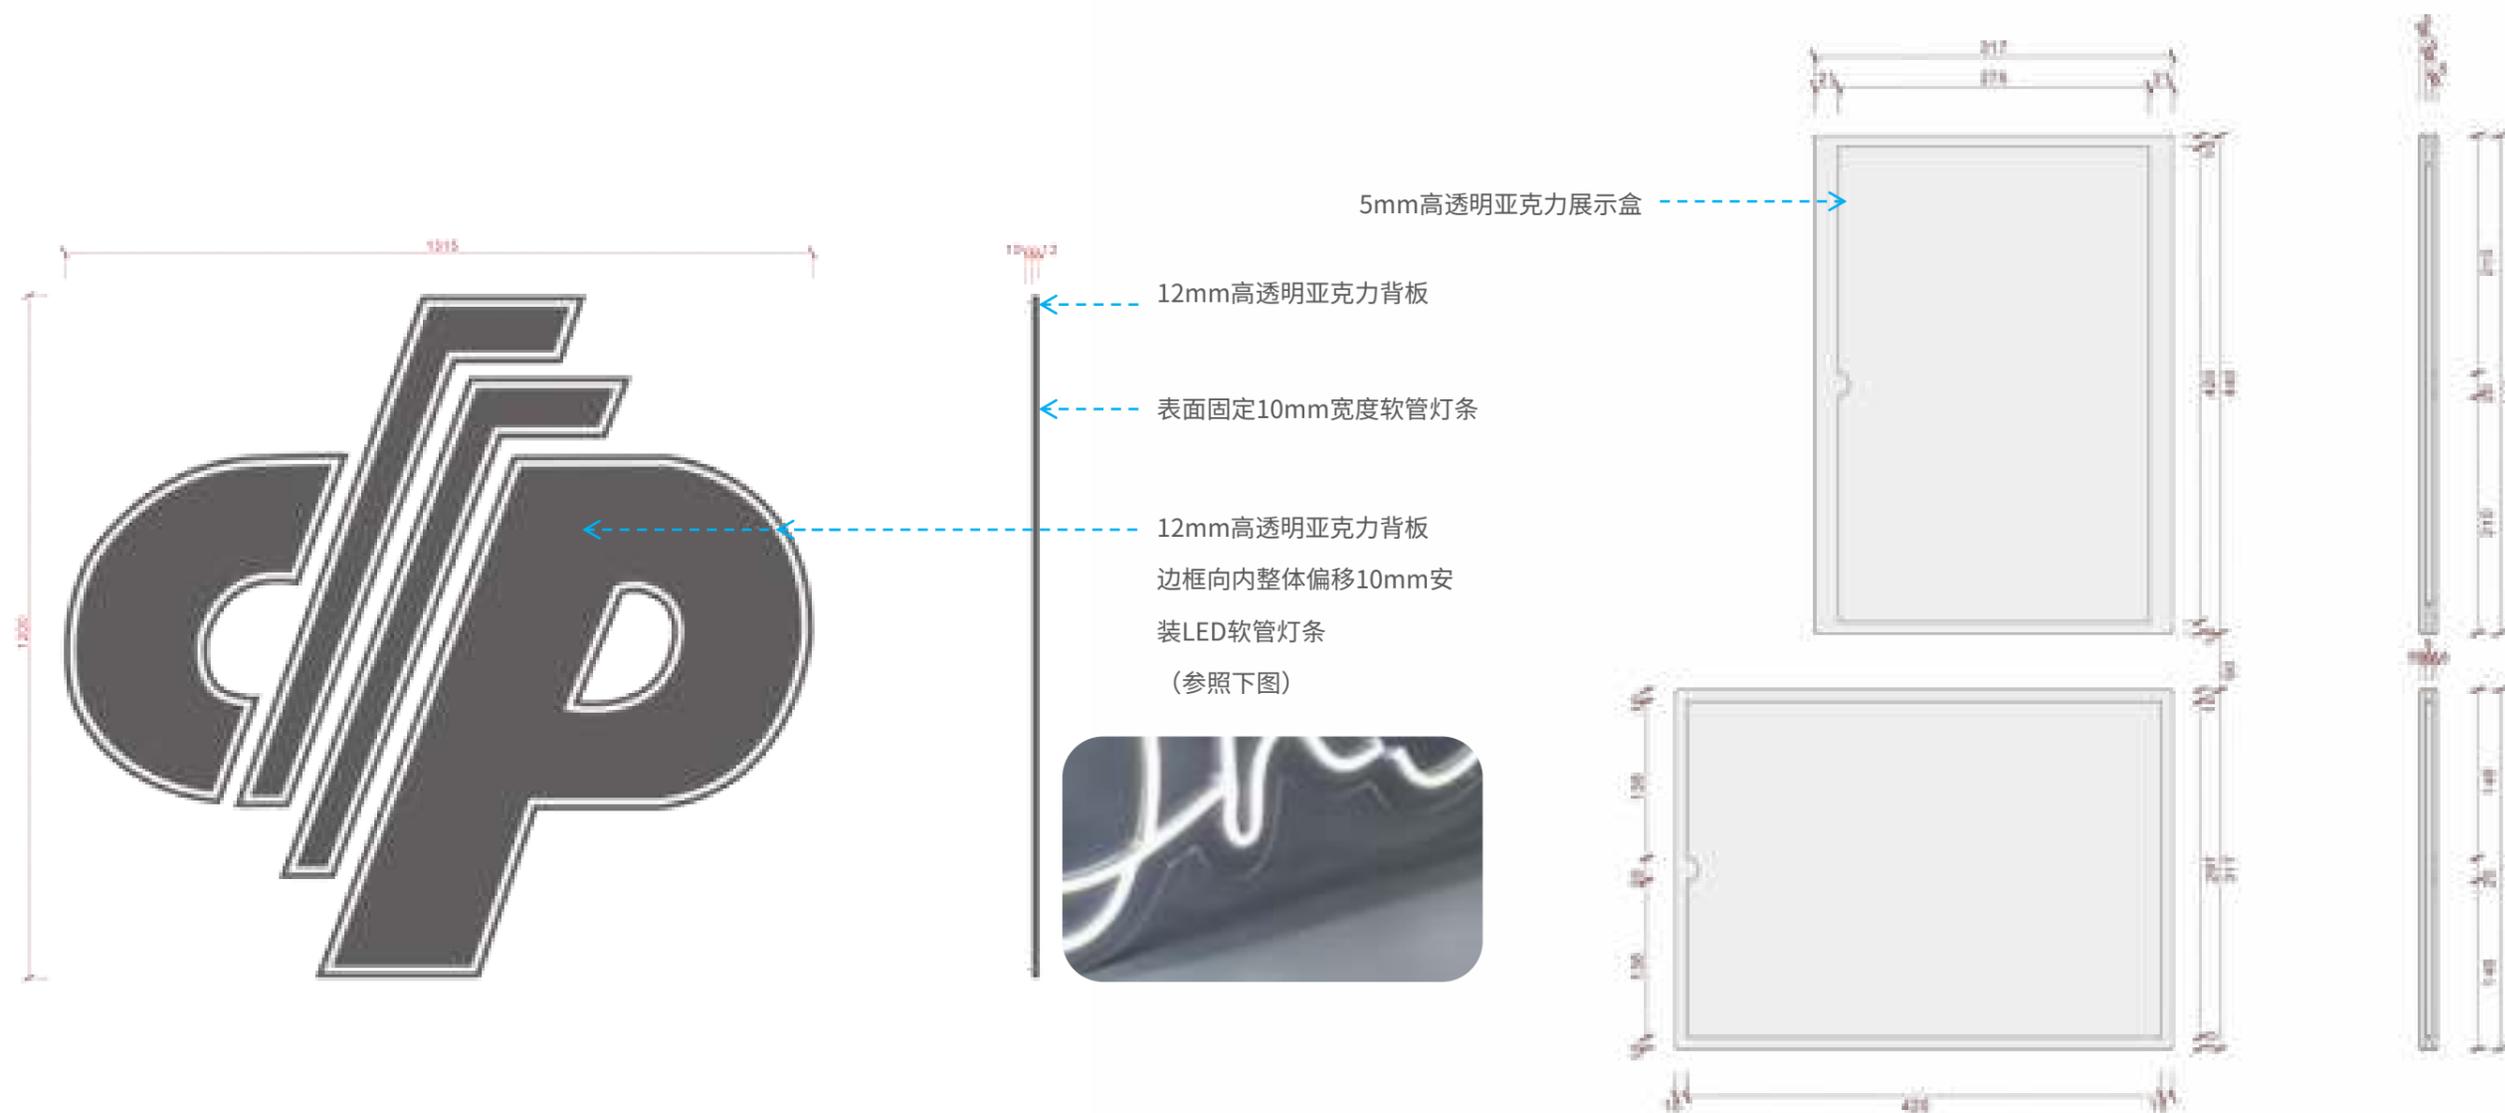



透明亚克力福彩CP图标牌尺寸图

透明亚克力证件展示盒尺寸图

B-3.4

内部墙面设计规范

中国福利彩票XX游戏历史开奖号码表品牌物料规范

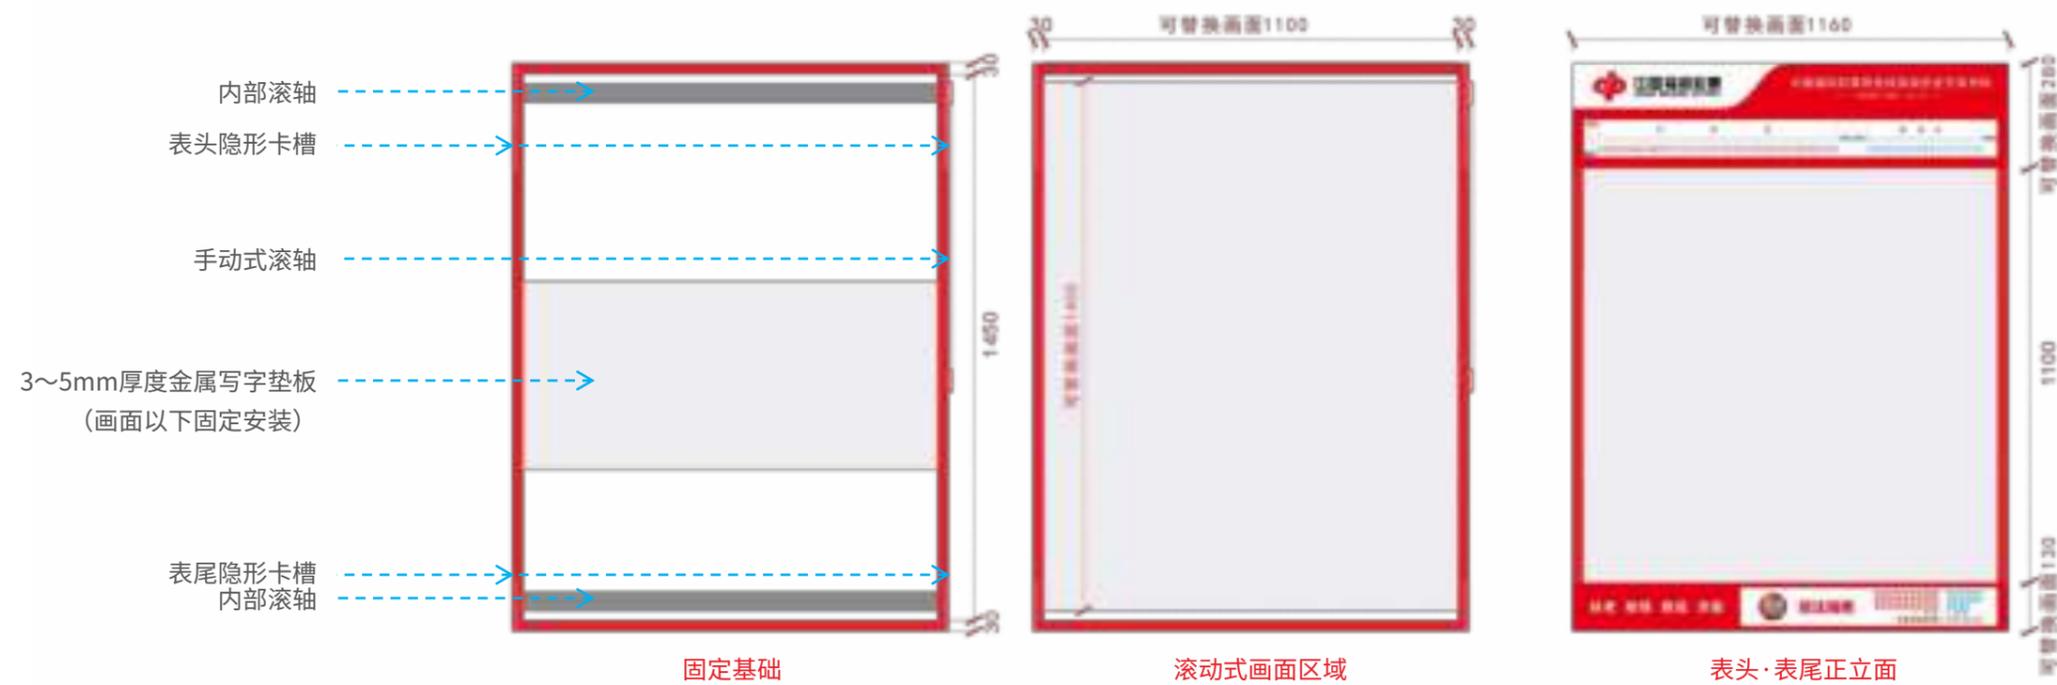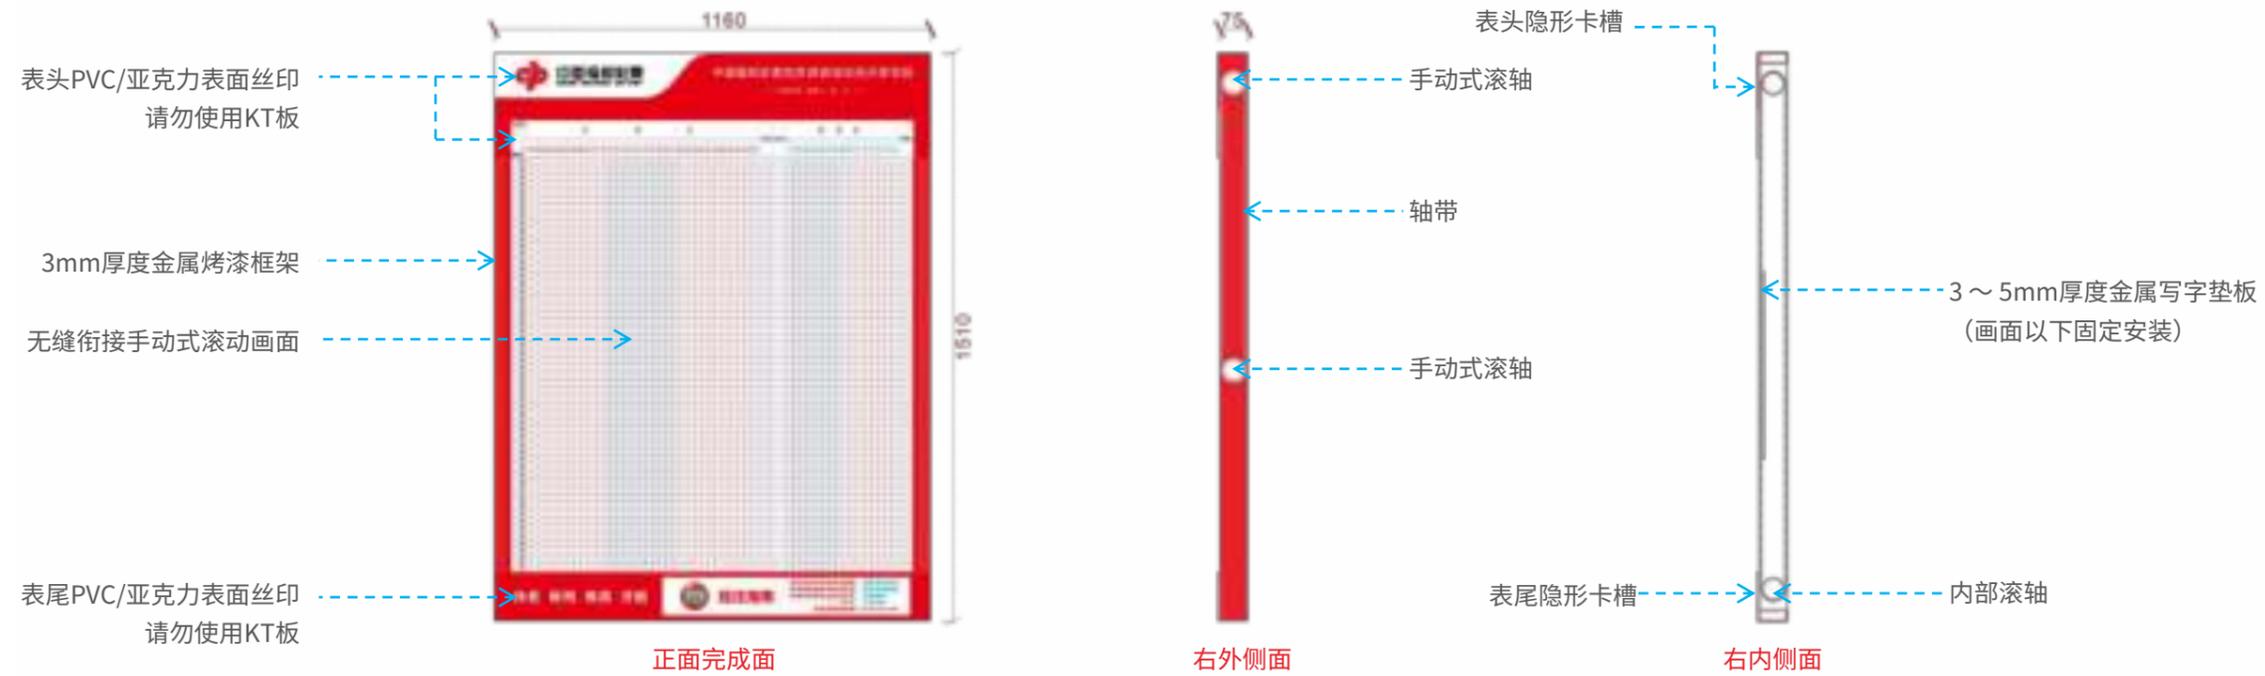

B-3.4

内部墙面设计规范

墙面福彩品牌标志尺寸规范图



福彩品牌标志尺寸图 (横板)




福彩品牌标志尺寸图 (竖板)


B-3.5  
顶面设计规范



顶面效果图示意

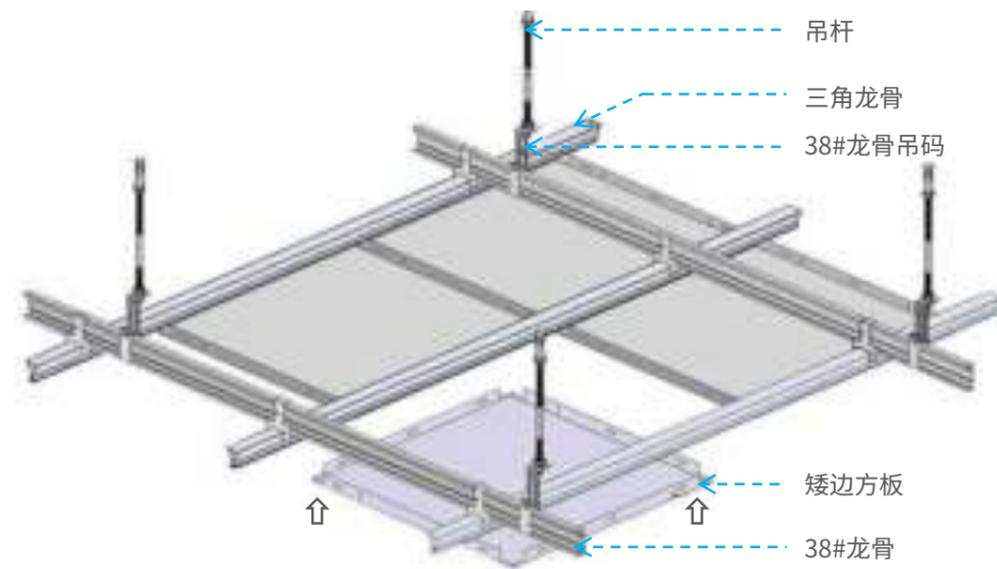

铝扣板吊顶工艺示意

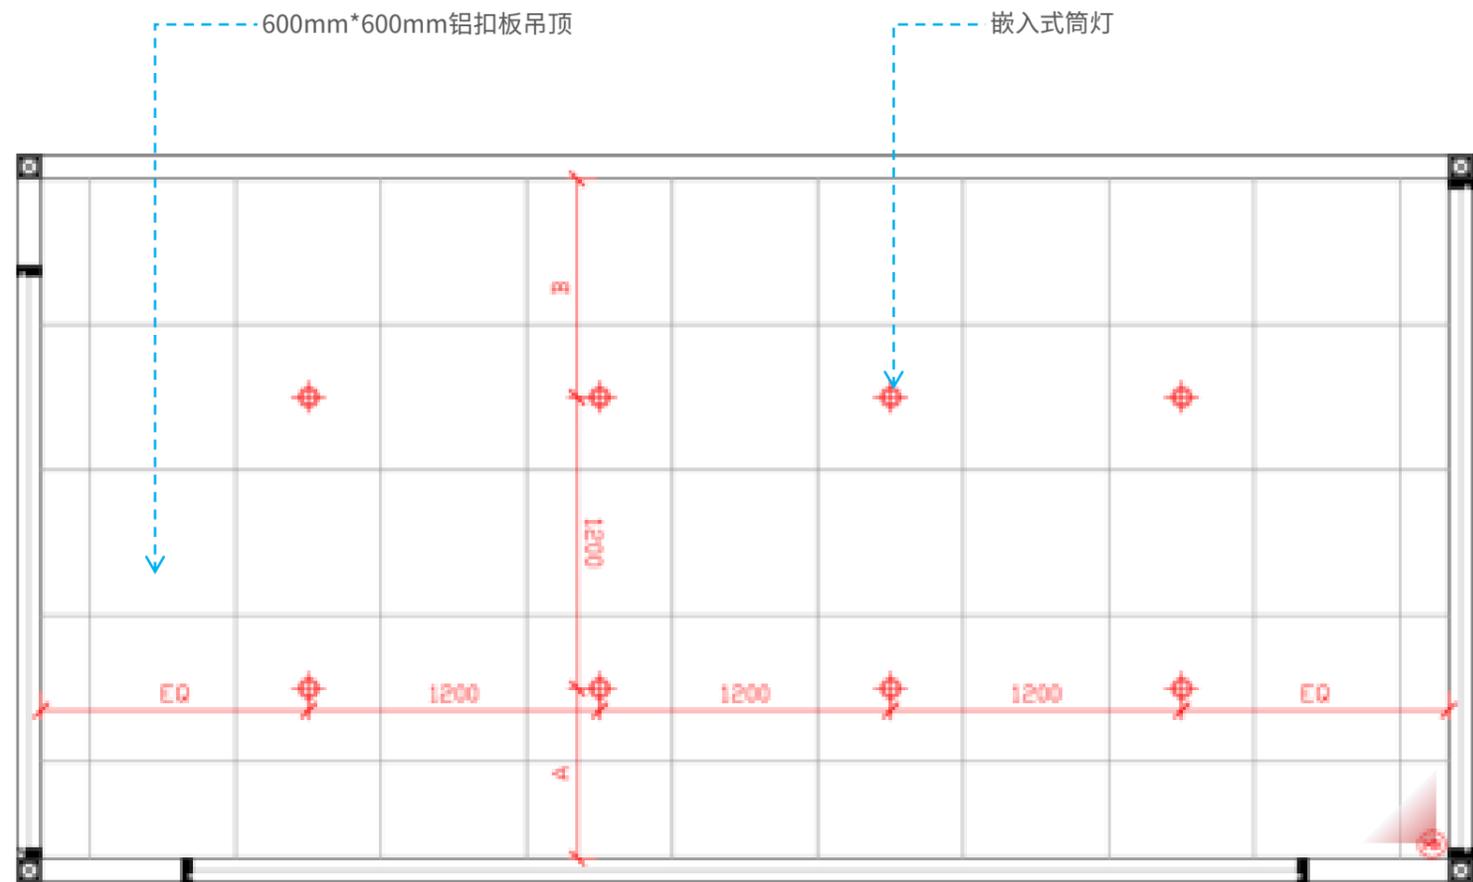

顶面造型平面图

**规范说明：**吊顶铝扣板规格为600mm\*600mm不可变更，吊顶高度取值范围=2300~2400mm。顶面灯具为嵌入式筒灯。A为嵌入式筒灯距正立面墙体距离，取值范围=400~700mm。B为嵌入式筒灯距背景墙距离，取值范围=400~900mm。灯光分布均匀，照度不低于600LUX。摄像头对角线安装。EQ为等分数值。


B-3.6  
地面设计规范




地面效果图示意




150mm\*800mm木纹地砖效果示意

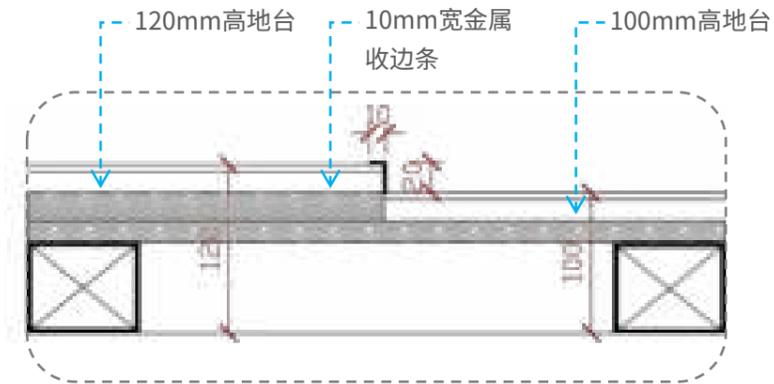

剖面图-1

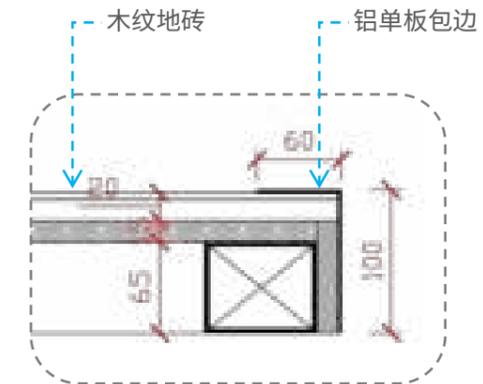

剖面图-2

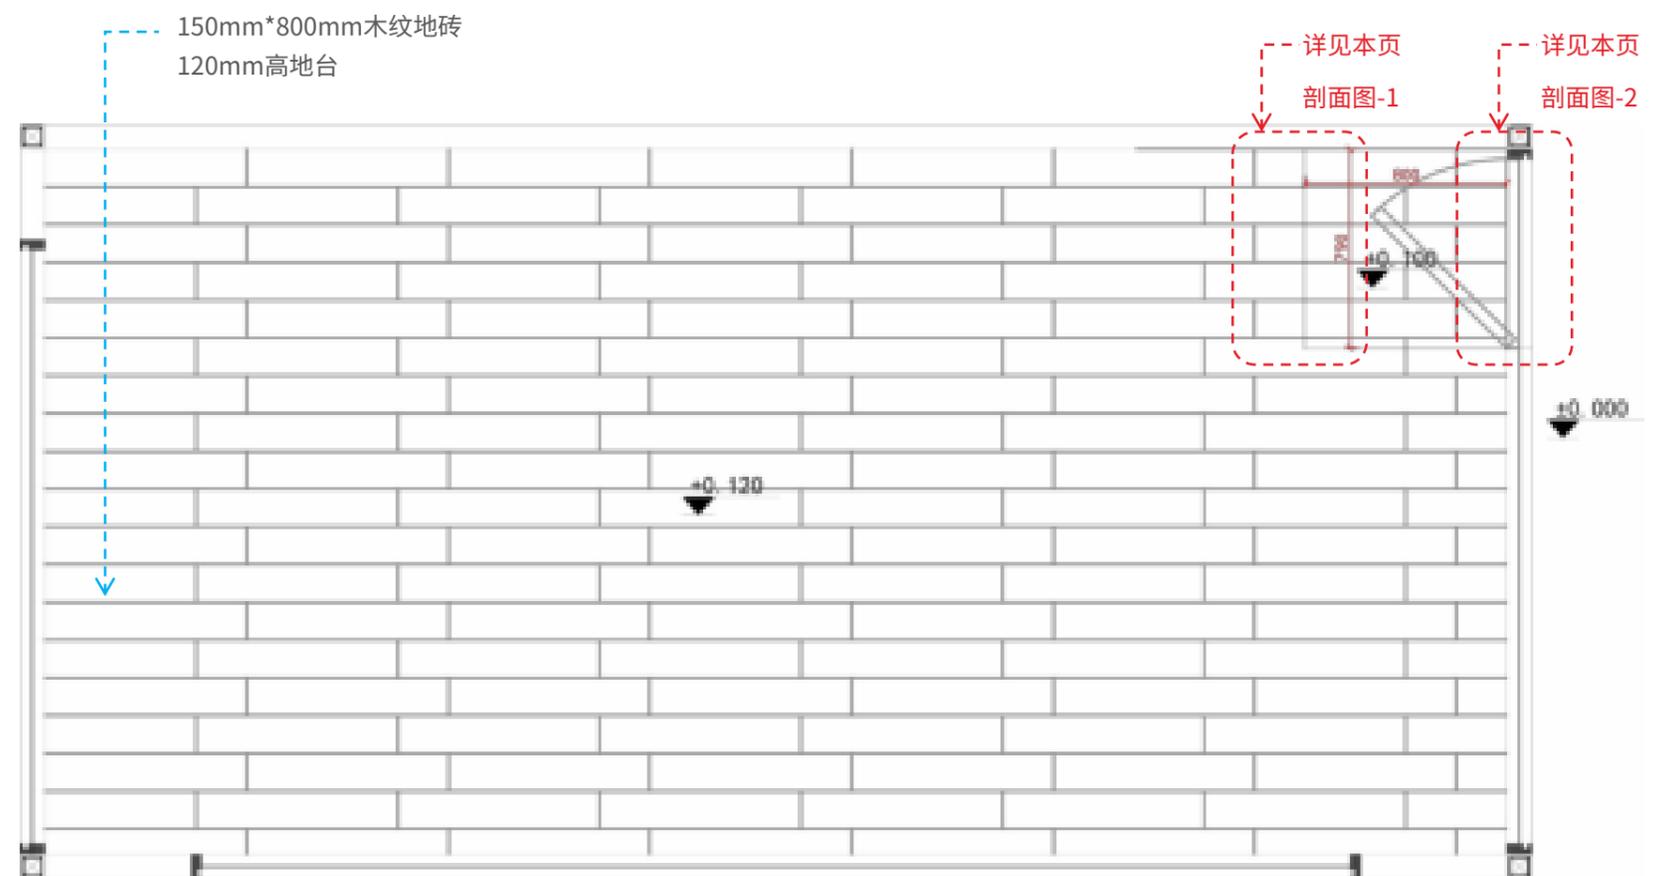

地面材质图

规范说明：进出口地面尺寸为定值，不可变动。地台高度为定值不可变动。

# 户外店

功能模块制作工艺规范

B-4

B-4.1  
柜体规范  
柜台规范说明图


- A1 岛台柜暗藏翻版门（出入口）
- A2 岛台背柜
- A3 带翻转插座模块岛台柜
- A4 常规岛台柜
- A5 即开票抽屉柜




B-4.1

柜体规范


A1 岛台暗藏翻板门（进出口）细节规范

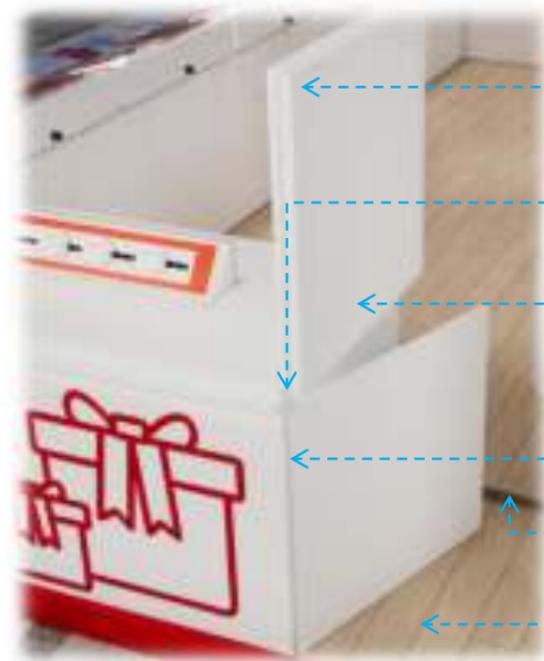


岛台暗藏翻板门（进出口）效果图示意

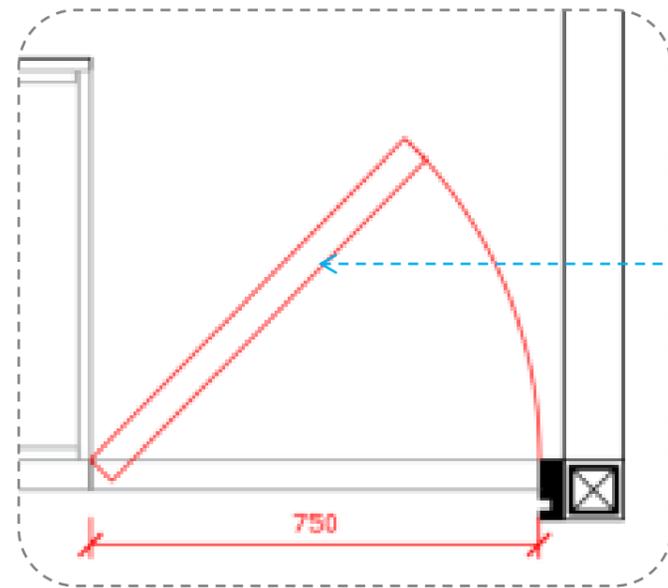

俯视图

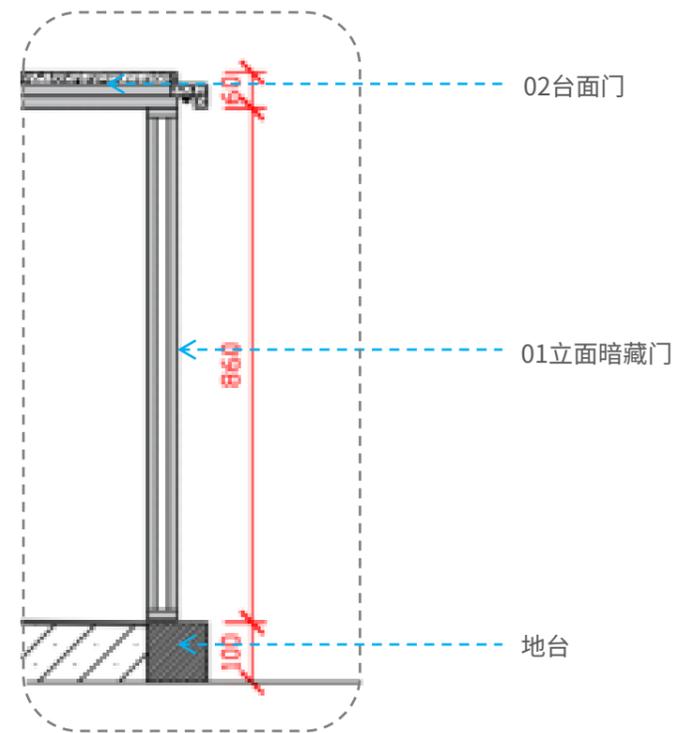


侧视结构图

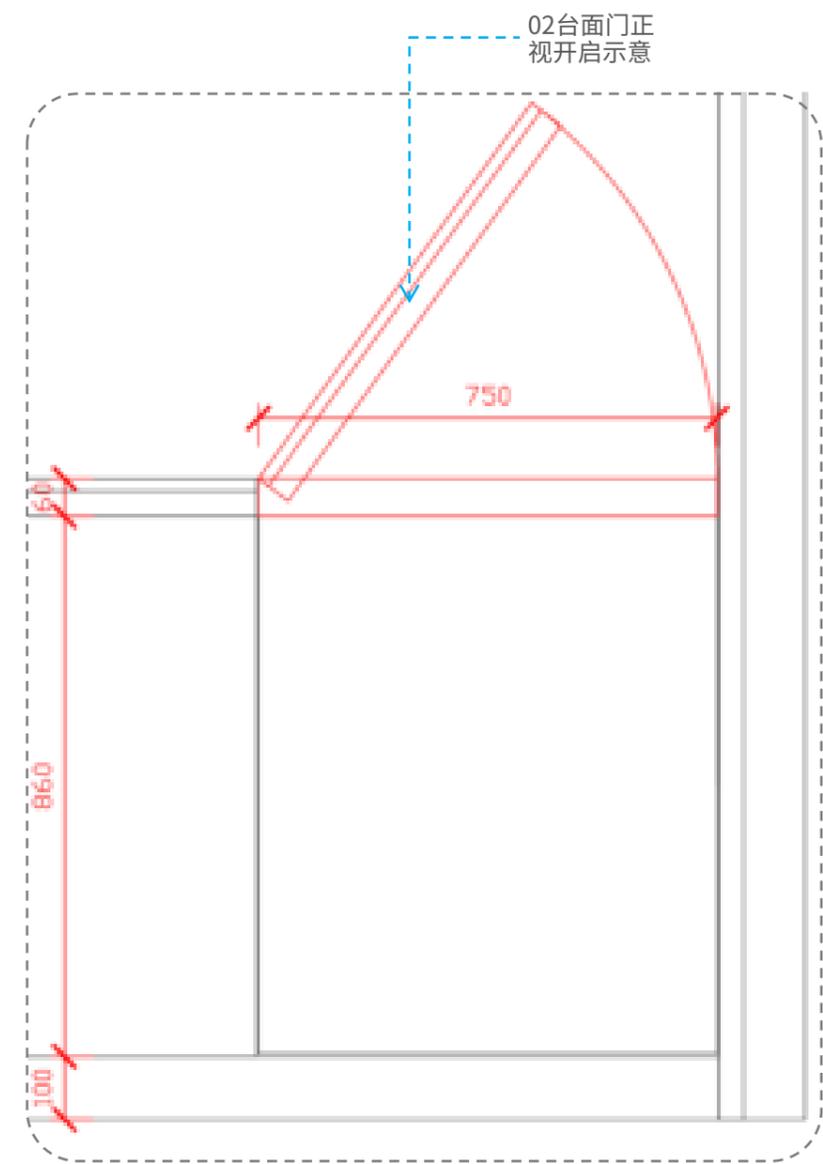

正视图


规范说明：岛台暗藏翻板门（进出口）长宽高均为定值不可变更。

B-4.1  
柜体规范  
A2岛台背柜

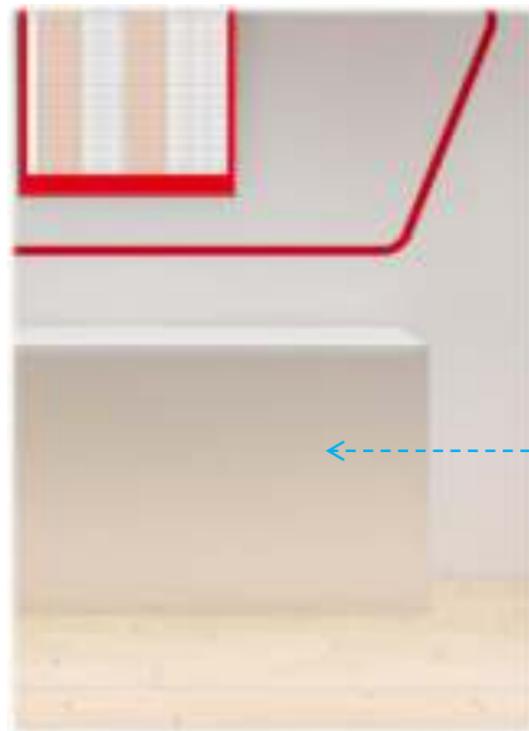


A2岛台背柜效果图


← 米白色烤漆板

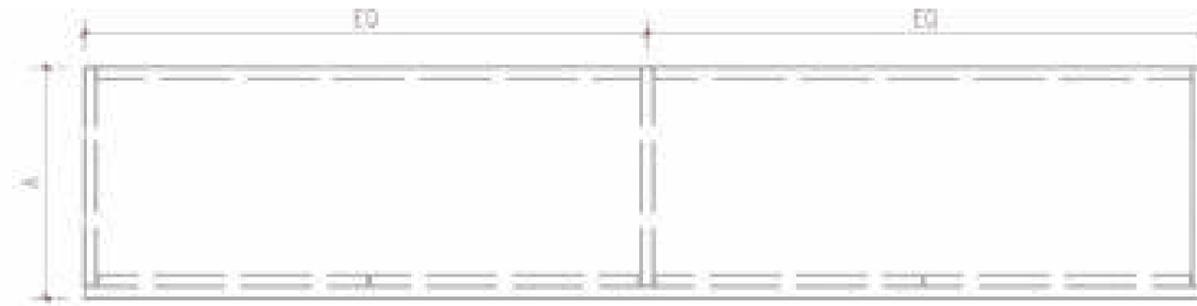

俯视图

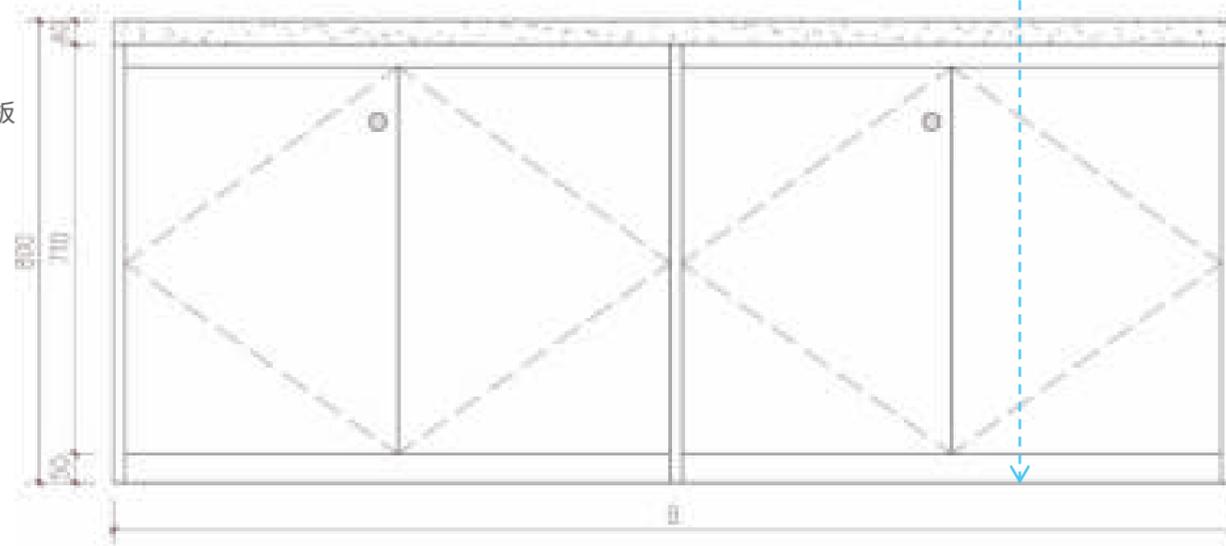


正立面图

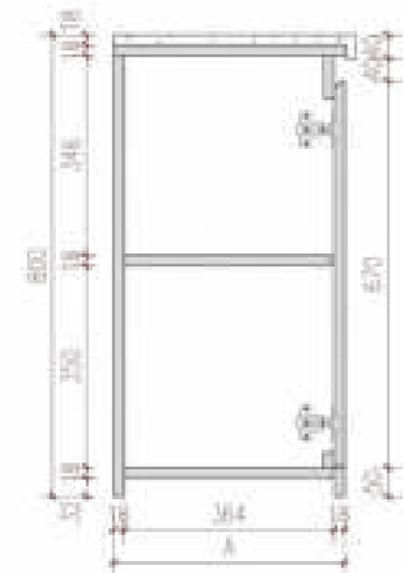

侧视结构图


规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。A为柜体整体宽度，取值范围=300~600 mm，B为柜体长度，取值范围=1400~3700mm。EQ为等分数值。细节图详见B-4.1柜体规范- 柜台剖面图（细节图-8）。

B-4.1  
柜体规范  
A3带翻转插座模块柜

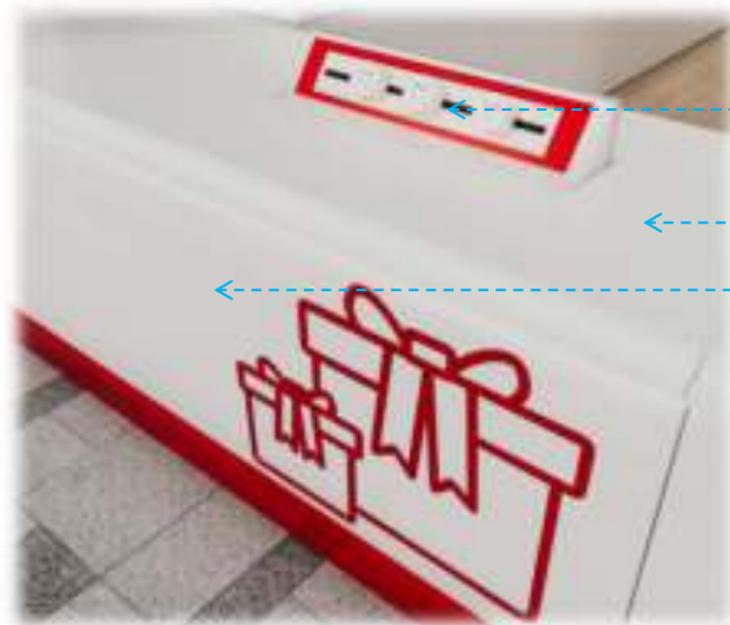


A3带翻转插座模块柜效果图


翻转插座  
白色石英石台面  
铝单板

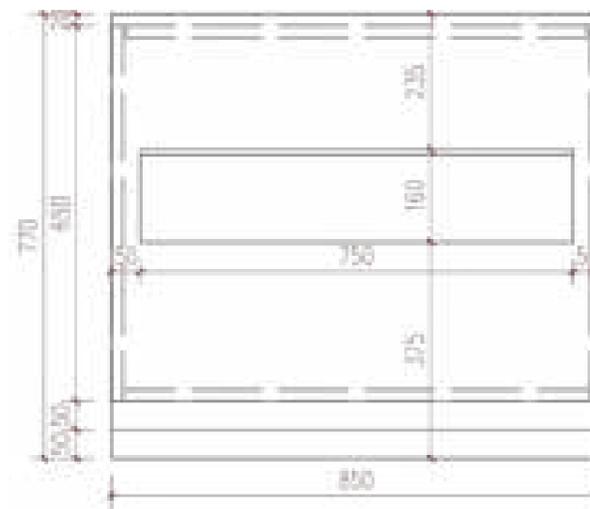

俯视图

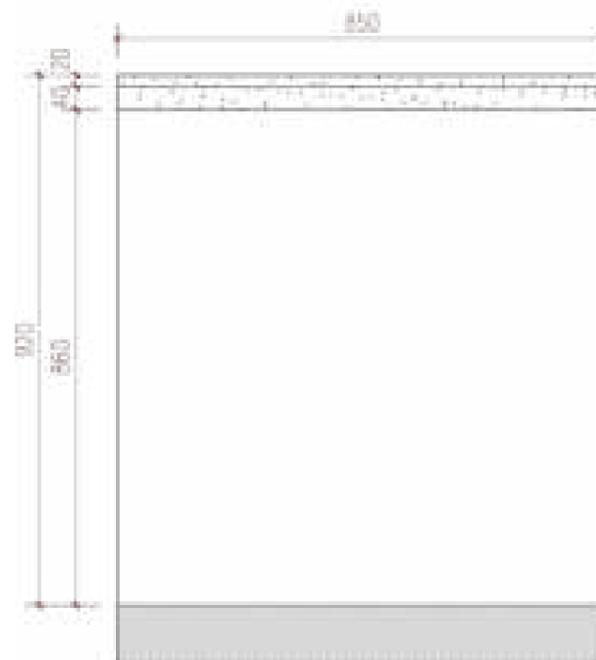

正立面图

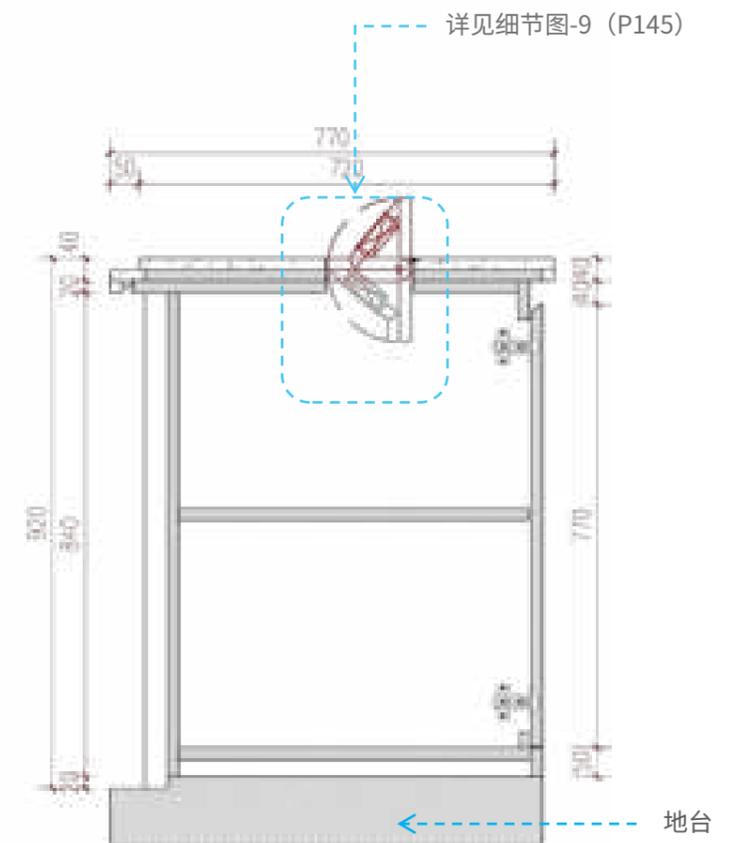


侧视结构图

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。细节图详见B-4.1柜体规范- A3带翻转插座模块柜细节图（细节图-9）。


B-4.1  
柜体规范

A3 带翻转插座模块柜细节图

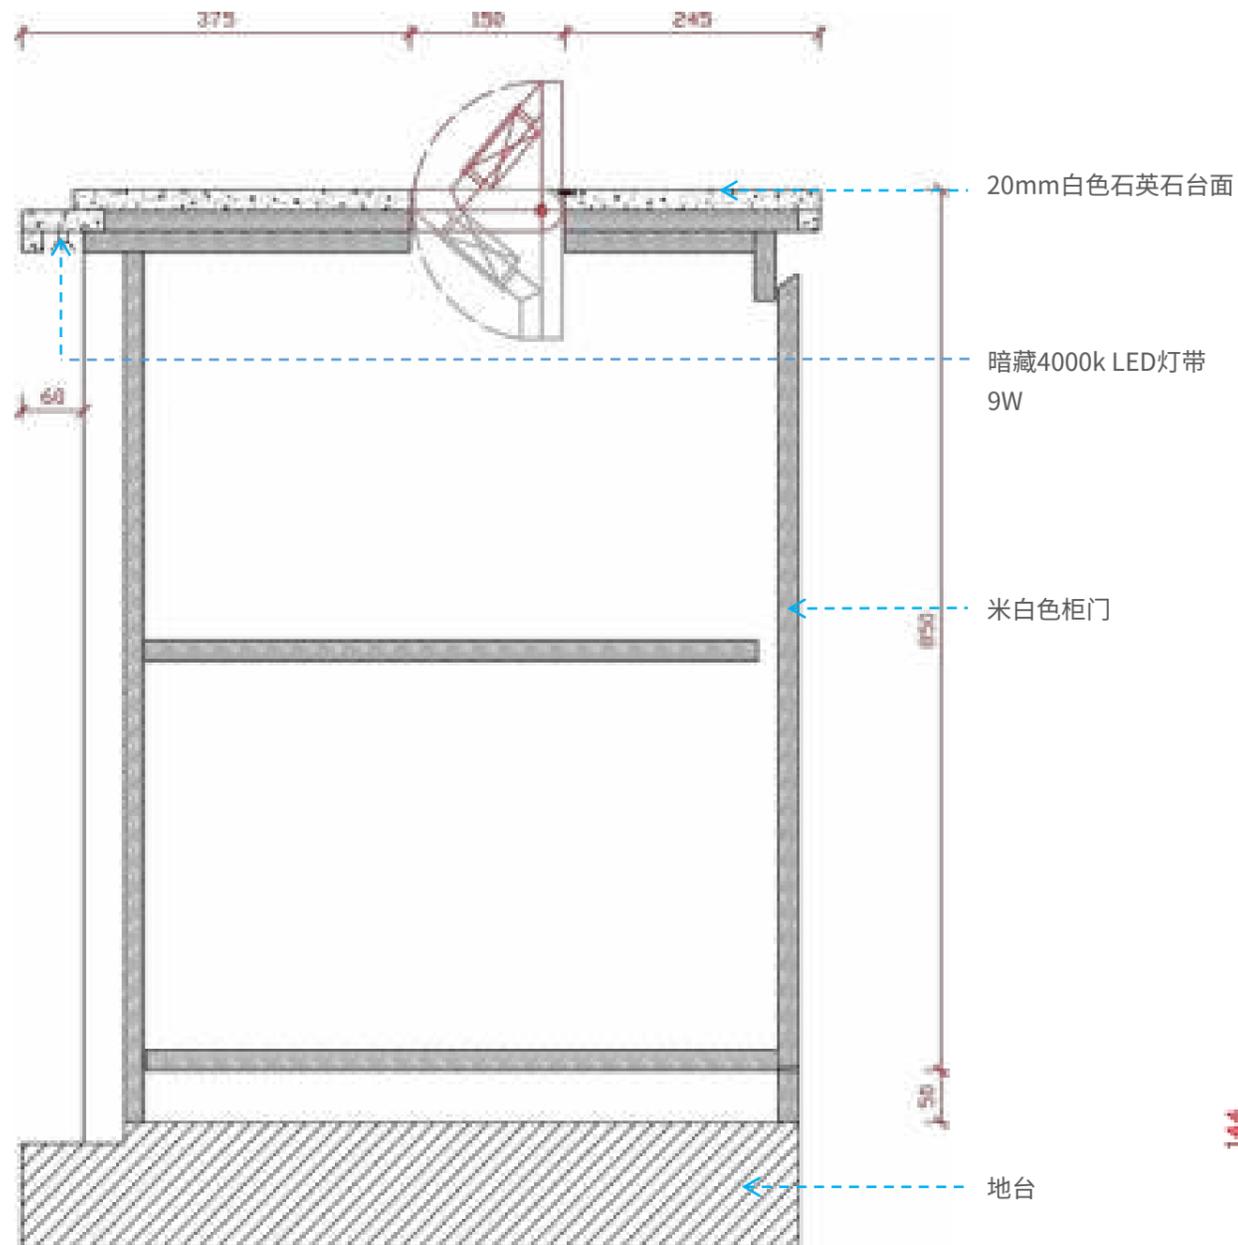


带翻转插座模块岛台柜柜体剖面图


缝隙处用铝合金  
防尘条刷收口

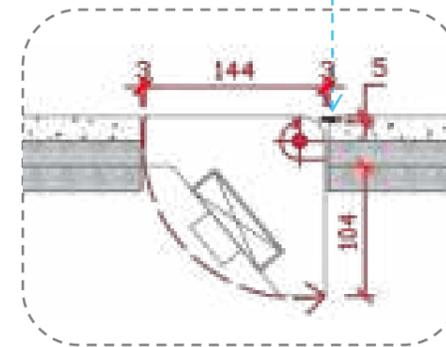


翻转模块闭合尺寸图

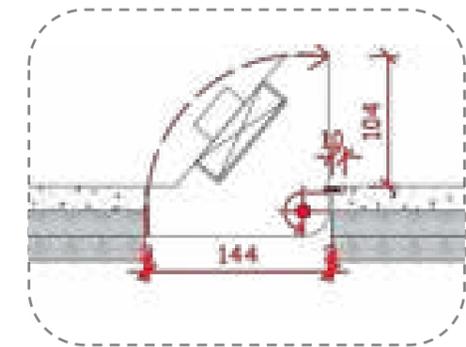


翻转模块打开尺寸图



翻转模块侧视图

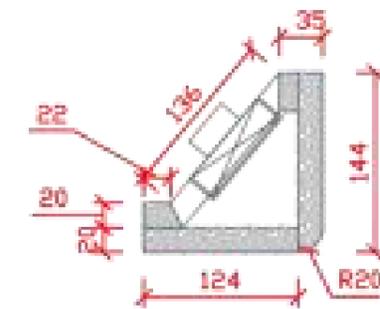


翻转模块结构侧视图

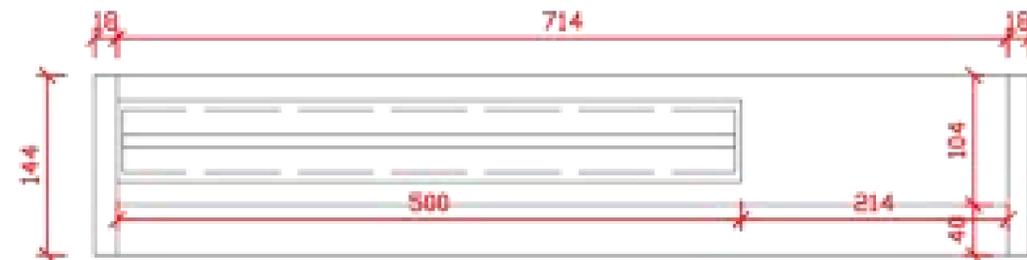

翻转模块正视图


细节图-9

B-4.1  
柜体规范  
A4常规岛台柜

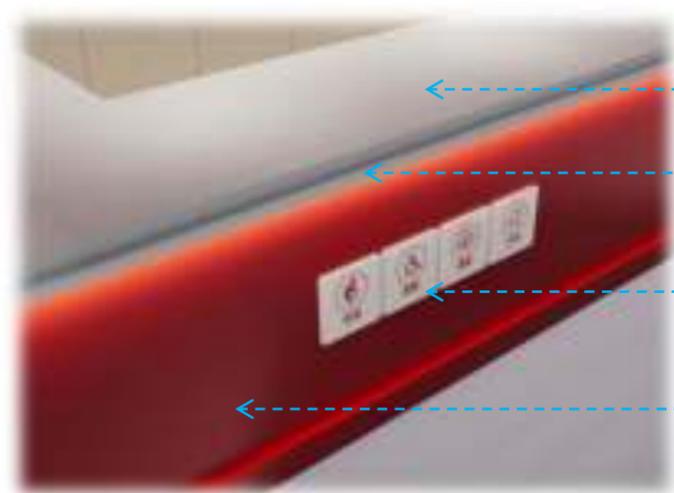


- ← 白色石英石台面
- ← 暗藏LED灯带
- ← 福彩宗旨图标
- ← 铝单板


A4常规岛台柜效果图

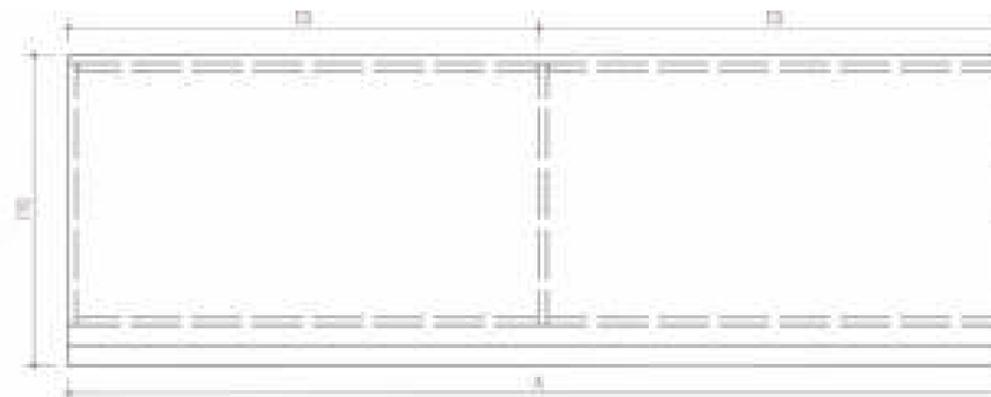

俯视图

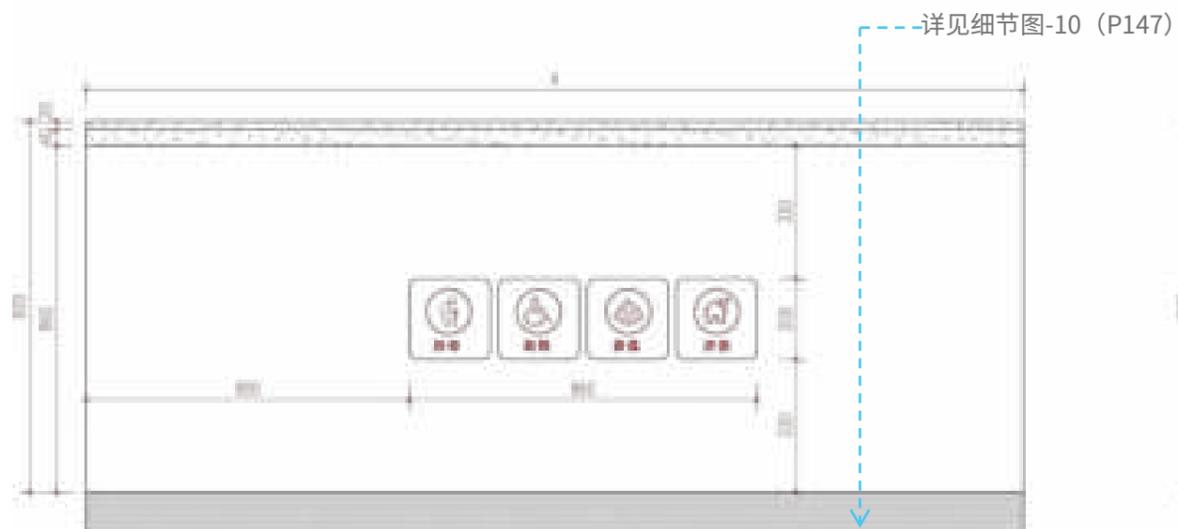


正立面图

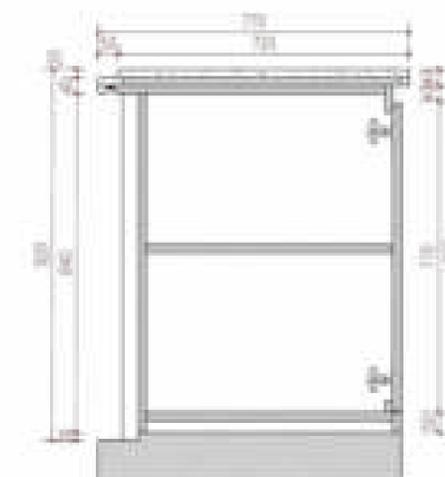

侧视结构图


规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。A为柜体整体长度，A取值范围=2800~4560mm。EQ为等分数值。细节图详见B-4.1柜体规范- 柜台剖面图（细节图-10）。

B-4.1  
柜体规范  
柜台剖面图

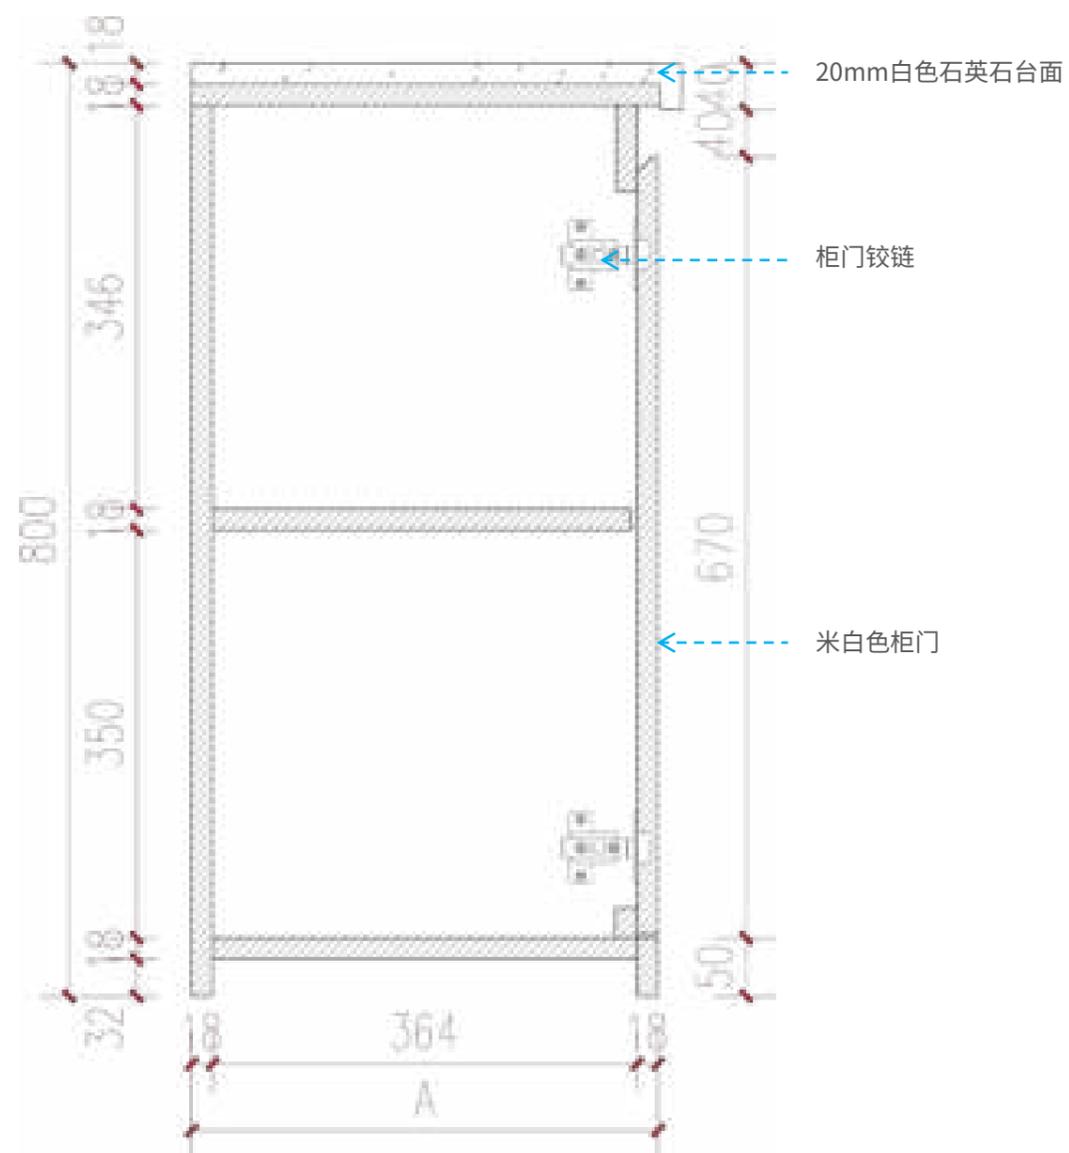

岛台背柜剖面图

细节图-8

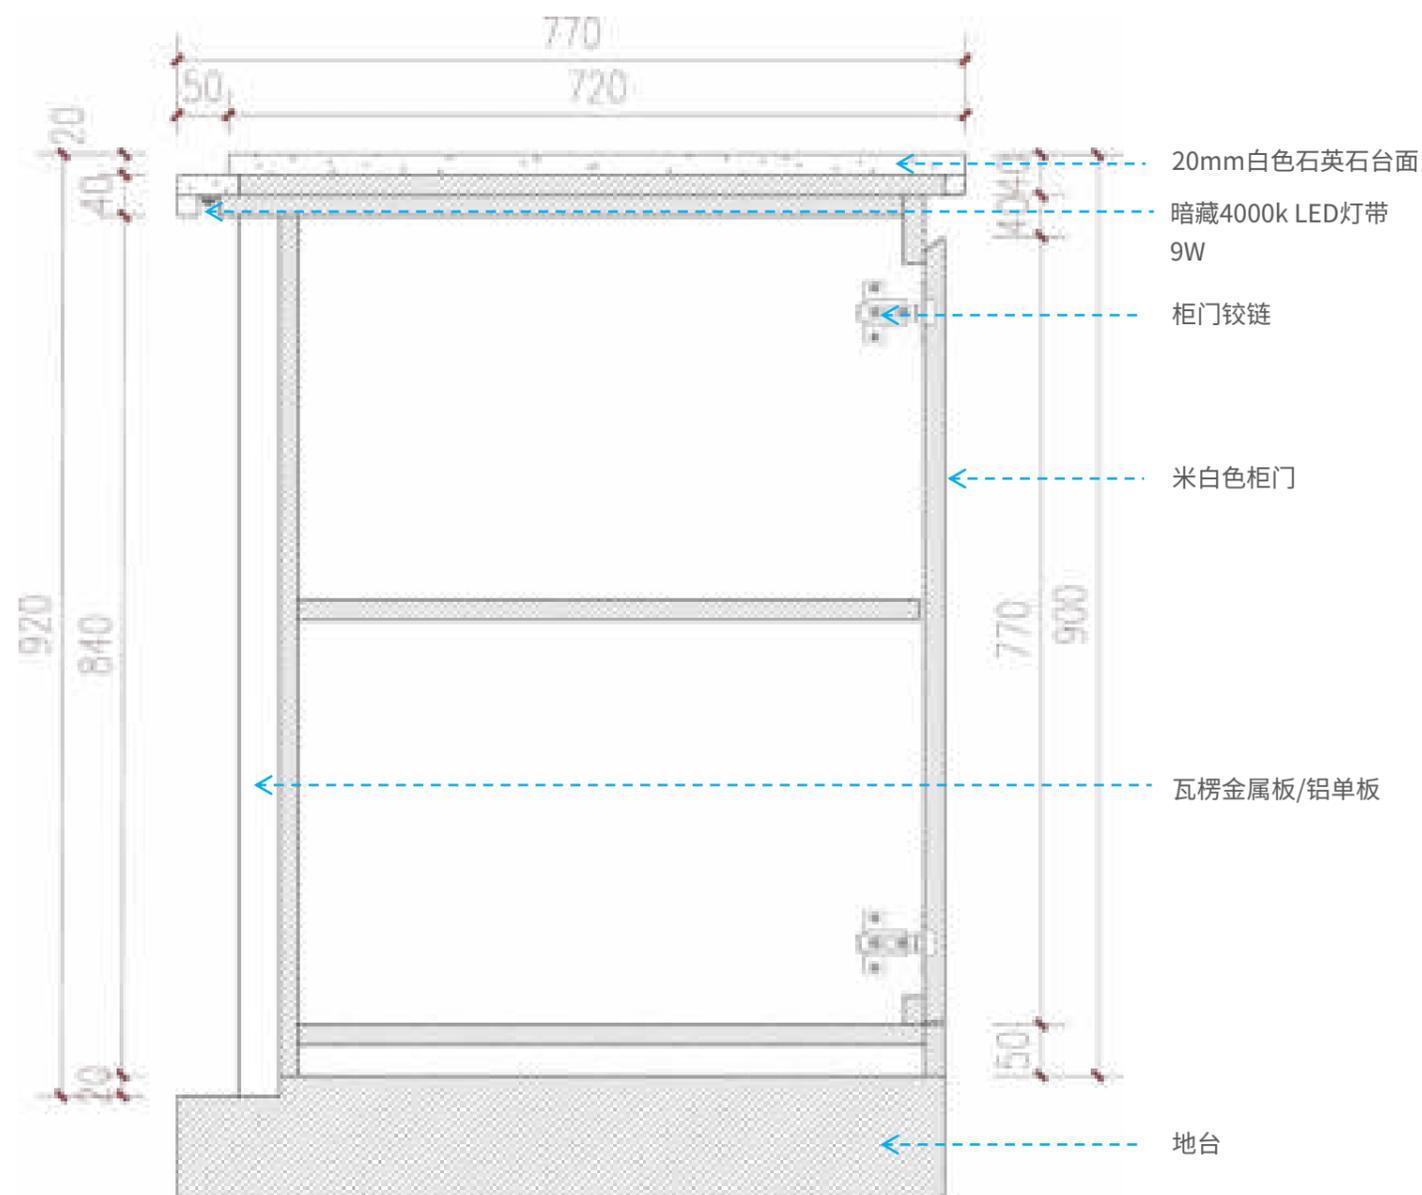

常规岛台柜剖面尺寸图

细节图-10

B-4.1

柜体规范


A5 即开票抽屉柜




8mm厚钢化玻璃

白色石英石台面


A5即开票抽屉柜效果图

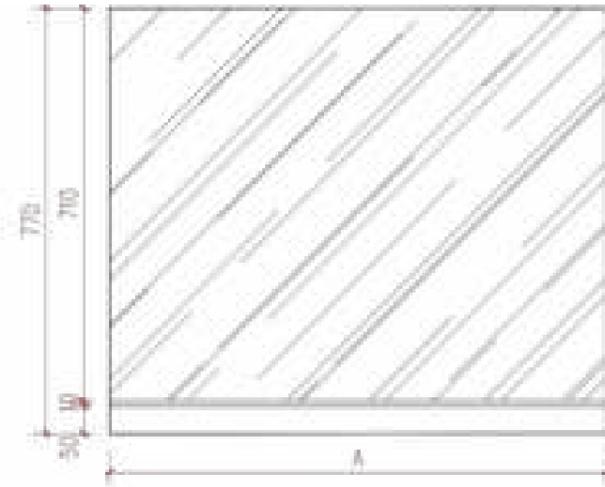


俯视图

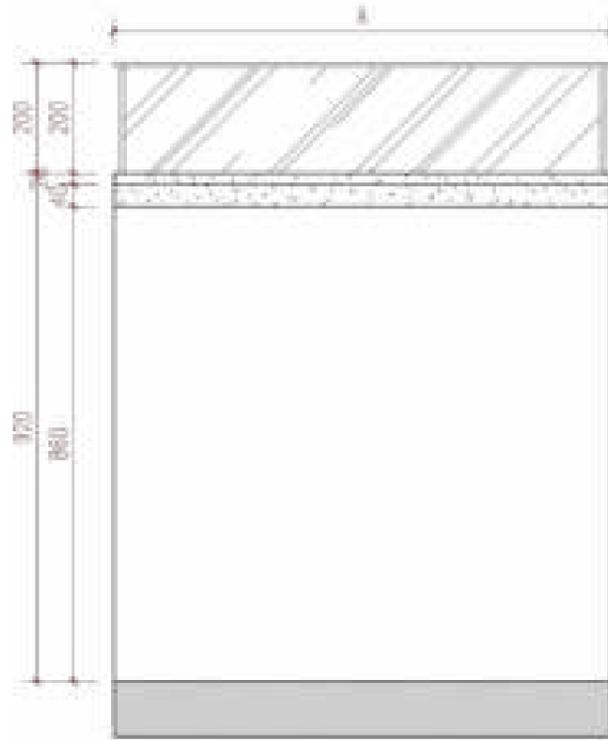

正立面图

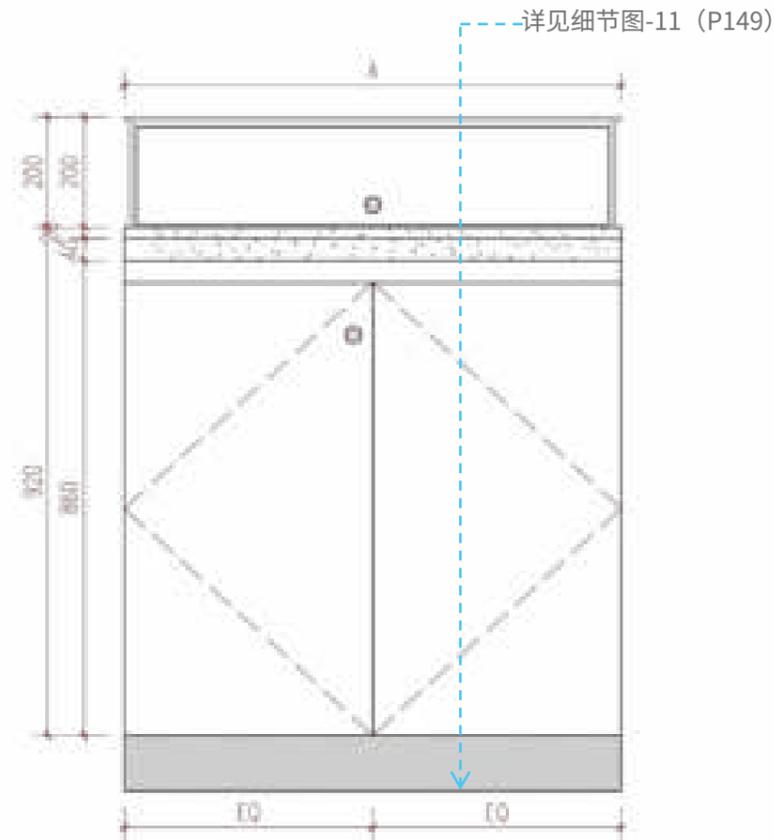

背立面图

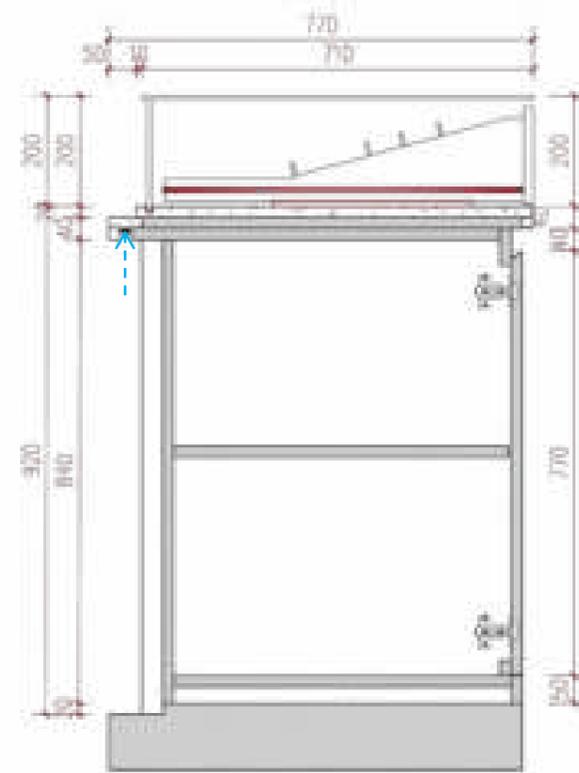


侧视结构图

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。A为柜体整体长度，A取值范围=2800~4560mm。EQ为等分数值。细节图详见B-4.1柜体规范- A5 即开票抽屉柜细节图（细节图-11）。

B-4.1

柜体规范

A5 即开票抽屉柜细节图

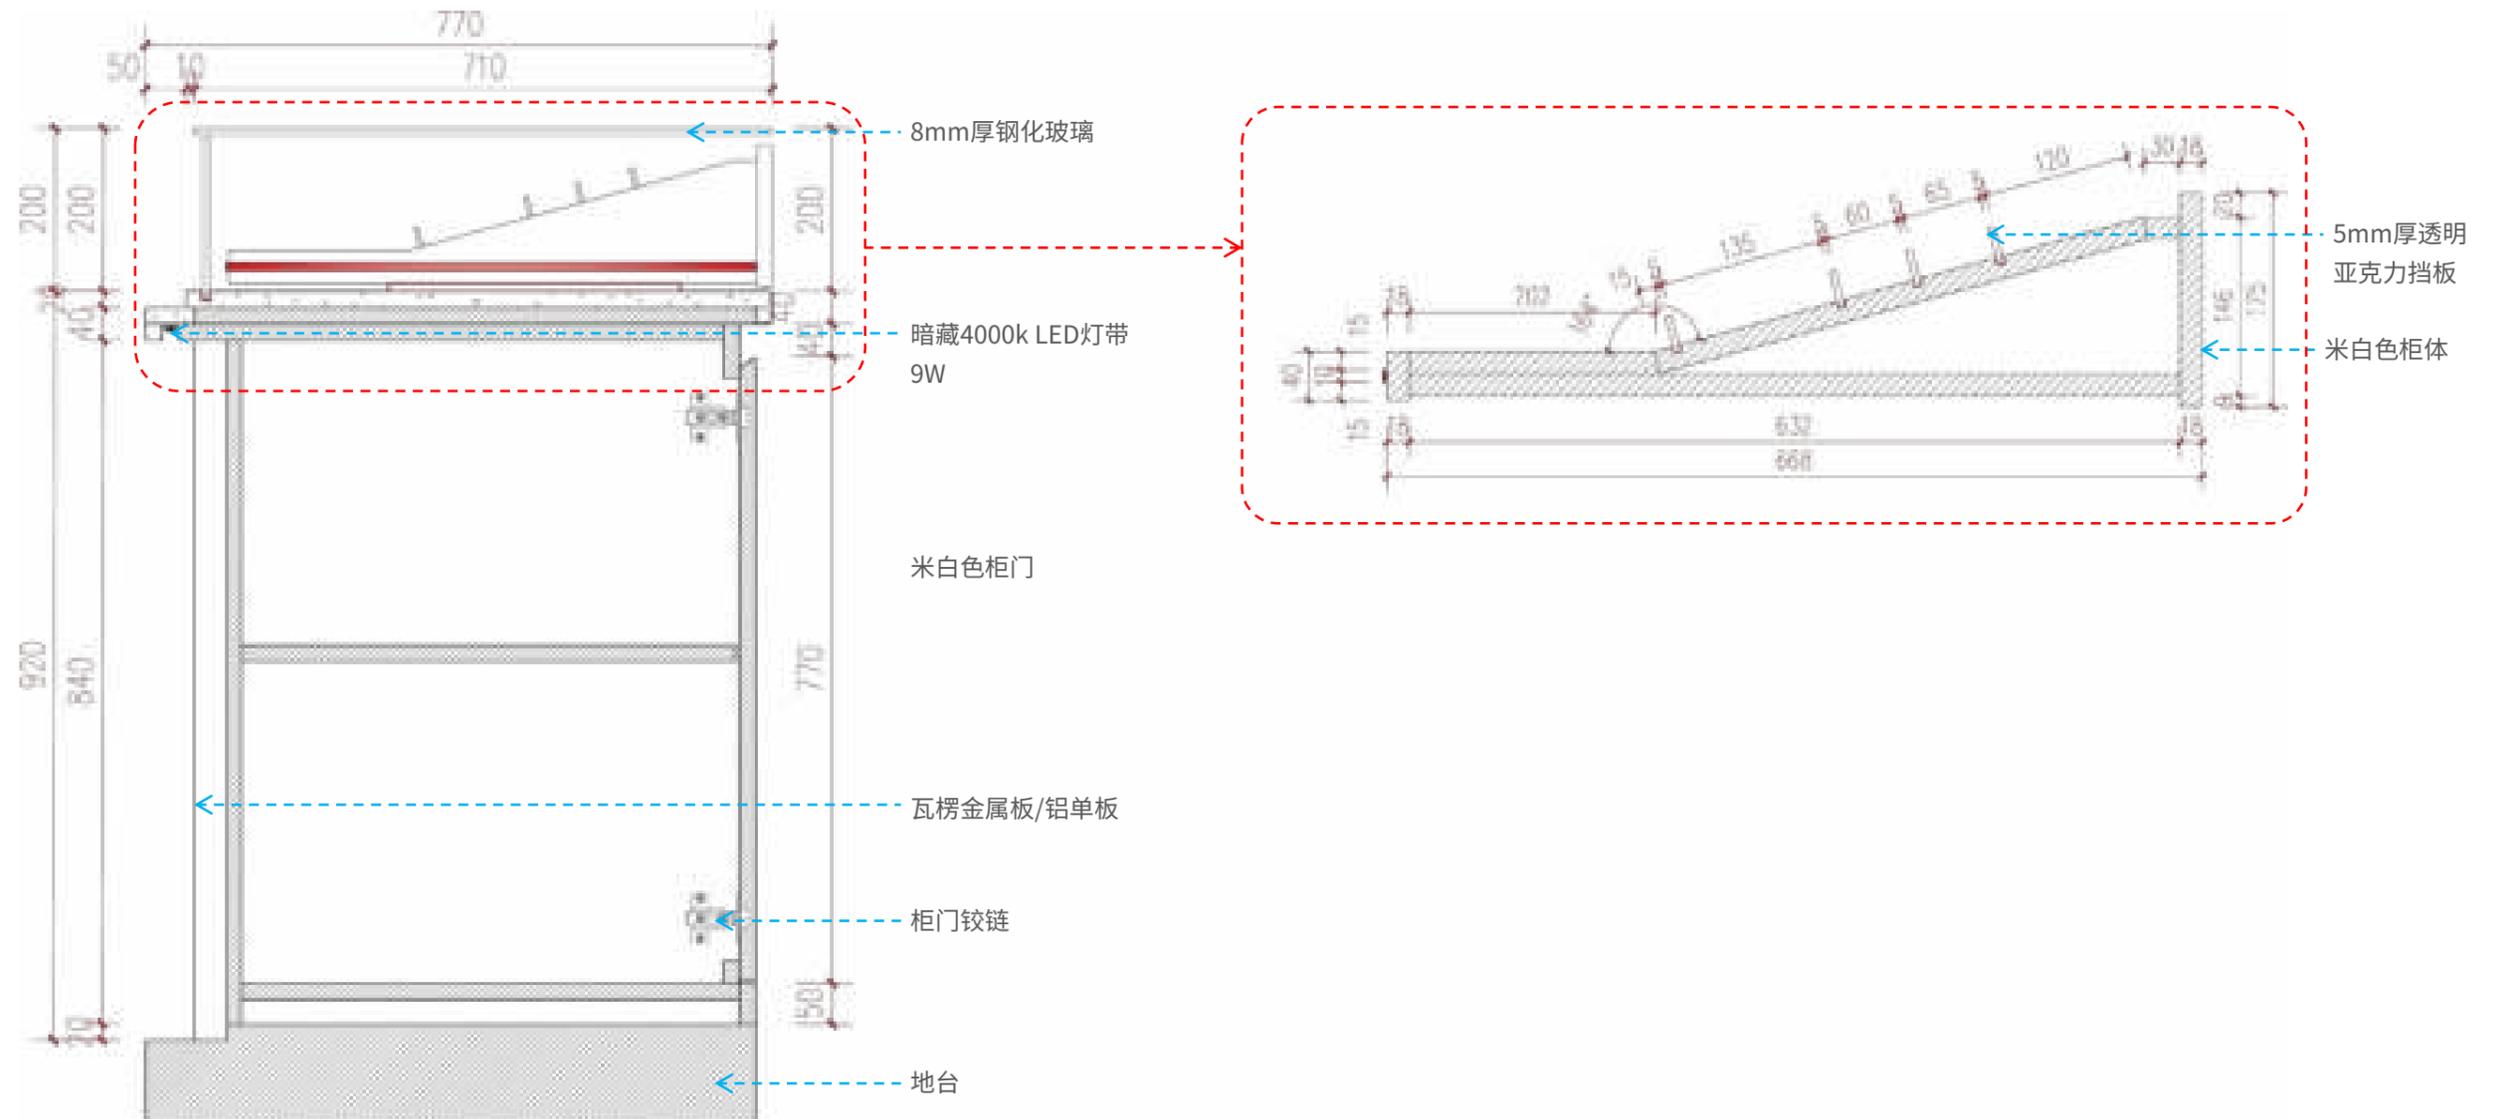

即开票抽屉柜剖面图

细节图-11

B-4.2  
软装灯具选型示意

名称	示意样图	名称	示意样图
01 办公椅 500*500*900		03 垃圾桶 180*120*250	
02 吧台椅 350*400*650		嵌入式可调角度COB射灯 瓦数：19W 色温：4000K 光束角：30°	


注：以上所有数字标注尺寸单位为mm。

**规范说明：**01办公椅，办公椅首选灰色、白色浅色办公椅，不建议使用彩色办公椅。02吧台椅，吧台椅建议使用可调节高度吧台椅，红色凳面，金属椅腿。03垃圾桶，垃圾桶建议购买白色方形带盖垃圾桶，上贴福彩CP图标贴。  
以上软装采购家具按需选配采购，类似产品尺寸会有所误差，以实际摆放场地尺寸为准，在采购家具时需注意颜色要求，与示意图样式相近为最佳。  
灯具选型仅供参考，可选择类似功能灯具替换使用。

B-4.3

其他设备放置要求

空间放置位置示意

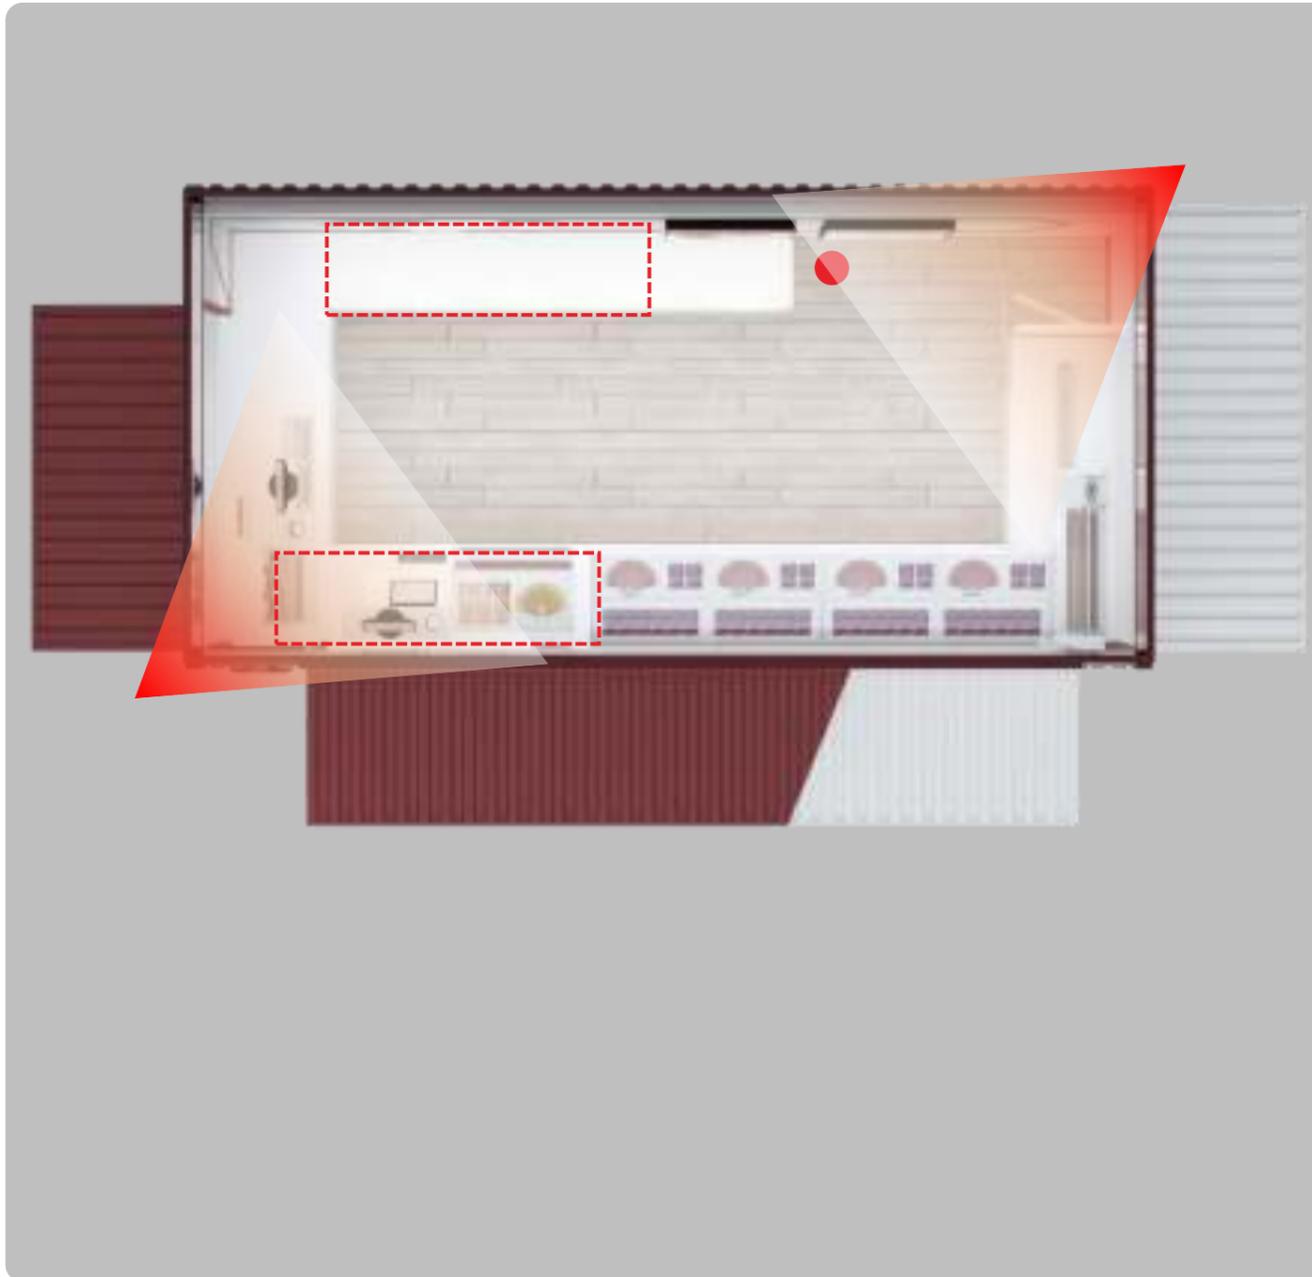

示意样图/说明



可移动干粉灭火器箱（内置干粉灭火器2瓶）

尺寸：400mm\*200mm\*600mm

放置要求：放置于柜体角落处，不影响行动路线，不影响其他功能正常使用，需严格遵守相关消防法规要求根据店面面积放置对应数量灭火器。

左图 ● 为建议放置位置示意点，按需放置即可。



摄像头

安装于门头连接架上，摄像头连线网络线及电源线需暗藏处理。

左图 ▲ 为摄像头安装位置建议，摄像头安装时需注意无死角覆盖，重点覆盖服务台售票区。



网络设备（光猫/路由器）

放置要求：地面接线放置于柜体内。

切勿直接将网络接收/发射设备直接放置于桌面，地面上。

左图 □ 为建议放置位置示意点，放置于示意点柜体内。

规范说明：户外店必须配置可移动干粉灭火器放置于店内。

# 户外店


“O”型户外店整体方案示意

B-5

B-5.1  
功能分区及人流流动线图

- 1 刮票区
- 2 电脑票终端设备出票区
- 3 即开票体验区
- 4 便民服务区
- 5 多功能区


← - - - 顾客动线  
← - - - 员工动线

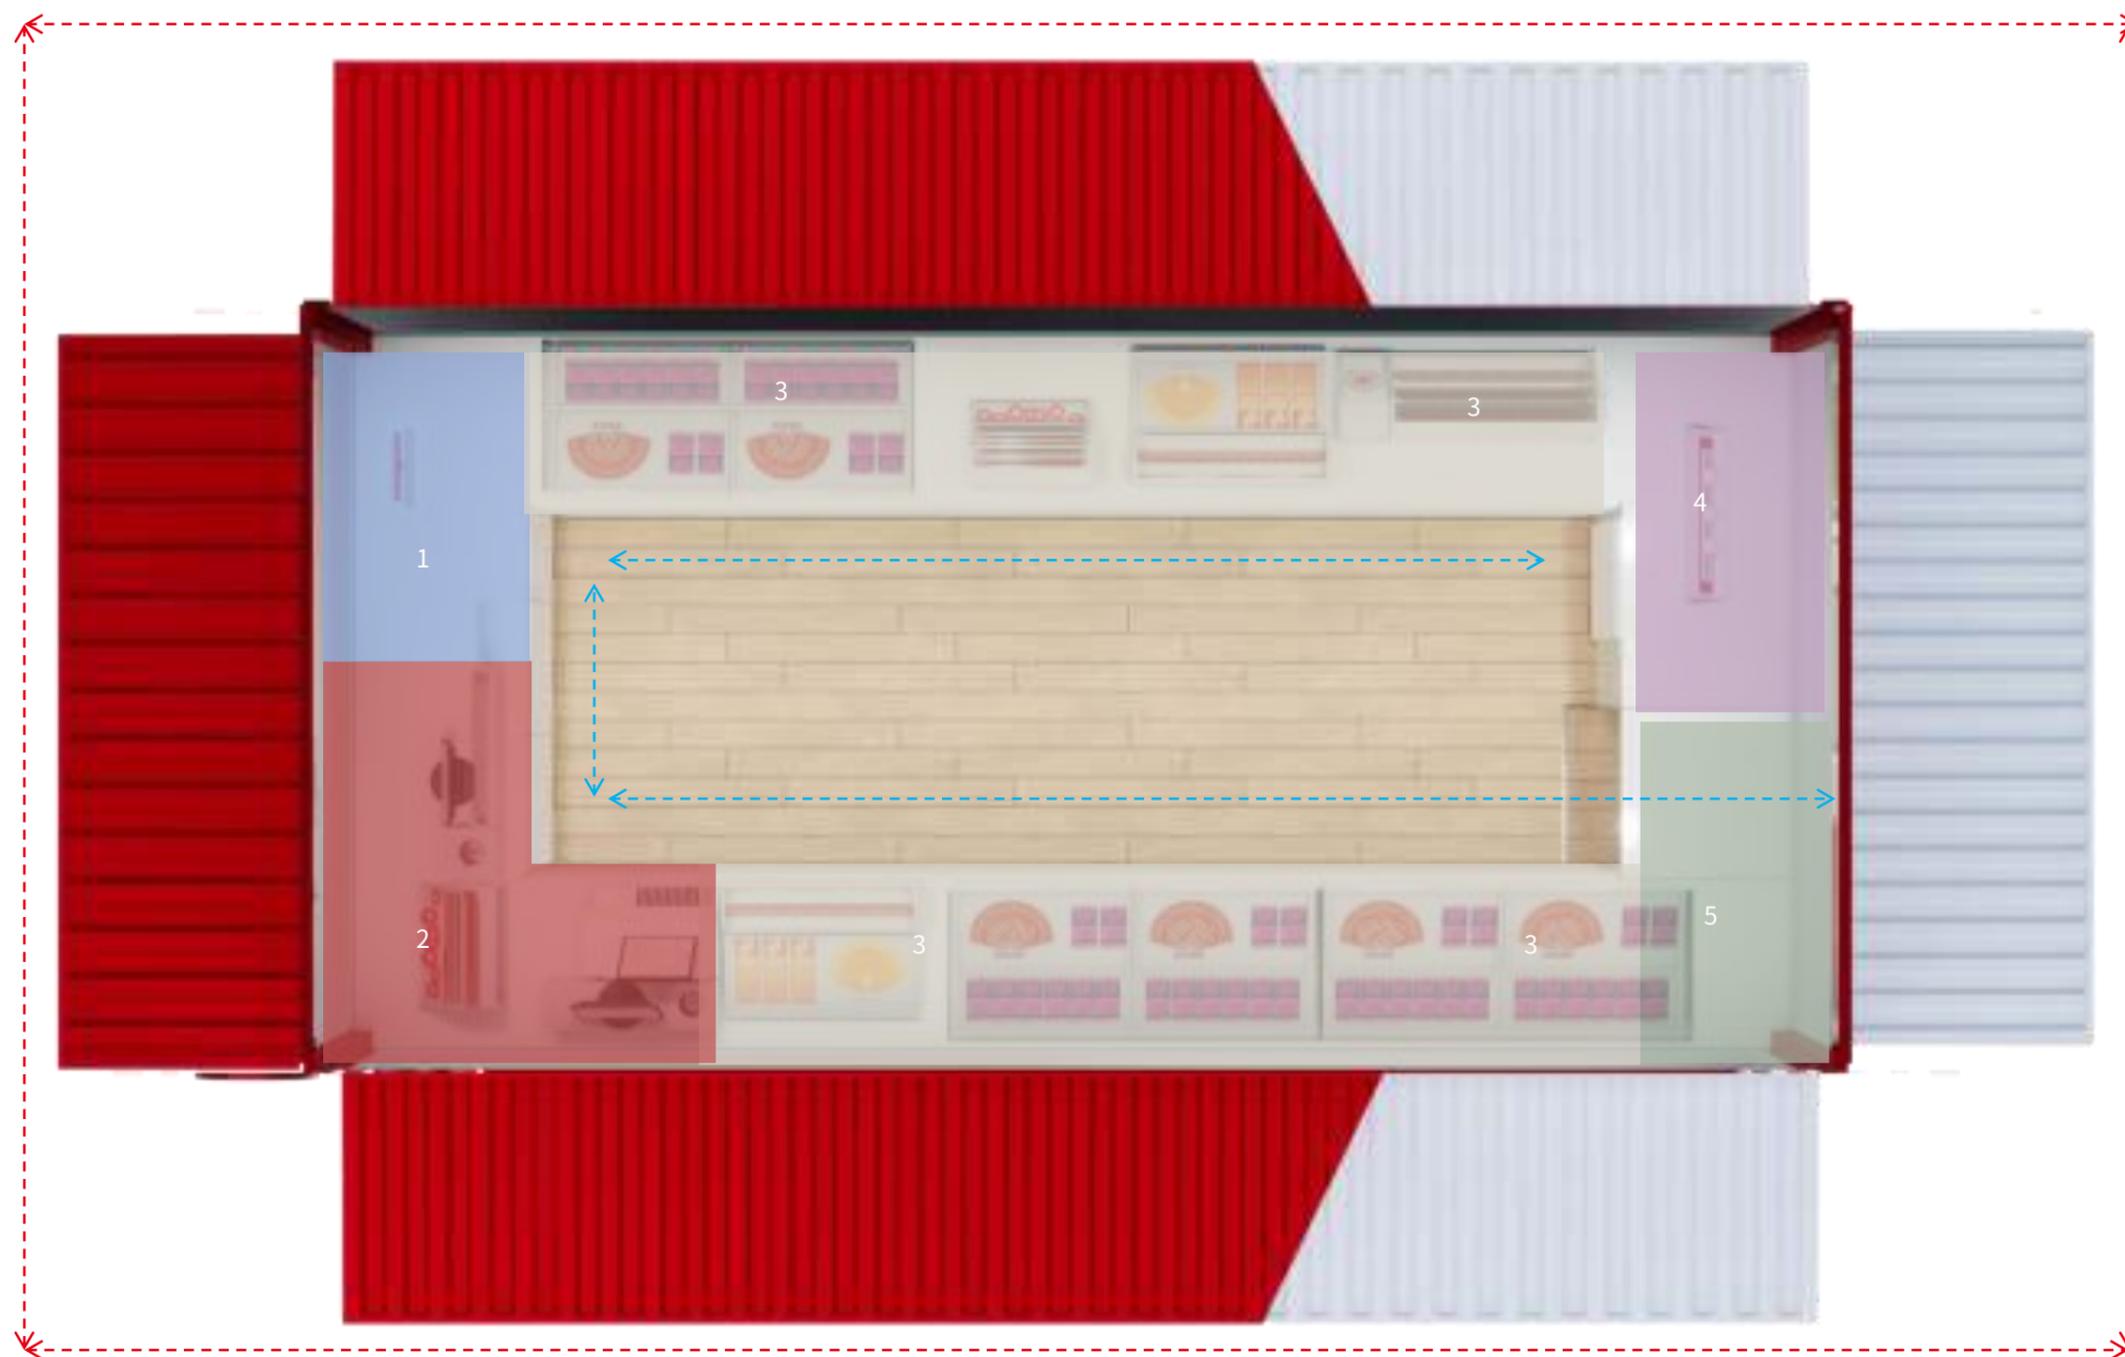

B-5.2  
功能模块布置说明图

- 01 电脑票终端设备
- 02 双层即开票展示盒
- 03 三层即开票展示盒
- 04 单面桌面便捷收纳盒
- 05 DM单收纳盒
- 06 品牌警示语标牌
- 07 即开票抽屉柜

← - - - - 顾客动线  
← - - - - 员工动线

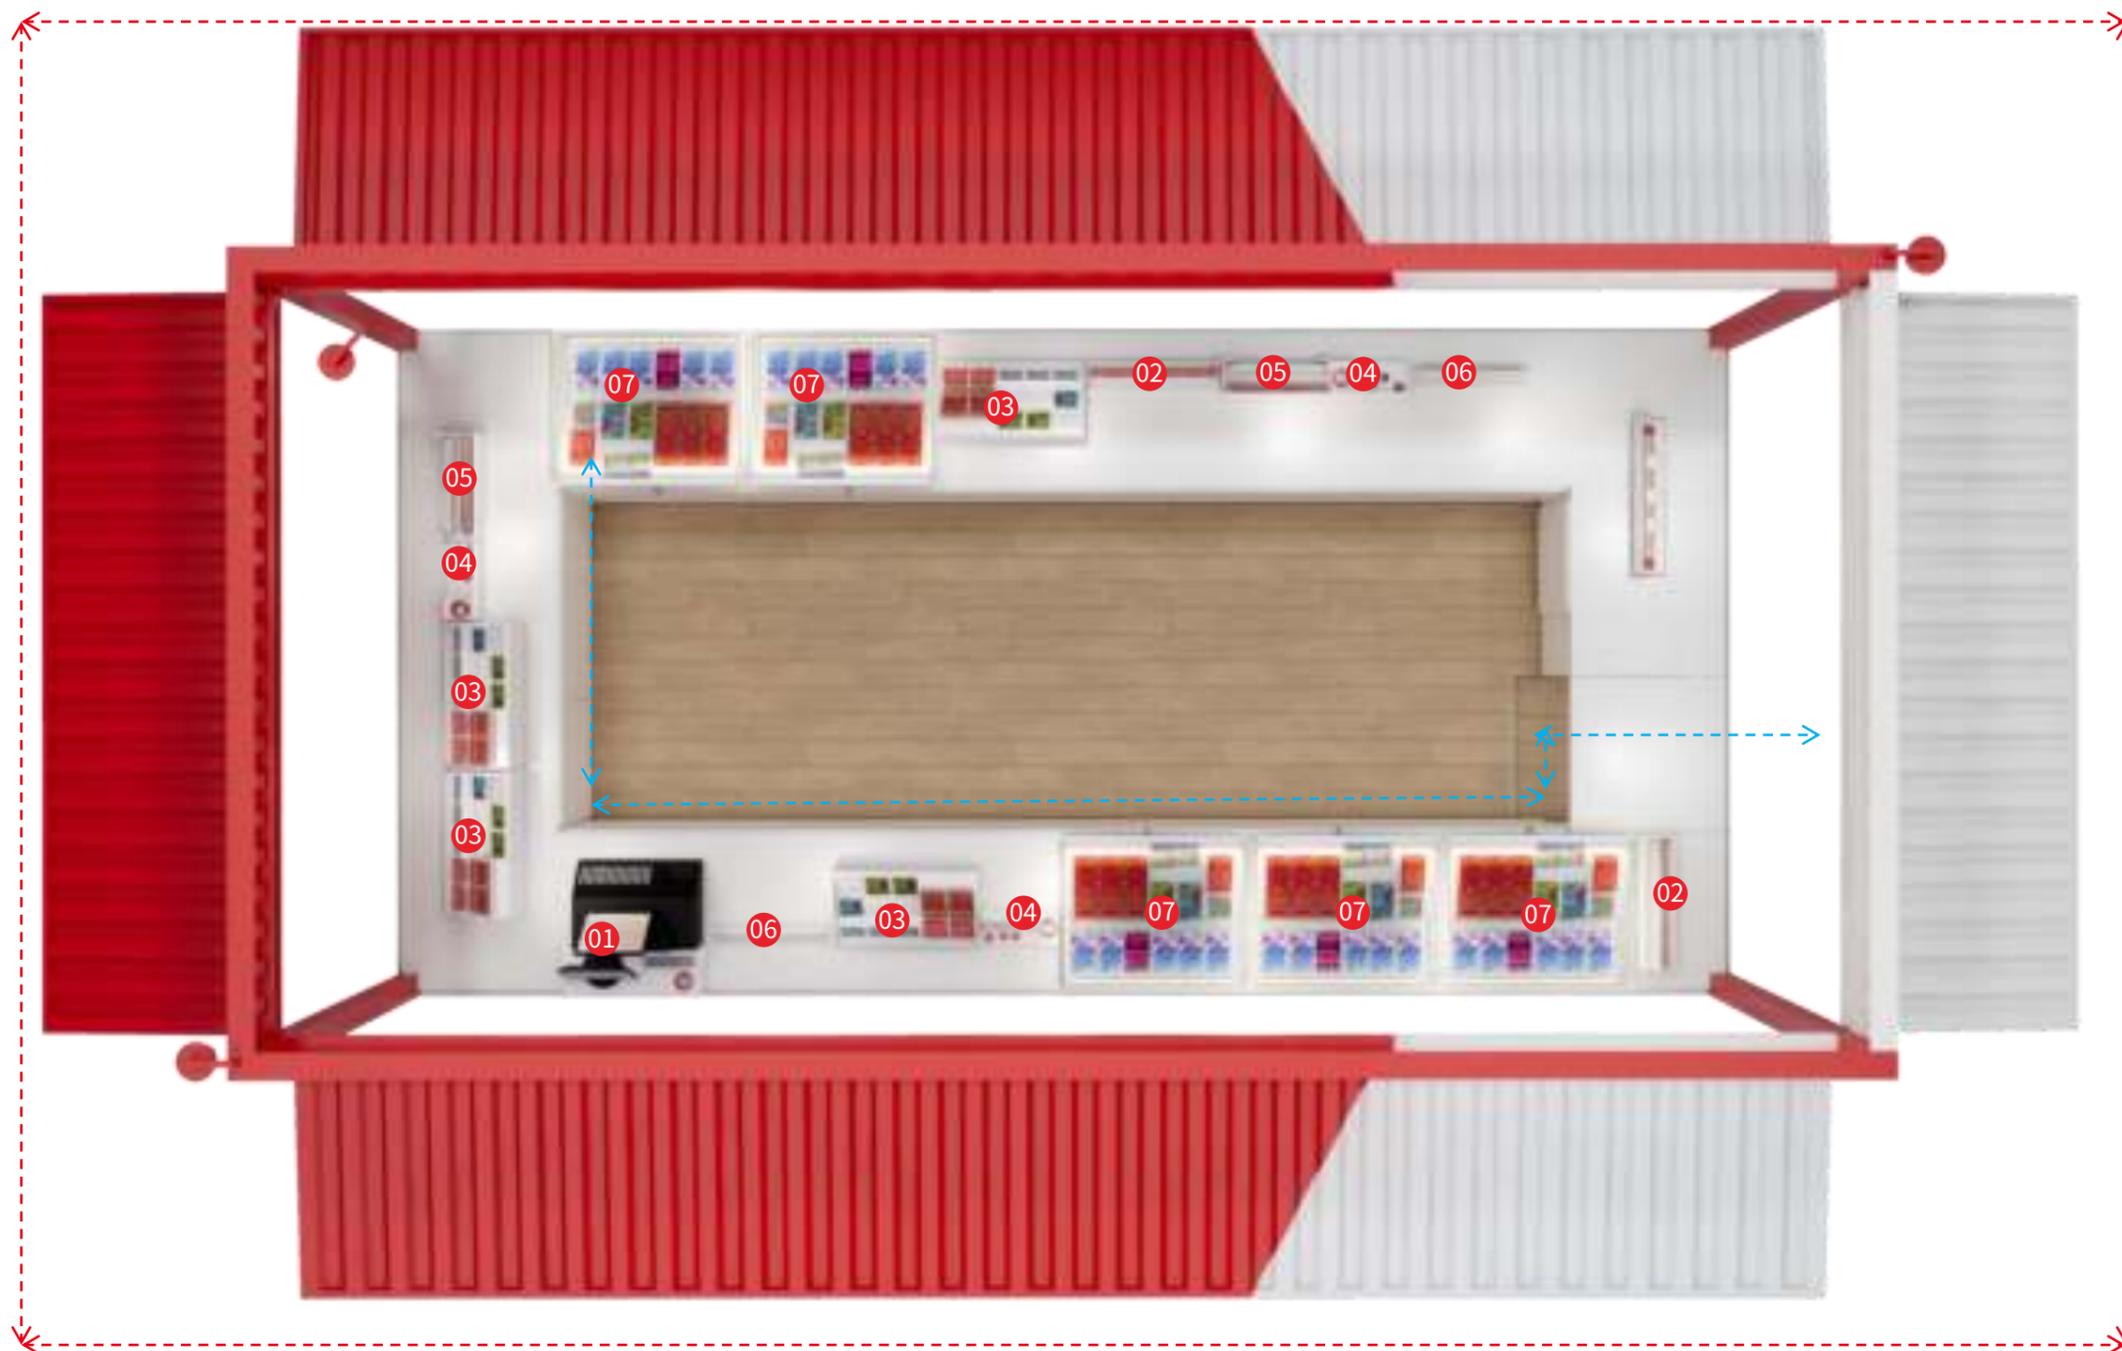

B-5.3  
效果图

正视效果图



**B-5.3**  
效果图

右前透视效果图



B-5.3  
效果图

左前透视效果图



B-5.3  
效果图

关闭模式效果图



正立面



右立面




左立面



背立面

B-5.4  
功能模块布置选配说明表

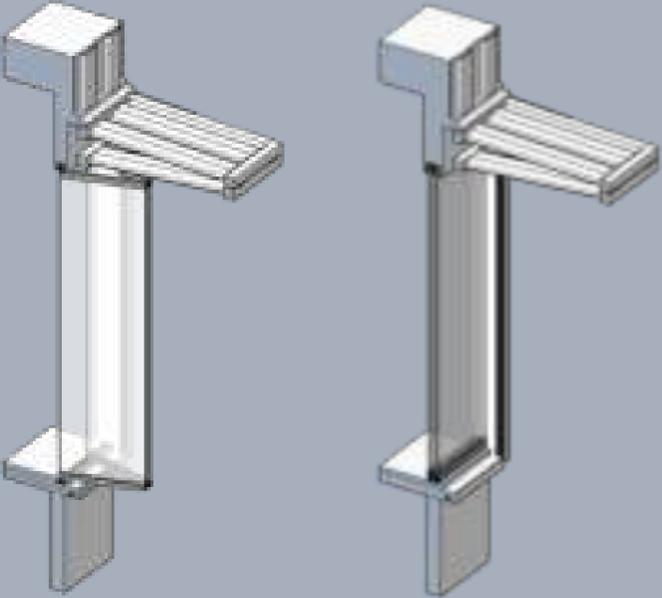	示意样图	名称	必选	可选	备注
外立面材质、颜色		福彩品牌标志红色、白色配色 瓦楞金属板	●		三种形式三选一 详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 1 外立面设计规范
		福彩品牌标志红色配色 瓦楞金属板	●		
		福彩品牌标志红色铝单板	●		
主要构成模块	 <p>无框折叠玻璃窗      有框推拉玻璃窗</p>	窗户	● 两种形式 二选一		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 1 外立面设计规范

B-5.4  
功能模块布置选配说明表

	示意样图	名称	必选	可选	备注
主要构成模块		门头	● 三种形式 三选一		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 3 门头设计规范
		定制柜体模块	●		详见户外店 B-4 功能模块制作工艺规范 1 柜体规范
福彩品牌物料 (墙面、柜体)		代销证	●		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 4 内部墙面设计规范 墙面透明亚克力福彩CP图标牌、透明亚克力证件展示盒尺寸规范图
		中国福利彩票XX游戏历史开奖号码表	●		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 4 内部墙面设计规范 中国福利彩票XX游戏历史开奖号码表品牌物料规范

B-5.4  
功能模块布置选配说明表

	示意样图	名称	必选	可选	备注
福彩品牌 物料（墙面、 柜体）		外立面灯箱	●		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 2 整体造型比例尺寸规范 户外店外立面灯箱、福彩宗旨图标牌规范
		福彩宗旨图标牌	● 两种形式 二选一		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 2 整体造型比例尺寸规范 户外店外立面灯箱、福彩宗旨图标牌规范
		福彩品牌标志	● 两种形式 二选一		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 4 内部墙面设计规范 墙面福彩品牌标志尺寸规范图
软装陈设		01 办公椅		●	详见岛型店 B-4 功能模块制作工艺规范 2 软装灯具选型示意
		02 吧台椅		●	
		03 垃圾桶		●	

B-5.4  
功能模块布置选配说明表

桌面道具	示意样图	名称	必选	可选	备注
		A1 电脑票终端设备显示屏 支撑盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A2 双层即开票展示盒		●	
		A3 三层即开票展示盒		●	
		A4 单面桌面便捷收纳盒		●	
		A7 桌面多功能收纳盒		●	
		A8 品牌警示语标牌	●		
		A9 弧形亚克力即开票展示 盒		●	


# 户外店

“步入”型户外店整体方案示意

13-6

**B-6.1**  
功能分区及人流流动线图  
大型“步入”型户外店

- 1 多功能交流体验区
- 2 电脑票终端设备出票区
- 3 销售服务区
- 4 即开票服务体验区
- 5 便民服务区
- 6 背景墙

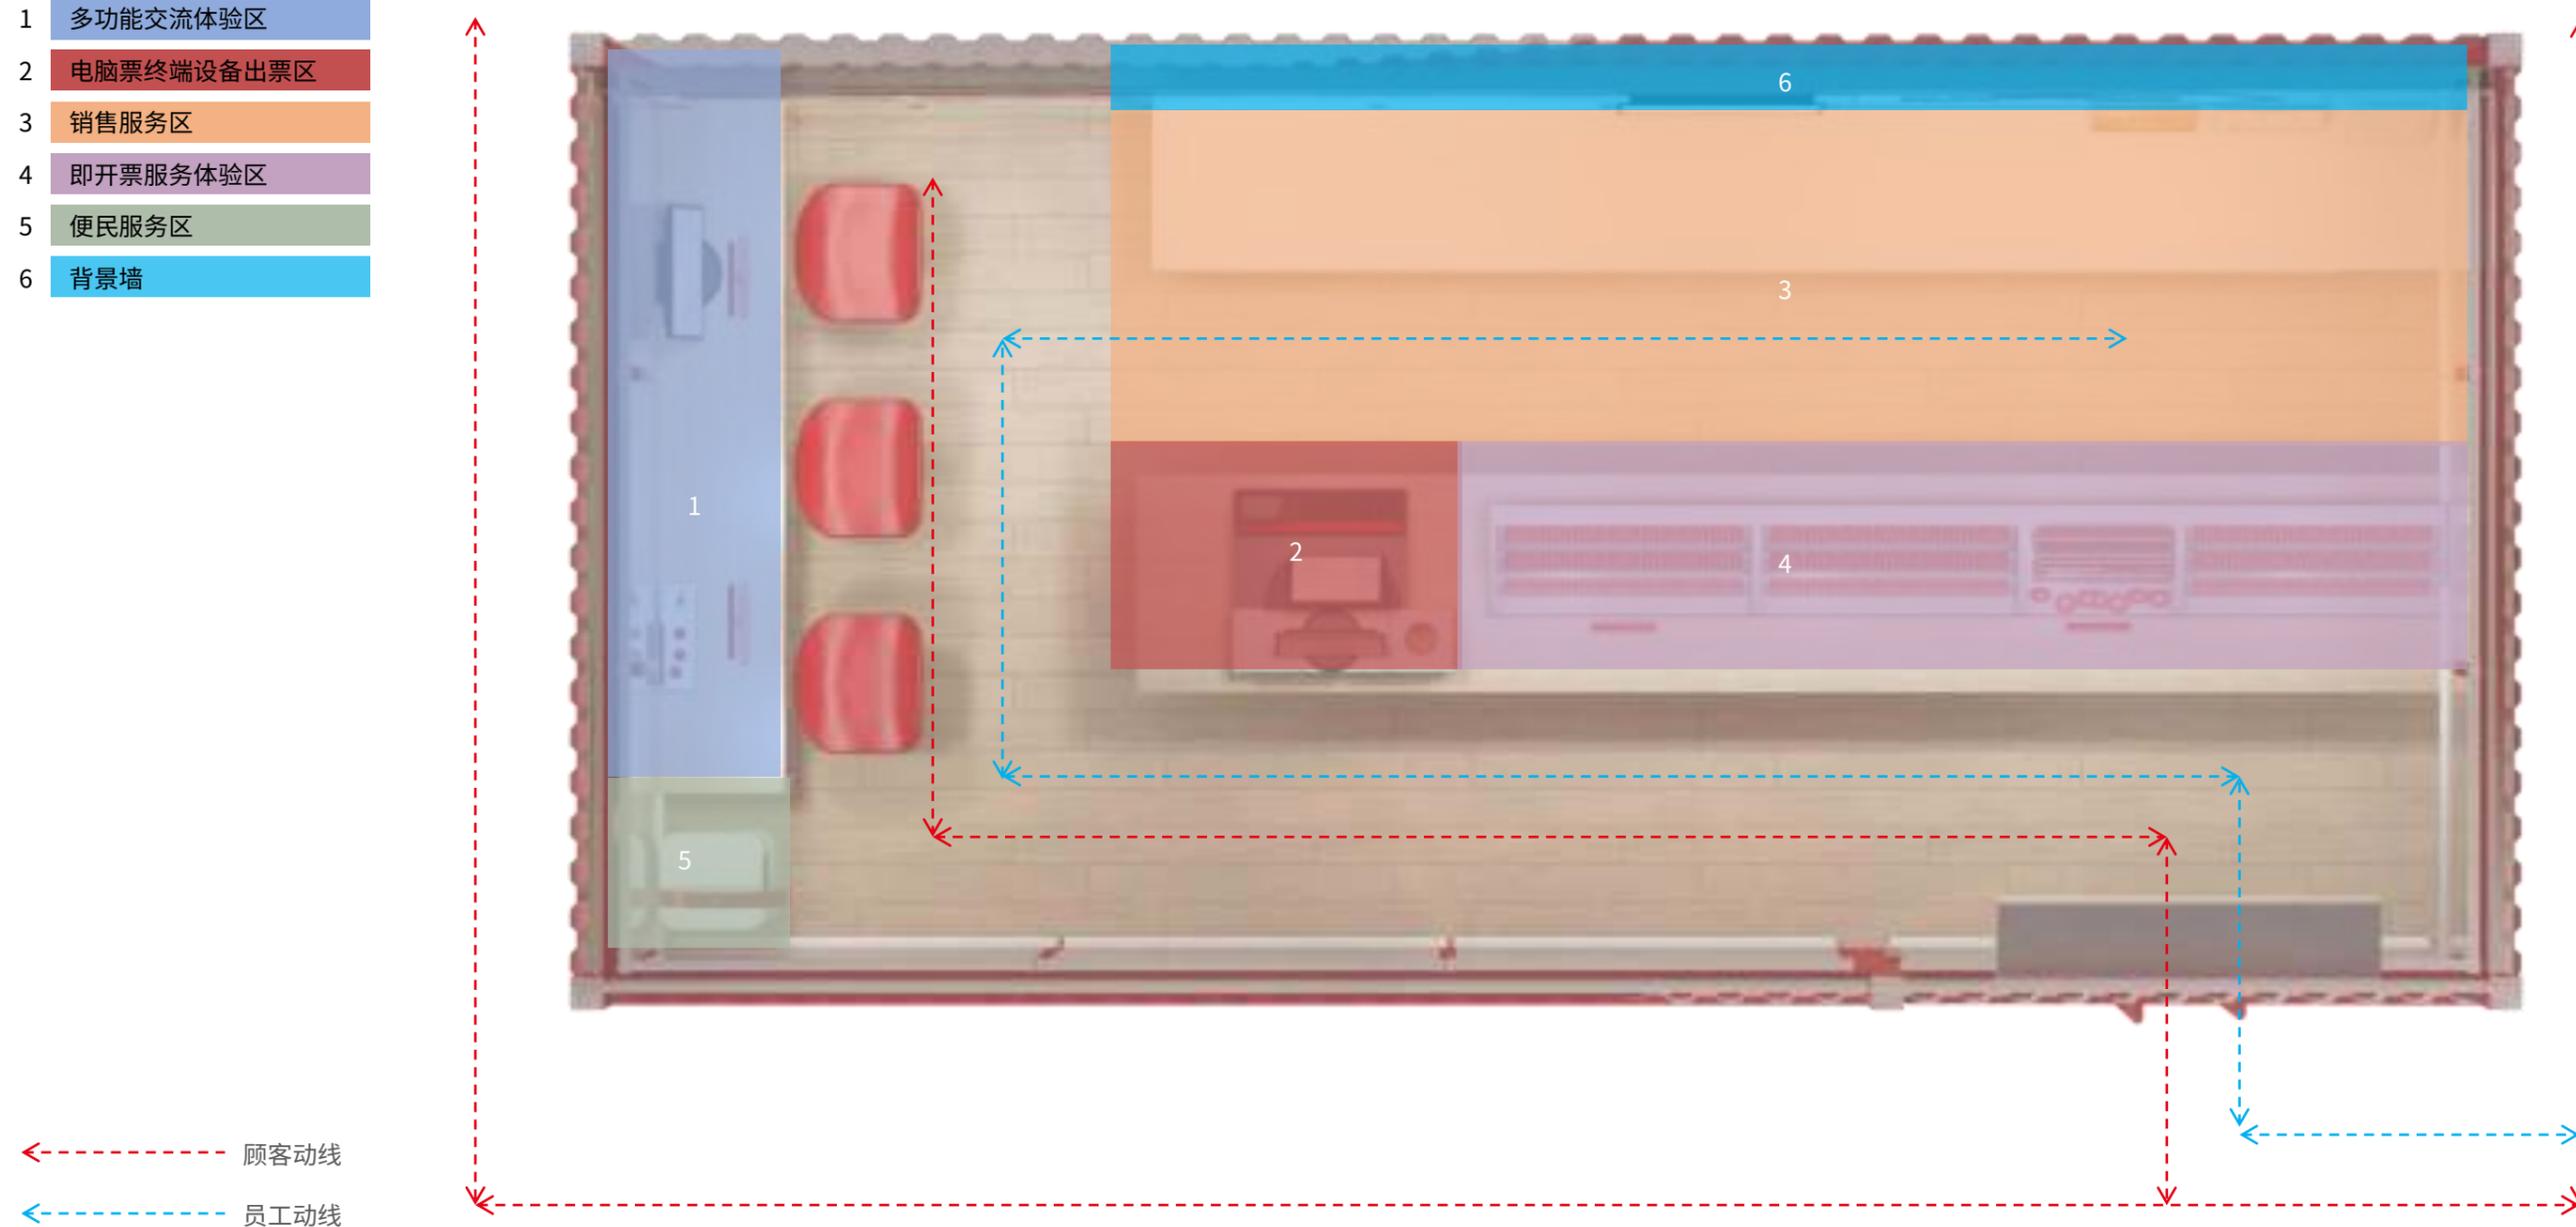


大型“步入”型户外店平面效果图

**B-6.1**  
功能分区及人流动线图  
小型“步入”型户外店

- 1 多功能交流体验区
- 2 电脑票终端设备出票区
- 3 销售服务区
- 4 即开票服务体验区
- 5 背景墙

← - - - - 顾客动线  
← - - - - 员工动线

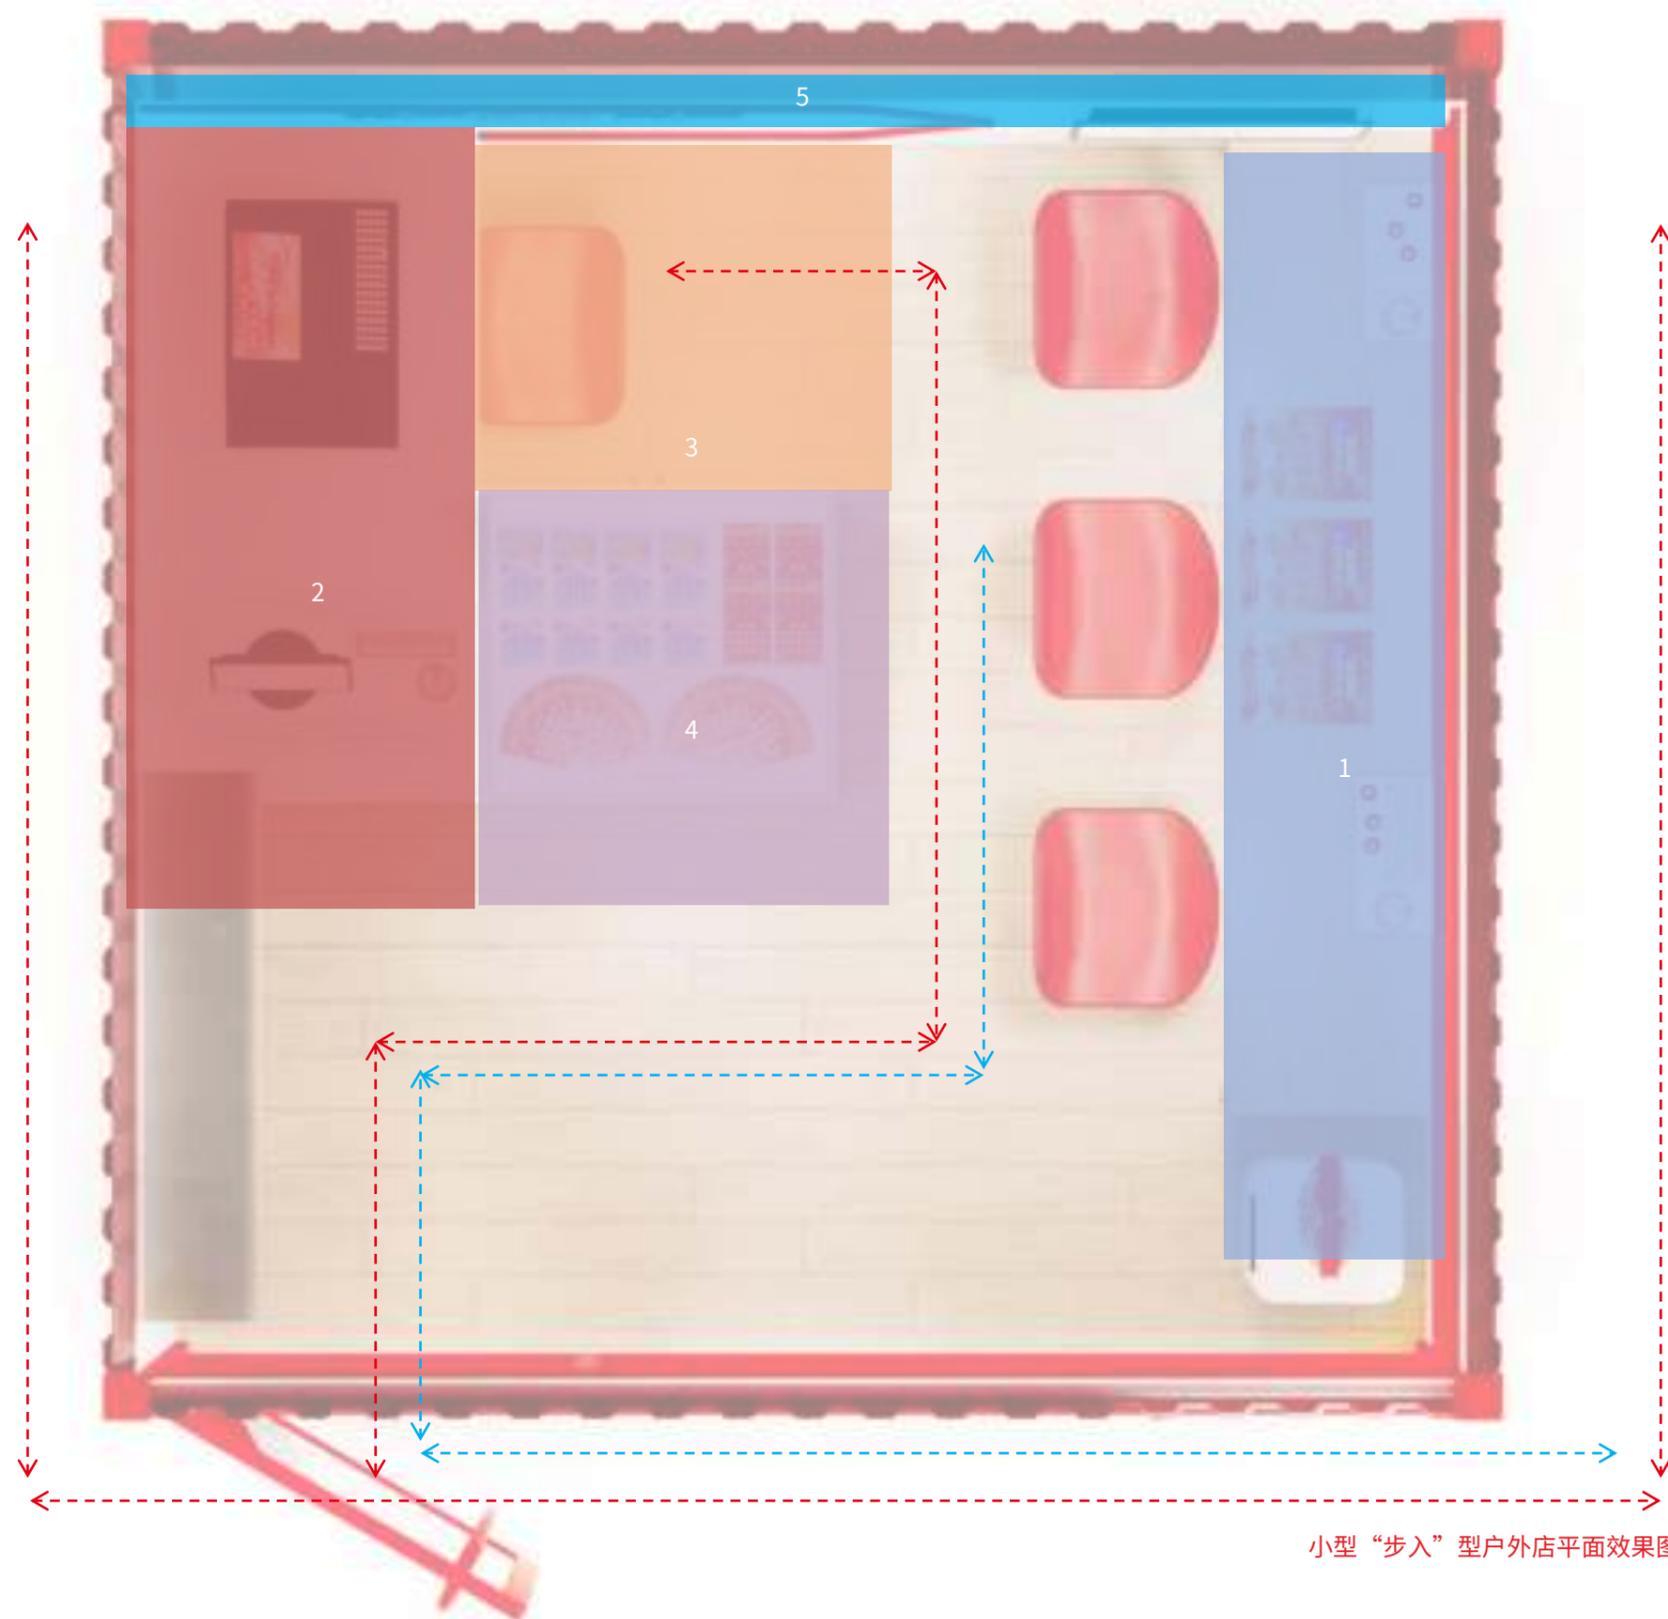

小型“步入”型户外店平面效果图


B-6.2

功能模块布置说明图

大型“步入”型户外店

- 01 A3配套柜体桌
- 02 多功能收纳盒
- 03 饮水机
- 04 固定玻璃窗（带卷帘）
- 05 空调内机
- 06 进出口
- 07 三层即开票展示盒
- 08 电脑票终端设备显示屏支撑盒/品牌警示语标牌
- 09 电脑票终端设备
- 10 A1岛台柜
- 11 A2岛台背柜
- 12 背景墙
- 13 显示屏（壁挂）
- 14 中国福利彩票XX游戏历史开奖号码
- 15 吧台椅

← - - - - 顾客动线  
 ← - - - - 员工动线

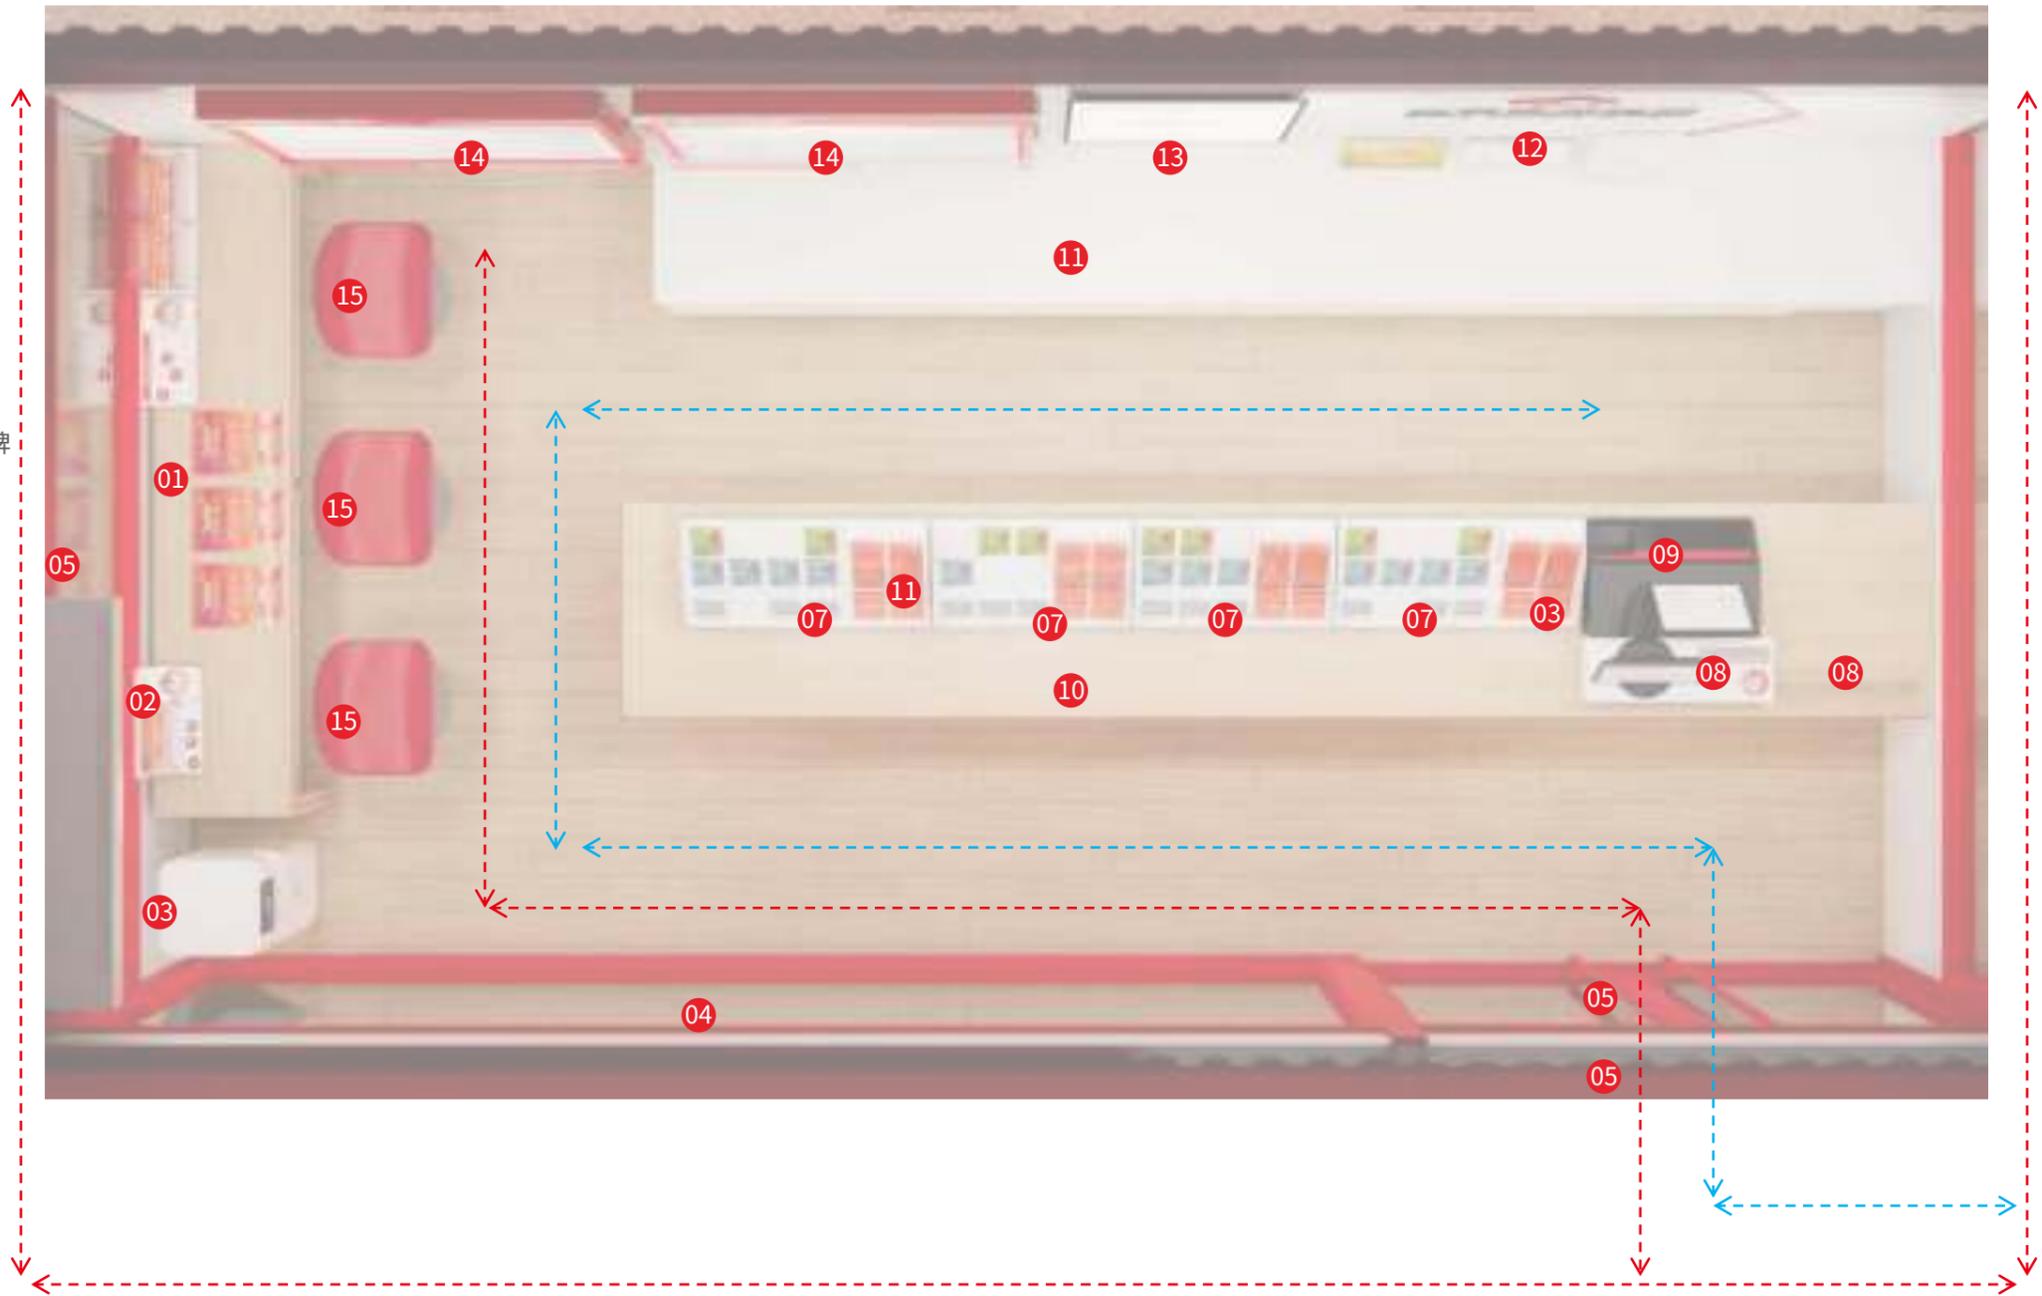

大型“步入”型户外店平面效果图


B-6.2

功能模块布置说明图

小型“步入”型户外店

- 01 A5小型岛台柜
- 02 A3配套柜体桌
- 03 A4即开票玻璃柜
- 04 固定玻璃窗（带卷帘）
- 05 空调内机
- 06 进出口
- 07 电脑票终端设备显示屏支撑盒/品牌警示语标牌
- 08 电脑票终端设备
- 09 背景墙
- 10 显示屏（壁挂）
- 11 吧台椅

- ← - - - 顾客动线
- ← - - - 员工动线

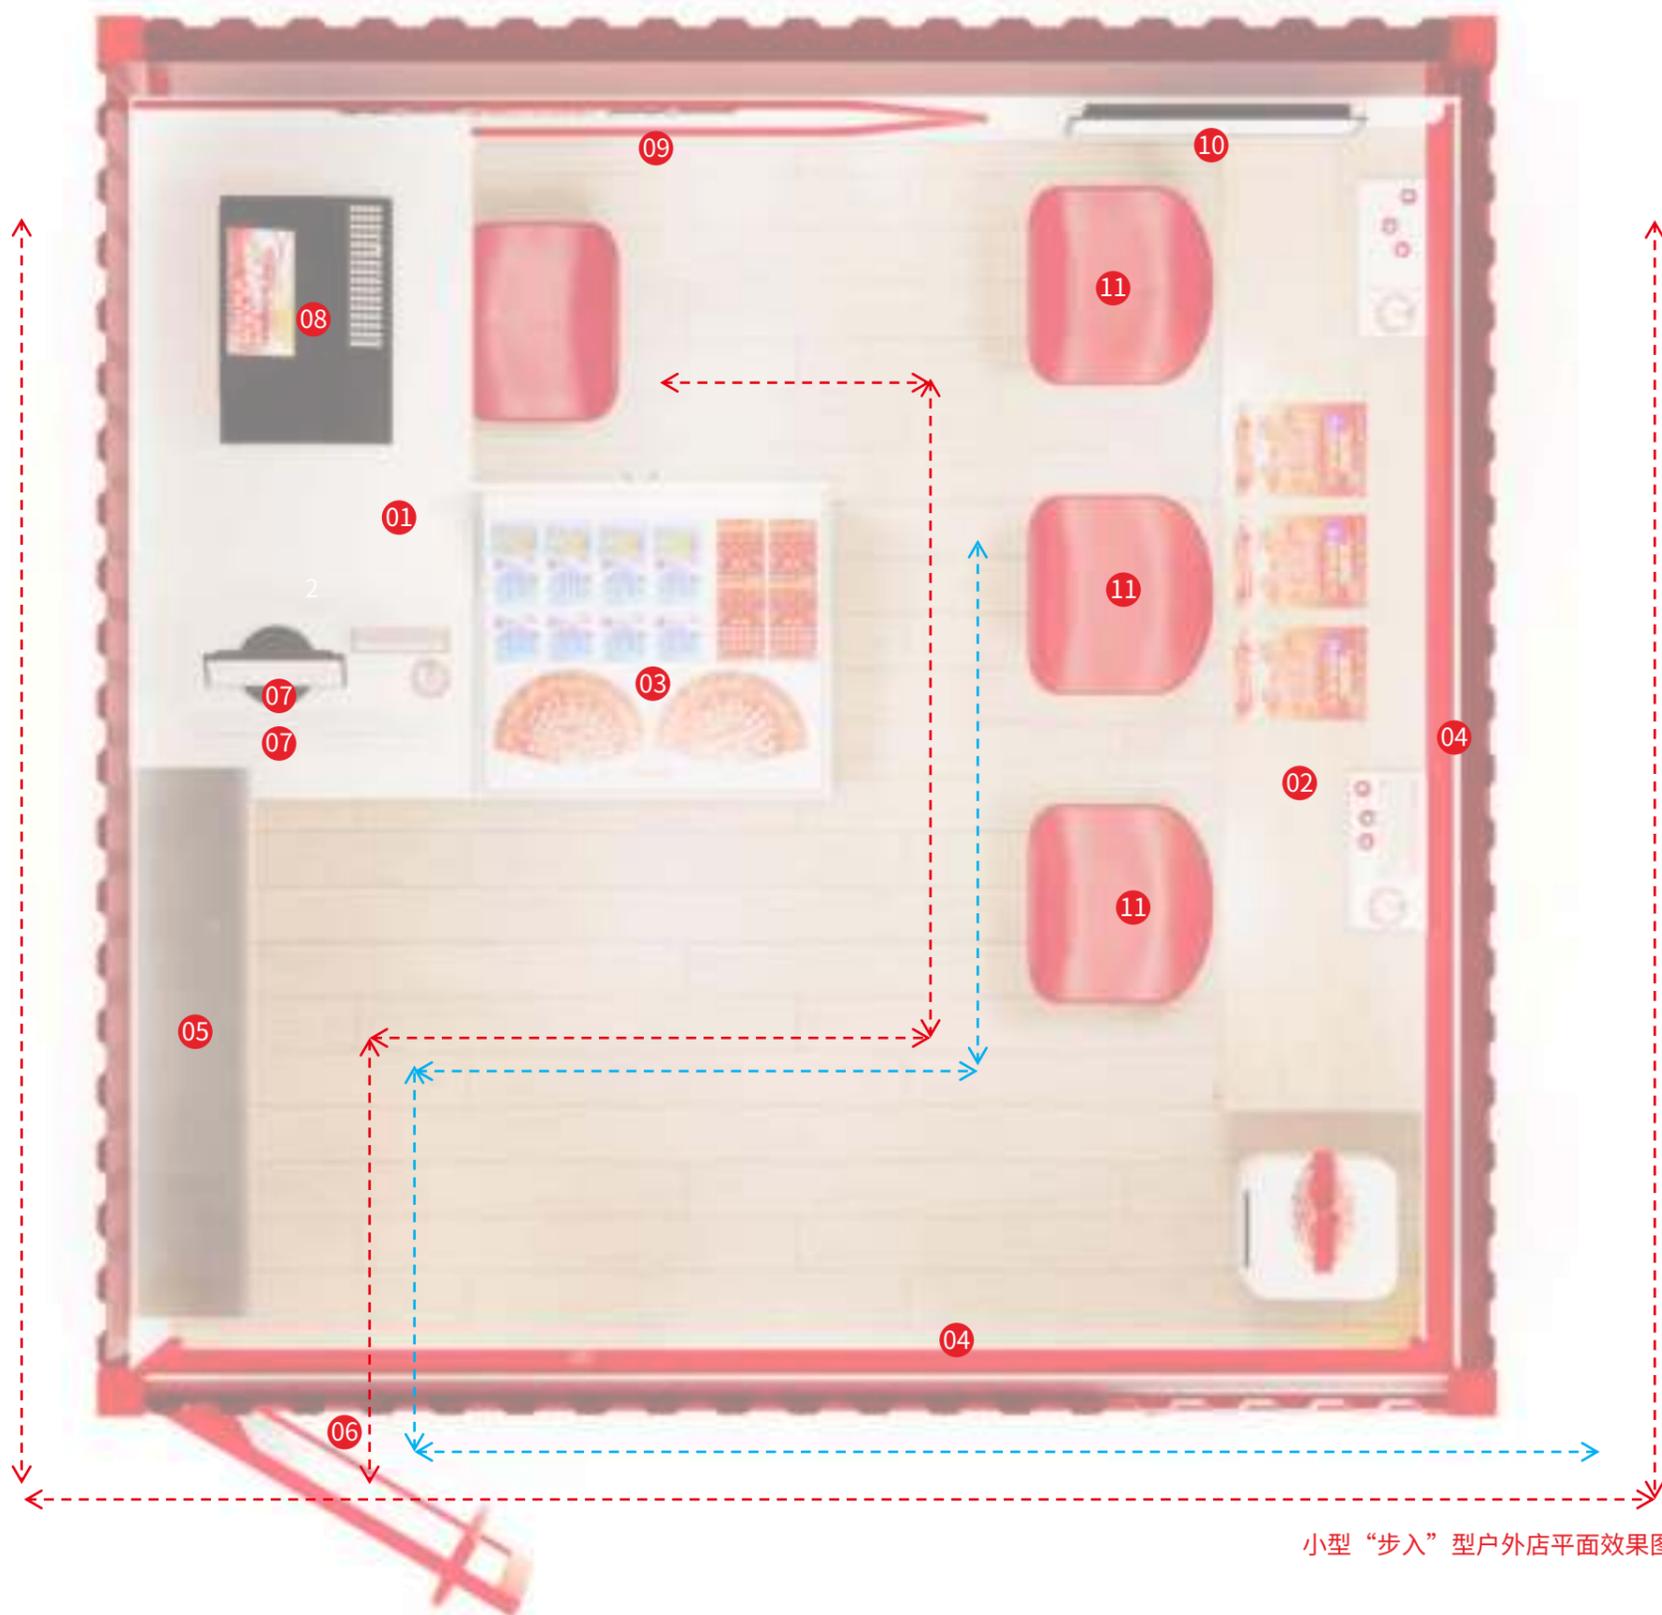

小型“步入”型户外店平面效果图

B-6.3

效果图

大型“步入”型户外店


正视效果图




B-6.3

效果图

大型“步入”型户外店

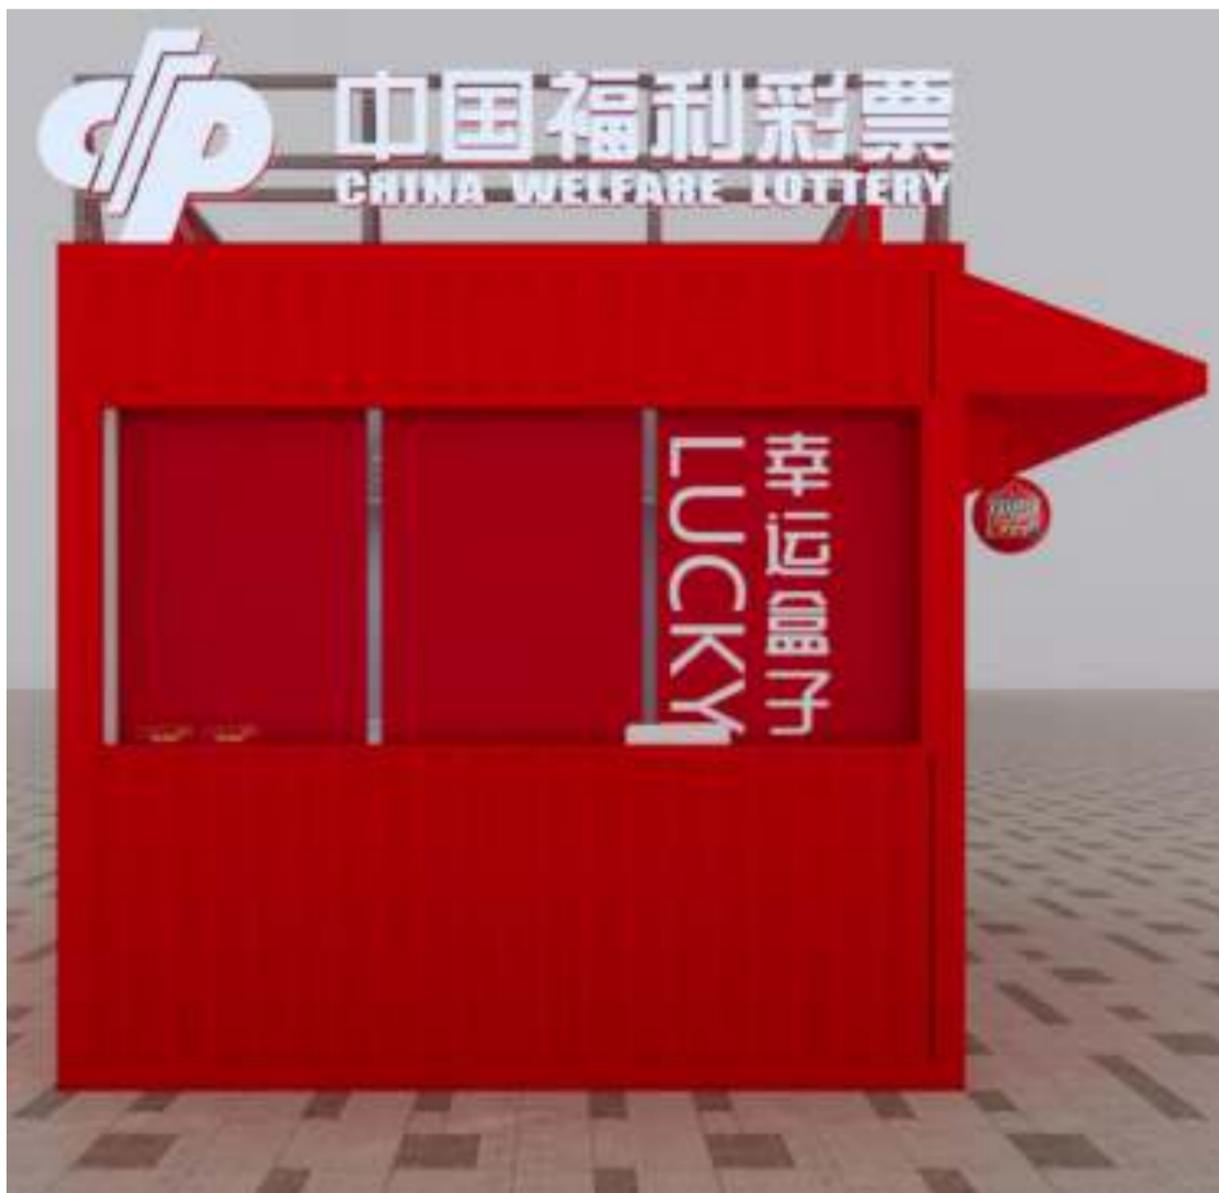

左视效果图（关闭）

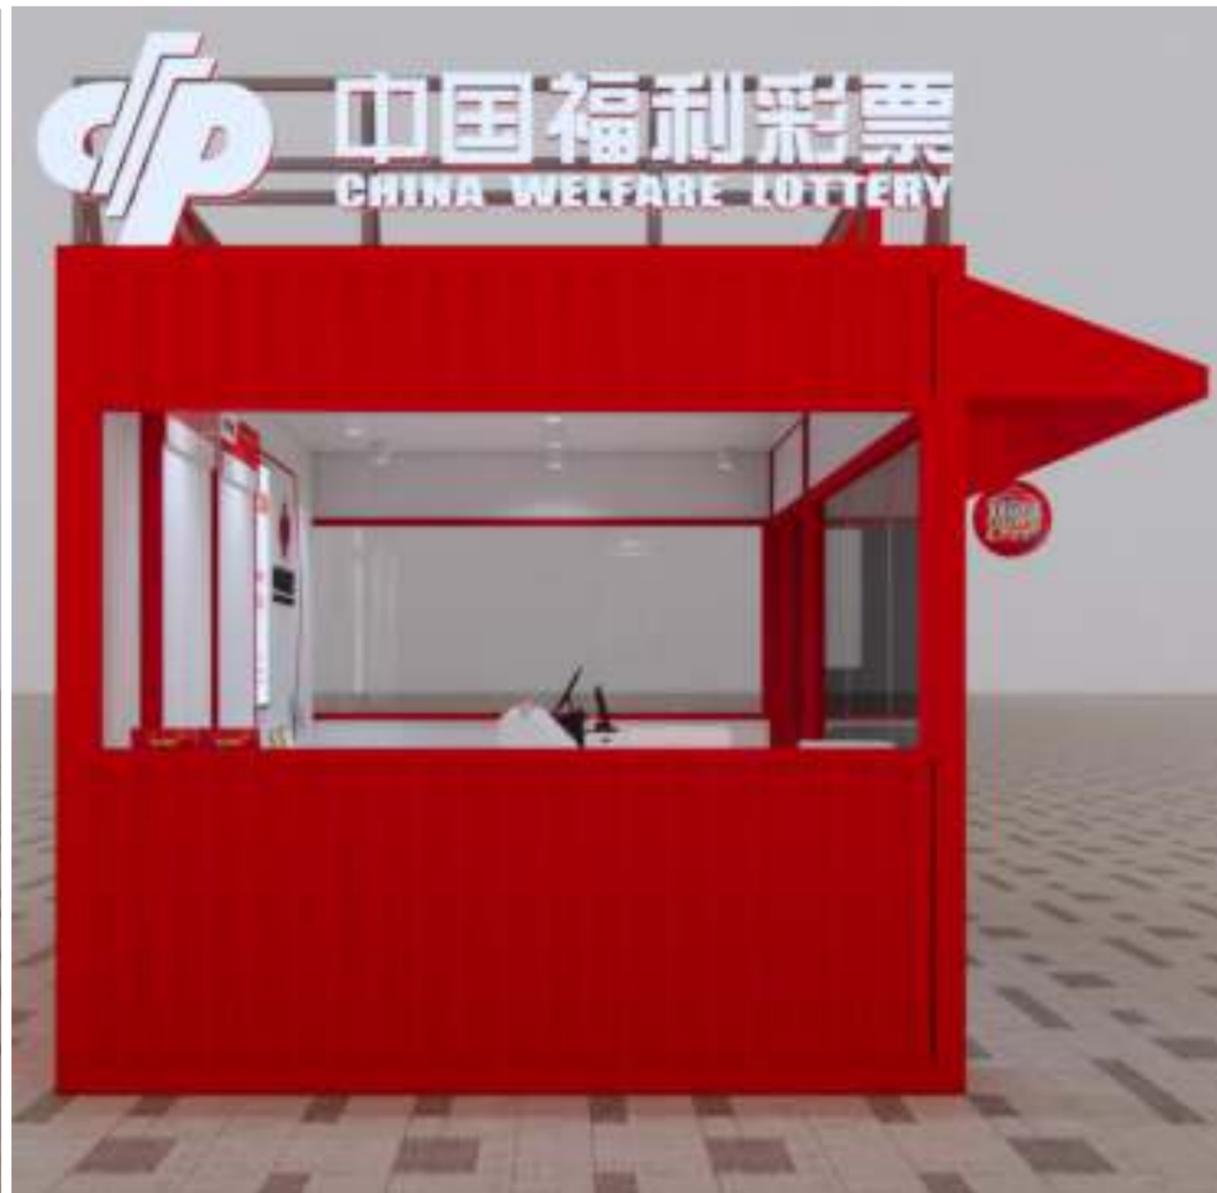

左视效果图（打开）


B-6.3

效果图

大型“步入”型户外店



右视效果图（关闭）

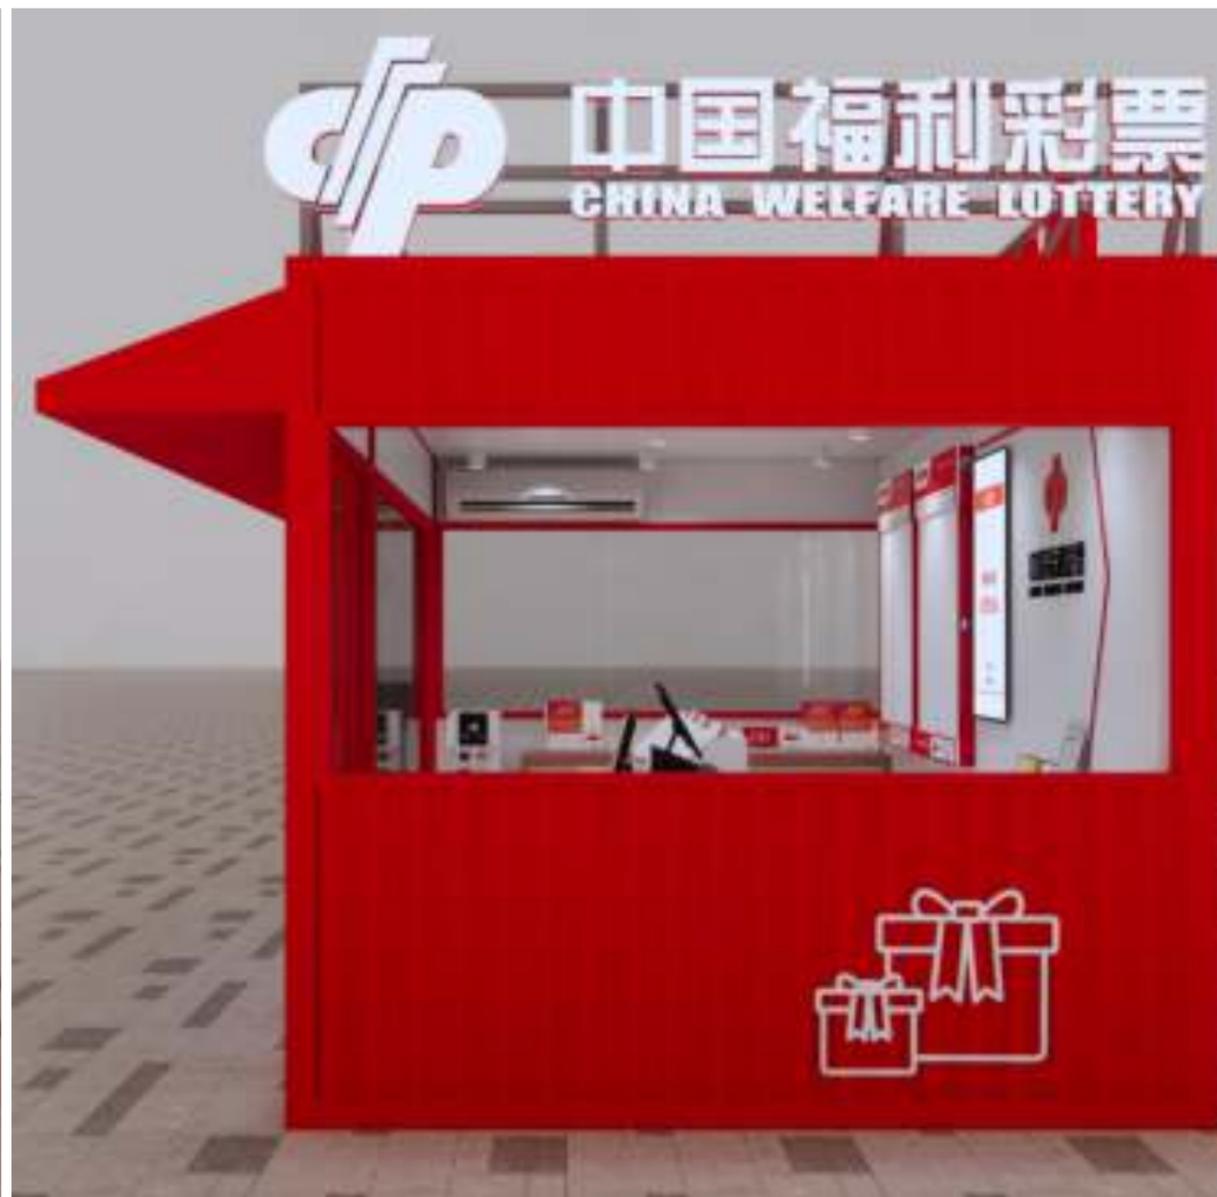

右视效果图（打开）

B-6.3

效果图

大型“步入”型户外店

内部效果图



B-6.3

效果图

小型“步入”型户外店

正视效果图

右视效果图



B-6.3

效果图

小型“步入”型户外店

左视效果图

背视效果图



**B-6.3**

**效果图**

小型“步入”型户外店

内部效果图




B-6.3

效果图

小型“步入”型户外店关闭模式效果图

正视效果图

右视效果图

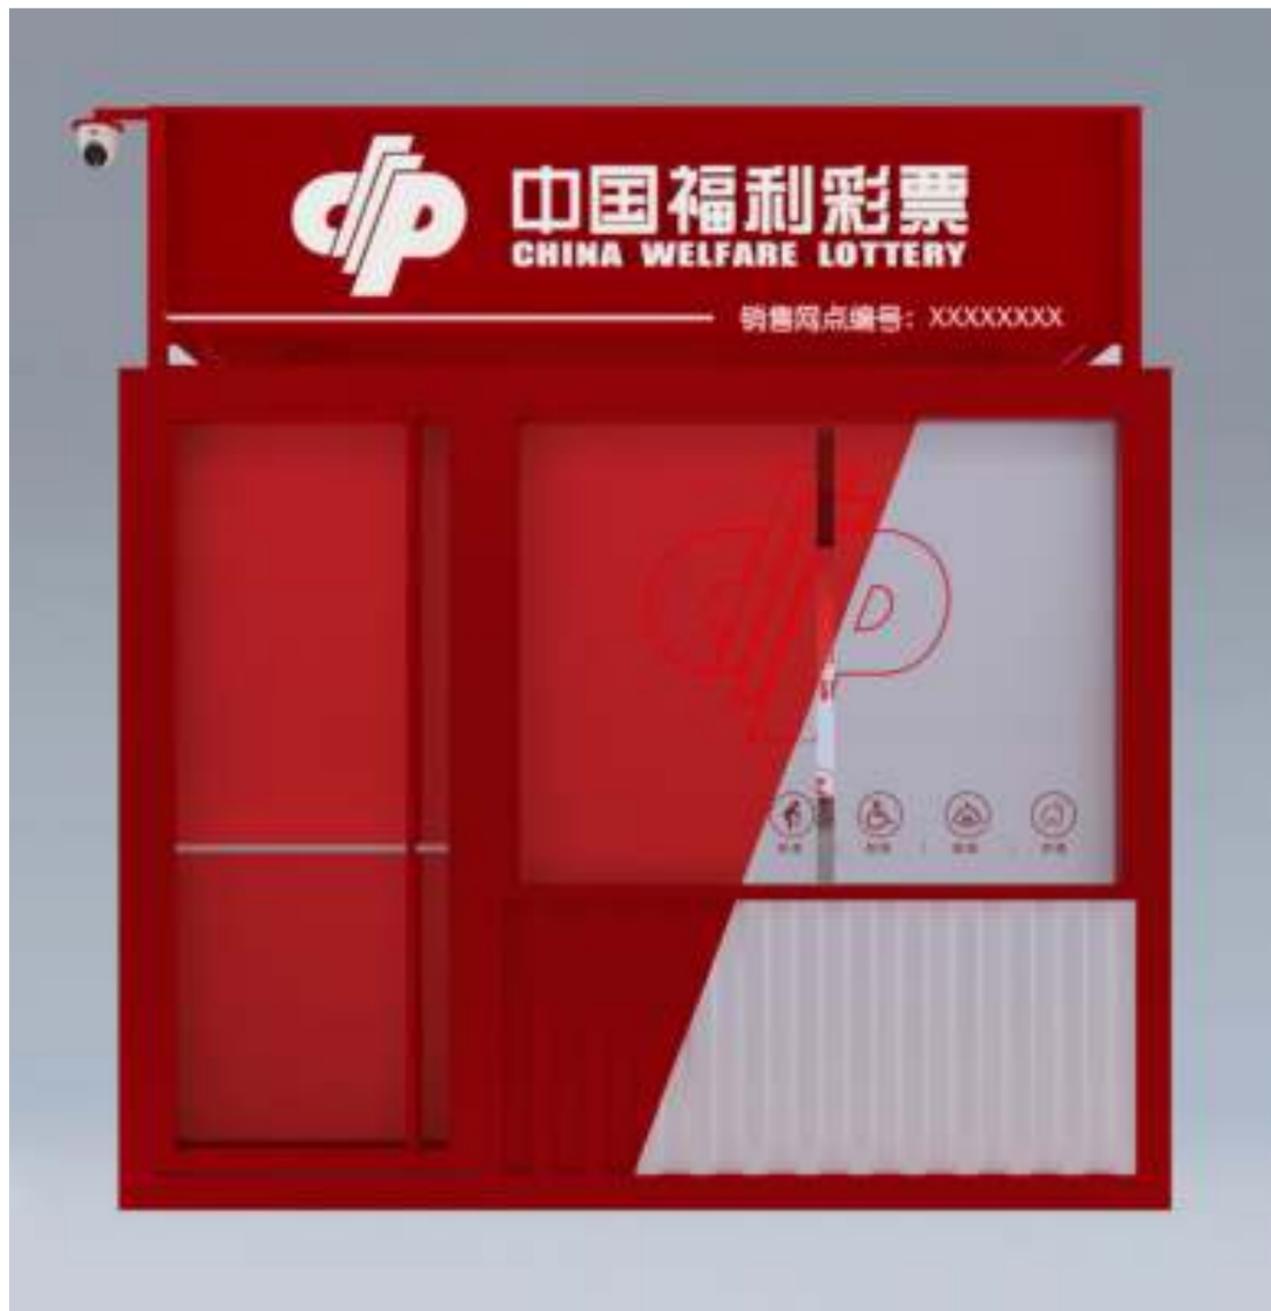

**B-6.4**  
**平面、立面及柜台规范**  
 大型“步入”型户外店平面尺寸规范图



**规范说明:** VL1为岛台长度, 取值范围 (2400mm≤VL1≤4500mm); VL2整体长度, 取值范围 (4100mm≤VL2≤6500mm); 在实际应用中, 可根据实际尺寸在满足人体工程学及实用情况下对相关尺寸等比增减, 功能模块按需选配。


“VL” 作为 “Variable Length” 的缩写来使用, 中文表示: “可变长度”。

B-6.4

平面、立面及柜台规范

小型“步入”型户外店平面尺寸规范图

- 01 进出口
- 02 A5小型岛台柜
- 03 A4即开票玻璃柜
- 04 A3配套柜体桌
- 05 吧台椅
- 06 空调内机

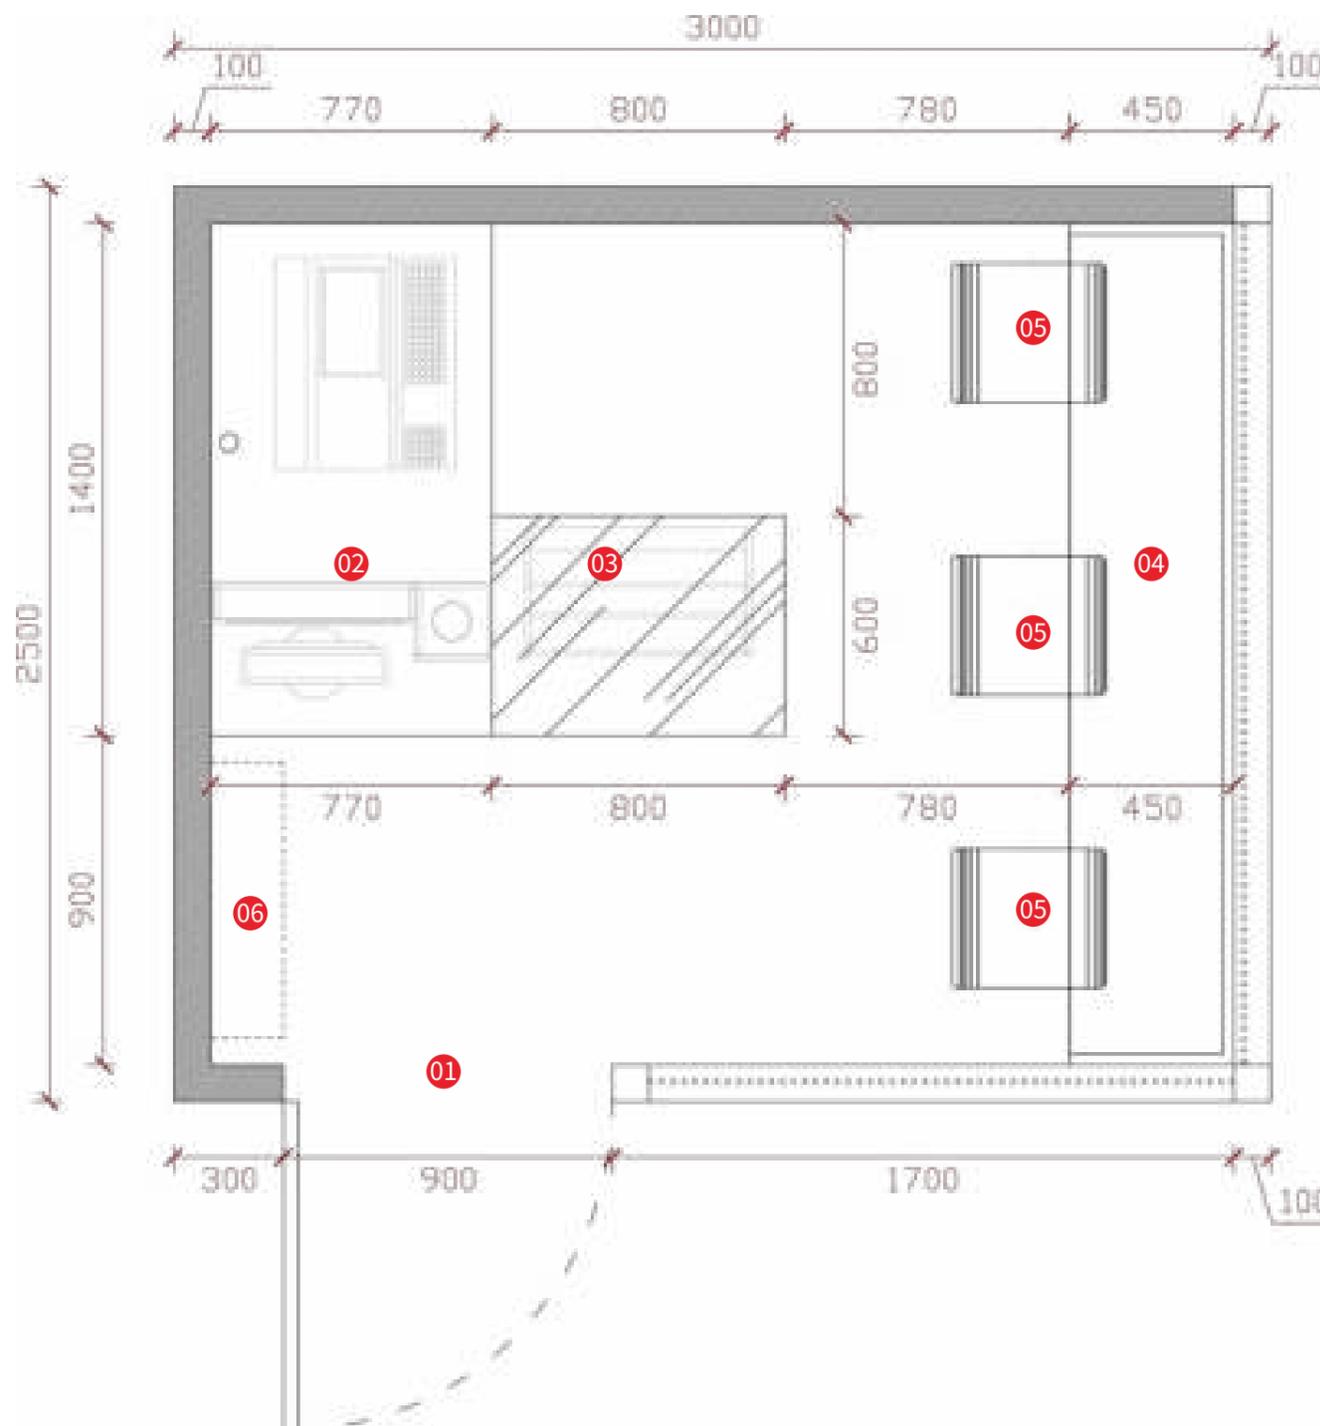


规范说明：在实际应用中，可根据实际尺寸在满足人体工程学及实用情况下对相关尺寸等比增减，功能模块按需选配。

B-6.4

平面、立面及柜台规范

“步入”型户外店立面尺寸规范图

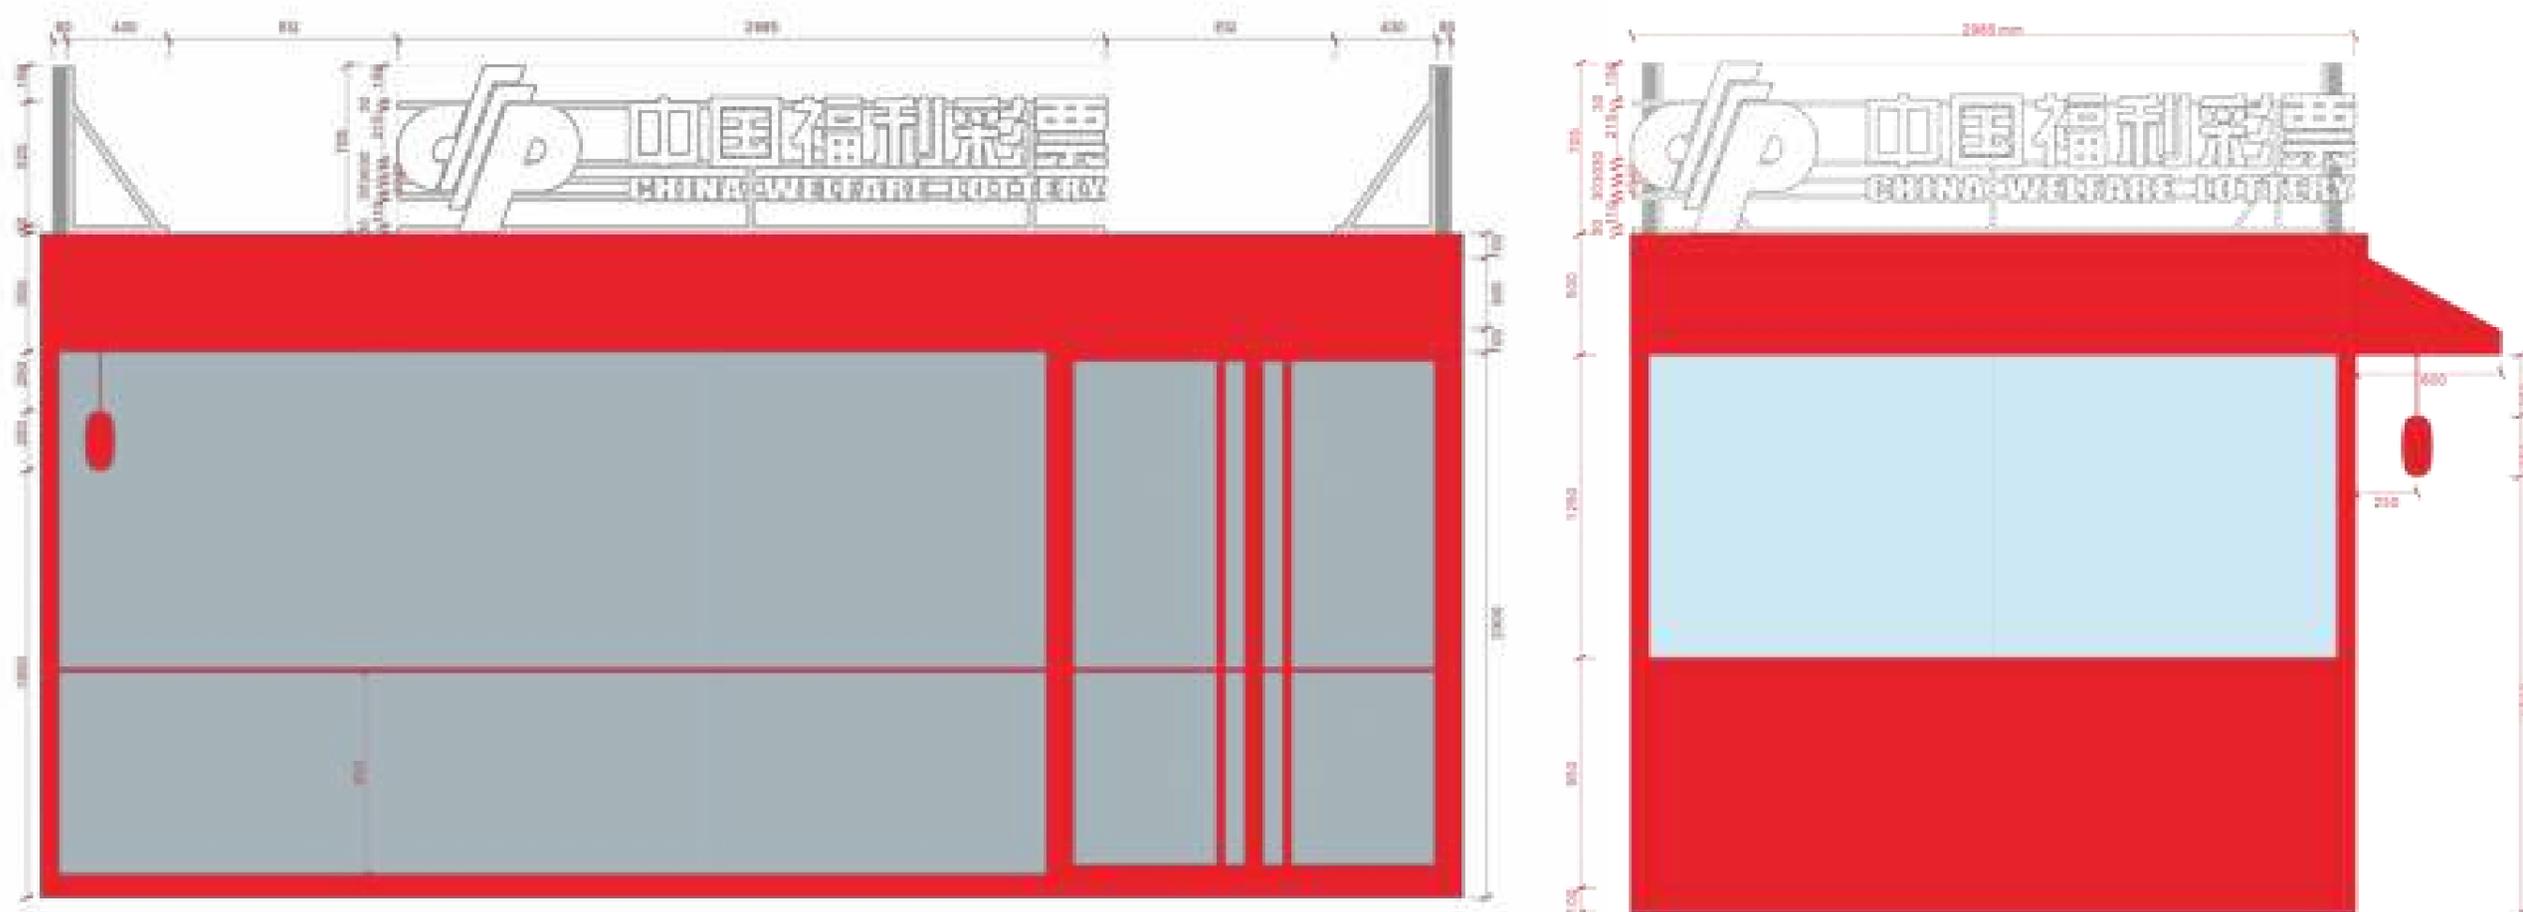


规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。EQ为等分数值。

B-6.4

平面、立面及柜台规范

大型“步入”型户外店背景墙尺寸规范图

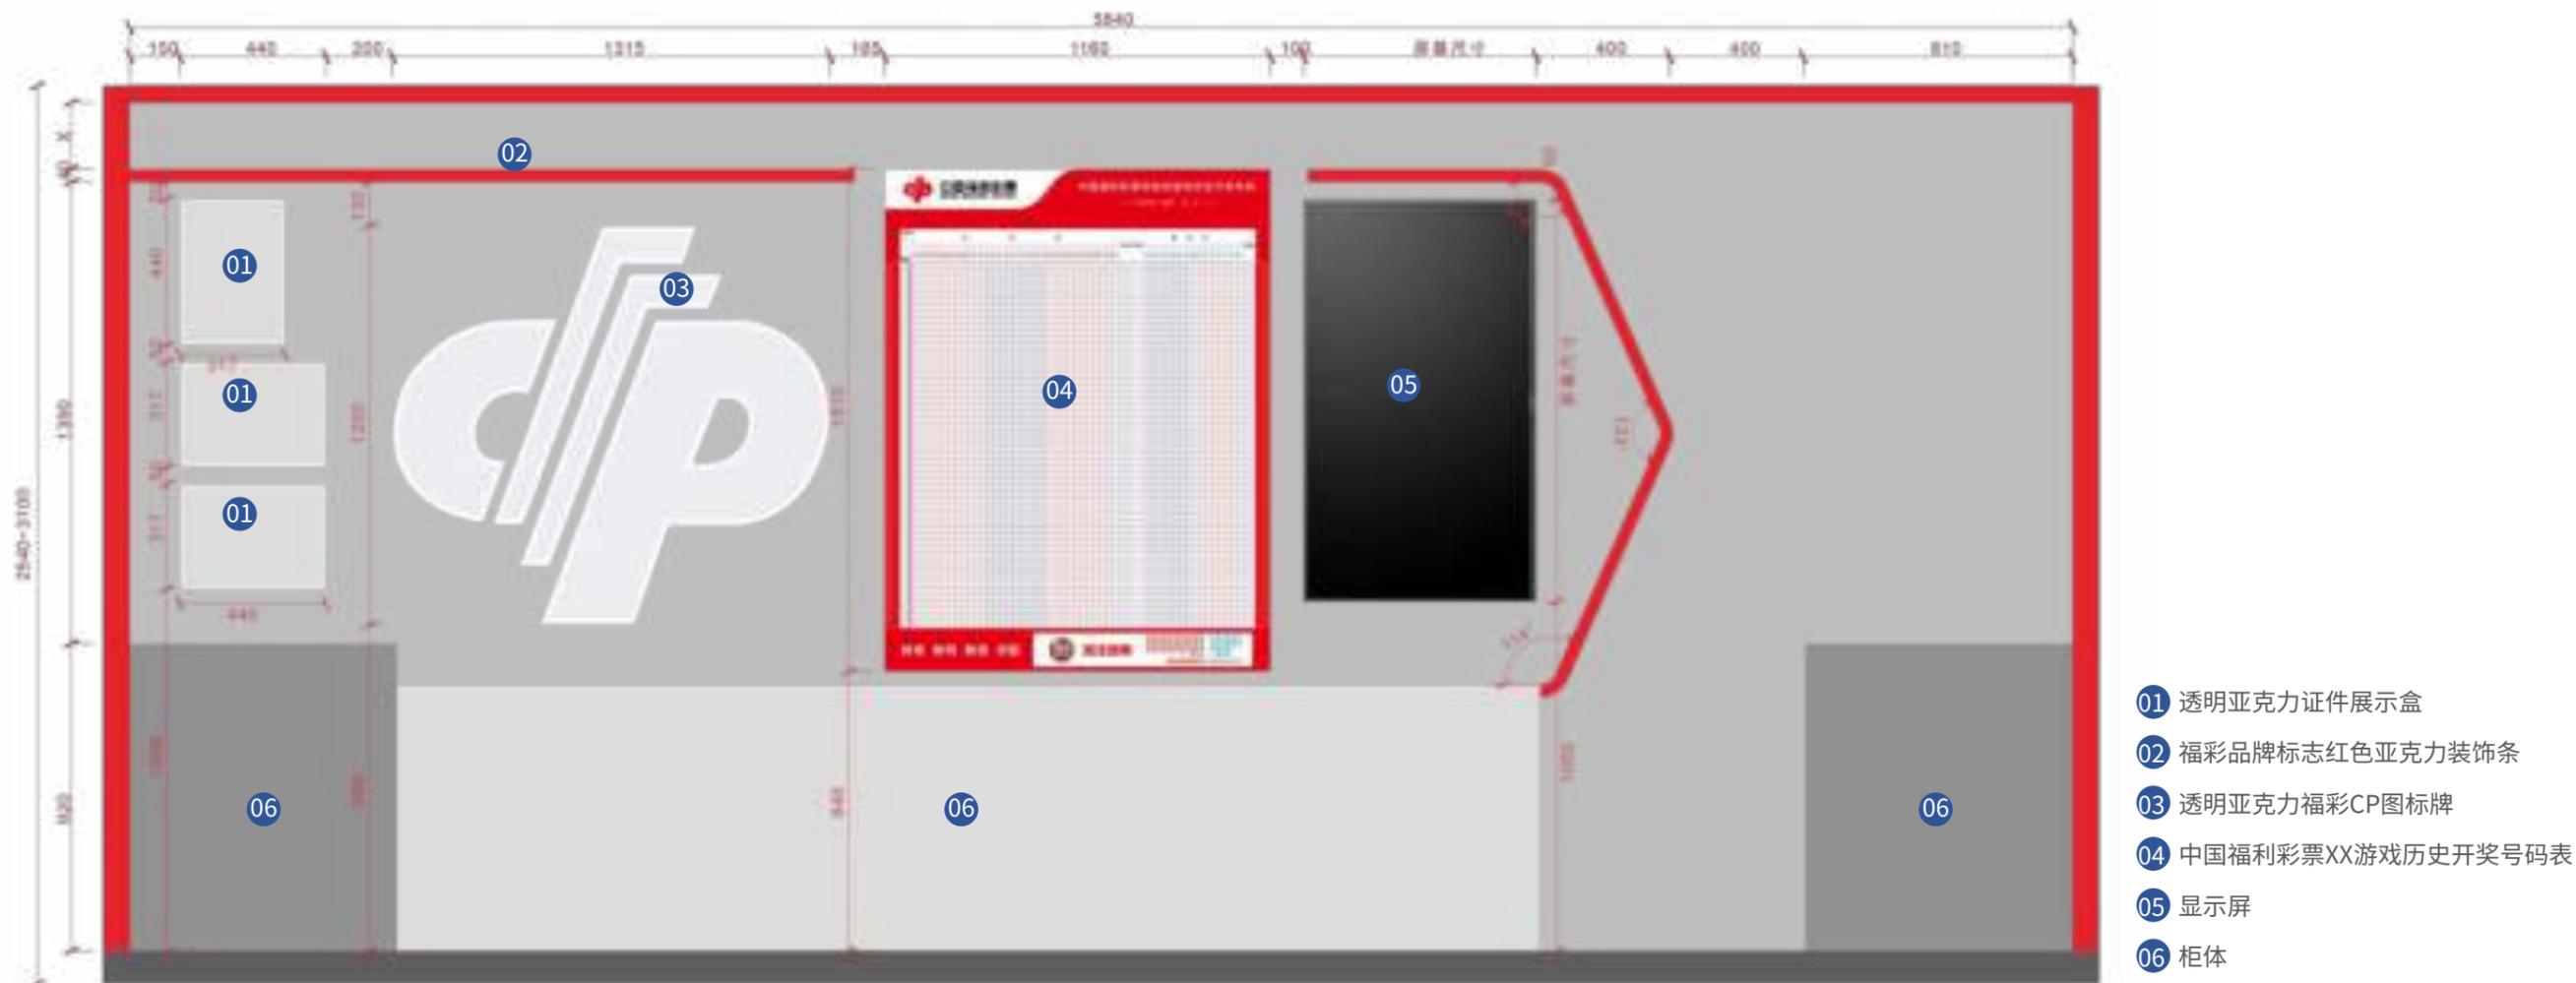

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。X为背景墙高度可变尺寸。


B-6.4

平面、立面及柜台规范



小型“步入”型户外店背景墙尺寸规范图

- ① 福彩品牌标志红色亚克力线条宽度为40mm，厚度12mm，倒角需圆润，不得有棱角；
- ② 显示屏（壁挂），为55寸竖屏，离地950mm安装；
- ③ 福彩品牌标志离地1650mm向上安装，福彩品牌标志尺寸为890mm\*550mm，福彩品牌标志为8mm亚克力字。

规范说明：在实际应用中，可根据实际需求选配相关功能模块。

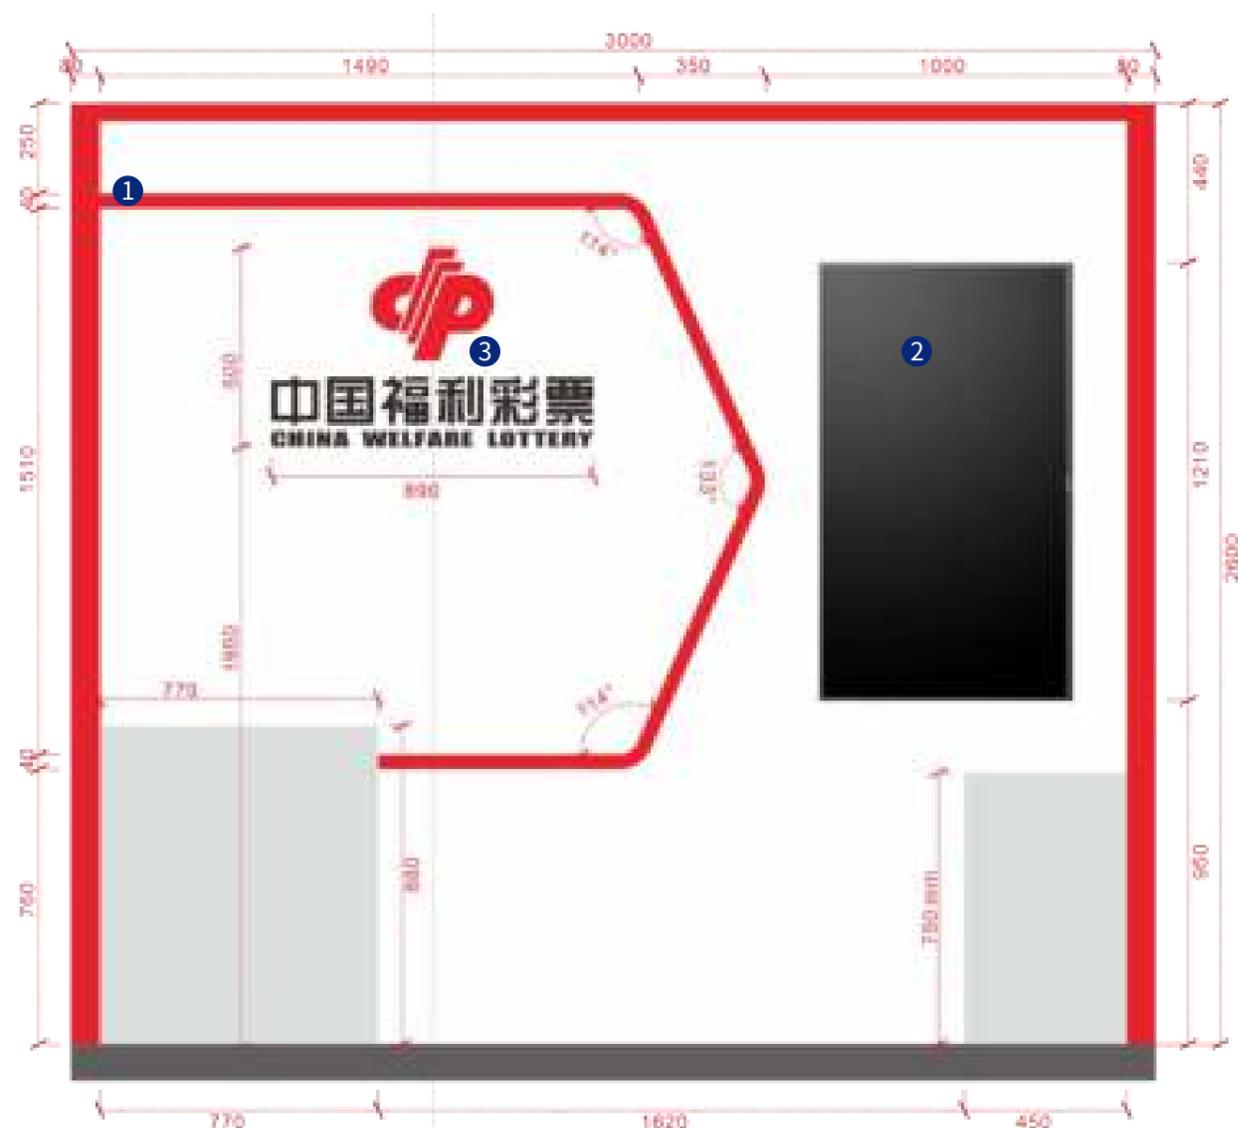

B-6.4  
平面、立面及柜台规范  
柜台说明示意图

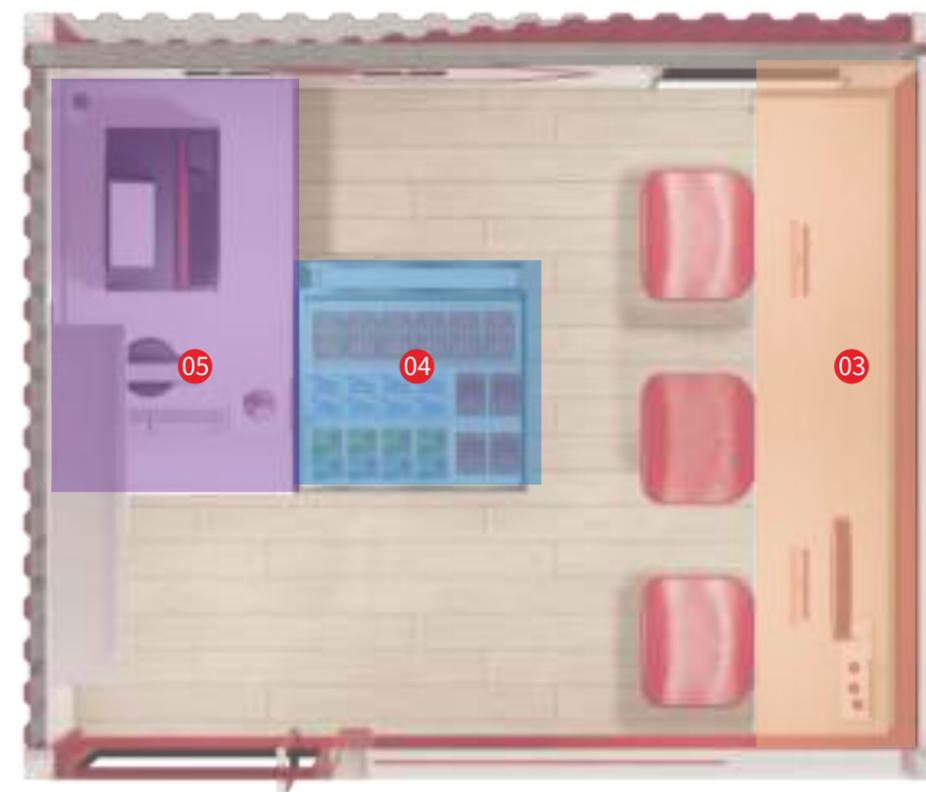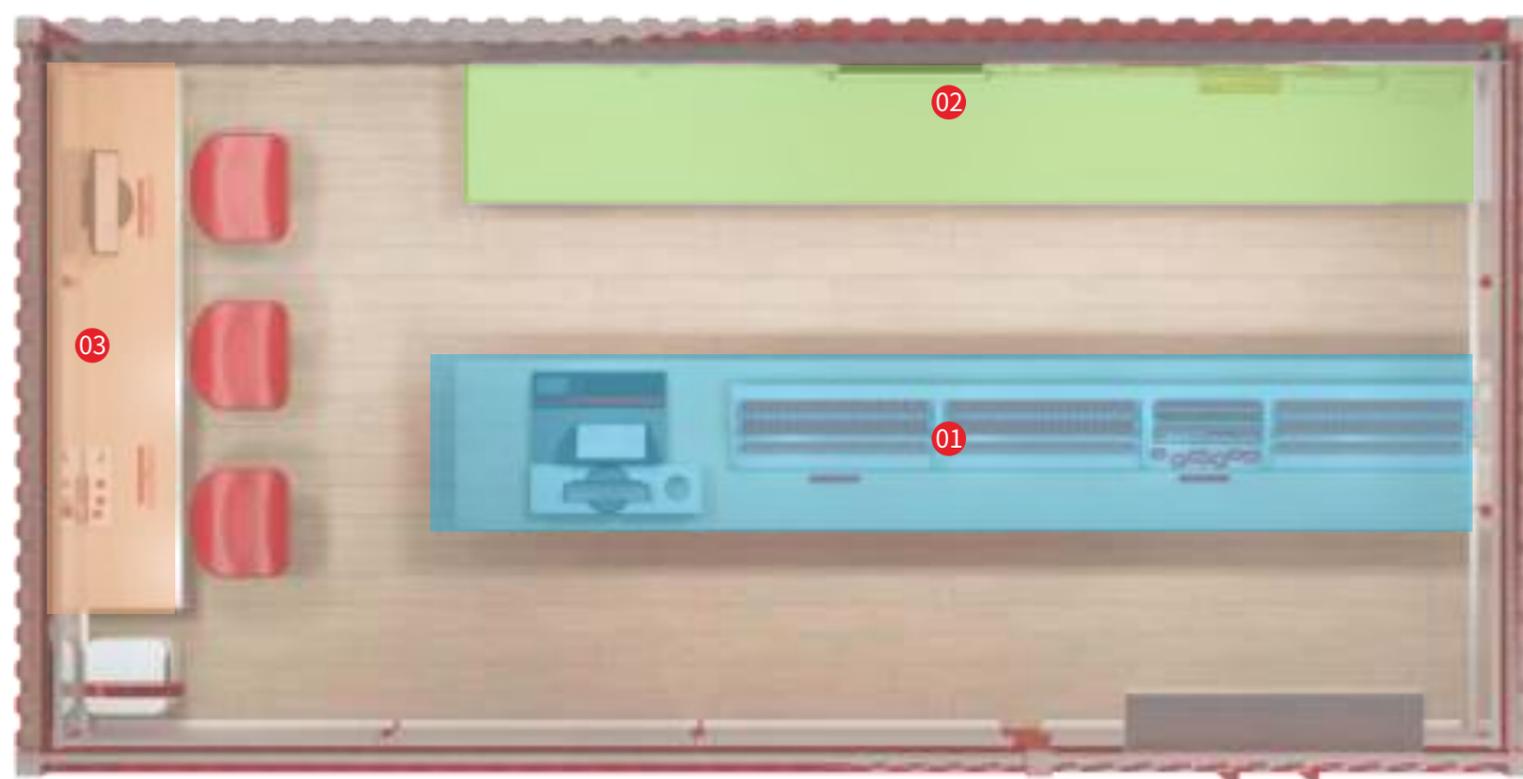

- 01 A1岛台柜
- 02 A2岛台背柜（岛台背柜规范详见B-4.1柜体规范--A2岛台背柜）
- 03 A3配套柜体桌
- 04 A4即开票玻璃柜
- 05 A5小型岛台柜

规范说明：不同店型根据实际需求选配对应柜体。

## B-6.4 平面、立面及柜台规范

### A1岛台柜效果图示意

- 01 40mm木纹台面
- 02 预留设备穿线孔
- 03 福彩宗旨图标牌
- 04 福彩品牌标志红色烤漆板
- 05 米白色烤漆板
- 06 米白色烤漆板柜门（带锁）
- 07 米白色烤漆板抽屉
- 08 福彩品牌标志红色金属条




正面效果图



背面效果图


**规范说明：**不同店型根据实际长度定制岛台柜，服务柜的收银台与入口相对应，并注意收银台柜内立板安装开关与台面设备需用的强弱电插座。

B-6.4  
平面、立面及柜台规范  
A1岛台柜规范尺寸图

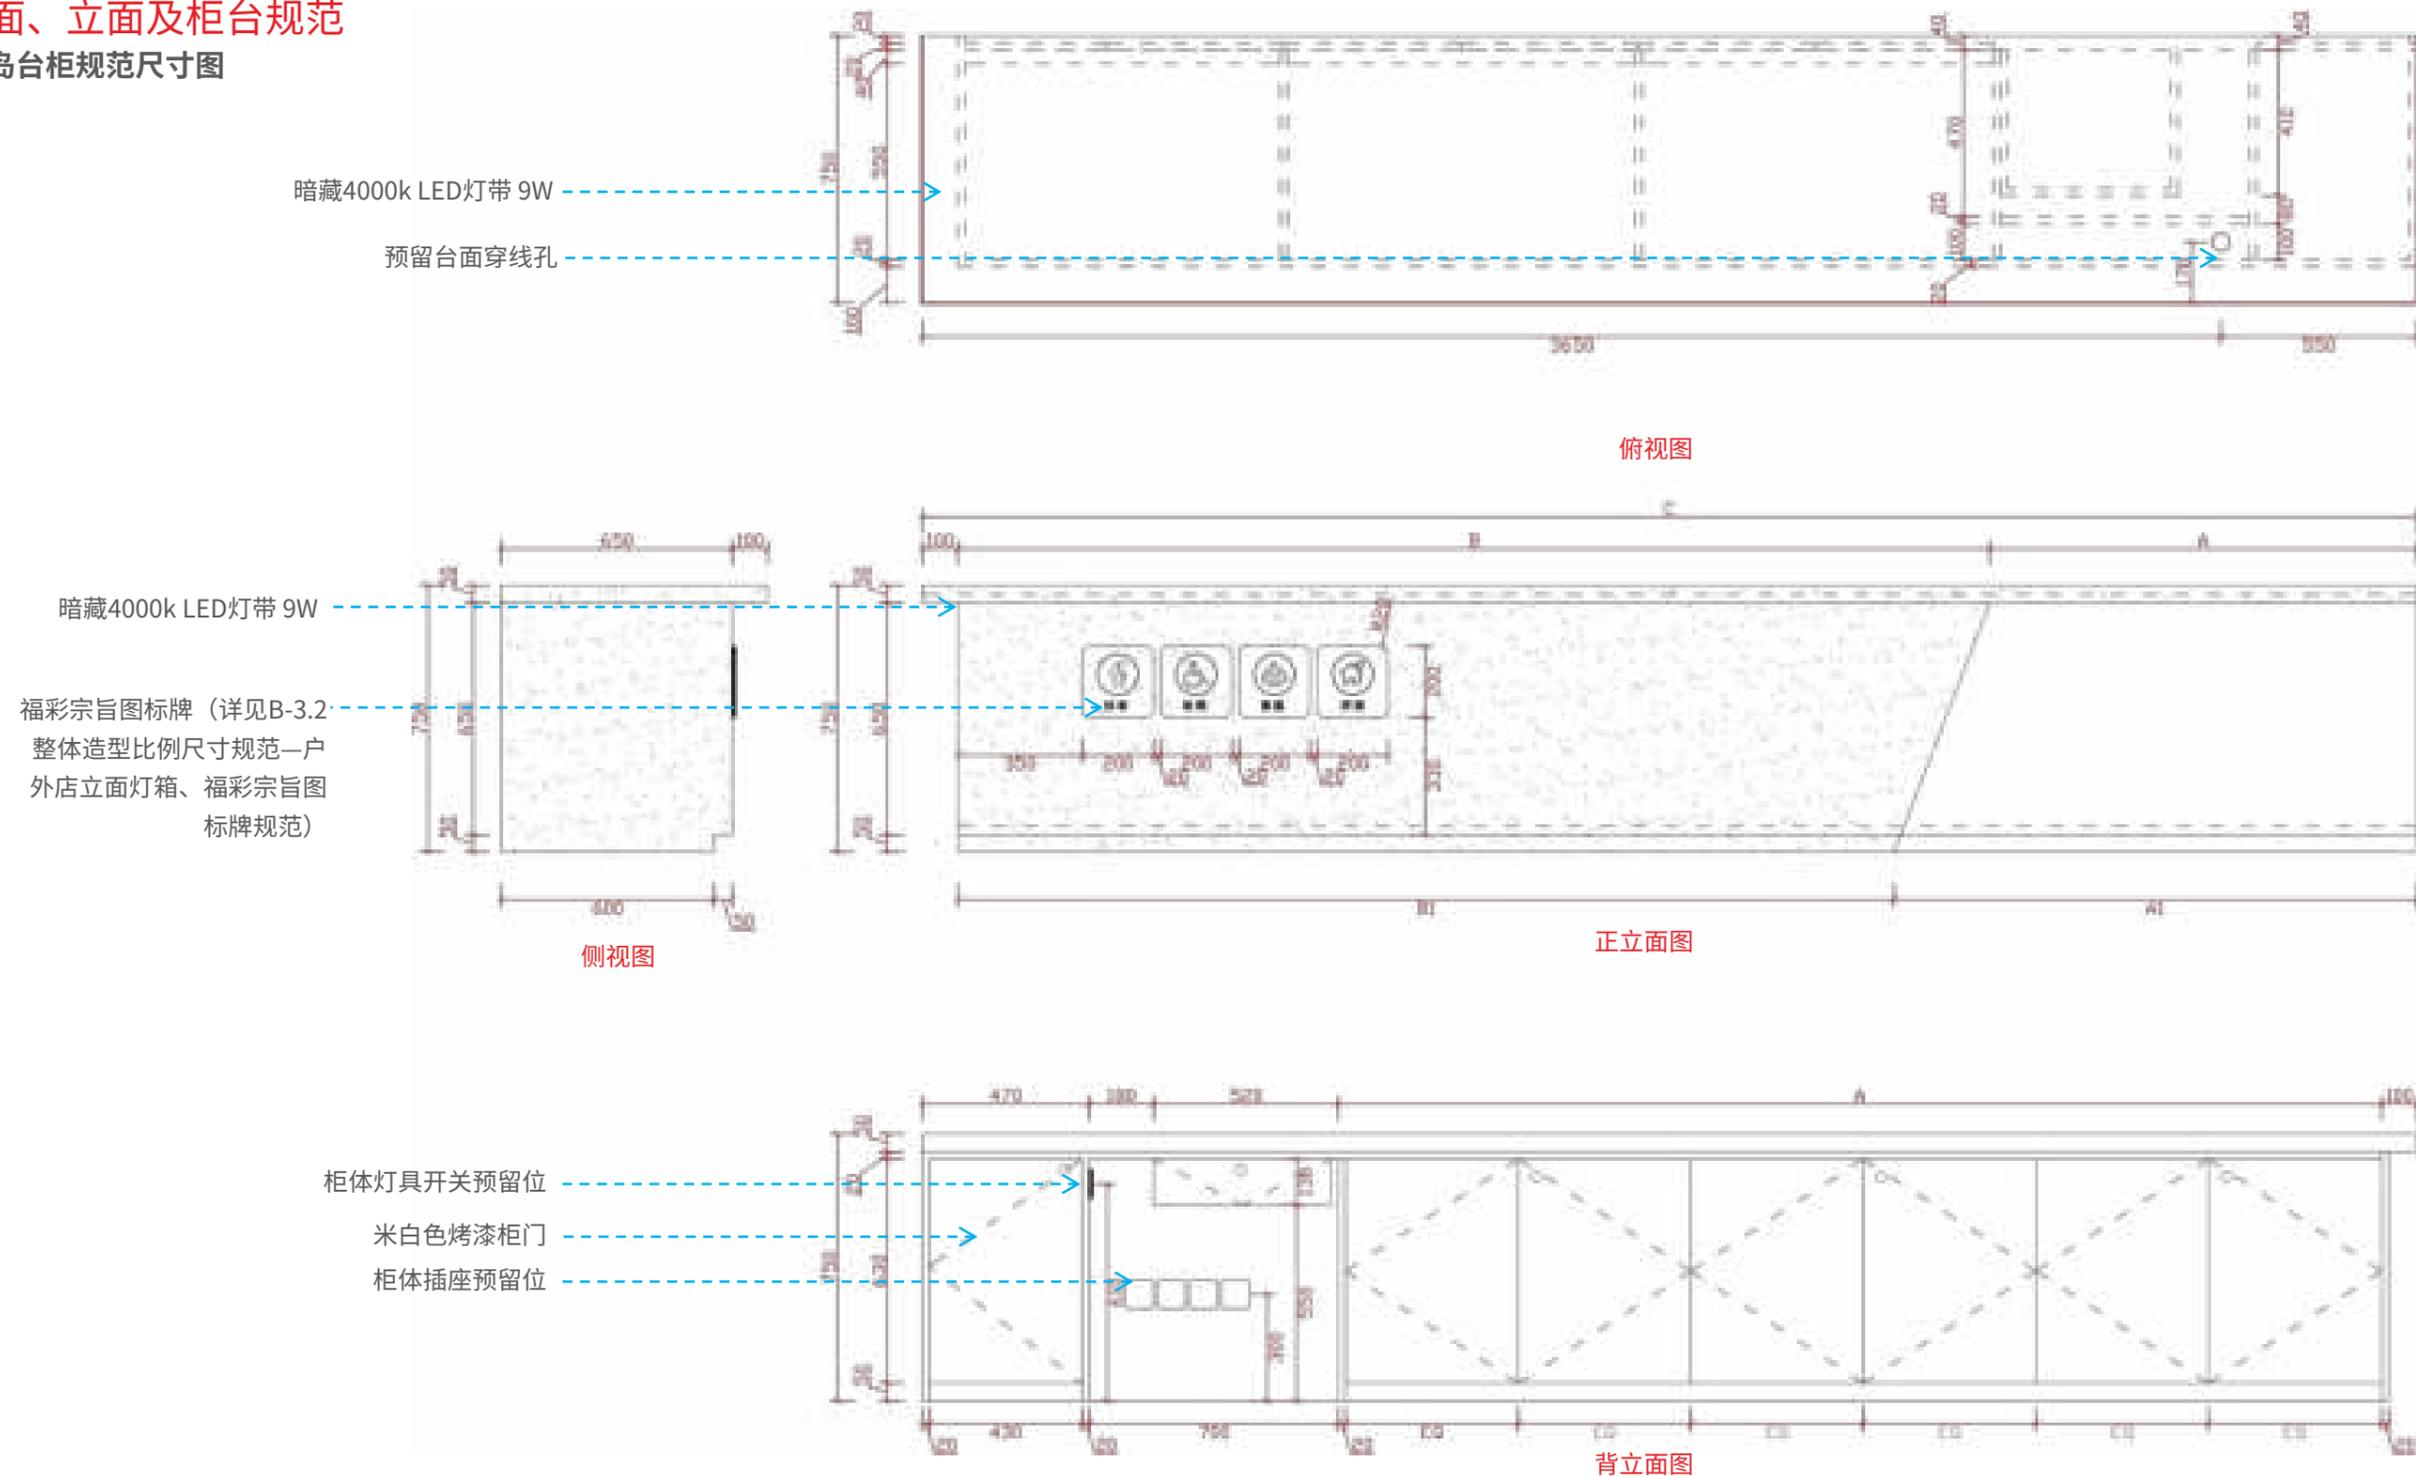


**规范说明:** 图中尺寸标注为数字时, 为定值不可变更。A、A1、B、B1为岛台柜正立面红白分色相交分割线, A: A1=3:1, B: B1=2.5:1, C为柜体总长, C取值范围=4500~2400mm。EQ为等分数值。在实际应用中根据现场尺寸调整整体柜体长度。

B-6.4  
平面、立面及柜台规范  
A3配套柜体桌规范尺寸图

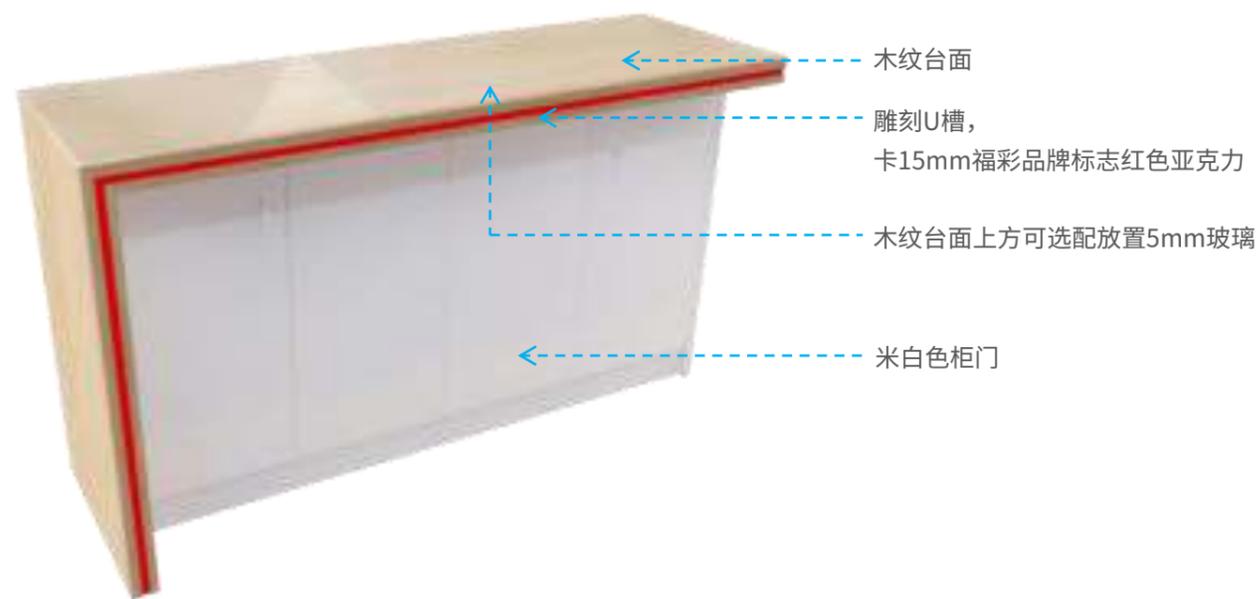

左柜

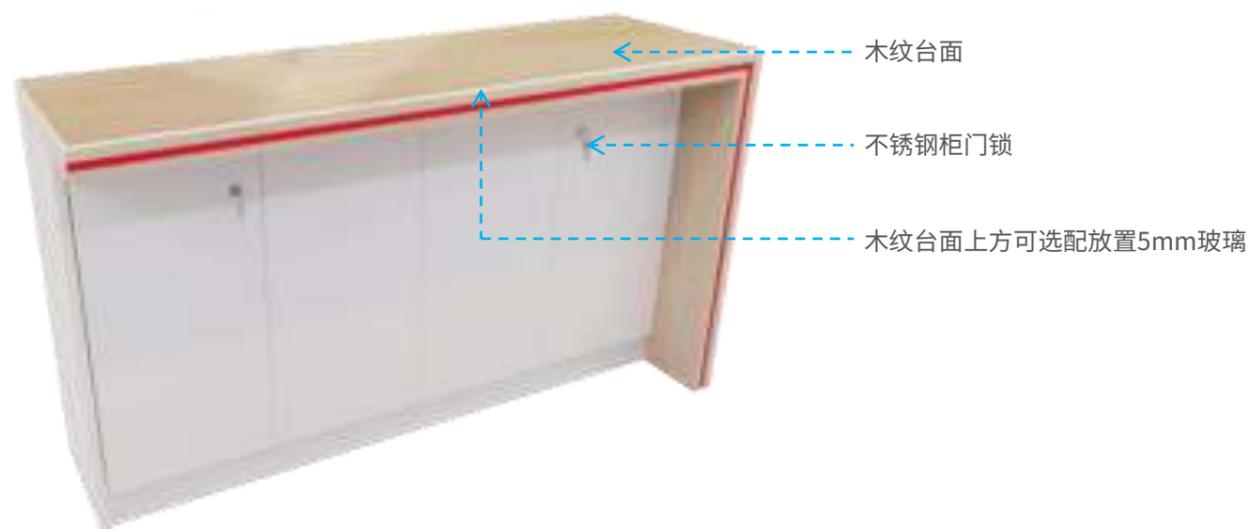

右柜




俯视图



背立面图

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更，A最大取值为1500mm，最小取值为1000mm，配套柜体桌分为左柜和右柜两种形式。


B-6.4  
平面、立面及柜台规范  
A3配套柜体桌规范尺寸图

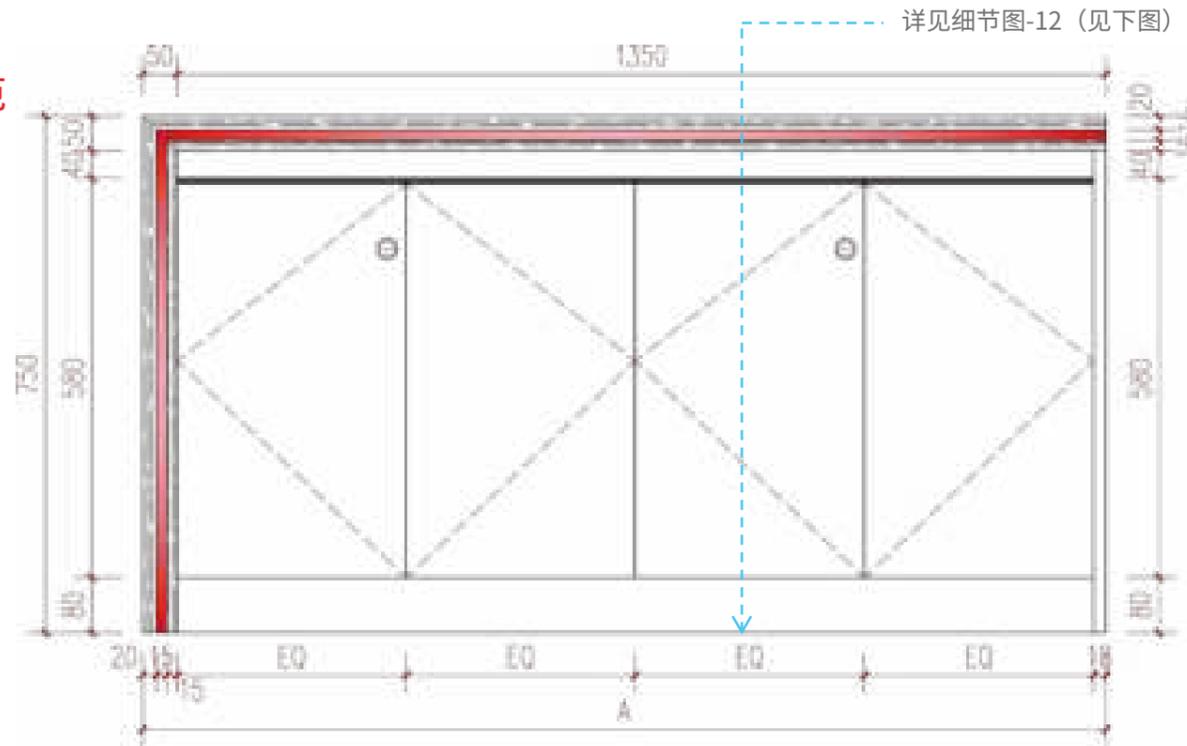


正立面



左侧视图

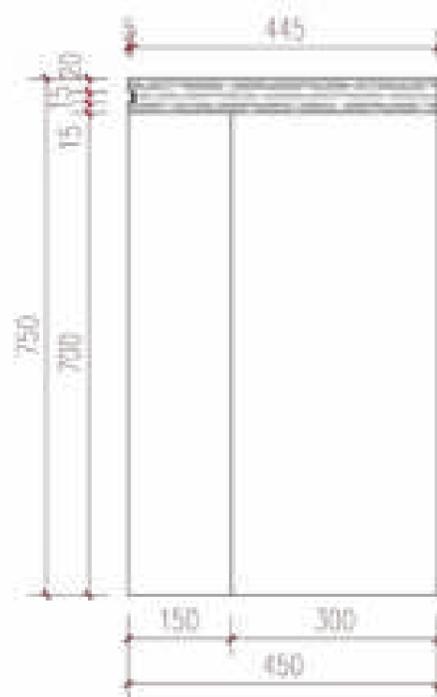


右侧视图

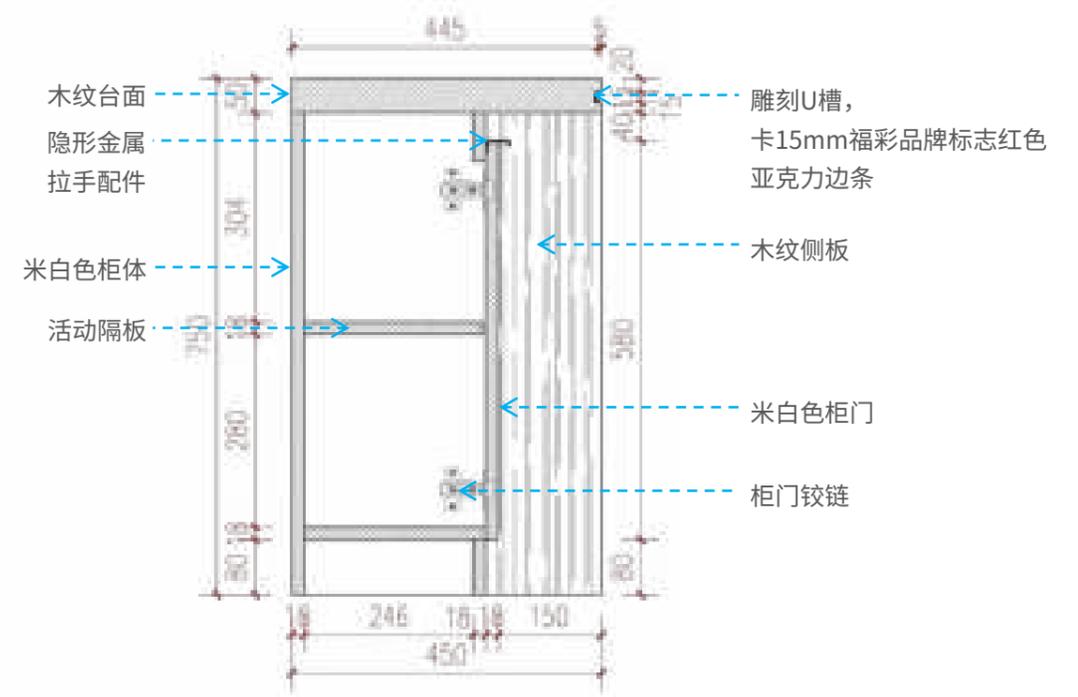

B1配套柜体桌剖面图

细节图-12

B-6.4  
平面、立面及柜台规范  
A4即开票玻璃柜效果图

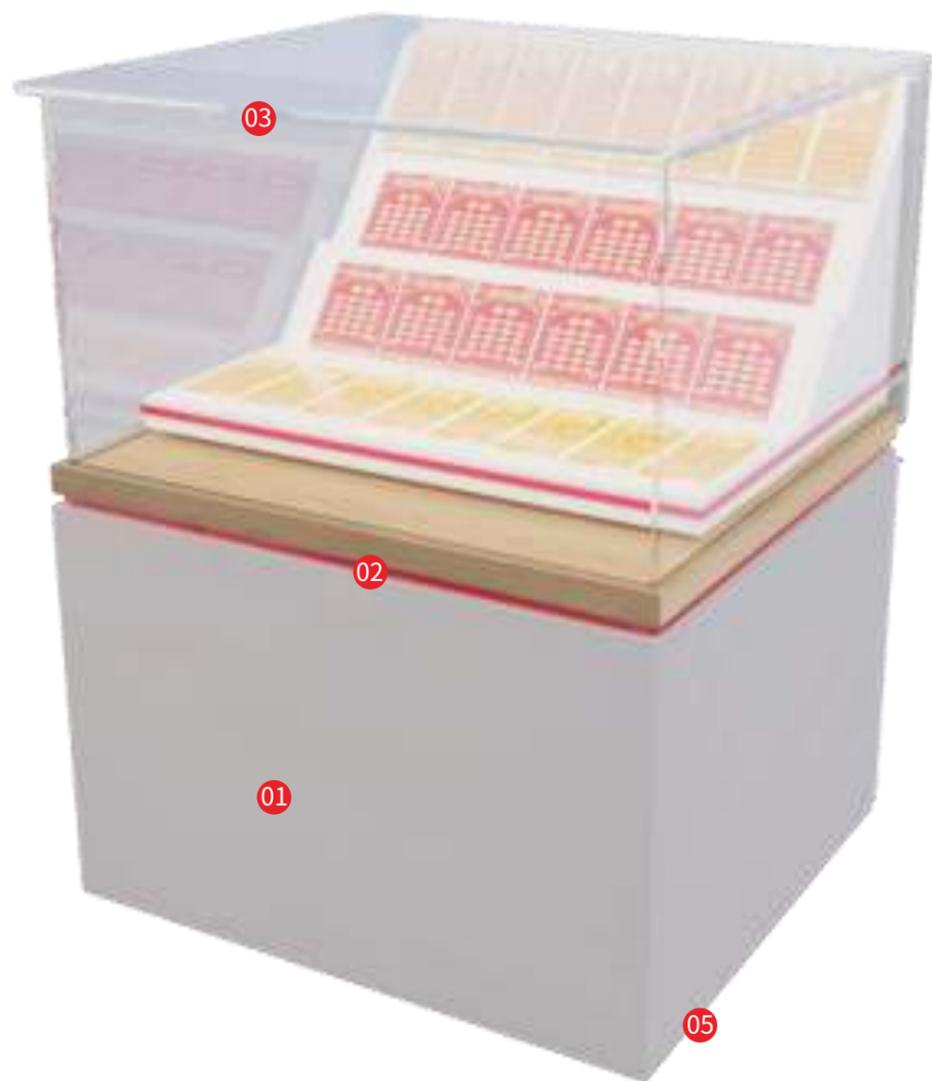

正面效果图




背面效果图

- 01 米白色柜体
- 02 雕刻U槽卡15mm福彩品牌标志红色亚克力边条
- 03 8mm厚超白玻璃
- 04 米白色抽面
- 05 内凹18mm踢脚
- 06 雕刻U槽卡15mm福彩品牌标志红色亚克力边条
- 07 缓冲滑轨抽屉
- 08 不锈钢柜门锁
- 09 隐形金属拉手配件


B-6.4  
平面、立面及柜台规范

A4即开票玻璃柜尺寸图

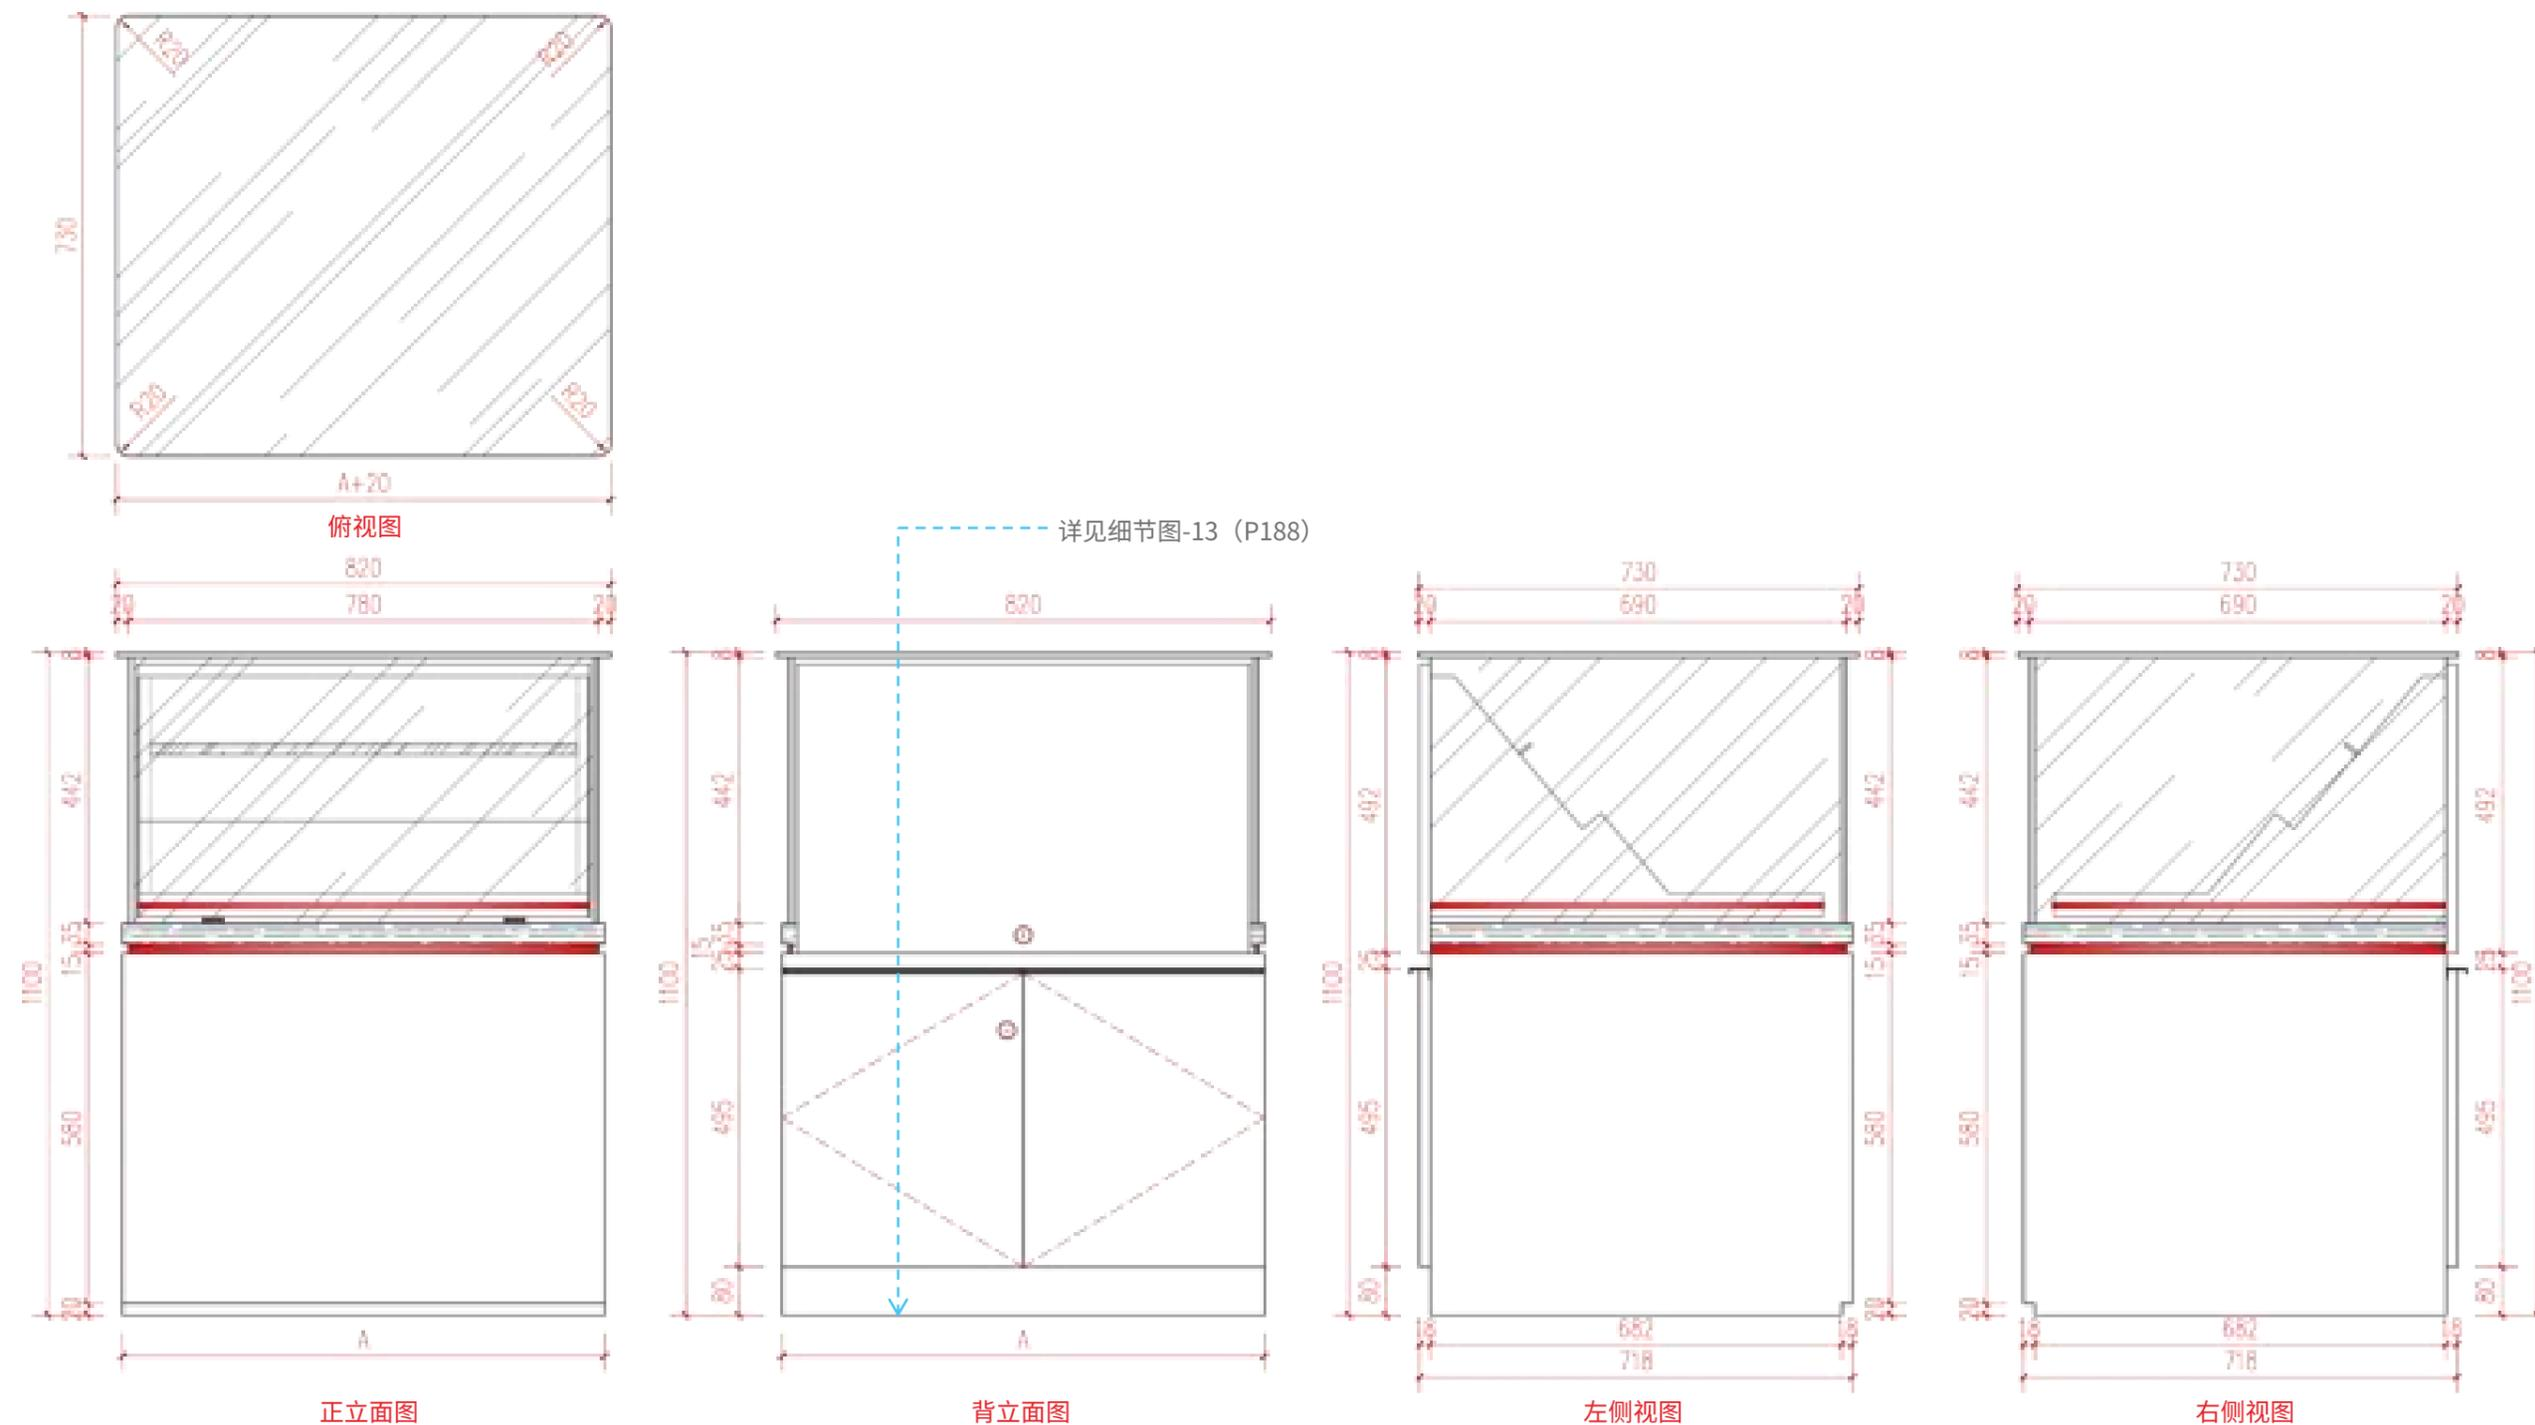

规范说明：图中尺寸标注为数字时，为定值不可变更。A可取值为700mm或1000mm，细节图详见B-6.4P平面、立面及柜台规范-A4即开票玻璃柜细节图（细节图-13）。

B-6.4  
平面、立面及柜台规范  
A4即开票玻璃柜细节图

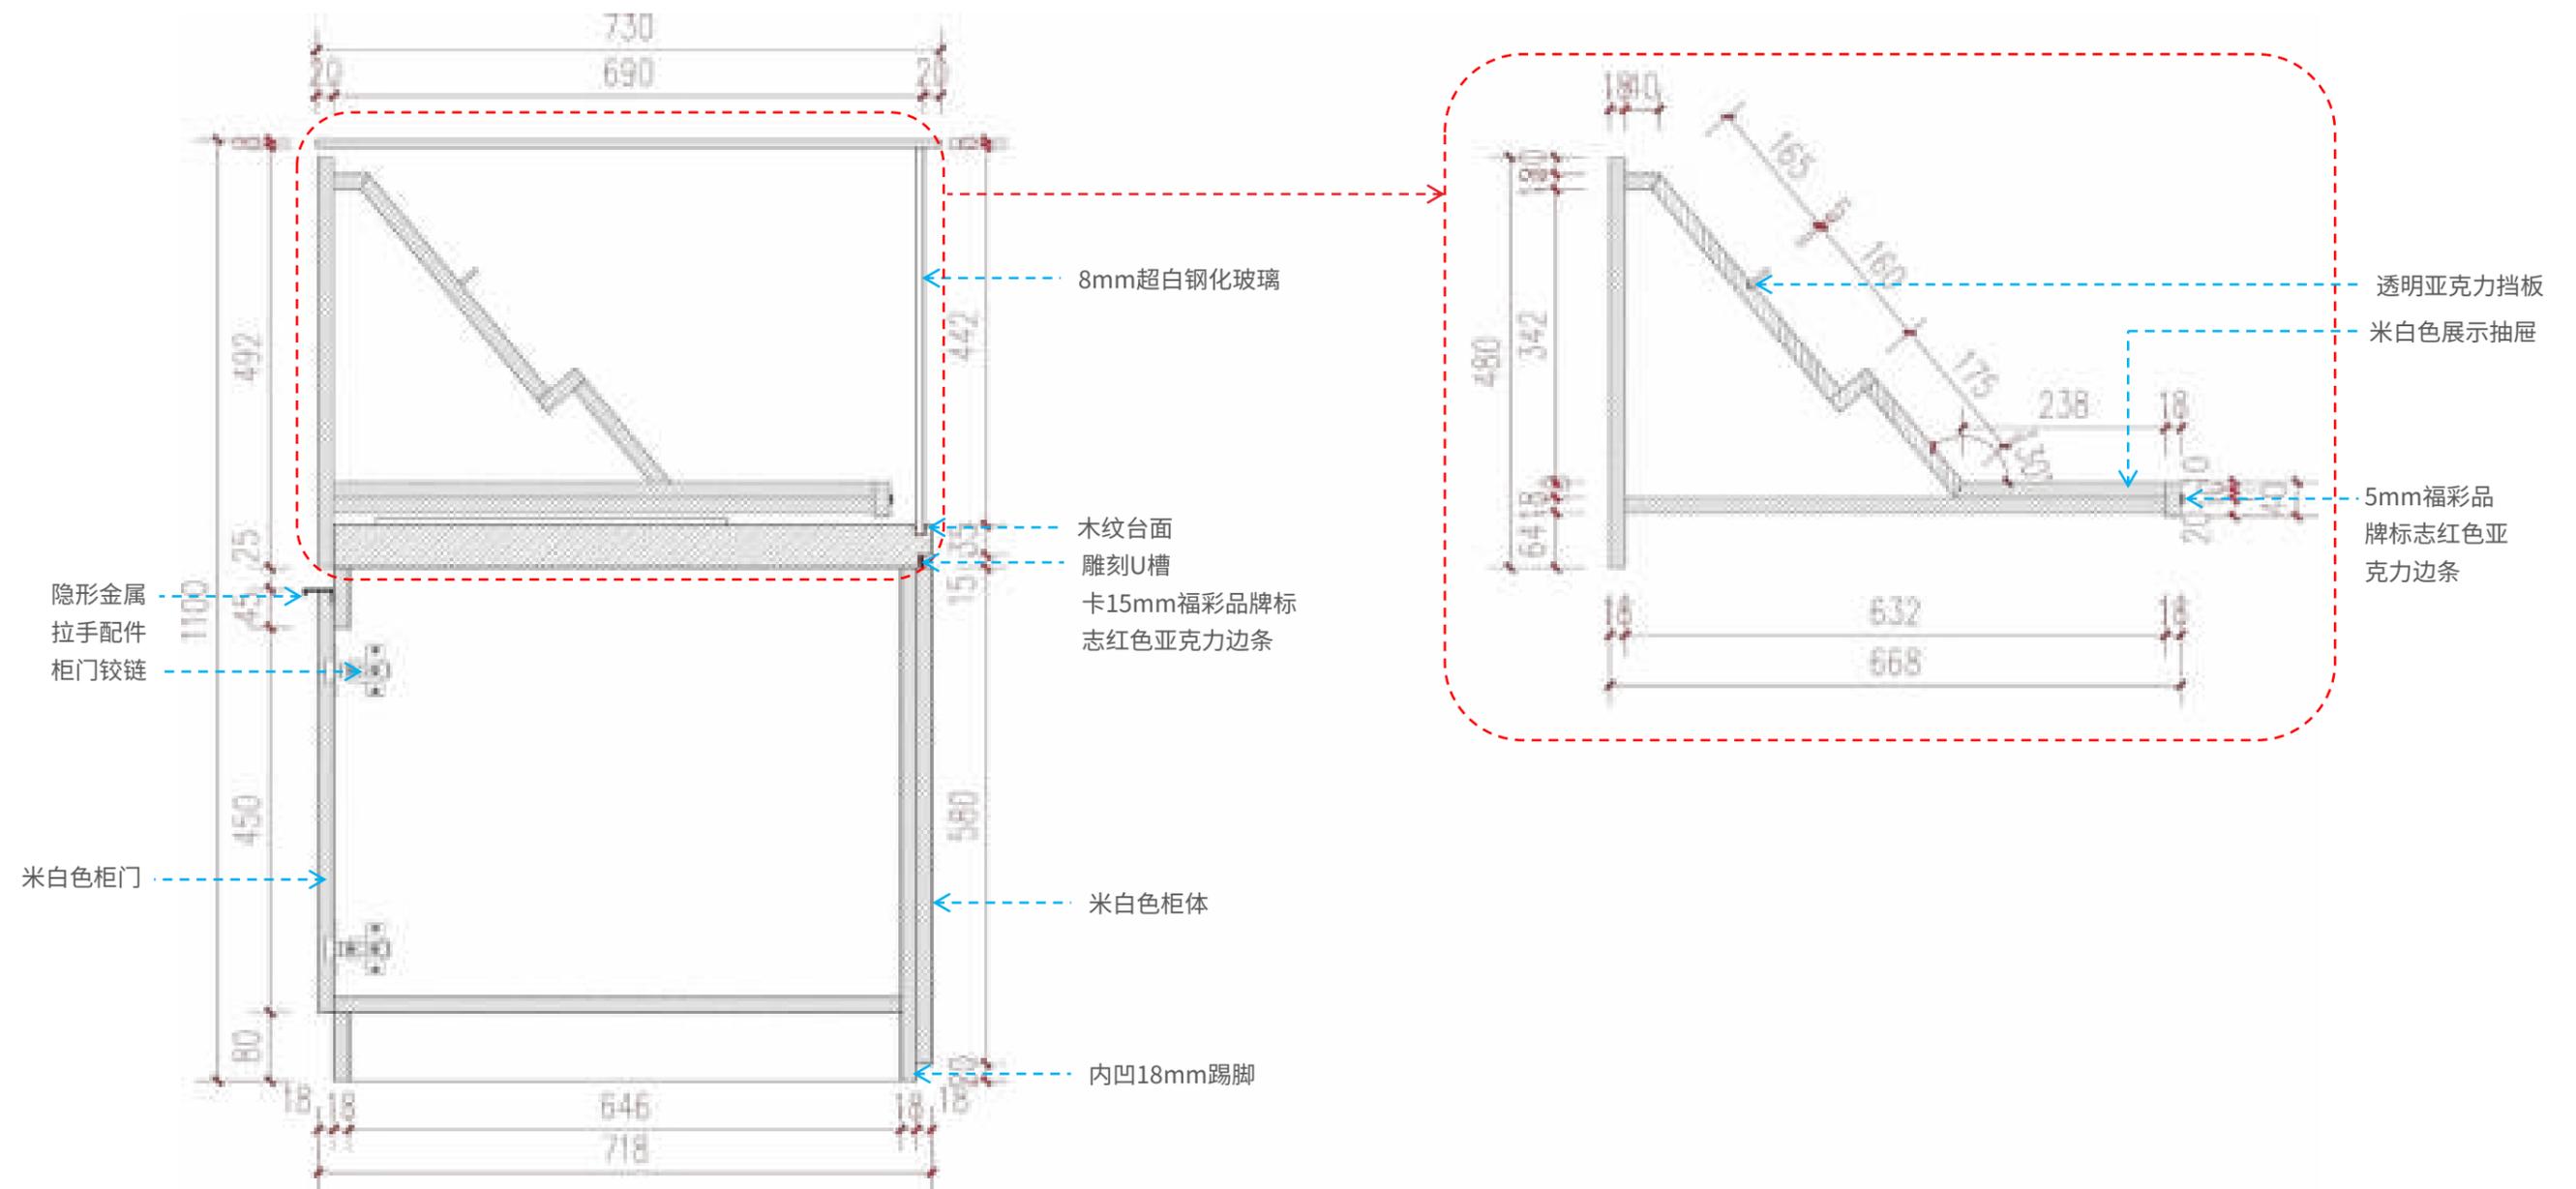


A3即开票玻璃柜剖面图

细节图-13


B-6.4  
平面、立面及柜台规范  
A5小型岛台柜




A5小型岛台柜效果图

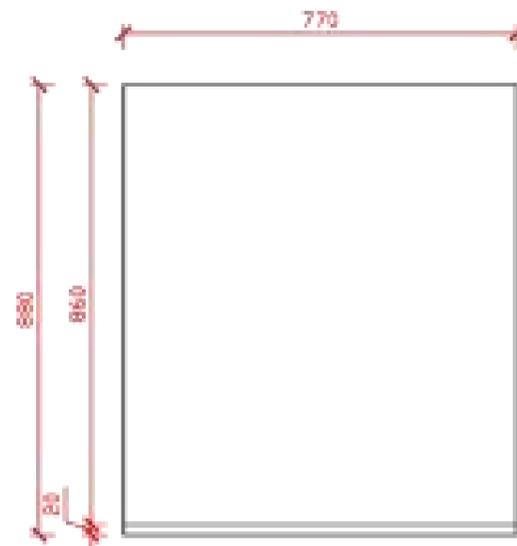


正视图

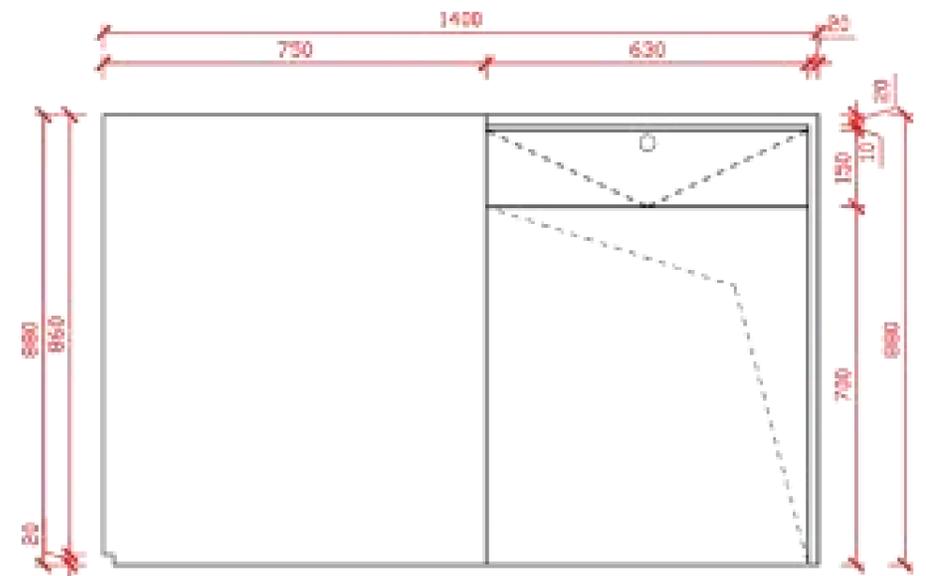

侧视图

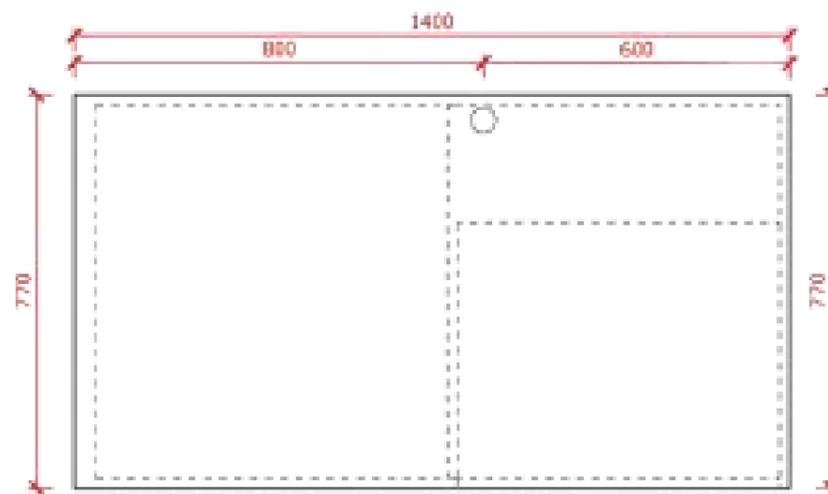


俯视图

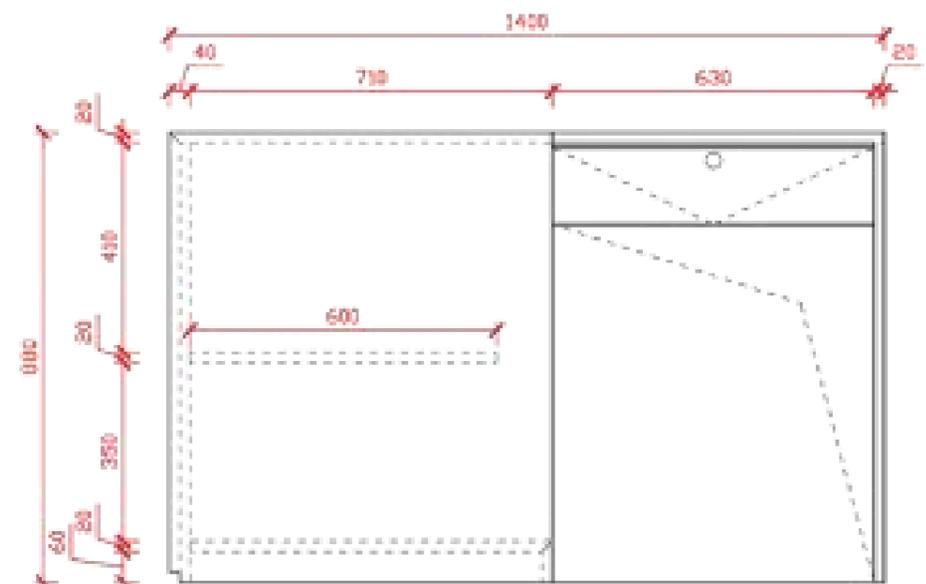

侧视结构图

**规范说明：**在实际应用中，可根据实际尺寸及需求调整小型岛台柜细节尺寸，改变柜体尺寸时，颜色不得改变，造型不得改变，不得随意增加其他造型。

B-6.5  
功能模块布置选配说明表

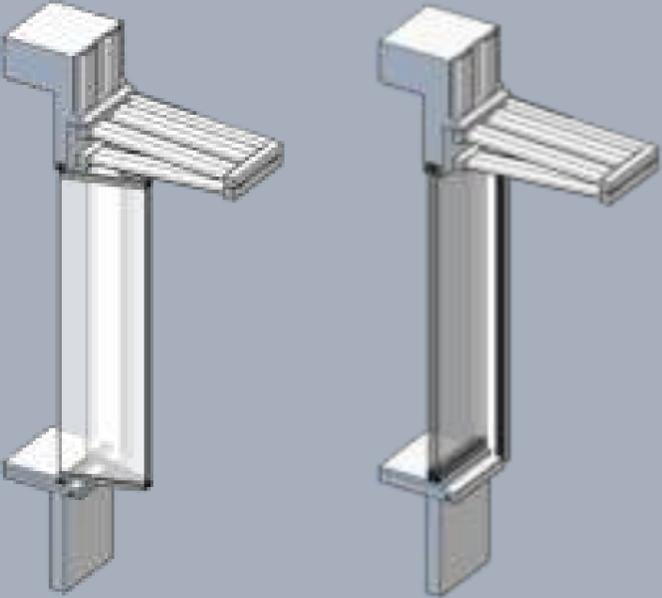	示意样图	名称	必选	可选	备注
外立面材质、颜色		福彩品牌标志红色、白色配色 瓦楞金属板	●		三种形式三选一 详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 1 外立面设计规范
		福彩品牌标志红色配色 瓦楞金属板	●		
		福彩品牌标志红色铝单板	●		
主要构成模块	 <p>无框折叠玻璃窗      有框推拉玻璃窗</p>	窗户	● 两种形式 二选一		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 1 外立面设计规范

B-6.5  
功能模块布置选配说明表

	示意样图	名称	必选	可选	备注
主要构成模块		门头	● 三种形式 三选一		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 3 门头设计规范
		墙面模块	●		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 4 内部墙面设计规范
		定制柜体模块	●		详见户外店 B-4 功能模块制作工艺规范 1 柜体规范
福彩品牌物料 (墙面、柜体)		代销证	●		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 4 内部墙面设计规范 墙面透明亚克力福彩CP图标牌、透明亚克力证件展示盒尺寸规范图
		中国福利彩票XX游戏历史开奖号码表	●		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 4 内部墙面设计规范 中国福利彩票XX游戏历史开奖号码表品牌物料规范

B-6.5  
功能模块布置选配说明表

	示意样图	名称	必选	可选	备注
福彩品牌物料 (墙面、柜体)		外立面灯箱	●		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 2 整体造型比例尺寸规范 户外店外立面灯箱、福彩宗旨图标牌规范
		福彩宗旨图标牌	● 两种形式 二选一		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 2 整体造型比例尺寸规范 户外店外立面灯箱、福彩宗旨图标牌规范
		福彩品牌标志	● 两种形式 二选一		详见户外店 B-3 造型比例尺寸规范 4 内部墙面设计规范 墙面福彩品牌标志尺寸规范图
软装陈设		01 办公椅		●	详见岛型店 B-4 功能模块制作工艺规范 2 软装灯具选型示意
		02 吧台椅		●	
		03 垃圾桶		●	

B-6.5  
功能模块布置选配说明表

桌面道具	示意样图	名称	必选	可选	备注
		A1 电脑票终端设备显示屏 支撑盒		●	详见中国福利彩票实体店空间设计规范手册 桌面道具
		A2 双层即开票展示盒		●	
		A3 三层即开票展示盒		●	
		A4 单面桌面便捷收纳盒		●	
		A7 桌面多功能收纳盒		●	
		A8 品牌警示语标牌	●		
		A9 弧形亚克力即开票 展示盒		●	

中国福利彩票实体店  
空间设计规范手册

CHINA WELFARE LOTTERY  
STORE IDENTIFY SYSTEM